


女川原子力発電所
環境放射能調査結果(案)
資 料 編

令和 8 年度第 1 四半期

1 調査地点

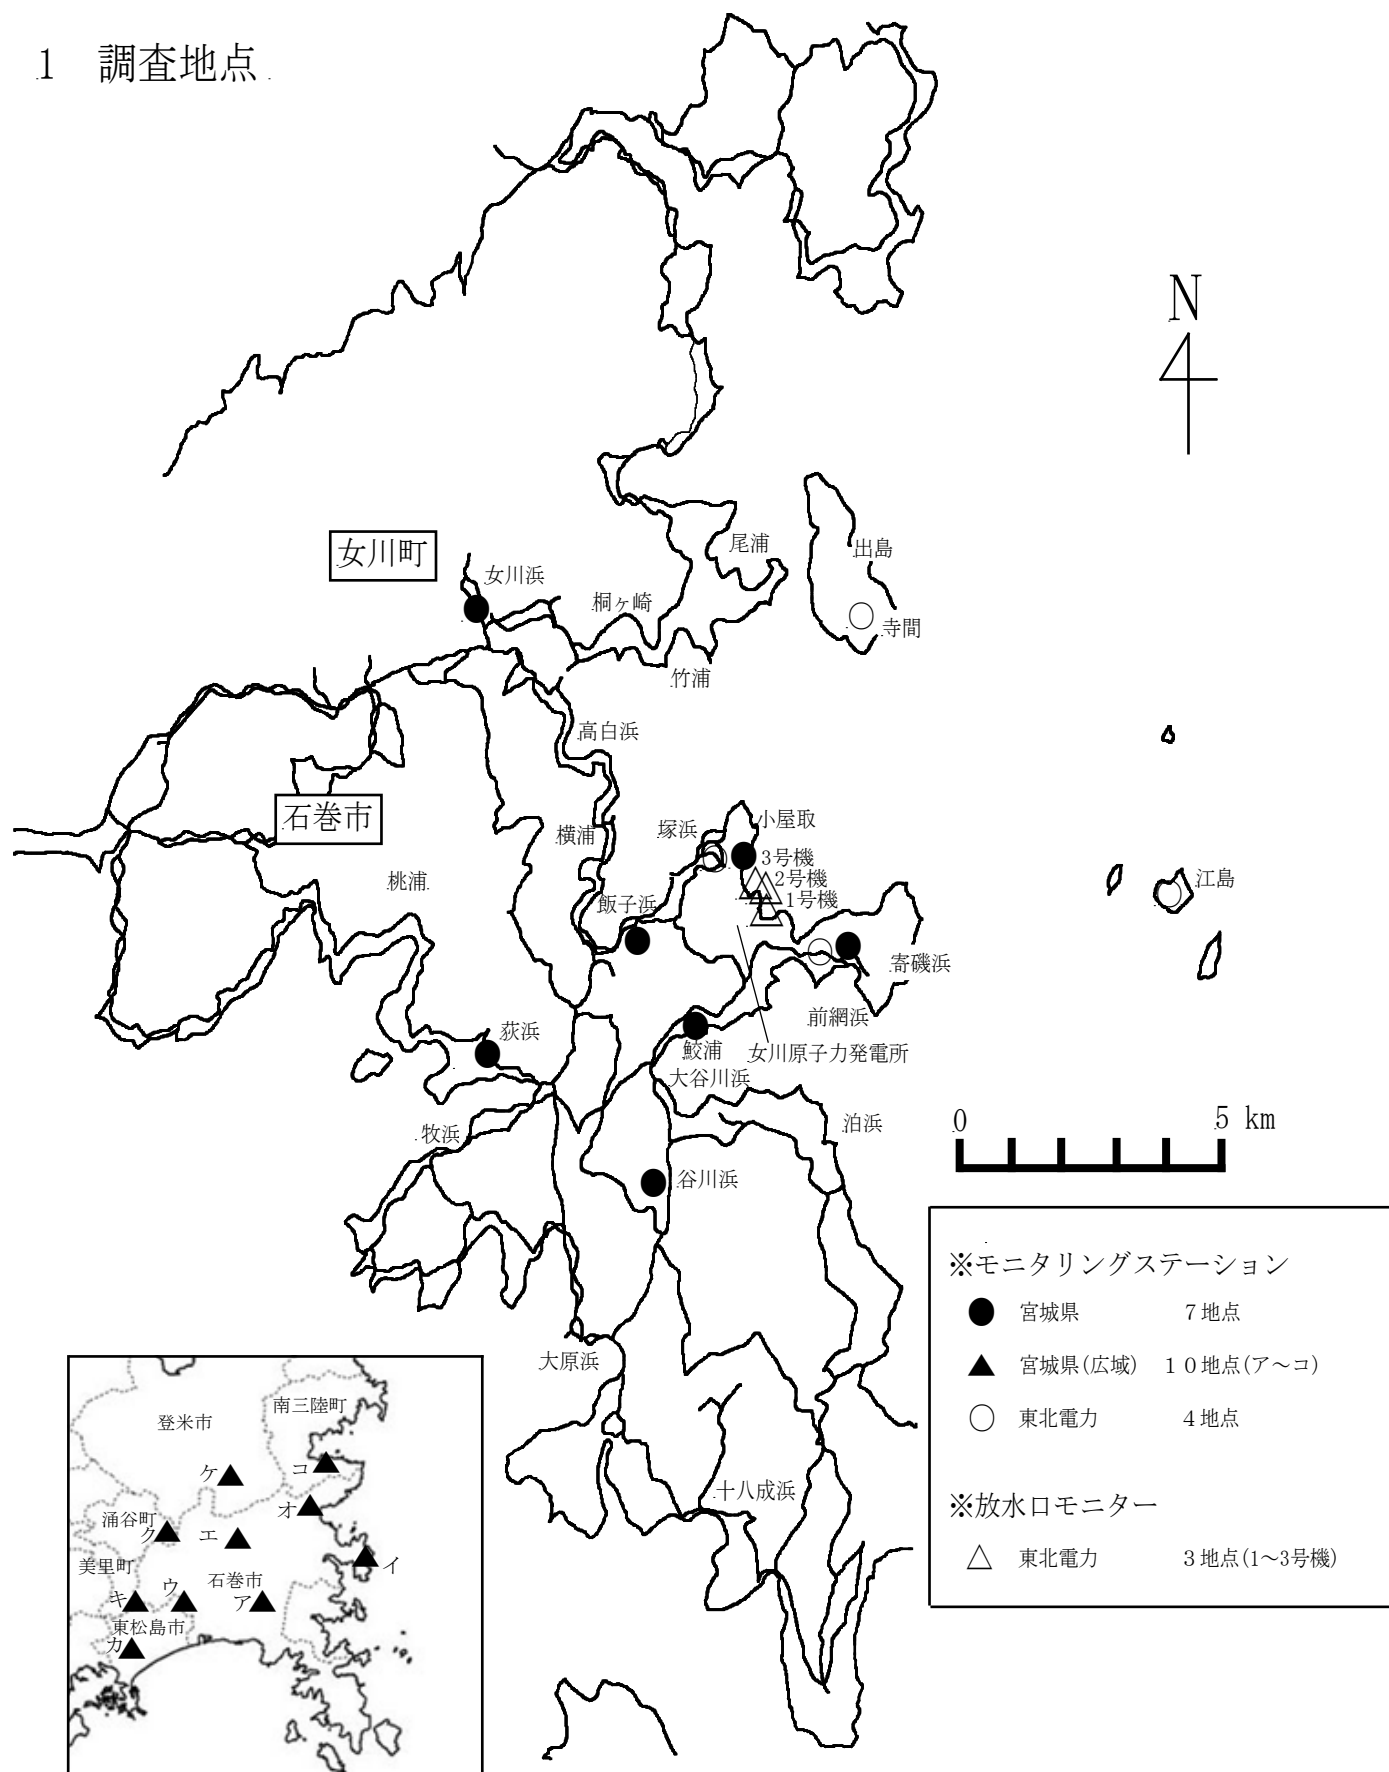

図ー1ー1 モニタリングステーション及び放水口モニター設置地点



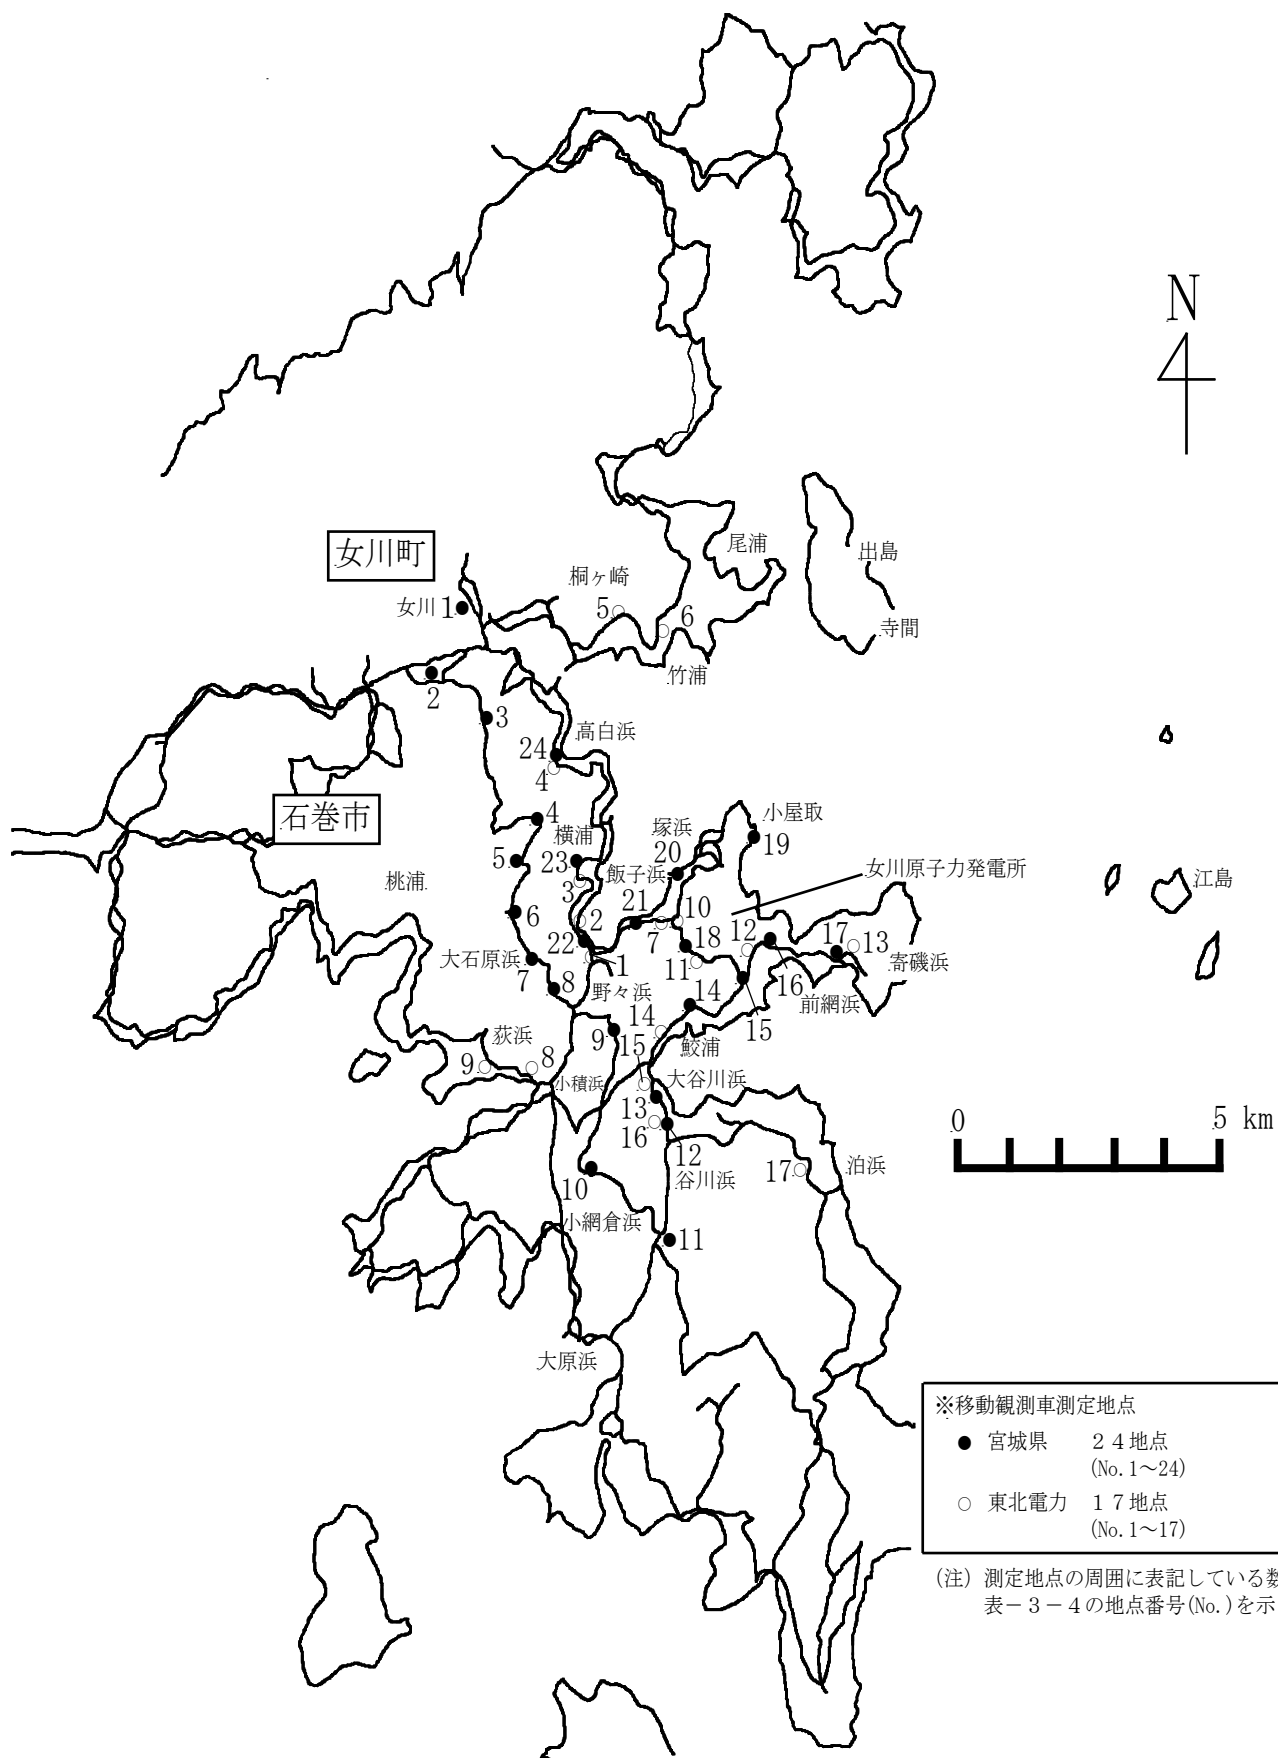


図-1-2 移動観測車測定地点

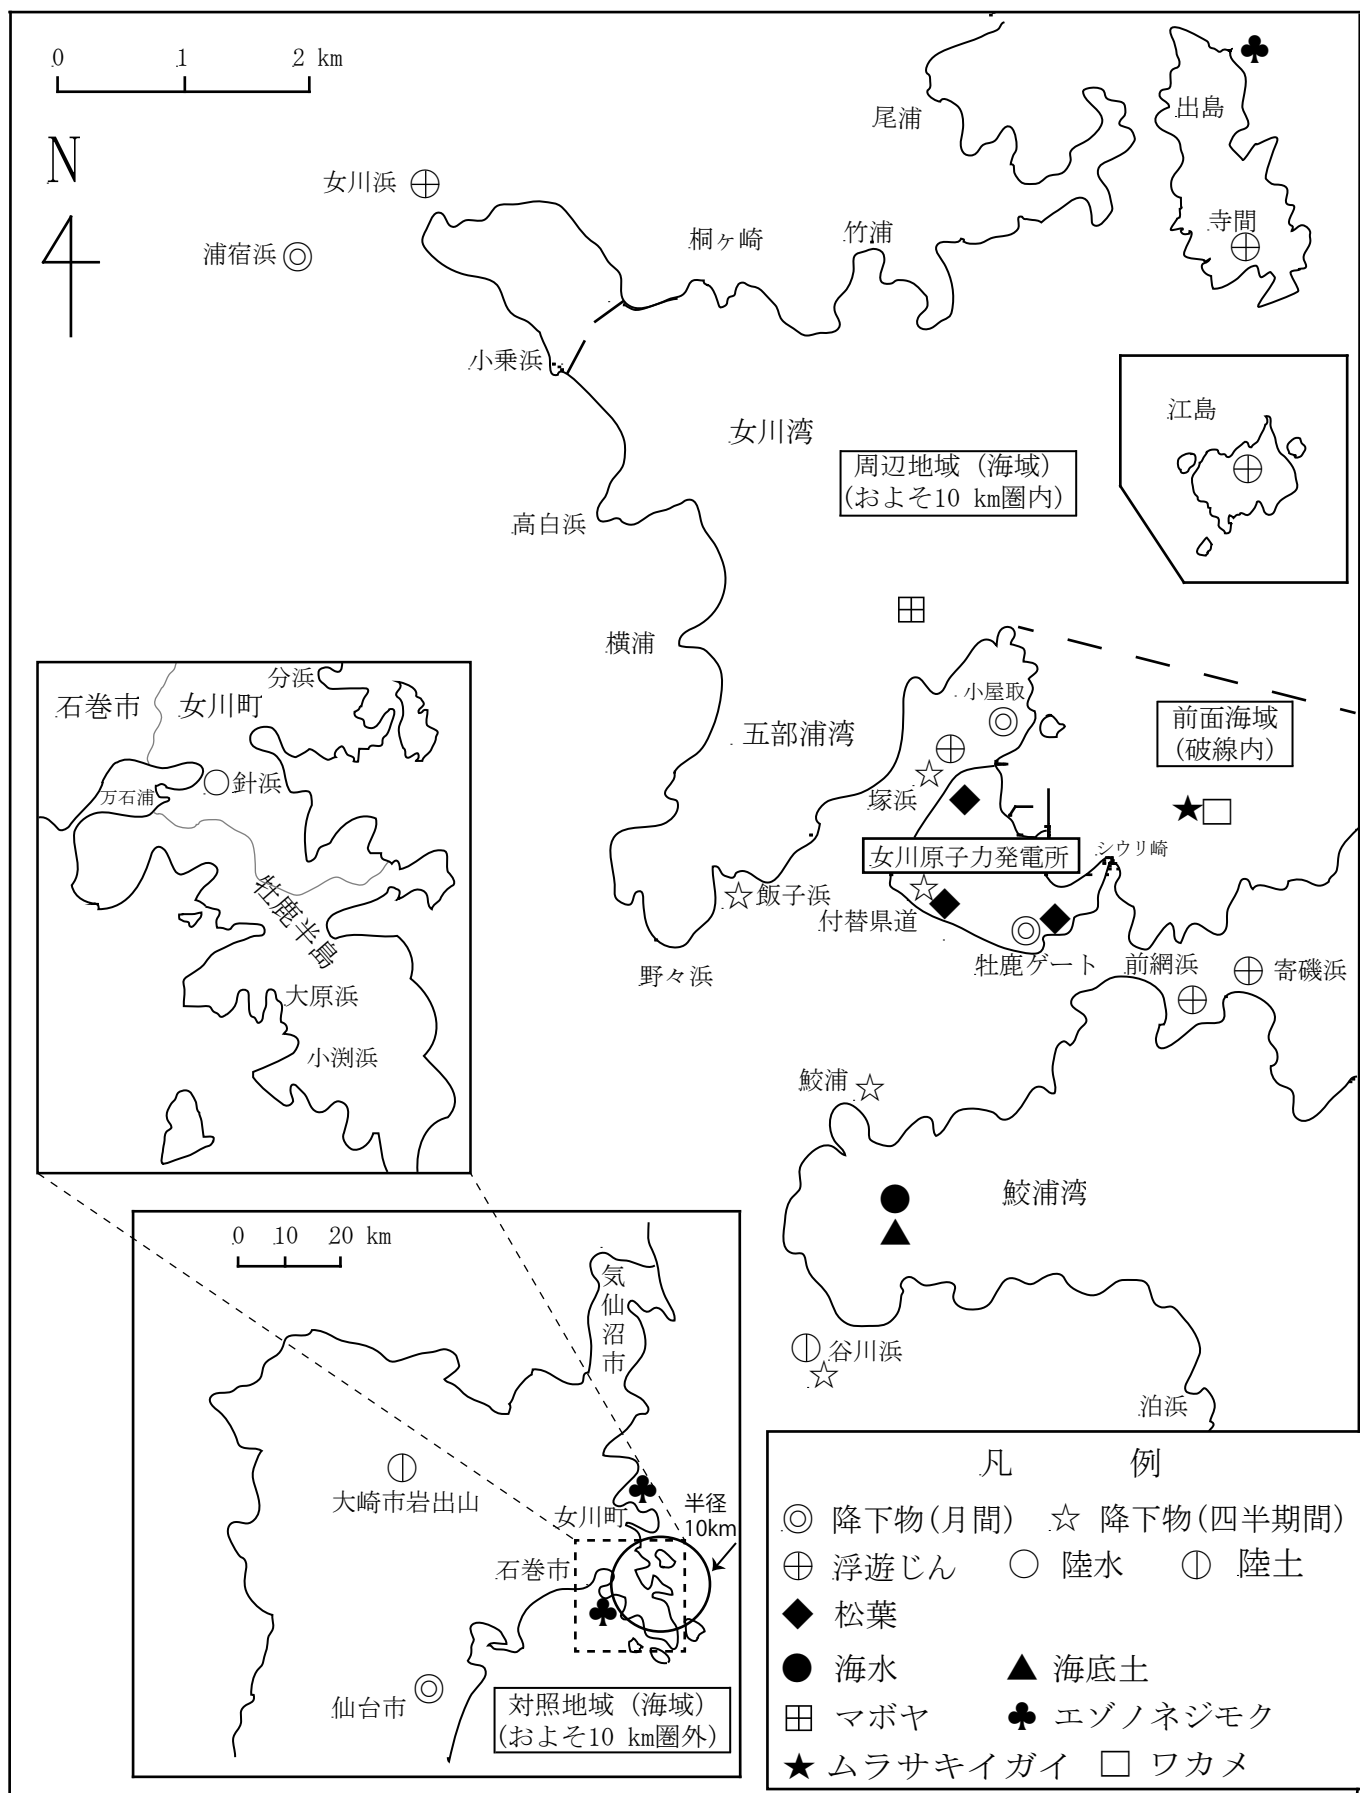

図－１－３ 環境試料採取地点（１）

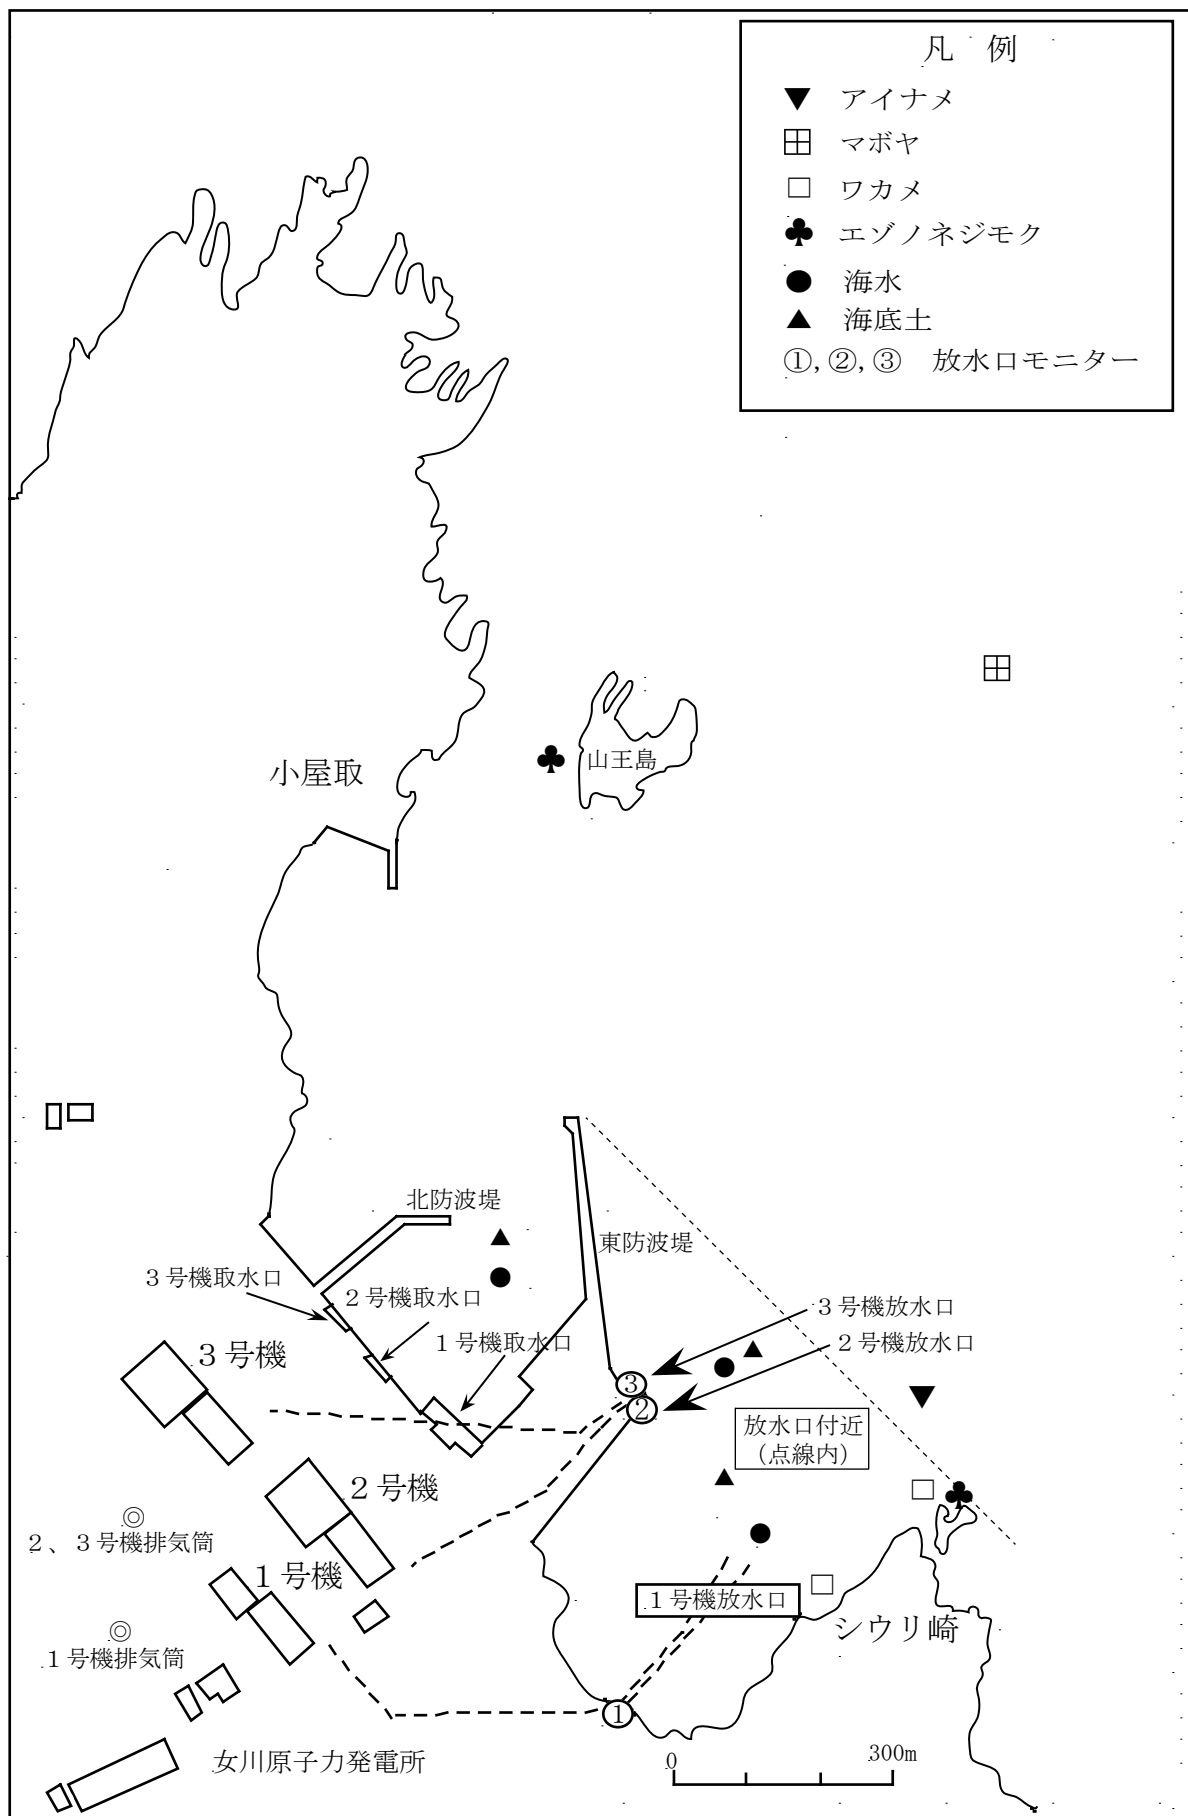

図－１－４ 環境試料採取地点 (2)

2 測定方法及び測定機器等

(1) 測定方法及び測定機器

ア 環境試料の採取

「環境試料採取法（昭和58年文部科学省）」による。

イ 大気浮遊じんの採取

調査機関	ダストサンプラー型式	流 量
宮 城 県	応用光研工業 S-2766 (女川局) 日立アロカメディカル DSM-R41-22843 (寄磯局)	約30 L/分
東北電力(株)	日立アロカメディカル DSM-RC41-20392	約150 L/分

ウ モニタリングステーションにおける空間ガンマ線量率の測定

調査機関	測 定 方 法		測 定 器
宮 城 県	① NaI (Tl) 検出器	NaI (Tl) 検出器とスペクトロメータの組み合わせによりG(E)関数法で処理し、吸収線量率を連続測定する方法、3MeV相当以上の宇宙線の寄与を除外するため演算時に3MeV相当以上の計数を含めない	検出器： 日立製作所 ADP-1132UR1型 3"φ×3"NaI (Tl) シンチレーション検出器 (恒温装置付) スペクトロメータ： 日立製作所 ASM-1465型
	② 電離箱検出器	電離箱により照射線量率を連続測定し、吸収線量率に換算する方法	検出器： 日立製作所 RIC338型 Arガス封入球形加圧電離箱検出器 (有効容積 約14L、ステンレス製) (寄磯局以外) アロカ RIC348型 Ar及びN ₂ ガス封入球形加圧電離箱検出器 (有効容積 約14L、アルミ合金製) (寄磯局)
	③ データ収集	テレメータシステムによる10分ごとのデータ収集	
東北電力(株)	① NaI (Tl) 検出器	NaI (Tl) 検出器とスペクトロメータの組み合わせによりG(E)関数法で処理し、吸収線量率を連続測定する方法、3MeV相当以上の宇宙線の寄与を除外するため演算時に3MeV相当以上の計数を含めない	検出器： アロカ ADP-1132UR1型 3"φ×3" NaI (Tl) シンチレーション検出器 (恒温装置付) スペクトロメータ： アロカ ASM-RC41型
	② 電離箱検出器	電離箱により照射線量率を連続測定し、吸収線量率に換算する方法	検出器： アロカ RIC338型 Arガス封入球形加圧電離箱検出器 (有効容量 約14L、ステンレス製)
	③ データ収集	テレメータシステムによる10分ごとのデータ収集	

(参考) 広域モニタリングステーションにおける空間ガンマ線量率の測定

調査機関	測定方法		測定器
宮城県	① 電離箱検出器	電離箱により照射線量率を連続測定し、吸収線量率に換算する方法	検出器： 富士電機 NCE207K1型 Ar 及び N_2 ガス封入球形高圧電離 箱検出器、有効容積 約14L
	② データ収集	テレメータシステムによる10分 ごとのデータ収集	

エ 海水(放水)中の全ガンマ線計数率の測定

調査機関	測定方法		測定器
東北電力㈱	① NaI(Tl)検出器	1号機 放水路内に設置した検出器で、 海水(放水)の全ガンマ線計数 率を連続的に測定する方法 2、3号機 放水路から陸上に設置した遮へ い容器に海水(放水)を汲み上 げ、検出器で全ガンマ線計数率 を連続的に測定する方法	1号機：日立製作所 2"φ×2"NaI(Tl)シンチレー ション検出器 2号機：アロカ 3"φ×3"NaI(Tl)シンチレー ション検出器 3号機：アロカ 3"φ×3"NaI(Tl)シンチレー ション検出器
	② データ収集	テレメータシステムによる10分 ごとのデータ収集	

オ 大気中の放射性物質の濃度の測定

調査機関	測定方法		測定器
宮城県	① ダストモニタ	大気浮遊じんを連続採取し、全 アルファ放射能濃度と全ベータ 放射能濃度を連続測定する方法	検出器：アロカ MDR-3000型 全アルファ放射能濃度： ZnS(Ag)シンチレーション 検出器 全ベータ放射能濃度： プラスチックシンチレーショ ン検出器
	② データ収集	テレメータシステムによる1時 間ごとのデータ収集	

カ 移動観測車による空間ガンマ線量率の測定

調査機関	測定方法	測定器
宮城県	NaI(Tl)検出器とスペクトロメータの組み合わせによりG(E)関数法で処理し、吸収線量率を測定する方法、3MeV相当以上の宇宙線の寄与を除外するため演算時に3MeV相当以上の計数を含めない。	検出器： アロカ ADP-1132 UR1型 3"φ×3" NaI(Tl)シンチレーション検出器、温度補償型 スペクトロメータ： アロカ ASM-1465型
東北電力(株)		検出器： 日立製作所 ADP-1132型 3"φ×3" NaI(Tl)シンチレーション検出器、温度補償型 スペクトロメータ： 日立製作所 ASM-1306型

キ ゲルマニウム半導体検出器による核種分析

① 測定方法

「ゲルマニウム半導体検出器によるγ線スペクトロメトリー（令和2年4訂 原子力規制庁）」による。

測定試料	試料形態	測定供試料量 ^{*1}	計測時間	報告単位
農産物	灰化物	灰 20g以上	30000～ 80000秒	Bq/kg生
陸水	蒸発濃縮物	10L以上		mBq/L
陸土	乾土	乾土 100g程度		Bq/kg乾土
浮遊じん	宮城県：ろ紙 HE-40T、CP-20 東北電力：ろ紙 HE-40T 灰化	1000m ³ 以上		mBq/m ³
降下物	月間	蒸発濃縮物		Bq/m ²
	四半期間	蒸発濃縮物		
指標植物	灰化物	灰 20g以上		Bq/kg生
魚介藻類	灰化物	灰 20g以上		Bq/kg生
海水	共沈法：AMP-MnO ₂ 共沈物	20L以上		mBq/L
	迅速法：未処理海水 ^{*2}	2L		mBq/L
海底土	乾土	乾土 100g程度		Bq/kg乾土
指標海産物	灰化法：灰化物	灰 20g以上		Bq/kg生
	迅速法：生または乾燥物 ^{*3}	生 1kg相当以上		

*1 降下物の測定供試料量の欄は、試料採取容器の開口部面積を表す。

*2 I(ヨウ素)-131も測定対象とするため。

*3 I-131を測定対象とするため。対象はアラメ及びエゾノネジモクのみ。

② 測定器

調査機関	測定器
宮城県	オルテック 高純度Ge半導体検出器 (相対効率 [*] 28%、31%)
	セイコー E G & G MCA-7a型多重波高分析装置
東北電力(株)	リオテクノロジー・キャンベラ GC3518型高純度Ge半導体検出器 (相対効率 [*] 39%、40% 2台)
	リオテクノロジー・キャンベラ LYNX-MCA型多重波高分析装置

* 相対効率とは、距離25cmにおけるCo-60の1.33MeVガンマ線に対する3"φ×3"NaI(Tl)の効率に対する相対値を表す。

ク ストロンチウムー90の分析

調査機関	分 析 方 法	測 定 器
宮 城 県	「放射性ストロンチウム分析法(令和7年5訂 原子力規制庁)」による。	低バックグラウンド放射能自動測定装置 アロカ LBC-5102
東北電力(株)		低バックグラウンド放射能自動測定装置 日立アロカメディカル LBC-4601

ケ トリチウムの分析

調査機関	分 析 方 法	測 定 器
宮 城 県	「トリチウム分析法(令和5年3訂 原子力規制庁)」による。	低バックグラウンド液体シンチレーション カウンター 日立アロカメディカル LSC-LB 7
東北電力(株)		低バックグラウンド液体シンチレーション カウンター 日立製作所 LSC-LB 7

コ 気象観測

調査機関	観 測 方 法	観 測 装 置
宮 城 県	主に「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針(平成13年一部改訂 原子力安全委員会)」による。	風向風速計 ANEOS (株) WS-BN6型 雨雪量計 ANEOS (株) RS-A52型 感雨雪計 ANEOS (株) NS-131型 温 度 計 ANEOS (株) TS-3D1型 日 射 計 ANEOS (株) MS-60C型 放射収支計 ANEOS (株) MF-11型 土壌水分計 ANEOS (株) DIK-321B-BS2型
東北電力(株)		風向風速計 ANEOS (株) WS-BN6型 雨雪量計 ANEOS (株) RS-A52型 感雨雪計 ANEOS (株) NS-131型

(参考) 広域モニタリングステーションの気象観測

調査機関	観 測 方 法	観 測 装 置
宮 城 県	主に「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針(平成13年一部改訂 原子力安全委員会)」による。	風向風速計 ANEOS (株) WS-BN6型 雨雪量計 ANEOS (株) RS-A52型 感雨雪計 ANEOS (株) NS-131型

(2) 検出下限値、数値及びトレンドグラフの表し方

ア 検出下限値

- ① ゲルマニウム半導体検出器による分析
検出下限値は、試料の測定値（正味計数）の統計誤差（計数誤差）の3倍とする。
- ② Sr（ストロンチウム）-90及びH-3（トリチウム）の分析
検出下限値は、試料の測定値の統計誤差の3倍とする。

イ 数値の表し方

本報告書では、測定結果は以下の規定に従って表示する。数値の丸め方は、表示数値を（n）桁とする場合、（n+1）桁まで計算し（n+1）桁目を四捨五入する。

① 環境放射線

（ア）空間ガンマ線量率のデータは、ナノグレイ毎時単位で小数点以下1桁目まで表示する。

（イ）降水量は、最少計量単位である0.5mm以上の降水（雨雪）量を表示する。

（ウ）感雨は、感雨（雪）のないときは「」（空白）とし、感雨（雪）があったときは「○」（まる）を表示する。

（エ）測定対象外の項目は「/」（斜線）、欠測した時は「-」（ハイフン）とする。

② 環境放射能

（ア）データはすべて統計誤差（1 σ ）を併記する。

（イ）測定値の表示桁数は2桁とし、統計誤差は測定値の最下位桁まで表示する（例1、2）。

（例1） $69.07 \pm 14.32 \rightarrow 69 \pm 14$

（例2） $69.07 \pm 1.432 \rightarrow 69 \pm 1$

（ウ）測定値の最上位桁に比べて統計誤差の最上位桁が3桁目以下の場合、測定値は統計誤差の最上位桁と同じ位まで表示し、統計誤差は、最上位桁のみを表示する（例3、4）。

ただし、統計誤差を丸めた結果、位が上がり桁数が増えた場合は、統計誤差を2桁表示する（例5）。

（例3） $69.07 \pm 0.1432 \rightarrow 69.1 \pm 0.1$

（例4） $69.07 \pm 0.01432 \rightarrow 69.07 \pm 0.01$

（例5） $69.07 \pm 0.964 \rightarrow 69.1 \pm 1.0$

（エ）測定対象外の項目は「/」（斜線）、欠測した項目は「」（空白）とする。

（オ）測定結果が検出下限値よりも小さいものは「ND」（Not Detected）とする。
ただし、ゲルマニウム半導体検出器による核種分析結果においては、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ（ ）書きで示す。

（カ）測定時間はライブタイムで表示し、単位は「秒」とする。

（キ）陸土の分析結果の換算係数は、Bq/kg乾土からBq/m²への乗数を表す。

③ 海水放射線

単位はcpmとし、整数値で表す。

ウ 放射性物質の降下量及び環境試料の放射性核種濃度のトレンドグラフの表し方

福島第一原発事故前後の長期的な推移を視覚的に把握するため、事故前及び事故後に検出下限値以上の値が確認された試料に対してトレンドグラフを作成し、検出下限値未満又は欠測の場合はグラフに表示しない。

3 測定結果

(1) モニタリングステーションにおける空間ガンマ線量率測定結果

表-3-1-1

4 月における空間ガンマ線量率測定結果 (1)

単位：nGy/h

局 項目 日	女 川							
	NaI (Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	34.8	28.7	27.0	74.8	69.5	66.4	2.0	○
2	38.5	32.1	27.2	79.6	72.9	67.0	20.5	○
3	27.9	27.2	26.6	70.7	67.9	66.4		
4	41.8	30.6	26.9	82.2	71.0	66.0	5.0	○
5	31.0	27.4	26.3	72.7	68.5	66.0	0.5	○
6	40.8	28.7	26.6	80.6	69.5	66.3	8.0	○
7	28.4	27.7	26.8	72.0	69.3	66.2		○
8	28.1	27.3	26.4	70.5	68.2	65.3		
9	29.1	27.5	26.5	72.3	68.5	66.1		
10	44.2	32.3	26.7	84.6	73.4	66.9	8.0	○
11	28.4	27.7	26.9	71.9	69.6	66.5		
12	28.1	27.4	26.6	71.4	68.7	66.3		
13	28.4	27.6	26.9	71.2	68.6	66.5		
14	28.4	27.8	27.2	70.8	68.6	66.7		
15	35.3	28.4	26.9	76.8	69.7	67.1	5.5	○
16	33.2	28.9	26.4	75.7	69.8	65.7	8.0	○
17	28.5	27.6	26.7	70.3	68.2	66.0		
18	28.5	27.6	26.7	71.4	68.9	66.7		○
19	28.6	27.8	27.2	71.3	69.0	66.7		
20	29.4	28.3	27.3	71.9	69.4	67.6		
21	40.2	28.6	27.0	80.5	70.2	66.5	3.0	○
22	28.2	27.5	26.8	71.4	69.2	67.0		
23	28.7	27.9	27.3	71.6	69.4	67.4		
24	28.4	27.8	27.1	71.3	69.0	66.4		
25	29.6	28.2	27.2	72.0	69.0	66.3		
26	29.4	27.9	26.9	72.4	69.1	66.8		
27	33.2	29.4	27.1	75.9	70.8	67.2	6.5	○
28	35.3	28.3	27.0	76.4	69.8	66.8	2.0	○
29	32.5	28.5	27.2	73.2	69.6	67.0	1.0	○
30	29.5	28.1	27.1	71.9	69.0	66.4		
月 間	44.2	28.4	26.3	84.6	69.5	65.3	70.0	
標 準 偏 差	2.2			2.2				
欠測率 (%)	0.0			0.0				

令和8年度

表－３－１－１

４月における空間ガンマ線量率測定結果（２）

単位：nGy/h

局 項目 日	飯 子 浜							
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	47.9	42.4	40.4	88.4	82.6	77.4		
2	54.5	46.0	40.6	95.2	86.2	79.1		
3	42.1	41.2	40.4	84.1	81.4	78.4		
4	53.3	44.6	40.9	93.9	84.1	78.9		
5	46.3	41.3	40.0	87.5	81.8	78.3		
6	53.7	42.3	40.2	93.6	82.4	78.5		
7	43.3	41.7	40.7	85.6	82.3	79.4		
8	41.9	41.4	40.5	85.5	81.6	78.7		
9	42.3	41.5	40.4	85.3	81.8	79.2		
10	59.7	46.9	40.2	101.1	87.3	80.0		
11	42.2	41.6	40.9	85.8	82.6	79.5		
12	42.3	41.5	40.7	85.4	81.9	78.7		
13	42.4	41.6	40.6	84.7	81.8	78.7		
14	42.5	41.6	40.9	84.3	81.5	78.5		
15	49.1	42.3	40.7	89.6	82.4	78.4		
16	49.5	43.2	40.1	91.0	83.3	78.2		
17	42.3	41.0	40.1	83.8	80.9	78.2		
18	42.1	41.1	40.3	84.1	81.4	78.2		
19	42.6	41.7	40.9	84.3	81.8	78.1		
20	42.7	41.8	40.8	85.4	82.1	79.4		
21	56.1	42.7	40.5	96.2	83.2	79.6		
22	42.3	41.5	40.7	85.1	81.8	78.5		
23	42.4	41.6	40.8	84.9	82.1	79.3		
24	42.5	41.7	40.6	84.2	81.9	79.4		
25	42.7	41.9	40.6	85.3	81.6	78.7		
26	43.1	41.8	40.8	85.0	81.6	78.7		
27	46.1	43.1	41.1	88.6	83.1	79.7		
28	51.1	42.5	40.8	89.6	82.8	79.5		
29	46.7	41.9	40.6	86.5	81.9	79.2		
30	42.8	41.7	40.5	83.9	81.3	78.4		
月 間	59.7	42.2	40.0	101.1	82.4	77.4		
標 準 偏 差	2.4			2.5				
欠測率 (%)	0.0			0.0				

令和8年度

表－３－１－１

４月における空間ガンマ線量率測定結果（３）

単位：nGy/h

局 項目 日	小屋取							
	NaI(Tl)			電離箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	51.8	46.7	45.1	90.0	84.0	79.8	2.5	○
2	57.2	49.8	45.0	95.5	87.1	79.2	21.0	○
3	46.7	45.8	45.0	86.4	82.8	78.8		
4	58.6	49.4	45.8	95.4	86.0	80.5	9.5	○
5	51.8	46.5	45.1	89.2	83.6	81.0	1.0	○
6	56.9	46.5	44.4	95.8	83.9	79.9	8.5	○
7	47.7	45.8	44.6	86.9	83.8	79.9		○
8	46.6	45.7	44.9	86.4	83.2	79.5		
9	46.7	45.8	44.9	86.8	82.9	80.2		
10	63.4	51.4	45.3	101.7	88.9	81.9	10.5	○
11	47.2	46.2	45.4	89.0	84.5	81.2		○
12	47.0	46.1	45.1	86.3	83.7	80.3		
13	46.9	46.1	45.2	87.1	83.2	79.8		
14	46.7	45.9	45.0	86.2	83.2	80.4		
15	54.2	46.9	45.4	91.5	84.0	80.7	7.5	○
16	53.4	47.2	44.1	91.6	84.5	79.2	11.0	○
17	46.0	45.3	44.4	85.4	82.4	79.7		
18	46.7	45.7	44.3	87.0	83.1	79.9		
19	47.1	46.3	45.4	87.0	83.5	80.4		
20	47.3	46.4	45.1	86.5	83.4	80.3		
21	60.6	47.2	45.4	98.5	84.9	81.4	3.0	○
22	47.0	46.0	45.2	86.7	83.6	81.3		
23	47.0	46.1	45.3	86.1	83.4	81.1		
24	47.6	46.3	45.5	86.3	83.2	80.8		
25	47.3	46.4	45.5	86.5	83.4	80.7		
26	47.7	46.6	45.7	86.5	83.5	80.4		
27	50.5	47.4	44.9	89.4	84.6	80.3	5.0	○
28	54.7	47.2	45.3	91.3	84.5	81.1	2.0	○
29	50.8	46.7	45.1	88.6	84.0	80.7	1.0	○
30	47.0	46.3	45.7	85.8	83.2	79.9		
月 間	63.4	46.7	44.1	101.7	84.0	78.8	82.5	
標 準 偏 差	2.3			2.5				
欠測率 (%)	0.0			0.0				

令和8年度

表－３－１－１

４月における空間ガンマ線量率測定結果（４）

単位：nGy/h

局 項目 日	寄 磯							
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	39.9	35.1	33.4	82.7	76.6	73.2	2.5	○
2	42.9	37.6	33.5	85.3	79.5	74.4	19.5	○
3	34.6	34.0	33.3	78.6	75.5	73.1		○
4	43.8	36.8	33.7	85.3	77.9	73.8		○
5	38.3	34.2	33.0	80.9	75.6	72.5		○
6	44.9	35.1	33.1	86.4	76.5	72.7	9.0	○
7	36.2	34.5	33.5	80.0	76.6	73.1		○
8	34.8	34.1	33.4	79.5	75.7	72.7		
9	35.2	34.3	33.6	79.2	76.0	73.2		
10	46.6	37.9	33.3	90.2	80.2	73.2	3.5	○
11	35.1	34.5	33.8	79.2	77.1	73.9		
12	35.0	34.4	33.6	78.9	76.2	73.6		
13	35.0	34.5	33.8	79.2	76.1	73.4		
14	34.9	34.4	33.6	78.5	75.8	73.0		
15	42.2	35.4	34.0	85.9	77.1	73.8	6.0	○
16	42.1	36.0	32.8	85.3	77.4	72.8	11.5	○
17	35.1	33.9	33.1	77.3	75.1	72.6		
18	35.0	34.1	33.2	79.1	75.8	72.7		○
19	35.5	34.7	34.0	78.5	76.0	73.6		
20	36.0	34.9	33.7	79.7	76.4	73.7		
21	46.1	35.3	33.8	87.5	77.6	73.0	2.5	○
22	35.1	34.5	33.7	79.4	76.1	73.4		
23	35.5	34.4	33.9	78.4	75.9	73.4		
24	35.6	34.6	33.8	79.3	76.1	73.0		
25	35.8	34.6	33.9	78.9	75.9	73.7		
26	35.9	34.8	33.9	80.1	76.2	73.5		
27	38.8	35.7	33.9	83.1	77.5	73.1	5.0	○
28	43.3	35.3	34.0	85.5	77.1	73.0	3.0	○
29	39.6	34.7	33.7	82.6	76.2	72.5	0.5	○
30	35.2	34.5	33.8	79.0	75.8	73.4		
月 間	46.6	35.0	32.8	90.2	76.6	72.5	63.0	
標 準 偏 差	1.9			2.2				
欠測率 (%)	0.0			0.0				

令和8年度

表－３－１－１

４月における空間ガンマ線量率測定結果（５）

単位：nGy/h

局 項目 日	鮫 浦							
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	56.4	50.8	48.9	104.4	98.6	93.5	2.5	○
2	62.7	54.5	49.3	111.8	102.4	95.0	22.5	○
3	50.4	49.7	48.9	101.1	97.4	93.0		
4	62.0	52.9	49.3	110.9	100.0	94.5	8.0	○
5	54.9	49.8	48.4	102.6	97.6	92.8	1.0	○
6	63.6	51.2	48.5	111.9	98.8	94.4	9.5	○
7	52.4	50.2	49.1	103.1	98.8	95.8		○
8	50.7	49.9	49.2	101.7	97.9	94.9		
9	51.2	50.0	49.2	101.3	97.8	94.1		
10	69.5	55.4	49.0	116.7	103.5	96.2	13.5	○
11	50.7	50.1	49.2	102.5	98.8	96.4		○
12	50.9	50.1	49.3	102.9	98.3	95.0		
13	51.0	50.2	49.5	100.9	97.9	94.4		
14	51.1	50.2	49.3	102.1	97.8	94.6		
15	57.7	51.1	49.3	107.3	98.9	94.6	6.5	○
16	59.0	51.8	48.5	107.8	99.6	94.0	13.5	○
17	50.3	49.5	48.6	99.5	96.7	93.0		
18	50.8	49.8	49.0	101.1	97.5	94.0		
19	51.2	50.3	49.4	101.8	98.4	94.7		
20	51.4	50.4	49.5	102.4	98.5	95.3		
21	65.8	51.3	49.1	114.1	99.7	95.1	3.0	○
22	50.9	50.1	49.6	101.2	98.3	94.5		
23	51.4	50.3	49.4	101.2	98.3	95.3		
24	51.4	50.4	49.7	102.1	98.1	94.8		
25	51.4	50.5	49.7	100.6	97.8	94.3		
26	51.6	50.5	49.4	101.8	98.1	95.2		
27	55.4	51.8	49.4	104.6	99.8	95.3	4.5	○
28	60.2	51.1	49.5	109.7	99.5	95.9	2.5	○
29	56.0	50.3	49.2	104.9	98.1	94.0	0.5	○
30	50.9	50.1	49.3	102.3	97.6	92.9		
月 間	69.5	50.8	48.4	116.7	98.7	92.8	87.5	
標 準 偏 差	2.4			2.7				
欠測率 (%)	0.0			0.0				

令和8年度

表－３－１－１

４月における空間ガンマ線量率測定結果（６）

単位：nGy/h

局 項目 日	谷 川							
	NaI (Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	55.3	48.9	46.7	87.8	82.1	79.0		
2	59.1	51.8	46.6	92.3	85.4	79.9		
3	48.2	47.2	46.3	83.1	80.6	78.1		
4	59.1	50.4	47.0	90.6	83.1	78.9		
5	53.1	47.5	46.3	85.7	81.0	78.6		
6	60.2	48.6	46.4	92.5	82.0	78.9		
7	49.3	47.6	46.5	84.2	81.6	79.4		
8	48.1	47.5	46.7	83.5	80.8	79.0		
9	48.9	47.8	47.0	82.8	81.0	79.1		
10	67.3	53.3	46.6	99.8	86.7	80.1		
11	48.4	47.7	46.8	84.8	82.1	80.0		
12	48.8	47.8	46.8	83.3	81.4	79.3		
13	48.7	48.0	47.2	83.4	81.4	79.6		
14	49.2	48.0	47.2	83.5	81.3	79.4		
15	56.0	48.8	47.2	89.5	82.2	79.0		
16	56.4	49.5	46.0	89.7	82.7	78.6		
17	48.1	47.1	46.2	82.3	80.3	78.3		
18	48.6	47.4	46.5	83.5	81.0	78.8		
19	48.9	48.1	47.3	83.5	81.6	79.9		
20	49.8	48.2	47.3	83.8	81.6	79.1		
21	65.0	49.1	47.2	97.3	82.9	79.0		
22	48.8	48.1	46.9	84.3	81.8	80.0		
23	49.2	48.3	47.4	83.6	81.8	79.8		
24	49.0	48.3	47.3	84.3	81.6	79.4		
25	49.3	48.3	47.5	84.4	81.3	78.7		
26	49.7	48.5	47.6	83.6	81.7	79.2		
27	52.4	49.6	47.6	87.8	83.0	79.9		
28	58.2	49.1	47.7	91.4	82.7	79.1		
29	54.0	48.7	47.4	87.3	81.9	79.4		
30	49.5	48.3	47.4	83.0	81.1	79.0		
月 間	67.3	48.6	46.0	99.8	82.0	78.1		
標 準 偏 差	2.4			2.4				
欠測率 (%)	0.0			0.0				

令和8年度

表－３－１－１

４月における空間ガンマ線量率測定結果（７）

単位：nGy/h

局 項目 日	荻 浜							
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	61.3	55.4	53.4	95.4	89.5	85.6	2.5	○
2	65.2	58.5	53.2	99.5	92.9	87.1	23.5	○
3	54.6	53.8	53.0	90.2	87.9	85.7		
4	64.5	56.7	53.4	98.8	90.5	85.4	7.5	○
5	58.0	53.9	52.8	93.3	88.2	85.5	0.5	○
6	66.4	55.0	52.9	100.8	89.1	85.6	9.0	○
7	55.8	54.1	53.0	90.9	89.1	87.4		○
8	54.9	54.0	53.3	90.7	88.3	85.6		
9	55.3	54.3	53.0	90.4	88.4	85.8		
10	70.3	59.1	52.7	104.6	93.6	86.6	10.5	○
11	54.9	54.1	53.0	91.8	89.3	87.3		○
12	55.0	54.2	53.2	92.6	88.8	86.5		
13	55.1	54.3	53.5	90.3	88.4	86.4		
14	55.2	54.3	53.5	90.5	88.3	86.1		
15	60.9	55.1	53.6	95.4	89.4	86.1	5.5	○
16	60.4	55.3	52.6	96.3	89.7	85.1	11.0	○
17	54.5	53.6	52.9	89.8	87.4	84.6		
18	55.1	53.9	53.0	90.4	88.2	85.5		
19	55.0	54.4	53.6	91.0	88.6	86.5		
20	55.3	54.4	53.5	90.9	88.7	86.1		
21	68.2	55.3	53.4	102.4	90.0	86.9	2.5	○
22	55.4	54.5	53.6	91.9	89.0	87.0		
23	55.4	54.5	53.6	93.5	89.0	86.7		
24	55.4	54.5	53.9	91.1	88.6	86.2		
25	55.5	54.6	53.9	91.0	88.4	86.0		
26	55.8	54.7	53.9	91.0	88.8	86.2		
27	59.8	55.9	53.5	95.0	90.3	86.5	5.5	○
28	64.1	55.2	53.5	100.0	89.6	87.1	3.0	○
29	59.2	54.7	53.5	93.7	88.9	86.6	0.5	○
30	55.3	54.5	53.7	91.2	88.3	86.5		
月 間	70.3	54.9	52.6	104.6	89.2	84.6	81.5	
標 準 偏 差	2.2			2.3				
欠測率 (%)	0.0			0.0				

令和8年度

表－３－１－１

４月における空間ガンマ線量率測定結果（８）

単位：nGy/h

局 項目 日	塚 浜							降水量 (mm)	感 雨 有無
	NaI(Tl)			電 離 箱					
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小			
1	53.3	47.4	45.7	83.8	77.8	75.5			
2	58.9	51.0	45.7	89.3	81.5	75.7			
3	46.6	46.1	45.5	78.1	76.4	74.9			
4	59.6	49.5	45.9	89.1	79.3	74.8			
5	51.1	46.3	45.3	82.4	77.0	74.8			
6	59.9	47.2	45.0	89.8	77.6	74.5			
7	48.6	46.5	45.7	80.1	77.6	76.0			
8	46.8	46.3	45.6	78.9	76.8	75.2			
9	47.1	46.4	45.6	78.4	76.7	75.4			
10	65.6	52.2	45.6	95.9	83.0	76.2			
11	46.9	46.5	45.8	79.8	78.1	76.2			
12	47.2	46.6	45.8	78.9	77.4	75.6			
13	47.2	46.6	46.0	78.7	77.0	75.3			
14	46.9	46.5	45.8	78.0	76.7	75.1			
15	56.1	47.5	45.9	86.3	78.1	76.1			
16	55.1	48.3	45.0	86.3	78.6	74.6			
17	46.7	45.8	45.3	77.4	75.9	74.6			
18	46.7	46.1	45.3	78.5	76.5	74.3			
19	47.0	46.5	46.0	78.6	77.0	75.6			
20	47.5	46.8	46.1	78.8	77.2	75.7			
21	63.9	48.0	46.1	94.0	78.8	76.1			
22	47.4	46.8	46.2	79.1	77.5	75.8			
23	47.5	46.9	46.1	78.9	77.4	76.0			
24	47.4	46.9	46.3	78.6	77.1	75.7			
25	47.8	47.0	46.4	78.8	76.9	75.4			
26	48.1	47.0	46.3	78.4	77.1	75.3			
27	51.6	48.4	46.6	82.5	78.8	76.3			
28	56.5	47.8	46.5	86.0	78.3	75.7			
29	52.2	47.1	46.1	82.7	77.3	75.3			
30	47.4	46.9	46.2	78.1	76.7	75.2			
月 間	65.6	47.3	45.0	95.9	77.7	74.3			
標 準 偏 差	2.5			2.5					
欠測率 (%)	0.0			0.0					

令和8年度

表－３－１－１

4月における空間ガンマ線量率測定結果（９）

単位：nGy/h

局 項目 日	寺 間							
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	44.4	38.1	36.5	78.2	72.7	70.4	1.5	○
2	47.6	41.6	36.4	83.6	76.6	70.8	23.0	○
3	37.3	36.9	36.4	73.1	71.5	69.9		
4	49.7	40.3	36.7	84.1	74.5	69.7	9.5	○
5	42.5	37.2	36.1	77.9	72.3	70.1	0.5	○
6	49.0	38.2	36.2	83.8	72.7	69.6	8.0	○
7	40.2	37.5	36.5	76.6	72.9	70.9		○
8	37.6	37.1	36.5	74.0	71.9	70.0		
9	37.9	37.2	36.4	74.3	71.9	70.1		
10	54.1	42.2	36.5	87.9	77.3	71.3	10.0	○
11	38.0	37.4	36.6	75.3	73.1	71.0		
12	37.8	37.3	36.6	73.7	72.3	70.2		○
13	37.9	37.3	36.7	74.2	72.0	69.8		
14	37.7	37.2	36.6	73.5	71.7	69.9		
15	47.1	38.1	36.6	82.0	73.1	70.5	10.5	○
16	45.2	38.9	36.0	80.4	73.6	69.5	11.5	○
17	37.4	36.7	36.0	73.3	71.0	69.3		
18	37.6	36.9	36.4	73.9	71.7	69.8		○
19	37.9	37.4	36.6	73.5	72.1	70.2		
20	38.4	37.5	36.7	73.6	72.1	70.5		
21	50.3	38.5	36.9	84.5	73.5	70.6	3.5	○
22	38.1	37.5	36.9	73.9	72.5	71.2		
23	38.6	37.5	37.0	74.0	72.3	70.6		
24	38.6	37.6	37.0	74.0	72.2	70.2		
25	38.6	37.5	37.0	73.3	71.5	69.9		
26	38.6	37.6	36.7	73.9	71.8	69.9		
27	42.3	38.9	36.9	77.8	73.7	71.1	5.0	○
28	45.4	38.4	37.1	78.6	73.2	70.9	3.0	○
29	42.7	37.9	36.9	76.9	72.2	69.6	1.0	○
30	38.1	37.4	36.9	73.6	71.6	69.7		
月 間	54.1	38.0	36.0	87.9	72.7	69.3	87.0	
標 準 偏 差	2.3			2.3				
欠測率 (%)	0.0			0.0				

令和8年度

表－３－１－１

4月における空間ガンマ線量率測定結果（１０）

単位：nGy/h

局 項目 日	江 島							
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	38.8	33.0	31.3	69.5	64.0	61.8	2.0	○
2	43.1	36.7	31.7	74.2	67.9	62.8	18.5	○
3	32.2	31.7	31.2	64.5	62.7	61.5		○
4	43.2	35.1	31.6	73.4	65.7	61.7	11.0	○
5	37.4	32.1	30.9	68.1	63.3	61.4	2.0	○
6	44.9	33.1	31.1	74.8	64.0	61.4	6.0	○
7	33.6	32.2	31.4	65.8	63.9	62.4		○
8	32.4	32.0	31.5	64.6	63.1	61.7		
9	32.7	32.0	31.3	64.6	63.0	61.8		
10	46.9	36.5	31.3	77.5	68.0	62.4	10.0	○
11	32.9	32.3	31.7	65.8	64.3	62.4		○
12	32.9	32.2	31.6	64.9	63.5	61.2		○
13	32.5	32.1	31.7	64.8	63.2	61.7		
14	33.0	32.2	31.5	64.6	63.2	61.8		○
15	41.0	33.0	31.4	72.1	64.1	61.8	6.0	○
16	39.3	33.6	31.0	70.7	64.5	60.9	9.0	○
17	33.2	31.8	30.8	64.0	62.4	61.0		
18	32.3	31.7	30.9	64.0	62.8	61.1		
19	32.9	32.3	31.8	64.9	63.4	62.4		
20	33.7	32.5	31.5	65.2	63.6	62.1		
21	43.2	33.1	31.3	74.4	64.6	62.4	2.0	○
22	32.9	32.1	31.7	65.0	63.5	62.4		○
23	33.0	32.3	31.9	64.8	63.5	62.1		
24	33.0	32.3	31.7	64.7	63.3	61.9		
25	33.6	32.4	31.6	65.2	63.1	61.9		
26	33.9	32.4	31.5	64.6	63.2	61.8		
27	36.7	33.7	31.7	68.2	64.7	61.8	7.5	○
28	43.5	33.1	31.6	74.2	64.4	62.3	3.0	○
29	39.9	32.6	31.3	70.7	63.5	61.8	1.5	○
30	32.8	32.2	31.5	64.1	62.9	61.6		
月 間	46.9	32.8	30.8	77.5	63.9	60.9	78.5	
標 準 偏 差	2.2			2.2				
欠測率 (%)	0.0			0.0				

令和8年度

表－３－１－１

4月における空間ガンマ線量率測定結果（１１）

単位：nGy/h

局 項目 日	前 網							
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	58.1	53.2	51.7	87.4	82.2	79.3		
2	61.7	55.7	51.1	91.6	85.4	80.7		
3	52.4	51.8	51.2	82.6	80.9	79.3		
4	63.9	55.2	51.8	92.4	84.1	79.8		
5	56.3	52.1	51.2	86.1	81.5	79.6		
6	63.4	53.0	51.0	91.9	82.0	79.2		
7	54.5	52.3	51.4	85.4	82.1	80.5		
8	52.6	52.1	51.5	84.0	81.5	79.6		
9	53.1	52.3	51.6	82.8	81.5	79.7		
10	69.3	57.1	51.2	99.3	86.9	81.1		
11	52.9	52.3	51.7	84.5	82.6	80.8		
12	53.3	52.4	51.8	83.6	82.0	80.3		
13	53.3	52.6	52.0	83.4	81.8	80.6		
14	53.2	52.6	51.9	83.0	81.6	80.3		
15	60.5	53.5	52.0	90.1	82.7	80.4		
16	60.1	53.8	50.9	89.6	83.0	79.4		
17	52.8	51.7	51.0	82.1	80.6	78.8		
18	52.6	52.0	51.2	83.0	81.3	79.4		
19	53.2	52.5	51.9	83.3	81.8	80.3		
20	53.7	52.7	51.7	83.7	81.9	80.4		
21	65.5	53.5	51.9	94.6	83.2	80.8		
22	53.4	52.6	52.1	84.0	82.3	80.4		
23	53.4	52.7	51.9	84.0	82.2	80.4		
24	53.4	52.8	52.1	83.4	81.9	80.0		
25	53.5	52.8	52.2	83.5	81.5	80.0		
26	53.9	52.9	52.0	83.3	81.9	79.9		
27	56.8	53.9	52.0	86.9	83.2	80.9		
28	60.7	53.4	52.0	90.4	82.8	80.5		
29	57.8	52.7	51.7	86.9	81.9	79.2		
30	53.2	52.6	52.0	83.3	81.4	80.0		
月 間	69.3	53.0	50.9	99.3	82.3	78.8		
標 準 偏 差	2.2			2.2				
欠測率 (%)	0.0			0.0				

令和8年度

表－３－１－２

５月における空間ガンマ線量率測定結果（１）

単位：nGy/h

局 項目 日	女 川								
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無	
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小			
1	43.7	33.2	26.8	84.0	74.4	67.9	32.0	○	
2	28.7	27.5	26.7	72.8	70.0	66.9		○	
3	33.7	27.6	26.7	76.0	69.5	66.8		○	
4	49.3	33.3	27.0	90.3	75.1	67.7		○	
5	27.6	27.0	26.5	71.7	68.2	66.3		○	
6	28.0	27.1	26.6	70.5	68.5	66.4	1.0		
7	28.7	27.6	26.7	72.0	69.5	67.1			
8	35.3	29.0	27.3	77.5	71.2	67.6		○	
9	28.0	27.5	27.0	72.0	69.5	67.3		○	
10	28.1	27.5	26.9	70.9	68.8	66.9			
11	28.8	27.6	26.7	71.3	69.2	67.5	0.5 1.0		
12	28.6	27.5	26.6	71.9	69.5	66.9			
13	34.3	28.7	27.4	77.2	70.9	68.0		○	
14	32.8	27.8	26.8	74.8	69.4	66.7		○	
15	29.1	27.7	26.9	72.2	68.7	66.7			
16	28.3	27.5	26.7	71.0	68.8	66.5			
17	29.5	28.1	27.1	72.6	69.5	66.7			
18	30.0	28.4	27.1	72.7	69.8	67.4			
19	30.4	29.0	27.8	73.1	70.7	69.0			
20	30.0	28.5	27.1	73.0	70.3	67.6			
21	46.1	33.9	27.3	86.2	74.8	67.6	39.5	○	
22	45.7	32.1	25.9	85.0	73.1	66.6	18.0	○	
23	27.6	26.7	26.0	69.9	67.8	65.6			
24	28.4	27.3	26.4	71.4	68.8	66.6		○	
25	28.2	27.1	26.3	71.7	69.2	67.1			
26	28.2	26.9	26.2	71.3	68.8	66.9			
27	27.9	26.9	26.2	71.0	68.9	66.3		○	
28	34.1	28.4	26.5	76.7	71.0	67.9	1.0	○	
29	28.7	27.9	27.2	72.8	70.7	68.5			
30	28.9	27.9	27.1	72.6	70.4	67.7			
31	29.7	28.2	27.4	72.4	70.2	67.7			
月 間	49.3	28.4	25.9	90.3	70.2	65.6		99.0	
標 準 偏 差	2.9			2.8					
欠測率 (%)	0.0			0.0					

令和8年度

表－３－１－２

５月における空間ガンマ線量率測定結果（２）

単位：nGy/h

単位: kg/d

局 項目 日	飯 子 浜							
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	53.7	45.7	40.1	94.5	86.3	79.8		
2	50.1	41.9	40.4	92.1	83.1	78.8		
3	50.2	41.7	40.6	91.5	82.3	79.0		
4	65.9	47.2	40.6	105.7	88.0	80.2		
5	41.7	41.0	40.3	84.2	81.2	78.1		
6	41.8	41.0	40.2	83.9	81.1	78.8		
7	42.2	41.3	40.6	85.2	82.0	78.5		
8	50.4	42.7	40.8	90.9	83.6	80.2		
9	42.0	41.3	40.8	85.6	82.1	79.2		
10	41.9	41.3	40.7	84.0	81.6	78.1		
11	42.5	41.5	40.6	85.5	81.7	78.4		
12	42.4	41.4	40.5	84.2	81.9	79.4		
13	43.0	42.1	40.9	86.2	82.8	80.1		
14	46.1	41.9	40.8	86.6	81.9	77.9		
15	42.5	41.8	41.0	84.0	81.3	78.5		
16	42.5	41.8	40.9	85.1	81.4	78.6		
17	43.6	42.3	41.3	87.2	82.1	79.0		
18	43.7	42.5	41.2	85.7	82.2	79.7		
19	43.9	42.9	41.6	86.0	83.0	80.2		
20	44.5	42.9	41.5	86.7	83.1	78.8		
21	59.9	50.3	41.4	101.7	89.9	79.7		
22	57.3	45.6	39.8	98.9	85.5	78.3		
23	41.8	40.6	40.0	83.0	80.1	77.8		
24	42.0	41.0	40.3	83.3	81.0	77.8		
25	42.0	41.1	40.4	84.5	81.4	79.2		
26	42.7	41.2	40.3	84.3	81.1	78.5		
27	42.9	41.3	40.5	85.5	81.5	77.5		
28	49.6	42.6	40.9	90.6	83.3	79.9		
29	42.9	42.1	41.0	86.9	83.2	80.0		
30	43.1	42.2	41.5	86.7	82.9	80.6		
31	43.5	42.5	41.6	87.0	82.7	79.6		
月 間	65.9	42.5	39.8	105.7	82.7	77.5		
標 準 偏 差	3.1			3.2				
欠測率 (%)	0.0			0.0				

令和8年度

表－３－１－２

５月における空間ガンマ線量率測定結果（３）

単位：nGy/h

局 項目 日	小屋取							
	NaI(Tl)			電離箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	63.0	51.3	44.9	100.6	88.6	81.6	39.0	○
2	51.1	46.4	45.0	91.0	84.7	81.3	1.0	○
3	55.0	46.5	45.3	93.5	84.1	80.5		○
4	71.3	52.2	45.6	108.4	90.0	81.0	7.0	○
5	46.7	46.0	45.3	86.2	83.3	80.9		
6	46.8	46.1	45.2	87.1	83.2	80.7		
7	47.0	46.0	45.2	86.0	83.6	80.4		
8	54.8	47.2	45.3	92.5	84.7	80.7	2.5	○
9	47.0	46.2	45.3	86.7	83.8	80.1		○
10	47.0	46.2	45.5	87.0	83.4	80.7		
11	47.2	46.2	45.2	87.0	83.2	79.8		
12	47.0	46.0	45.4	86.7	83.5	81.0		
13	47.8	46.5	45.4	88.4	84.3	80.8		○
14	51.4	46.2	45.1	88.8	83.3	79.9	0.5	○
15	47.1	46.2	45.2	86.1	82.9	79.7		
16	47.7	46.7	45.9	86.8	83.1	80.7		
17	48.6	47.3	46.3	86.8	83.8	80.8		
18	47.8	46.9	46.1	86.4	83.7	80.5		
19	48.3	47.5	46.6	87.0	84.3	80.9		
20	48.4	47.2	45.7	87.6	84.3	80.2		○
21	62.8	53.9	45.1	99.2	90.3	81.0	45.5	○
22	59.7	49.4	44.4	96.0	86.5	79.7	13.5	○
23	46.0	45.3	44.5	86.2	82.1	79.2		
24	46.7	45.8	45.0	86.3	82.6	78.9		○
25	47.0	45.8	44.9	85.7	82.9	80.8		
26	46.6	45.6	44.6	85.5	82.8	80.1		○
27	46.5	45.6	44.5	86.3	82.8	79.9		○
28	54.1	46.8	45.2	92.9	84.7	80.4	1.5	○
29	47.3	46.5	45.6	87.4	84.5	80.6		
30	47.3	46.7	45.9	87.5	84.4	81.7		
31	47.6	46.8	45.6	87.0	84.0	81.6		
月 間	71.3	47.1	44.4	108.4	84.3	78.9	110.5	
標 準 偏 差	3.0			3.1				
欠測率 (%)	0.0			0.0				

令和8年度

表－３－１－２

５月における空間ガンマ線量率測定結果（４）

単位：nGy/h

局 項目 日	寄 磯							
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	44.5	37.1	33.6	86.7	79.0	72.8	14.0	○
2	42.0	34.8	33.6	86.2	77.4	74.0	0.5	○
3	43.1	34.8	33.5	84.8	76.8	73.0	1.0	○
4	51.8	38.6	33.8	93.3	80.8	74.6		○
5	34.8	34.1	33.4	80.1	75.6	73.0		○
6	34.9	34.2	33.4	79.1	75.7	72.5	2.5	○
7	35.4	34.5	33.8	78.6	76.0	72.9		○
8	42.4	35.7	34.4	84.6	77.8	74.7		
9	35.1	34.5	33.8	80.2	76.3	73.9		
10	35.0	34.5	33.9	78.6	75.9	73.2		
11	35.3	34.6	34.0	79.0	75.8	73.0	1.0	○
12	35.2	34.3	33.4	78.8	76.1	73.4		
13	37.1	35.0	34.0	81.2	77.1	74.1		
14	38.8	34.6	33.8	82.5	76.1	73.0		
15	35.2	34.6	33.9	78.4	75.5	72.6		
16	35.1	34.5	33.8	78.2	75.5	72.7	53.5	○
17	36.0	34.9	34.1	78.8	76.0	72.9		
18	35.9	35.0	34.2	79.9	76.0	73.4		
19	36.7	35.5	34.3	79.4	76.9	74.6		
20	36.5	35.3	34.1	80.1	77.0	73.4		
21	53.2	42.8	33.8	94.4	83.8	73.7	16.0	○
22	48.4	37.4	32.8	89.3	78.6	72.0	0.5	○
23	34.2	33.4	32.8	78.5	74.2	72.1		○
24	34.7	33.9	33.0	78.1	75.1	72.8		
25	34.5	33.9	33.2	78.2	75.2	72.1		
26	34.4	33.8	33.1	77.7	75.0	72.6		
27	34.7	33.9	33.1	78.1	75.2	72.3	0.5	○
28	41.1	35.0	33.5	85.4	77.0	73.2		○
29	35.6	34.8	33.9	80.3	77.2	74.3		○
30	35.7	35.0	34.1	79.4	76.7	73.8		○
31	35.8	35.1	34.2	79.1	76.4	74.3		
月 間	53.2	35.2	32.8	94.4	76.7	72.0	89.0	
標 準 偏 差	2.6			2.8				
欠測率 (%)	0.0			0.0				

令和8年度

表－３－１－２

５月における空間ガンマ線量率測定結果（５）

単位：nGy/h

局 項目 日	鮫 浦							
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	63.9	54.2	48.8	113.3	102.6	95.5	26.5	○
2	61.1	50.6	48.9	111.2	99.7	94.3	2.0	○
3	59.2	50.3	48.9	106.3	98.7	94.8		○
4	73.4	55.4	49.1	122.6	104.0	94.7	5.5	○
5	50.3	49.5	48.9	100.7	97.5	94.2		
6	50.6	49.7	49.0	101.4	98.0	95.2		
7	51.3	50.2	49.4	102.4	98.7	95.6		
8	58.7	51.8	49.4	108.2	100.7	96.3	1.5	○
9	51.7	50.7	49.9	103.2	99.1	95.5		○
10	51.5	50.7	50.0	102.0	98.4	95.8		
11	51.9	50.8	49.9	102.7	98.7	95.6		
12	52.0	50.8	49.9	103.1	99.3	95.8		
13	52.9	51.6	50.6	103.7	100.0	96.4		○
14	56.0	51.4	50.4	103.4	98.5	94.6		○
15	52.1	51.4	50.7	101.8	98.3	95.3		
16	52.1	51.3	50.6	102.5	98.5	94.7		
17	52.6	51.8	51.0	102.6	98.9	95.9		
18	52.7	51.8	50.7	102.4	99.0	96.3		
19	53.3	52.3	51.0	104.1	100.3	95.5		
20	54.2	52.7	51.4	104.8	100.1	96.7		
21	69.5	59.8	50.0	116.9	106.2	96.4	48.5	○
22	69.4	54.9	48.9	115.1	101.6	94.1	19.5	○
23	50.3	49.6	48.8	99.7	96.5	93.6		
24	50.9	50.1	49.4	101.2	97.2	93.9		○
25	51.0	50.1	49.3	101.9	97.9	94.0		
26	51.7	50.4	49.6	100.6	97.9	93.5		
27	52.0	50.6	49.4	102.1	98.4	95.6		○
28	57.4	51.7	49.6	106.1	100.2	96.2	1.5	○
29	52.2	51.2	50.3	102.8	100.1	96.9		
30	52.6	51.4	50.4	103.4	99.9	96.2		
31	53.0	51.9	50.7	102.9	99.6	96.4		
月 間	73.4	51.6	48.8	122.6	99.5	93.5	105.0	
標 準 偏 差	3.1			3.2				
欠測率 (%)	0.0			0.0				

令和8年度

表－３－１－２

５月における空間ガンマ線量率測定結果（６）

単位：nGy/h

局 項目 日	谷 川							降水量 (mm)	感 雨 有無
	NaI(Tl)			電 離 箱					
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小			
1	62.9	52.1	46.4	96.0	85.6	80.2			
2	59.3	48.3	46.4	94.6	82.7	79.3			
3	56.4	48.0	46.8	90.7	81.9	79.6			
4	71.7	53.1	46.4	104.1	87.1	80.2			
5	48.1	47.3	46.5	82.9	80.8	78.4			
6	48.4	47.5	46.6	83.2	80.9	78.9			
7	49.1	48.0	47.2	84.1	81.8	80.0			
8	58.7	49.6	47.6	91.7	83.5	80.2			
9	49.1	48.0	47.1	84.3	81.9	79.4			
10	49.0	48.2	47.5	83.7	81.3	79.5			
11	49.2	48.3	47.4	83.8	81.7	79.9			
12	49.3	48.3	47.5	85.1	81.9	80.0			
13	50.1	49.1	48.4	85.2	83.0	80.7			
14	52.7	48.8	47.6	86.6	81.9	79.7			
15	49.6	48.6	47.7	83.8	81.3	78.8			
16	49.4	48.7	48.0	83.7	81.4	79.3			
17	50.8	49.3	48.4	84.8	82.0	79.7			
18	50.4	49.2	48.1	84.2	81.9	79.7			
19	51.6	50.0	49.0	86.8	83.0	80.9			
20	51.4	49.8	48.5	85.5	83.0	80.1			
21	68.0	56.7	47.6	99.9	89.2	80.8			
22	65.6	51.2	46.1	96.9	84.1	77.8			
23	47.7	46.8	46.1	81.7	79.5	77.6			
24	48.5	47.4	46.3	82.3	80.4	78.2			
25	48.3	47.4	46.7	82.6	80.6	78.7			
26	48.7	47.6	46.5	82.8	80.7	78.8			
27	50.5	47.8	46.8	85.1	81.3	79.1			
28	53.5	49.2	47.1	88.4	83.1	80.1			
29	49.3	48.4	47.5	85.5	82.6	80.3			
30	49.4	48.6	47.6	84.4	82.3	80.4			
31	50.3	49.2	48.1	84.3	82.2	79.8			
月 間	71.7	49.0	46.1	104.1	82.4	77.6			
標 準 偏 差	3.1			3.0					
欠測率 (%)	0.0			0.0					

令和8年度

表－３－１－２

５月における空間ガンマ線量率測定結果（７）

単位：nGy/h

局 項目 日	荻 浜							
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	65.0	57.3	52.9	99.8	92.0	86.6	24.5	○
2	65.2	54.6	52.9	101.9	90.0	85.9	2.5	○
3	63.6	54.5	53.1	97.2	89.1	86.5	5.5	○
4	76.9	59.4	53.2	110.3	94.2	87.5		○
5	54.6	53.8	53.1	89.8	88.0	86.2		
6	54.8	53.9	53.0	90.8	88.1	85.3	3.0	○ ○
7	55.8	54.4	53.5	91.3	88.9	86.3		
8	64.1	55.6	53.5	98.8	90.6	87.4		
9	55.1	54.3	53.5	91.6	89.1	87.1		
10	55.5	54.5	53.5	91.2	88.8	86.6		
11	55.3	54.6	53.5	91.1	88.8	86.8	0.5	○
12	55.7	54.5	53.5	91.4	89.2	87.0		
13	55.7	54.8	53.9	92.6	89.9	87.4		
14	59.7	54.9	53.8	93.9	89.1	86.4		
15	55.8	54.7	53.8	91.0	88.6	85.6		
16	55.7	54.7	54.0	90.9	88.5	86.3		
17	56.1	55.1	54.1	92.4	89.2	86.9		
18	56.4	55.2	54.5	91.4	89.2	86.7		
19	57.5	55.8	54.6	92.9	90.2	88.0		
20	57.6	56.0	54.8	93.0	90.4	88.5		
21	71.9	60.8	54.2	105.8	94.6	87.4	43.5	○
22	69.9	58.0	52.6	103.6	91.9	85.6	19.0	○
23	54.1	53.3	52.8	90.4	86.9	84.6		○
24	54.6	53.7	52.8	90.2	87.7	85.0		
25	54.7	53.9	53.2	90.8	88.2	85.5		
26	55.0	53.9	53.0	90.6	88.1	85.8	2.0	○ ○
27	55.3	54.1	52.9	90.5	88.5	86.3		
28	62.6	55.1	53.3	98.0	90.2	87.4		
29	55.3	54.6	53.2	92.5	90.1	87.6		
30	55.9	54.9	53.8	92.8	90.0	88.1		
31	56.4	55.3	54.5	92.6	89.6	87.1		
月 間	76.9	55.2	52.6	110.3	89.6	84.6	100.5	
標 準 偏 差	2.7			2.7				
欠測率 (%)	0.0			0.0				

令和8年度

表－３－１－２

5月における空間ガンマ線量率測定結果（８）

単位：nGy/h

局 項目 日	塚 浜							降水量 (mm)	感 雨 有無
	NaI(Tl)			電 離 箱					
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小			
1	63.3	51.8	45.6	93.0	82.3	75.9			
2	52.5	46.9	45.9	85.3	78.6	75.8			
3	55.7	46.8	45.8	87.1	77.6	75.4			
4	73.5	53.0	46.1	102.2	84.1	76.3			
5	46.9	46.2	45.6	78.3	76.7	75.4			
6	46.9	46.3	45.8	78.1	76.6	75.2			
7	47.6	46.7	45.8	78.5	77.2	75.9			
8	57.2	48.2	46.5	87.2	79.0	76.9			
9	47.3	46.8	46.1	79.6	77.6	76.0			
10	47.4	46.8	46.3	78.5	76.9	75.4			
11	47.8	46.9	46.2	78.6	77.2	75.2			
12	47.9	46.9	46.1	79.1	77.6	76.1			
13	48.4	47.5	46.8	80.2	78.3	76.9			
14	53.1	47.3	46.3	82.9	77.6	75.4			
15	47.5	47.0	46.5	78.2	76.8	75.6			
16	47.5	47.0	46.6	78.4	76.9	75.0			
17	48.2	47.5	46.8	78.8	77.4	75.7			
18	48.4	47.6	46.8	79.1	77.5	75.9			
19	48.7	48.0	47.0	80.0	78.3	76.9			
20	49.2	48.0	46.9	79.9	78.2	76.3			
21	67.5	56.2	46.0	96.5	86.0	76.0			
22	63.4	50.5	44.9	92.8	80.4	74.2			
23	46.1	45.5	45.0	76.7	75.4	74.1			
24	46.6	45.9	45.4	77.7	76.0	73.9			
25	46.6	45.9	45.4	77.9	76.4	75.1			
26	47.0	46.1	45.5	77.7	76.4	74.8			
27	46.8	46.2	45.7	78.2	76.6	74.9			
28	55.5	47.5	45.7	86.2	78.6	76.1			
29	47.7	47.0	46.2	80.2	78.5	77.2			
30	48.0	47.1	46.6	79.5	78.1	77.0			
31	48.1	47.4	46.5	79.3	77.6	76.5			
月 間	73.5	47.7	44.9	102.2	78.1	73.9			
標 準 偏 差	3.4			3.3					
欠測率 (%)	0.0			0.0					

令和8年度

表－３－１－２

5月における空間ガンマ線量率測定結果（９）

単位：nGy/h

局 項目 日	寺 間								
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無	
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小			
1	51.4	41.7	36.2	85.8	76.7	70.5	32.0	○	
2	39.0	37.3	36.7	76.1	73.1	70.6	5.5	○	
3	43.8	37.5	36.6	78.7	72.5	70.6		○	
4	56.6	42.7	36.8	91.6	78.2	71.2		○	
5	37.6	37.0	36.4	73.2	71.5	69.5			
6	37.7	37.1	36.6	72.9	71.5	69.9			
7	38.1	37.4	36.7	74.3	72.2	70.5	3.0		
8	47.8	38.7	37.1	81.4	73.9	71.2		○	
9	38.0	37.4	36.8	74.3	72.4	70.4		○	
10	38.1	37.4	36.8	73.5	71.8	70.0			
11	38.2	37.5	36.8	74.2	72.0	70.2			
12	38.1	37.3	35.4	73.9	72.2	69.4	1.5		
13	40.5	38.0	37.1	76.1	73.2	71.4		○	
14	44.9	37.7	36.8	79.2	72.3	70.3		○	
15	38.0	37.5	36.9	73.7	71.6	69.9			
16	38.0	37.5	37.0	73.2	71.5	69.7			
17	38.6	37.9	37.2	74.3	72.1	70.3			
18	38.9	38.0	37.2	73.8	72.2	70.6			
19	39.5	38.5	37.7	74.5	73.1	71.1			
20	39.6	38.3	37.1	75.1	72.9	71.1			
21	57.6	46.8	36.7	90.8	80.6	70.4		55.0	○
22	53.1	40.8	35.6	88.2	75.1	69.4	15.5	○	
23	36.9	36.2	35.6	72.3	70.3	68.6			
24	37.1	36.5	36.0	73.0	70.8	69.1		○	
25	37.3	36.6	36.0	72.8	71.2	69.4			
26	37.0	36.4	36.0	73.1	71.1	69.4		○	
27	37.3	36.6	36.1	73.0	71.4	69.7		○	
28	45.4	38.0	36.2	80.4	73.3	70.7	2.5	○	
29	37.9	37.4	36.5	74.7	73.1	71.2			
30	38.3	37.5	36.9	74.3	72.7	71.3			
31	38.4	37.7	36.9	73.8	72.3	70.6			
月 間	57.6	38.2	35.4	91.6	72.9	68.6		115.0	
標 準 偏 差	3.1			3.1					
欠測率 (%)	0.0			0.0					

令和8年度

表－３－１－２

5月における空間ガンマ線量率測定結果（１０）

単位：nGy/h

局 項目 日	江 島							
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	42.9	34.9	31.0	73.7	66.5	61.9	25.5	○
2	37.6	32.4	31.5	71.4	64.6	62.1	5.0	○
3	39.9	32.3	31.2	72.1	63.7	61.7		○
4	50.9	36.8	31.8	80.9	68.5	63.1		○
5	32.5	31.8	31.1	64.8	63.0	61.7		
6	32.3	31.8	31.2	64.3	62.8	61.4		
7	32.6	32.0	31.1	64.5	63.3	61.9	4.0	○
8	42.3	33.4	31.8	73.4	64.9	62.8		○
9	32.9	32.1	31.6	65.0	63.7	62.1		○
10	32.4	32.0	31.3	64.2	63.0	61.9		
11	32.8	32.1	31.5	64.4	63.1	61.3		
12	32.6	31.9	31.2	64.8	63.3	61.8	1.5	
13	33.6	32.2	31.4	65.5	63.9	62.0		○
14	40.0	32.4	31.5	71.1	63.5	61.2		○
15	32.7	32.0	31.4	63.9	62.6	60.8		
16	32.5	32.0	31.5	64.2	62.5	61.2		
17	34.1	32.6	31.6	65.5	63.3	61.5		
18	33.1	32.3	31.5	64.4	62.9	60.9		
19	33.9	32.9	32.0	65.4	63.9	62.2		
20	33.6	32.7	31.8	65.3	63.7	62.2		○
21	50.6	39.6	31.5	81.0	70.0	62.0		44.5
22	46.9	35.6	30.7	77.2	66.3	60.7	13.5	○
23	31.6	31.1	30.6	63.2	61.6	60.2		
24	32.0	31.4	30.8	63.7	62.1	60.4		○
25	32.0	31.3	30.8	64.1	62.4	61.0		
26	31.6	31.2	30.7	63.4	62.2	61.0		○
27	31.8	31.3	30.9	63.9	62.5	61.1		0.5
28	37.4	32.2	30.8	68.9	64.0	62.2	2.0	○
29	32.8	32.2	31.1	65.6	64.3	62.8		○
30	32.8	32.1	31.6	65.4	63.8	62.4		
31	33.0	32.3	31.5	64.8	63.3	61.6		
月 間	50.9	32.7	30.6	81.0	63.8	60.2	96.5	
標 準 偏 差	2.7			2.6				
欠測率 (%)	0.0			0.0				

令和8年度

表－３－１－２

5月における空間ガンマ線量率測定結果（１１）

単位：nGy/h

局 項目 日	前 網							
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	66.9	56.1	51.3	96.0	85.8	80.3		
2	60.4	52.6	51.4	91.6	82.9	80.4		
3	60.3	52.5	51.3	89.9	82.2	80.2		
4	73.2	57.2	51.3	102.8	87.4	81.2		
5	52.6	52.0	51.4	83.6	81.3	79.7		
6	52.8	52.2	51.6	83.2	81.3	79.8		
7	53.0	52.4	51.5	83.7	82.0	80.4		
8	61.3	53.7	52.2	90.5	83.5	81.2		
9	53.2	52.5	51.8	84.8	82.3	80.4		
10	53.0	52.6	52.0	83.3	81.7	80.2		
11	53.5	52.7	51.9	83.7	81.9	80.1		
12	53.2	52.6	51.9	84.0	82.1	80.6		
13	54.7	53.1	52.2	85.0	82.9	81.2		
14	57.5	52.8	51.8	86.4	82.1	80.1		
15	53.4	52.8	52.2	82.7	81.4	80.1		
16	53.4	52.8	52.1	83.2	81.5	79.9		
17	54.1	53.3	52.3	83.8	82.0	80.2		
18	54.0	53.3	52.6	83.4	82.0	80.7		
19	54.6	53.6	52.3	84.5	82.9	81.2		
20	55.0	53.7	52.7	84.7	82.9	81.3		
21	70.8	60.1	51.4	99.6	89.1	80.7		
22	65.7	55.2	50.1	94.2	84.2	78.6		
23	51.7	51.1	50.3	81.6	79.8	78.6		
24	52.3	51.5	51.0	82.1	80.3	79.1		
25	52.3	51.5	50.9	82.3	80.8	79.3		
26	52.1	51.5	51.0	82.1	80.8	79.5		
27	52.3	51.8	51.1	83.3	81.0	79.4		
28	58.2	52.9	51.5	89.0	82.9	80.3		
29	53.0	52.4	51.8	84.5	82.8	81.5		
30	53.5	52.6	51.6	84.2	82.6	81.1		
31	53.5	52.8	52.1	84.0	82.0	80.4		
月 間	73.2	53.2	50.1	102.8	82.5	78.6		
標 準 偏 差	2.8			2.8				
欠測率 (%)	0.0			0.0				

令和8年度

表－３－１－３

６月における空間ガンマ線量率測定結果（１）

単位：nGy/h

局 項目 日	女 川							
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	29.6	28.5	27.3	73.1	70.5	68.3	60.0 3.0 1.0	○ ○ ○
2	29.9	28.4	27.1	72.3	70.1	67.7		
3	37.8	31.2	26.6	79.3	72.7	67.6		
4	31.2	27.3	26.2	74.3	69.2	66.3		
5	27.5	26.8	26.2	70.3	66.8	63.5		
6	27.1	26.6	26.0	67.0	65.0	62.9	0.5	○
7	29.0	27.3	26.3	68.3	65.6	63.1	1.0	○
8	32.0	28.1	26.2	70.9	67.0	63.4	10.5	○
9	31.4	27.5	26.5	71.2	66.8	64.2	0.5	○
10	27.9	27.2	26.8	69.0	66.4	64.0		
11	28.2	27.5	26.6	69.1	66.6	63.3	0.5	○ ○ ○
12	29.7	28.1	27.3	70.0	67.2	64.9		
13	38.8	28.8	27.0	77.9	67.8	64.6		
14	30.7	28.4	26.9	70.2	67.1	64.2		
15	28.3	27.2	26.4	68.3	65.9	63.5		
16	28.3	27.6	26.7	69.5	66.8	64.7	14.0	○ ○ ○ ○ ○
17	30.0	27.7	26.5	70.2	66.7	63.6		
18	28.3	27.2	26.5	69.0	66.4	64.1		
19	29.6	27.5	26.6	70.2	66.7	64.2		
20	34.8	28.6	26.7	73.4	67.5	63.4		
21	42.8	36.3	30.1	80.6	74.4	68.3	112.0	○
22	33.5	30.8	28.4	73.3	69.6	66.1	59.5	○
23	29.4	27.5	25.7	69.7	66.5	63.6	21.0	○
24	27.4	26.7	26.1	68.5	66.0	63.7	6.5	○ ○
25	30.1	27.3	25.9	69.5	66.2	63.3		
26	34.3	29.1	26.7	73.0	68.3	64.4		
27	28.8	27.1	26.2	70.5	67.1	64.9	11.0	○
28	28.2	27.2	26.3	69.6	66.8	64.4		○
29	28.7	27.4	26.5	68.9	66.6	64.4		
30	29.8	27.6	26.4	69.3	66.9	64.3		
月 間	42.8	28.2	25.7	80.6	67.6	62.9	301.0	
標 準 偏 差	2.3			2.5				
欠測率 (%)	2.0			2.0				

令和8年度

表－３－１－３

６月における空間ガンマ線量率測定結果（２）

単位：nGy/h

単位：kg/h

局 項目 日	飯 子 浜							
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	44.1	42.8	41.8	86.3	82.5	79.3		
2	43.7	42.5	41.4	85.7	82.2	79.4		
3	52.7	45.3	40.5	93.5	85.3	78.7		
4	43.0	41.0	40.0	85.5	81.2	78.4		
5	41.6	40.8	39.8	84.5	80.8	78.3		
6	41.4	40.6	39.7	82.7	80.0	77.6		
7	42.8	41.2	40.4	83.5	80.8	77.1		
8	46.7	42.5	40.1	87.2	82.7	78.4		
9	45.1	41.6	40.5	87.3	82.4	79.6		
10	41.9	41.2	40.6	85.6	82.5	79.3		
11	42.4	41.4	40.7	85.0	82.3	78.8		
12	43.2	41.9	41.0	86.8	83.1	79.8		
13	53.3	42.7	40.9	93.4	83.6	79.6		
14	43.7	42.2	40.8	86.6	82.9	79.4		
15	42.4	41.5	40.5	84.8	82.1	79.4		
16	43.2	41.8	41.0	85.5	82.4	79.3		
17	43.8	42.0	40.8	85.5	82.5	79.2		
18	43.6	41.7	40.6	86.1	82.7	79.5		
19	42.6	41.6	40.7	87.3	82.9	80.2		
20	51.5	42.7	40.6	93.1	83.6	80.4		
21	55.8	49.6	44.3	96.1	90.5	84.9		
22	46.2	43.8	42.2	88.8	84.8	81.6		
23	43.2	41.2	39.5	85.8	82.2	78.8		
24	41.4	40.5	39.8	84.8	81.6	78.9		
25	44.3	41.2	39.6	87.1	82.1	79.0		
26	47.8	43.0	40.7	90.2	84.0	80.2		
27	42.3	41.0	40.1	85.2	82.3	78.9		
28	42.0	41.1	40.1	84.9	82.1	78.2		
29	42.6	41.3	40.5	84.5	82.1	79.4		
30	42.3	41.4	40.3	84.5	82.2	79.4		
月 間	55.8	42.1	39.5	96.1	82.7	77.1		
標 準 偏 差	2.1			2.4				
欠測率 (%)	1.8			1.8				

令和8年度

表－３－１－３

６月における空間ガンマ線量率測定結果（３）

単位：nGy/h

局 項目 日	小屋取							
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	48.0	46.8	46.0	88.5	83.5	79.3	59.0 0.5	○ ○ ○
2	48.2	47.0	46.0	86.7	83.5	80.7		
3	53.2	49.1	44.9	91.1	85.8	79.9		
4	48.1	45.3	44.4	86.5	82.5	79.9		
5	46.0	45.2	44.4	85.1	81.9	79.1		
6	46.3	45.3	44.4	85.7	81.8	78.6	0.5 9.0 0.5	○ ○ ○ ○
7	47.2	45.8	45.1	85.3	82.3	78.8		
8	49.9	46.1	44.2	86.8	83.0	79.1		
9	49.1	45.5	44.5	87.3	82.9	79.1		
10	46.3	45.3	44.6	85.5	82.6	79.6		
11	46.5	45.6	44.3	87.2	82.8	79.5	0.5	○ ○ ○
12	47.0	46.3	45.5	87.8	83.8	81.3		
13	57.2	47.2	45.6	95.7	84.7	81.5		
14	48.2	46.8	45.1	87.2	83.8	80.8		
15	46.4	45.6	44.8	86.7	82.6	80.2		
16	46.8	45.7	44.8	86.0	82.9	80.2	1.0 8.5	○ ○ ○
17	47.2	46.0	45.2	86.1	83.0	79.8		
18	47.2	46.1	45.0	87.6	83.3	80.4		
19	47.0	46.2	44.9	85.8	83.6	81.0		
20	53.6	47.1	45.0	87.1	83.6	80.7		
21	59.4	53.4	47.9	－	－	－	106.5	○
22	48.8	46.5	45.0	88.3	84.5	80.9	28.5	○
23	46.2	44.3	42.9	86.2	82.2	78.4	12.5	○
24	45.0	44.0	43.0	84.3	81.6	78.0	8.0 12.5	○ ○ ○
25	47.2	44.6	43.3	85.2	82.1	79.3		
26	51.0	46.3	43.5	89.7	84.2	80.0		
27	46.6	45.2	44.5	86.4	83.3	80.1		
28	46.3	45.3	44.3	86.5	83.3	80.1		
29	45.5	44.9	44.2	86.0	82.5	79.0	79.5	
30	46.0	44.9	44.3	86.2	82.5	79.5		
月 間	59.4	46.1	42.9	95.7	83.1	78.0	247.5	
標 準 偏 差	2.0			1.7				
欠測率 (%)	1.9			6.3				

－：有効データ数が１日の半数に満たないこと（日欠測）を示す。

（注）６月２１日の日欠測は、記録装置の機器不良によるものである。

令和８年度

表－３－１－３

６月における空間ガンマ線量率測定結果（４）

単位：nGy/h

局 項目 日	寄 磯							
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	36.3	35.2	34.3	79.7	76.3	72.4	48.5 1.0	○ ○ ○ ○ ○
2	35.9	35.1	34.3	79.1	76.1	73.4		
3	41.2	36.7	33.5	83.2	78.2	74.2		
4	36.7	33.8	32.9	78.6	75.5	72.8		
5	33.9	33.4	32.8	77.7	74.8	71.4		
6	34.1	33.4	32.8	77.3	74.1	71.5	0.5 6.0	○ ○ ○ ○ ○
7	35.9	34.0	33.2	78.9	75.0	72.2		
8	37.1	34.3	32.8	79.5	75.6	72.8		
9	36.6	34.2	33.1	79.9	76.0	73.0		
10	34.9	34.2	33.3	78.0	75.7	73.2		
11	35.0	34.3	33.6	78.8	75.6	73.1	0.5	○ ○ ○ ○ ○
12	35.4	34.6	33.8	79.6	76.2	73.3		
13	43.1	35.1	33.9	85.2	76.5	73.1		
14	36.3	34.9	33.6	78.4	75.7	73.1		
15	34.8	34.2	33.6	78.4	75.2	72.9		
16	35.3	34.2	33.5	78.1	75.7	72.9	0.5 0.5 6.5	○ ○ ○ ○ ○
17	35.7	34.4	33.3	78.4	75.9	73.0		
18	35.6	34.1	33.1	78.6	75.5	72.9		
19	35.5	34.1	33.2	78.3	75.9	73.0		
20	40.9	34.7	33.0	84.7	76.5	73.8		
21	44.4	39.8	33.8	86.9	81.7	75.1	93.5	○
22	38.6	35.9	34.5	82.4	78.0	74.7	38.5	○
23	36.0	33.9	32.4	79.3	75.8	72.7	13.0	○
24	33.9	33.2	32.4	79.4	75.0	72.8	10.5 12.0	○ ○ ○ ○ ○
25	36.8	33.5	32.1	79.7	75.1	71.8		
26	39.4	35.0	32.3	82.7	77.0	72.6		
27	35.2	33.8	33.1	79.0	76.0	73.3		
28	34.9	33.8	33.1	78.1	75.7	72.8		
29	34.7	34.0	33.3	78.6	75.6	73.5		○ ○
30	34.7	33.9	33.3	78.0	75.7	72.3		
月 間	44.4	34.5	32.1	86.9	76.1	71.4	231.5	
標 準 偏 差	1.5			1.9				
欠測率 (%)	1.9			1.9				

令和8年度

表－３－１－３

６月における空間ガンマ線量率測定結果（５）

単位：nGy/h

局 項目 日	鮫 浦									
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無		
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小				
1	53.4	52.0	50.7	104.5	100.3	96.9	60.0	○ ○ ○		
2	53.1	52.0	50.7	103.8	99.7	96.6				
3	61.3	54.7	49.1	109.2	102.1	96.1				
4	53.1	50.1	49.0	101.7	97.8	94.6				
5	51.0	50.0	49.2	101.0	97.1	92.7				
6	50.6	49.7	48.8	100.9	96.5	92.6	0.5	○ ○ ○ ○		
7	51.9	50.3	49.4	100.4	97.2	93.2				
8	55.2	50.9	49.1	103.4	98.5	93.9				
9	53.5	50.3	49.0	102.9	98.5	94.4				
10	51.4	50.4	49.7	102.9	98.4	94.1				
11	51.6	50.6	49.7	101.9	98.3	95.0	0.5	○ ○ ○ ○		
12	52.2	51.2	50.1	102.9	99.0	94.9				
13	61.5	52.0	50.3	110.8	99.9	96.5				
14	53.1	51.6	50.4	101.8	98.7	94.8				
15	52.2	51.1	50.4	101.8	98.1	94.9				
16	52.3	51.4	50.6	102.3	98.8	94.5	0.5	○ ○ ○		
17	53.6	51.6	50.3	103.7	99.2	95.5				
18	53.3	51.6	50.7	103.1	99.4	95.3				
19	52.8	51.5	50.6	104.6	99.6	96.3				
20	57.6	52.3	50.2	105.1	99.9	96.3				
21	65.9	59.1	54.1	113.9	106.3	100.1	131.0	○		
22	56.2	53.2	51.2	105.4	101.2	96.6	51.0	○		
23	53.0	50.2	48.3	104.5	98.2	94.4	18.5	○		
24	50.2	49.4	48.3	102.1	97.4	94.0	10.0	○		
25	53.6	50.0	48.2	101.2	97.7	93.2				
26	56.6	51.5	48.8	107.6	99.8	95.2			13.5	○ ○
27	51.2	49.6	48.5	104.3	98.9	94.7				
28	50.8	49.9	48.9	103.4	98.7	95.2				
29	51.7	50.3	49.3	101.8	98.7	95.2				
30	51.9	50.5	49.3	102.7	98.9	95.0				
月 間	65.9	51.3	48.2	113.9	99.1	92.6	303.0			
標 準 偏 差	2.2			2.5						
欠測率 (%)	1.7			1.7						

令和8年度

表－３－１－３

６月における空間ガンマ線量率測定結果（６）

単位：nGy/h

局 項目 日	谷 川							
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	50.8	49.3	48.0	84.7	82.2	79.8		
2	50.5	49.3	48.0	85.1	82.0	79.8		
3	59.1	51.7	46.7	93.7	84.6	79.4		
4	49.6	47.2	46.3	83.8	80.5	78.3		
5	47.8	47.0	46.0	82.7	79.9	76.8		
6	47.6	46.8	46.1	81.9	79.3	77.2		
7	49.2	47.4	46.3	83.0	79.9	77.0		
8	53.1	48.5	46.1	86.4	81.5	78.8		
9	52.1	47.7	46.4	86.0	81.3	78.2		
10	48.5	47.7	46.8	83.1	80.9	78.8		
11	48.8	48.0	47.2	83.2	81.1	79.0		
12	49.6	48.5	47.5	83.5	81.5	78.9		
13	53.3	49.0	47.6	85.4	81.9	79.4		
14	50.1	48.7	47.5	84.2	81.4	79.1		
15	50.1	48.4	47.3	83.1	81.0	78.3		
16	49.5	48.6	47.6	83.3	81.3	79.0		
17	51.1	48.7	47.3	84.1	81.3	78.6		
18	50.4	48.5	47.6	85.0	81.4	79.6		
19	49.9	48.4	47.5	84.2	81.6	79.7		
20	55.6	49.2	47.3	88.2	82.3	79.9		
21	60.9	56.2	49.9	94.2	89.0	82.4		
22	52.9	49.2	47.1	88.3	83.0	79.8		
23	48.7	46.6	44.8	83.7	80.3	76.6		
24	47.2	46.2	45.4	82.3	79.9	77.4		
25	50.4	46.9	45.1	83.5	80.3	78.5		
26	53.5	48.4	46.3	87.8	82.0	79.0		
27	48.0	46.7	44.9	83.1	80.8	78.4		
28	48.1	47.0	46.1	83.0	80.7	78.8		
29	48.5	47.4	46.5	82.8	80.5	78.4		
30	49.3	47.5	46.4	82.5	80.7	78.7		
月 間	60.9	48.3	44.8	94.2	81.5	76.6		
標 準 偏 差	2.2			2.2				
欠測率 (%)	1.7			1.7				

令和8年度

表－３－１－３

６月における空間ガンマ線量率測定結果（７）

単位：nGy/h

局 項目 日	荻 浜							
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	57.8	55.6	54.4	91.9	89.5	87.3	58.0 0.5 1.0	○
2	56.7	55.6	54.4	91.2	89.2	86.7		○
3	64.9	57.6	53.3	99.1	91.7	86.2		○
4	56.3	53.8	52.9	91.6	88.0	85.7		○
5	55.2	53.8	52.9	89.9	87.4	84.6		○
6	54.4	53.6	52.8	88.8	86.8	84.5	0.5	○
7	56.1	54.1	53.3	90.9	87.5	85.1	9.0 0.5	○
8	59.6	55.1	52.6	93.6	89.2	86.3		○
9	59.8	54.3	52.9	94.0	88.8	85.9		○
10	55.0	54.2	53.1	90.5	88.4	86.2		
11	55.3	54.5	53.4	91.2	88.5	86.6		
12	55.8	54.9	54.1	91.2	88.9	86.2	0.5	○
13	64.6	55.5	53.9	99.8	89.5	86.8		○
14	56.5	55.1	54.0	91.6	88.9	86.5		
15	55.5	54.5	53.7	90.5	88.3	85.8		○
16	56.0	55.0	54.0	90.9	88.7	86.3		
17	56.7	55.0	54.0	91.1	88.6	86.5	14.0	
18	57.6	54.8	54.0	92.2	88.7	85.9		○
19	56.6	54.9	53.6	91.5	89.1	86.6		○
20	62.9	56.2	53.8	97.6	90.0	86.4		○
21	65.7	61.0	55.6	101.2	94.9	88.6		115.0
22	60.1	56.8	54.9	95.8	91.0	88.1	59.0	○
23	56.0	53.7	51.9	91.9	87.9	85.0	18.5	○
24	54.3	53.3	52.4	89.5	87.4	85.4	10.0 9.0	
25	56.6	53.6	52.2	90.4	87.7	85.4		○
26	60.6	55.2	53.0	95.7	89.4	86.1		○
27	55.1	53.4	52.4	90.7	88.1	86.2		○
28	55.0	53.5	52.5	90.4	87.9	85.8		○
29	54.7	53.7	52.9	90.5	88.0	86.0		
30	55.9	53.9	52.7	90.6	88.2	85.9		○
月 間	65.7	54.9	51.9	101.2	88.9	84.5	295.5	
標 準 偏 差	1.9			2.0				
欠測率 (%)	1.6			1.6				

令和8年度

表－３－１－３

6月における空間ガンマ線量率測定結果（８）

単位：nGy/h

局 項目 日	塚 浜							降水量 (mm)	感 雨 有無
	NaI(Tl)			電 離 箱					
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小			
1	48.6	47.6	46.6	79.8	77.6	75.7			
2	48.5	47.6	46.5	79.2	77.7	75.7			
3	56.3	50.4	45.5	86.3	80.8	76.1			
4	48.3	45.9	45.0	79.9	76.6	75.0			
5	46.0	45.4	44.8	77.4	75.7	74.5			
6	45.8	45.1	44.7	77.1	75.1	73.9			
7	48.1	45.7	45.1	78.5	75.8	74.2			
8	50.2	46.5	44.6	80.7	77.3	75.2			
9	49.8	45.9	44.8	80.5	77.1	75.6			
10	46.4	45.8	45.1	78.5	76.8	75.5			
11	46.6	46.0	45.4	78.6	76.8	75.5			
12	47.2	46.5	45.8	78.8	77.3	76.0			
13	58.4	47.4	45.9	88.0	77.8	75.6			
14	48.3	46.8	45.9	79.5	77.1	75.2			
15	47.2	46.3	45.6	78.0	76.5	75.2			
16	47.4	46.6	45.9	78.2	76.8	75.6			
17	48.7	46.9	45.9	78.4	76.9	75.0			
18	48.3	47.0	46.1	79.2	77.2	75.8			
19	47.6	46.6	45.9	78.7	77.1	75.6			
20	55.9	47.8	45.9	84.9	77.8	75.2			
21	62.4	55.2	49.1	93.4	85.3	79.6			
22	51.7	48.8	47.0	83.0	79.6	76.5			
23	48.0	46.1	44.5	79.3	76.7	73.3			
24	46.0	45.1	44.5	77.5	75.7	74.2			
25	49.4	45.8	44.6	79.6	76.0	74.3			
26	53.2	47.5	44.5	83.8	78.1	74.9			
27	46.6	45.5	45.0	78.5	76.4	74.5			
28	46.7	45.7	45.0	77.8	76.2	74.2			
29	46.4	45.9	45.3	78.0	76.1	74.5			
30	47.3	45.9	45.1	78.5	76.3	75.1			
月 間	62.4	46.8	44.5	93.4	77.3	73.3			
標 準 偏 差	2.2			2.2					
欠測率 (%)	0.1			0.1					

令和8年度

表－３－１－３

6月における空間ガンマ線量率測定結果（９）

単位：nGy/h

局 項目 日	寺 間							
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	39.0	37.9	36.8	74.3	72.2	70.1	58.0 1.0	○ ○ ○
2	38.7	37.9	36.9	74.4	72.2	70.3		
3	45.6	40.4	36.4	80.0	74.9	70.0		
4	38.4	36.5	35.9	73.4	71.2	68.7		
5	36.8	36.3	35.8	72.6	70.5	69.1		
6	36.8	36.1	35.7	71.6	69.9	68.6	0.5 10.5 0.5	○ ○ ○ ○
7	38.1	36.6	35.9	73.0	70.4	68.6		
8	41.7	37.6	35.7	75.5	72.0	69.2		
9	41.7	37.0	36.2	77.0	72.0	69.4		
10	37.4	36.8	36.4	73.3	71.5	69.9		
11	37.6	37.0	36.3	73.3	71.5	69.3	1.0	○ ○
12	40.2	37.6	36.7	74.8	72.1	70.3		
13	50.1	38.1	36.6	83.2	72.5	70.1		
14	39.2	37.5	36.6	74.4	71.7	69.5		
15	37.2	36.8	36.3	72.9	70.9	69.6		
16	37.9	37.0	36.4	73.7	71.3	69.5	0.5 7.5	○ ○ ○
17	38.2	37.1	36.3	73.1	71.3	69.4		
18	38.1	36.9	35.8	73.3	71.4	69.1		
19	37.5	37.0	36.4	73.7	71.5	69.6		
20	45.2	37.8	36.0	79.2	72.1	69.7		
21	50.0	45.3	37.5	84.0	79.5	71.2	104.5	○
22	42.6	39.6	37.7	77.3	74.2	71.9	40.5	○
23	39.0	37.0	35.3	74.0	71.5	69.0	16.0	○
24	36.7	36.0	35.4	71.9	70.5	68.7	7.5	○
25	39.4	36.3	35.4	73.8	70.7	68.6		
26	43.9	38.5	35.3	78.4	72.9	69.5		
27	37.4	36.4	35.7	73.1	71.6	69.8		○
28	37.5	36.5	35.9	73.8	71.0	68.9		
29	37.3	36.6	35.9	72.3	70.8	69.3		
30	37.5	36.6	35.8	72.6	70.8	69.4		
月 間	50.1	37.5	35.3	84.0	71.9	68.6	259.0	
標 準 偏 差	2.1			2.1				
欠測率 (%)	0.1			0.1				

令和8年度

表－３－１－３

6月における空間ガンマ線量率測定結果（１０）

単位：nGy/h

局 項目 日	江 島							
	NaI(Tl)			電 離 箱			降水量 (mm)	感 雨 有無
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小		
1	33.3	32.5	31.6	64.8	63.2	61.5	49.5 0.5	○ ○ ○
2	33.4	32.2	31.3	64.8	63.2	61.7		
3	37.3	34.0	30.9	69.2	65.3	61.8		
4	33.1	31.3	30.6	65.3	62.8	60.9		
5	31.3	30.9	30.4	63.2	61.9	60.1		
6	31.4	30.9	30.4	62.9	61.4	60.4	0.5 10.5 0.5	○ ○ ○ ○
7	33.1	31.3	30.5	63.8	62.0	60.4		
8	36.3	32.2	30.6	67.7	63.4	61.5		
9	35.7	32.1	30.9	67.7	63.7	61.6		
10	32.1	31.5	30.9	64.6	63.0	61.8		
11	32.3	31.6	30.9	64.6	62.9	61.5	1.0	○ ○
12	32.9	32.0	31.2	64.8	63.2	61.8		
13	40.8	32.4	31.1	71.0	63.6	61.3		
14	32.9	31.9	31.2	64.5	62.7	61.0		
15	32.5	31.5	30.8	64.0	62.3	61.1		
16	32.6	31.8	31.1	64.1	62.6	61.2	0.5 0.5 7.0	○ ○ ○ ○
17	32.9	31.8	31.0	64.2	62.5	60.9		
18	32.7	31.6	31.1	64.5	62.7	61.0		
19	32.4	31.6	31.0	64.2	62.8	61.0		
20	40.9	32.5	31.0	71.2	63.4	61.2		
21	42.1	38.5	31.1	73.2	69.2	62.3	83.0	○
22	37.8	33.8	32.1	69.1	65.1	62.7	33.0	○
23	33.2	31.4	30.2	64.8	62.6	60.8	6.5	○
24	31.5	30.9	30.2	63.4	62.0	60.8	9.5 10.0 0.5	○ ○ ○ ○
25	34.3	31.4	30.2	65.2	62.4	59.8		
26	38.1	32.8	30.3	68.3	63.9	60.7		
27	33.1	31.4	30.7	65.9	63.1	61.5		
28	32.3	31.3	30.6	64.3	62.6	61.3		
29	32.2	31.5	30.9	63.7	62.4	61.1		○
30	32.0	31.3	30.6	63.9	62.3	60.7		
月 間	42.1	32.1	30.2	73.2	63.1	59.8	213.0	
標 準 偏 差	1.7			1.7				
欠測率 (%)	0.1			0.1				

令和8年度

表－３－１－３

6月における空間ガンマ線量率測定結果（１１）

単位：nGy/h

単位：kg/㎡

局 項目 日	前 網							降水量 (mm)	感 雨 有無
	NaI(Tl)			電 離 箱					
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小			
1	54.0	53.0	52.1	83.6	81.9	80.5			
2	54.2	53.1	52.0	83.4	82.0	80.7			
3	60.1	55.0	50.9	89.3	84.3	79.7			
4	53.3	51.2	50.5	82.9	80.6	79.0			
5	51.6	51.1	50.6	81.7	80.0	78.4			
6	51.5	50.9	50.5	80.9	79.6	78.0			
7	52.9	51.4	50.6	83.0	80.2	78.6			
8	55.5	52.0	50.3	85.3	81.4	79.0			
9	54.2	51.5	50.6	84.3	81.4	79.7			
10	52.1	51.5	50.8	82.9	81.2	79.6			
11	52.3	51.7	51.2	83.1	81.2	79.5			
12	52.8	52.1	51.4	83.7	81.6	80.0			
13	61.2	52.6	51.4	89.7	82.0	80.0			
14	53.9	52.3	51.1	83.4	81.2	79.7			
15	52.6	51.8	51.2	82.1	80.9	79.2			
16	53.0	52.1	51.3	82.8	81.1	79.5			
17	53.6	52.4	51.4	83.2	81.2	79.4			
18	53.7	52.4	51.8	83.4	81.4	79.6			
19	52.9	52.3	51.7	83.4	81.5	79.7			
20	59.9	53.1	51.2	88.8	82.0	79.7			
21	62.7	59.0	52.8	92.8	88.1	81.7			
22	57.1	53.9	52.1	87.6	83.4	80.9			
23	53.3	51.2	50.0	83.2	80.5	78.1			
24	51.5	50.6	50.0	82.3	79.9	78.4			
25	54.1	51.2	49.9	83.5	80.1	77.9			
26	57.6	52.8	50.3	86.9	82.0	78.8			
27	52.3	51.0	50.3	82.3	80.8	79.2			
28	52.2	51.2	50.3	82.1	80.6	78.7			
29	52.3	51.4	50.8	82.1	80.5	79.1			
30	52.2	51.4	50.4	81.9	80.5	78.8			
月 間	62.7	52.2	49.9	92.8	81.4	77.9			
標 準 偏 差	1.8			1.9					
欠測率 (%)	0.1			0.2					

令和8年度

(2) 海水（放水）中の全ガンマ線計数率測定結果

表－３－２－１ 4月における海水（放水）中の全ガンマ線計数率測定結果

単位：cpm

項目 日	放 水 口 モ ニ タ ー											
	1 号機 (A)			1 号機 (B)			2 号機			3 号機		
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小
1	297	274	253	254	238	224	419	407	391	483	467	449
2	292	277	261	252	240	229	432	408	388	489	468	451
3	300	280	258	258	244	228	416	404	389	474	458	438
4	300	278	258	260	241	225	421	404	387	486	466	444
5	293	276	261	251	239	224	422	406	389	480	464	444
6	313	284	267	264	247	228	427	406	391	489	466	444
7	304	284	263	260	246	233	425	407	391	491	469	452
8	306	280	264	259	243	230	421	404	384	482	461	446
9	306	281	265	259	243	230	416	401	382	480	458	429
10	288	274	258	261	239	227	425	409	394	488	465	444
11	302	278	259	260	242	227	428	411	393	481	465	440
12	303	281	262	265	244	230	425	407	391	481	460	446
13	302	282	264	258	244	230	426	406	394	489	459	441
14	311	285	267	259	246	231	420	404	388	481	464	444
15	316	282	261	260	245	226	427	404	385	482	466	445
16	303	281	263	257	243	225	423	402	379	483	463	440
17	304	277	257	261	242	228	414	398	383	482	463	440
18	297	278	261	256	242	222	423	402	387	491	471	452
19	302	280	261	268	245	228	422	403	386	479	462	448
20	312	279	258	264	242	227	420	402	384	485	466	449
21	292	276	259	257	242	226	428	407	392	483	466	444
22	296	277	257	255	242	231	427	407	389	476	462	448
23	299	280	262	258	245	228	425	408	392	484	465	449
24	305	280	263	266	245	230	430	408	394	485	463	447
25	301	285	268	260	248	234	424	404	389	488	467	449
26	302	281	255	266	245	228	421	406	389	491	472	453
27	296	278	256	258	242	225	428	409	393	488	471	446
28	304	275	255	262	242	225	431	409	395	484	461	441
29	296	276	256	260	242	223	423	407	391	484	460	436
30	295	277	252	260	244	229	423	405	390	481	462	447
月間	316	279	252	268	243	222	432	406	379	491	464	429
標準偏差	9			7			7			8		
欠測率(%)	0.1			0.1			0.8			0.7		

令和8年度

表－３－２－２ 5月における海水（放水）中の全ガンマ線計数率測定結果

単位：cpm

項目 日	放 水 口 モ ニ タ ー											
	1 号機 (A)			1 号機 (B)			2 号機			3 号機		
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小
1	297	273	254	254	240	229	441	418	387	498	472	446
2	297	276	260	260	242	226	434	414	395	492	467	447
3	308	281	265	268	245	228	428	411	394	486	467	450
4	310	285	260	267	248	233	441	416	394	490	471	453
5	314	287	265	274	251	231	423	408	391	474	459	437
6	313	286	267	268	249	231	425	409	392	480	461	443
7	307	285	260	274	249	234	430	412	392	481	466	448
8	304	284	267	262	248	233	436	415	399	498	471	455
9	311	286	267	266	249	234	433	414	398	487	466	450
10	306	284	268	268	248	228	422	409	390	478	461	439
11	306	287	267	265	250	231	426	410	394	482	463	446
12	304	284	264	262	248	231	430	412	397	489	467	451
13	301	284	263	261	249	234	433	414	400	488	472	453
14	308	284	263	268	249	229	433	412	391	484	467	443
15	320	286	262	274	253	233	424	408	390	487	466	451
16	308	283	257	272	250	232	425	408	390	482	467	452
17	300	279	256	262	246	232	429	410	392	486	466	450
18	301	278	257	260	246	230	426	411	396	483	469	445
19	299	278	255	262	246	230	430	412	397	484	469	454
20	297	276	260	259	243	227	426	411	390	482	465	440
21	296	274	254	265	243	229	439	415	396	483	462	443
22	306	280	257	266	249	236	435	411	394	481	459	442
23	306	282	259	268	250	235	424	406	394	474	457	437
24	309	286	266	269	254	240	429	405	390	480	465	444
25	307	281	258	266	250	231	431	408	392	485	471	452
26	311	285	265	264	253	240	423	409	396	486	469	454
27	305	285	267	269	251	234	423	408	392	488	468	452
28	314	283	262	267	248	231	428	409	387	495	468	450
29	302	282	258	264	247	229	430	412	395	488	470	450
30	305	280	262	268	245	228	428	410	393	482	464	442
31	303	279	261	261	244	232	425	408	391	490	466	447
月間	320	282	254	274	248	226	441	411	387	498	466	437
標準偏差	9			7			8			8		
欠測率(%)	0.4			0.4			0.9			0.7		

令和8年度

表－３－２－３ 6月における海水（放水）中の全ガンマ線計数率測定結果

単位：cpm

項目 日	放 水 口 モ ニ タ ー											
	1 号機 (A)			1 号機 (B)			2 号機			3 号機		
	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小	最 大	平 均	最 小
1	317	277	256	271	242	225	424	407	386	485	468	449
2	301	278	261	260	243	230	430	408	378	482	466	448
3	298	276	256	259	243	226	435	414	393	485	468	449
4	310	284	265	272	251	234	426	409	396	480	462	439
5	311	285	263	270	250	230	424	406	388	479	462	440
6	316	292	273	275	255	233	421	406	391	485	460	443
7	313	292	275	269	254	240	426	408	393	496	470	451
8	309	287	271	268	253	237	426	410	398	493	477	460
9	304	287	272	266	251	235	429	410	397	496	477	455
10	301	284	263	265	250	237	426	409	392	485	463	445
11	307	283	263	270	249	232	419	405	386	486	465	448
12	310	284	267	272	249	235	421	405	392	485	467	450
13	319	282	260	272	248	231	425	407	392	489	467	450
14	316	279	258	268	246	230	422	405	391	484	467	452
15	306	278	256	270	246	229	432	406	388	488	468	452
16	301	276	260	260	245	234	430	406	380	490	471	455
17	332	278	261	287	245	227	420	405	393	482	465	447
18	294	274	256	256	242	227	422	408	388	487	467	445
19	292	275	254	259	243	230	434	408	386	488	473	456
20	289	274	256	256	242	231	429	408	389	489	473	455
21	301	276	258	262	244	230	431	413	394	500	475	458
22	299	280	262	262	248	234	422	409	395	482	466	450
23	361	288	266	303	254	236	419	404	382	477	459	442
24	300	278	262	264	247	233	419	405	389	479	463	444
25	300	281	260	272	249	234	422	405	391	487	469	452
26	302	278	257	274	248	232	427	408	393	494	476	458
27	307	280	263	280	250	232	429	409	392	493	470	455
28	309	279	259	269	247	234	426	405	389	483	463	446
29	311	277	256	271	247	232	420	405	390	481	464	446
30	312	275	257	270	246	230	428	406	386	483	466	451
月間	361	281	254	303	248	225	435	407	378	500	468	439
標準偏差	10			8			7			9		
欠測率(%)	0.0			0.0			1.7			2.0		

令和8年度

(3) ダストモニタによる大気中の放射性物質の濃度
表3-3 大気中の放射性物質の全アルファ及び全ベータ放射能濃度測定結果

調査機関	局名	測定項目	項目	4月	5月	6月	過去5年度の測定値	単位
宮城県	飯子浜	全ベータ放射能濃度	平均値	1.23	1.14	1.10	1.38	Bq/m ³
			標準偏差	0.95	1.19	1.49	1.34	
			最大値	9.49	12.19	19.78	26.54	
			最小値	0.20	0.07	0.06	0.01	
		全アルファ放射能濃度	平均値	1.05	0.96	0.93	1.10	
			標準偏差	0.79	1.00	1.29	1.05	
			最大値	8.01	10.52	17.41	20.63	
			最小値	0.18	0.05	0.04	0.01	
		全ベータ／全アルファ放射能濃度比	平均値	1.17	1.20	1.20	1.25	
			標準偏差	0.06	0.08	0.11	0.10	
			最大値	1.44	1.59	1.99	2.83	
			最小値	1.01	1.00	1.00	0.22	
		欠測率		0.0	0.4	2.1		%
	鮫浦	全ベータ放射能濃度	平均値	1.24	1.11	0.96	1.34	Bq/m ³
			標準偏差	0.88	1.01	1.06	1.23	
			最大値	9.11	8.76	9.18	35.89	
			最小値	0.21	0.06	0.07	0.01	
		全アルファ放射能濃度	平均値	1.14	0.94	0.82	1.06	
			標準偏差	0.80	0.86	0.91	0.96	
			最大値	8.86	7.20	7.85	26.67	
			最小値	0.20	0.04	0.05	0.01	
		全ベータ／全アルファ放射能濃度比	平均値	1.09	1.19	1.21	1.25	
			標準偏差	0.06	0.10	0.11	0.10	
			最大値	1.31	2.03	1.99	4.92	
			最小値	0.93	0.98	1.00	0.42	
		欠測率		0.0	0.7	1.9		%

令和8年度

(4) 移動観測車による空間ガンマ線量率測定結果

表-3-4 (1) 宮城県調査分

単位：nGy/h

調 査 年 月 日		R 8 年 6 月 12 日	
天 候		晴れ	
No	地 点 名	測定値	前年度までの測定値*1 最小値～最大値 (参考)
			(上段) S60年度～H22年度第3四半期 (下段) H24年度～R7年度*2
1	女 川 駅 前	29.1	33.9 ～ 42.6 27.7 ～ 46.8
2	コ バ ル ト ラ イ ン 入 口	33.7	25.2 ～ 35.7 27.5 ～ 46.4
3	コ バ ル ト ラ イ ン 料 金 所 跡	33.4	24.3 ～ 35.7 32.7 ～ 53.3
4	大 六 天 駐 車 場	32.1	22.1 ～ 34.8 31.0 ～ 50.9
5	コ バ ル ト ラ イ ン 横 浦 西	44.1	27.5 ～ 39.2 42.4 ～ 66.5
6	コ バ ル ト ラ イ ン 大 石 原 西	46.0	31.8 ～ 49.7 43.9 ～ 78.1
7	コ バ ル ト ラ イ ン 野 々 浜 西	52.2	42.9 ～ 61.8 51.4 ～ 86.5
8	コ バ ル ト ラ イ ン 小 積 インター	53.8	38.3 ～ 55.8 54.8 ～ 133.0
9	コ バ ル ト ラ イ ン 小 積 展 望 所	37.5	27.0 ～ 38.2 36.7 ～ 50.5
10	コ バ ル ト ラ イ ン 大 谷 川 林 道	42.0	27.0 ～ 36.8 40.8 ～ 77.2
11	コ バ ル ト ラ イ ン 大 原 インター	40.7	28.7 ～ 46.8 40.5 ～ 76.8
12	水 産 技 術 総 合 セ ン タ ー 旧 養 殖 生 産 部 構 内	38.3	27.0 ～ 39.4 34.5 ～ 54.4
13	旧 大 谷 川 ポ ン プ 小 屋 付 近	34.5	27.0 ～ 39.8 34.0 ～ 54.2
14	宮 城 県 漁 業 協 同 組 合 旧 鮫 浦 支 所 前	37.7	24.7 ～ 37.4 37.6 ～ 48.2
15	付 替 県 道 牡 鹿 側 交 差 点	42.0	28.6 ～ 44.4 37.8 ～ 77.3
16	発 電 所 牡 鹿 ゲ ー ト	37.5	24.4 ～ 42.6 36.0 ～ 78.0
17	寄 磯 小 学 校 入 口	42.8	33.9 ～ 44.8 42.2 ～ 73.1
18	東 北 電 力 P R セ ン タ ー 前	34.6	24.7 ～ 35.7 33.6 ～ 56.0
19	小 屋 取 駐 車 場	33.6	24.6 ～ 35.7 31.0 ～ 47.4
20	旧 夏 浜 海 水 浴 場 前	35.5	23.5 ～ 33.1 33.6 ～ 52.8
21	旧 飯 子 浜 バ ス 停 前	32.5	20.0 ～ 31.5 29.6 ～ 50.6
22	野 々 浜 旧 六 小 ・ 四 中 前	38.3	27.0 ～ 43.1 37.7 ～ 63.0
23	横 浦 入 口	36.8	26.1 ～ 37.3 32.0 ～ 49.1
24	高 白	32.2	23.5 ～ 33.2 31.1 ～ 61.4

*1 測定地点を固定した昭和60年度からの測定値の範囲を福島第一原発事故の前後に分けて示す。

*2 平成22年度第4四半期～平成23年度第4四半期は、震災の影響により欠測となった。

また、集落の被災状況や復旧工事等の影響により、欠測期間や代替箇所での測定期間等がある。

表－３－４（２） 東北電力調査分

単位：nGy/h

調 査 年 月 日		R 8 年 5 月 19 日	
天 候		晴れ	
No	地 点 名	測定値	前年度までの測定値 ^{*1} 最小値～最大値（参考）
			（上段）S60年度～H22年度 （下段）H23年度～R7年度
1	野々浜県道交差点	35.8 ^{*2}	33.1 ～ 47.9 31.2 ～ 73.9
2	大石原入口	48.3	42.9 ～ 54.8 45.2 ～ 114.1
3	横浦入口	36.7 ^{*2}	26.1 ～ 35.7 33.9 ～ 102.0
4	高白入口	30.7 ^{*2}	28.7 ～ 38.3 28.0 ～ 102.4
5	桐ヶ崎	32.2 ^{*2}	20.0 ～ 29.6 28.1 ～ 51.7
6	竹浦	34.3 ^{*2}	25.2 ～ 35.7 30.4 ～ 54.8
7	飯子浜入口	41.5	31.3 ～ 45.2 38.4 ～ 79.1
8	小積防波堤付近	44.9 ^{*2}	29.6 ～ 45.6 ^{*3} 39.2 ～ 110.7
9	荻浜	38.0 ^{*2}	30.5 ～ 40.1 33.7 ～ 67.8
10	発電所女川ゲート	36.9	31.8 ～ 40.9 33.5 ～ 101.6
11	付替県道第四駐車場	34.6	29.0 ～ 47.0 31.9 ～ 123.3
12	発電所牡鹿ゲート	34.9	25.2 ～ 33.3 30.6 ～ 100.7
13	寄磯岸壁	36.1 ^{*2}	24.7 ～ 31.3 33.8 ～ 53.4
14	鮫浦M P 前	34.8 ^{*2}	32.2 ～ 45.2 31.7 ～ 92.9
15	大谷川ポンプ小屋前	36.8 ^{*2}	31.3 ～ 43.5 32.8 ～ 71.4
16	水産技術総合センター 旧養殖生産部前（谷川）	44.0 ^{*2}	30.7 ～ 41.8 40.4 ～ 101.3
17	泊コミュニティセンター付近	53.6	44.5 ～ 59.2 48.6 ～ 107.0

*1 測定地点を固定した昭和60年度からの測定値範囲を福島第一原発事故の前後に分けて示す。

*2 震災の影響により、従来の測定地点付近において測定した。

*3 平成9年度第1四半期に測定地点を移動したが、旧地点のデータを含む。

(5) 環境試料の核種分析結果

ア ゲルマニウム半導体検出器による分析結果

表－３－５－１ 月間降下物の核種分析結果（１）

単位：Bq/m²

調査機関		宮 城 県					
試 料 名		降 下 物					
		雨水・ちり					
採取地点		女川町浦宿浜(女川オフサイトセンター)			仙台市宮城野区幸町(環境放射線監視センター)		
採取期間		R8. 4. 2 ～ R8. 5. 1	R8. 5. 1 ～ R8. 6. 1	R8. 6. 1 ～ R8. 7. 1	R8. 4. 2 ～ R8. 5. 1	R8. 5. 1 ～ R8. 6. 1	R8. 6. 1 ～ R8. 7. 1
対 象 核 種	Mn- 54	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 58	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 60	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-137	0.19±0.03	0.20±0.03	0.078±0.022	0.38±0.03	0.37±0.03	0.064±0.018
天然 核種	Be- 7	86.4±0.9	64.1±0.7	169±1	80.9±0.8	93.8±0.9	172±1
	K - 40	1.2±0.4	(1.1)	(1.1)	1.8±0.4	1.9±0.4	N D
試料採取面積(m ²)		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
蒸発残渣量(g/m ²)		3.1	2.6	1.8	4.3	3.8	1.5
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000	80000
備 考					対照地点		

(注) NDであって、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ（ ）書きで示す。

表－３－５－２ 月間降下物の核種分析結果（２）

単位：Bq/m²

調査機関		東 北 電 力					
試 料 名		降 下 物					
		雨水・ちり					
採取地点		小 屋 取			牡 鹿 ゲ ー ト		
採取期間		R8. 4. 1 ～ R8. 5. 1	R8. 5. 1 ～ R8. 6. 1	R8. 6. 1 ～ R8. 7. 1	R8. 4. 1 ～ R8. 5. 1	R8. 5. 1 ～ R8. 6. 1	R8. 6. 1 ～ R8. 7. 1
対 象 核 種	Mn- 54	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 58	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 60	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-137	0.29±0.02	0.31±0.02	(0.055)	0.28±0.02	0.13±0.01	0.057±0.014
天然 核種	Be- 7	116.6±0.8	126.2±0.9	203.7±1.0	90.0±0.8	39.9±0.5	83.7±0.6
	K - 40	1.3±0.2	0.70±0.17	0.46±0.14	8.0±0.3	4.8±0.3	2.1±0.2
試料採取面積 (m ²)		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
蒸発残渣量(g/m ²)		3.5	3.1	1.9	11.8	5.0	3.8
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000	80000
備 考							

(注) NDであって、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ（ ）書きで示す。

表－３－５－３ 四半期間降下物の核種分析結果

単位：Bq/m²

調査機関		宮 城 県			東 北 電 力	
試 料 名		降 下 物				
		雨水・ちり				
採取地点		飯子浜	鮫浦	谷川浜	塚浜	付替県道
採取期間		R8. 4. 2 ～ R8. 7. 1	R8. 4. 2 ～ R8. 7. 1	R8. 4. 2 ～ R8. 7. 1	R8. 4. 1 ～ R8. 7. 1	R8. 4. 1 ～ R8. 7. 1
対 象 核 種	Mn- 54	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 58	N D	N D	N D	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 60	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-137	0.38±0.05	0.40±0.06	0.57±0.06	0.74±0.06	0.91±0.06
天然 核種	Be- 7	235±2	331±3	279±2	303±2	257±2
	K - 40	3.4±0.7	(2.9)	2.6±0.7	9.2±0.6	5.7±0.6
試料採取面積(m ²)		0.1886	0.1886	0.1886	0.173	0.173
蒸発残渣量(g/m ²)		6.7	6.7	7.9	19.3	13.0
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000
備 考						

(注) NDであって、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ () 書きで示す。

表－３－５－４ 陸水の核種分析結果

単位：mBq/L

調査機関		東北電力
試 料 名		陸 水
		水道原水
採取地点		針浜
採取月日		R8. 6. 2
対 象 核 種	Mn- 54	N D
	Co- 58	N D
	Fe- 59	N D
	Co- 60	N D
	Cs-134	N D
	Cs-137	N D
天然 核種	Be- 7	N D
	K - 40	18±5
試料量(L)		20.0
測定時間(秒)		80000
備 考		

表－３－５－５ 陸土の核種分析結果

単位：Bq/kg乾土

調査機関		宮 城 県	
試料名		陸 土	
		未耕土	
採取地点		谷川浜	大崎市岩出山
採取月日		R8. 6. 1	R8. 6. 11
対 象 核 種	Mn- 54	N D	N D
	Co- 58	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D
	Co- 60	N D	N D
	Cs- 134	N D	2.9±0.4
	Cs- 137	21.2±0.6	325±2
天然 核種	Be- 7	N D	(23)
	K- 40	660±10	234±8
換算係数*		41.0	39.0
試料量(g乾土)		108	98
測定時間(秒)		80000	80000
備考			対照地点

* 換算係数とは、Bq/kg乾土からBq/m²への換算乗数を表す。
(注) NDであって、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ () 書きで示す。

表－３－５－６ 浮遊じんの核種分析結果（１）

単位：mBq/m³

調査機関		宮 城 県					
試 料 名		浮遊じん					
		－					
採取地点		女川MS			寄磯MS		
採取期間		R8. 3. 30 ～ R8. 4. 30	R8. 4. 30 ～ R8. 5. 29	R8. 5. 29 ～ R8. 6. 30	R8. 3. 30 ～ R8. 4. 30	R8. 4. 30 ～ R8. 5. 29	R8. 5. 29 ～ R8. 6. 30
対 象 核 種	Mn- 54	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 58	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 60	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-137	N D	N D	N D	N D	N D	N D
天然 核種	Be- 7	3.3±0.1	3.1±0.1	2.9±0.1	3.3±0.1	2.8±0.1	2.9±0.1
	K - 40	N D	N D	N D	(0.43)	N D	N D
試料量(m ³)		1232	1215	1386	1240	1208	1384
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000	80000
備 考							

(注) NDであって、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ（ ）書きで示す。

表－３－５－７ 浮遊じんの核種分析結果（２）

単位：mBq/m³

調査機関		東 北 電 力					
試 料 名		浮遊じん					
		－					
採取地点		塚浜MS			前網MS		
採取期間		R8. 4. 1 ～ R8. 5. 1	R8. 5. 1 ～ R8. 6. 1	R8. 6. 1 ～ R8. 7. 1	R8. 4. 1 ～ R8. 5. 1	R8. 5. 1 ～ R8. 6. 1	R8. 6. 1 ～ R8. 7. 1
対 象 核 種	Mn- 54	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 58	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 60	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-137	N D	N D	N D	N D	N D	N D
天然 核種	Be- 7	3.73±0.05	3.61±0.04	2.31±0.03	3.78±0.04	3.42±0.04	2.41±0.03
	K - 40	N D	N D	N D	N D	N D	N D
試料量(m ³)		6290	6568	6389	6542	6804	6627
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000	80000
備 考							

表－３－５－８ 浮遊じんの核種分析結果（３）

表－３－５－９ 指標植物の核種分析結果

単位：mBq/m³

調査機関		東北電力	
試料名		浮遊じん	
		—	
採取地点		寺間MS	江島MS
採取期間		R8. 3. 23	R8. 3. 23
		～ R8. 6. 22	～ R8. 6. 24
対象核種	Mn- 54	N D	N D
	Co- 58	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D
	Co- 60	N D	N D
	Cs-134	N D	N D
	Cs-137	N D	N D
	天然核種		
天然核種	Be- 7	2. 28±0. 02	2. 28±0. 02
	K - 40	N D	N D
試料量(m ³)		19967	20018
測定時間(秒)		80000	80000
備考			

単位：Bq/kg生

調査機関		東北電力		
試料名		松葉		
		—		
採取地点		小屋取	牡鹿ゲート付近	付替県道
採取月日		R8. 5. 14	R8. 5. 13	R8. 5. 13
対象核種	Mn- 54	N D	N D	N D
	Co- 58	N D	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D	N D
	Co- 60	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D
	Cs-137	0. 251±0. 010	0. 38±0. 01	0. 32±0. 01
	天然核種			
天然核種	Be- 7	27. 5±0. 3	33. 2±0. 3	32. 0±0. 3
	K - 40	60. 3±0. 5	70. 7±0. 5	60. 8±0. 5
試料量(kg生)		2. 00	2. 00	2. 00
測定時間(秒)		80000	80000	80000
備考				

表－３－５－１０ 魚介類の核種分析結果

単位：Bq/kg生

調査機関		宮城県		東北電力
試料名		マボヤ		アイナメ
		筋肉層		皮・筋肉
採取地点		小屋取	塚浜	前面海域
採取月日		R8. 4. 23	R8. 4. 16	R8. 5. 18
対象核種	Mn- 54	N D	N D	N D
	Co- 58	N D	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D	N D
	Co- 60	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D
	Cs-137	0. 039±0. 013	N D	0. 141±0. 010
	天然核種			
天然核種	Be- 7	2. 4±0. 1	3. 7±0. 1	N D
	K - 40	75. 1±0. 7	97. 2±0. 8	114. 2±0. 7
試料量(kg生)		2. 00	2. 00	1. 51
測定時間(秒)		80000	80000	80000
備考				

表－３－５－１１ 海藻の核種分析結果

単位：Bq/kg生

調査機関		宮 城 県		東 北 電 力	
試 料 名		ワカメ			
		葉部			
採取地点		放水口付近	前面海域	放水口付近	
採取月日		R8. 4. 22	R8. 4. 14	R8. 5. 19	R8. 6. 18
対 象 核 種	Mn- 54	N D	N D	N D	N D
	Co- 58	N D	N D	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D	N D	N D
	Co- 60	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D	N D
	Cs-137	N D	N D	N D	N D
天然	Be- 7	N D	(0. 51)	N D	0. 63±0. 10
核種	K - 40	191±1	200±1	180±1	265±1
試料量(kg生)		1. 50	1. 50	1. 50	1. 50
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000
備 考					

(注) NDであって、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ（ ）書きで示す。

表－３－５－１２ 海水の核種分析結果（１）

単位：mBq/L

調査機関		宮 城 県		
試 料 名		海 水		
		表層水		
採取地点		放水口付近		鮫浦湾
採取月日		R8. 5. 11		R8. 5. 20
処理方法		共沈法	迅速法	共沈法
対 象 核 種	Mn- 54	N D	N D	N D
	Co- 58	N D	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D	N D
	Co- 60	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D
	Cs-137	N D	N D	(2. 4)
天然 核種	Be- 7		N D	
	K - 40		11100±500	
参考 核種	I- 131		N D	
試料量(L)		20. 0	2. 0	20. 0
測定時間(秒)		80000	80000	80000
備 考				

(注) NDであって、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ（ ）書きで示す。

表－３－５－１３ 海水の核種分析結果（２）

単位：mBq/L

調査機関		東 北 電 力			
試 料 名		海 水			
		表層水			
採取地点		放水口付近			取水口付近
採取月日		R8. 4. 15		R8. 6. 18	R8. 4. 15
処理方法		共沈法	迅速法	迅速法	共沈法
対 象 核 種	Mn- 54	N D	N D	N D	N D
	Co- 58	N D	N D	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D	N D	N D
	Co- 60	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D	N D
	Cs-137	(2.6)	N D	N D	N D
天然 核種	Be- 7		N D	N D	
	K - 40		11200±400	11400±400	
参考 核種	I- 131		N D	N D	
試料量(L)		20.0	2.0	2.0	20.0
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000
備 考					

(注) NDであって、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ（ ）書きで示す。

表－３－５－１４ 海底土の核種分析結果

単位：Bq/kg乾土

調査機関		宮 城 県		東北電力	
試 料 名		海底土			
		表層土			
採取地点		放水口付近	鮫浦湾	放水口付近	取水口付近
採取月日		R8. 5. 11	R8. 5. 20	R8. 4. 15	R8. 4. 15
対 象 核 種	Mn- 54	N D	N D	N D	N D
	Co- 58	N D	N D	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D	N D	N D
	Co- 60	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D	N D
	Cs-137	N D	2. 5±0. 3	0. 82±0. 12	5. 7±0. 2
天然 核種	Be- 7	N D	N D	N D	N D
	K - 40	413±9	417±9	401±6	584±7
試料量(g乾土)		132	120	150	149
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000
備 考					

表－３－５－１５ 指標海産物の核種分析結果（１）

単位：Bq/kg生

調査機関			宮 城 県			東 北 電 力		
試 料 名			エゾノネジモク					
			除付着器					
採取地点			放水口付近	牡鹿半島北側	牡鹿半島西側	前面海域	周辺海域	牡鹿半島南側
採取月日			R8. 5. 13	R8. 5. 18	R8. 5. 18	R8. 5. 19	R8. 5. 20	
灰化法	対象核種	Mn- 54	N D	N D	N D	N D	N D	
		Co- 58	N D	N D	N D	N D	N D	
		Fe- 59	N D	N D	N D	N D	N D	
		Co- 60	N D	N D	N D	N D	N D	
		Cs-134	N D	N D	N D	N D	N D	
		Cs-137	N D	N D	N D	(0. 054)	N D	
	天然核種	Be- 7	3. 1±0. 3	1. 7±0. 3	N D	0. 79±0. 15	1. 2±0. 2	
		K - 40	165±1	254±2	300±2	194±1	200±1	
	試料量(kg生)		1. 20	1. 20	1. 20	1. 50	1. 50	
	測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000	
迅速法	参考核種	I- 131	N D	N D	N D	N D	N D	
	試料量(kg生)		1. 80	1. 74	1. 51	1. 91	2. 14	
	測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000	
備 考			迅速法における その他検出核種 Cs-137：0. 12± 0. 03	対照海域	対照海域			対照海域 *

(注) NDであって、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ（ ）書きで示す。

* 波が高い日が続き、採取が困難であったため欠測となった。

表－３－５－１６ 指標海産物の核種分析結果（２）

単位：Bq/kg生

調査機関		宮 城 県
試 料 名		ムラサキイガイ
		軟体部
採取地点		前面海域
採取月日		R8. 4. 14
対 象 核 種	Mn- 54	N D
	Co- 58	N D
	Fe- 59	N D
	Co- 60	N D
	Cs-134	N D
	Cs-137	N D
天然 核種	Be- 7	3. 8±0. 2
	K - 40	63. 0±0. 7
試料量(kg生)		2. 00
測定時間(秒)		80000
備 考		

イ S r (ストロンチウム)－90 の分析結果

表－3－5－17 S r－90 の分析結果

調査機関	試料名	部位	採取地点	採取年月日	S r－90 濃度		C a 濃度 (g/kg生)	S r 単位 (Bq/g・Ca)
					測定値	単位		
宮城県	マボヤ	筋肉層	小屋取	R8.4.23	N D	Bq/kg生	0.31	N D
	ワカメ	葉部	放水口付近	R8.4.22	N D	Bq/kg生	1.00	N D
東北電力	松葉	－	小屋取	R8.5.14	0.63±0.03	Bq/kg生	2.93	0.215±0.009
	ワカメ	葉部	放水口付近	R8.5.19	0.030±0.010	Bq/kg生	1.22	0.024±0.008

ウ H－3 (トリチウム) の分析結果

表－3－5－18 H－3 の分析結果

調査機関	試料名		採取地点	採取年月日	H－3 濃度	
					測定値	単位
宮城県	海水	表層水	放水口付近	R8.5.11	N D	mBq/L
東北電力	陸水	水道原水	針浜	R8.6.2	N D	


4. 女川原子力発電所の運転状況

(1) 1号機の廃止措置の状況

H30/12/21 運転終了
R2/3/18 廃止措置計画認可
R2/7/28～ 廃止措置作業（核燃料物質による汚染の除去）に着手
R2/8/3～ 「核燃料物質の搬出」、「汚染状況の調査」、「設備の解体撤去」に係る詳細な検討に着手


(2) 2号機の運転状況

項目 \ 月	4月	5月	6月	計
発電日数 (日)	0	15	30	45
発電時間数 (時間)	0	318	720	1,038
電力量 (発電端) (10^3 kWh)	0	219,045	601,835	820,880
最大電力 (kW)	0	837,000	837,000	837,000
時間稼動率 ^{*1} (%)	0.0	42.7	100.0	47.5
設備利用率 ^{*2} (%)	0.0	35.7	101.3	45.6
備 考	R8/1/14～R8/6/9 第1 2回定期事業者検査 R8/5/11 14:00 原子炉起動 R8/5/14 23:00 発電機並列 R8/5/16 12:35 原子炉停止（湿分分離ドレンタンク下流の排水桟からの湯気発生に伴う設備点検のため） R8/5/18 16:00 原子炉起動 R8/5/20 9:30 発電機並列 R8/5/24 6:00 定格熱出力到達			

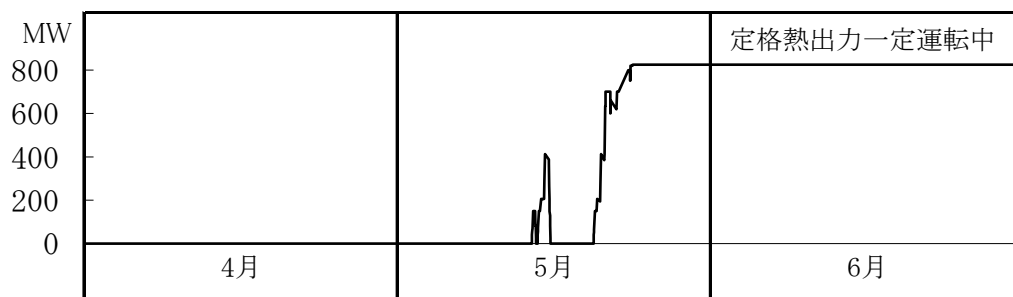

(3) 3号機の運転状況

項目 \ 月	4月	5月	6月	計
発電日数 (日)	0	0	0	0
発電時間数 (時間)	0	0	0	0
電力量 (発電端) (10^3 kWh)	0	0	0	0
最大電力 (kW)	0	0	0	0
時間稼働率*1 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0
設備利用率*2 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0
備 考	H23/3/11 地震による原子炉自動停止 H23/9/10～ 第7回定期事業者検査			

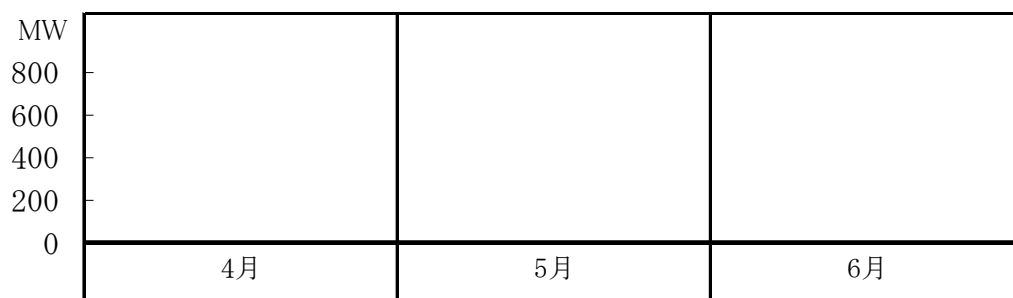

*1 時間稼働率 = (発電時間 / 暦時間) × 100 (%)

*2 設備利用率 = (発電電力量 / (認可出力 × 暦時間)) × 100 (%)

(4) 放射性廃棄物の管理状況

単位:Bq

	放射性気体廃棄物						放射性液体廃棄物					
	放射性希ガス *1			I-131 *2			H-3を除く *3			H-3		
	1号	2号	3号	1号	2号	3号	1号	2号	3号	1号	2号	3号
令和8年 4月～6月	N D	N D	N D	N D	N D	N D	--- ^{*4}	N D	--- ^{*4}	--- ^{*4}	1.7×10^8	--- ^{*4}
令和8年度 累 計	N D	N D	N D	N D	N D	N D	--- ^{*4}	N D	--- ^{*4}	--- ^{*4}	1.7×10^8	--- ^{*4}
	N D			N D			N D			1.7×10^8		
年間放出 管理目標値 *5	2.3×10^{15}			4.1×10^{10}			7.4×10^9			*6		

*1 測定下限濃度は 2×10^{-2} Bq/cm³である。

*2 測定下限濃度は 7×10^{-9} Bq/cm³である。

*3 測定下限濃度は 2×10^{-2} Bq/cm³である。(60Coで代表した。)

*4 ---は当該号機放水路からの放射性廃棄物の放出がなかったことを表す。

*5 放出管理目標値は原子炉設置変更許可申請書において設定した値。また、原子炉施設保安規定で定める値である。

*6 原子炉施設保安規定で定める放出管理の基準値は年間 7.4×10^{12} Bqである。


(5) モニタリングポスト測定結果

(単位 nGy/h)


	4月				5月				6月				過去の 測定値範囲*1	
	最大	平均	最小	標準 偏差	最大	平均	最小	標準 偏差	最大	平均	最小	標準 偏差	最大	最小
MP-1	51	36	34	1.9	57	37	34	2.6	46	36	34	1.6	70 64	32 34
MP-2	47	33	31	1.8	51	34	31	2.4	43	33	30	1.5	65 63	25 31
MP-3	50	35	33	2.0	54	36	33	2.7	46	35	33	1.8	69 66	30 33
MP-4	49	34	32	2.0	55	35	31	2.6	46	34	31	1.9	67 64	30 32
MP-5	56	43	40	1.9	62	43	40	2.4	55	42	40	1.6	68 68	29 40
MP-6	57	43	40	2.1	62	43	39	2.7	55	42	39	1.8	81 73	44 40
備考	測定器：2" φ×2" NaI (Tl)シンチレーション検出器 温度補償型 ・定期点検による欠測 MP-1：4/9 (4個)、MP-2：4/9 (4個)、MP-3：4/6 (36個)、4/24 (5個)、MP-4：4/7 (36個)、4/24 (4個)、 MP-5：4/8 (36個)、4/24 (5個)、MP-6：4/9 (5個)													

*1上段：平成21年4月～平成23年3月11日までの測定値の範囲を示す（福島第一原発事故前）。


下段：令和6年4月～令和8年3月までの測定値の範囲を示す（福島第一原発事故後）。

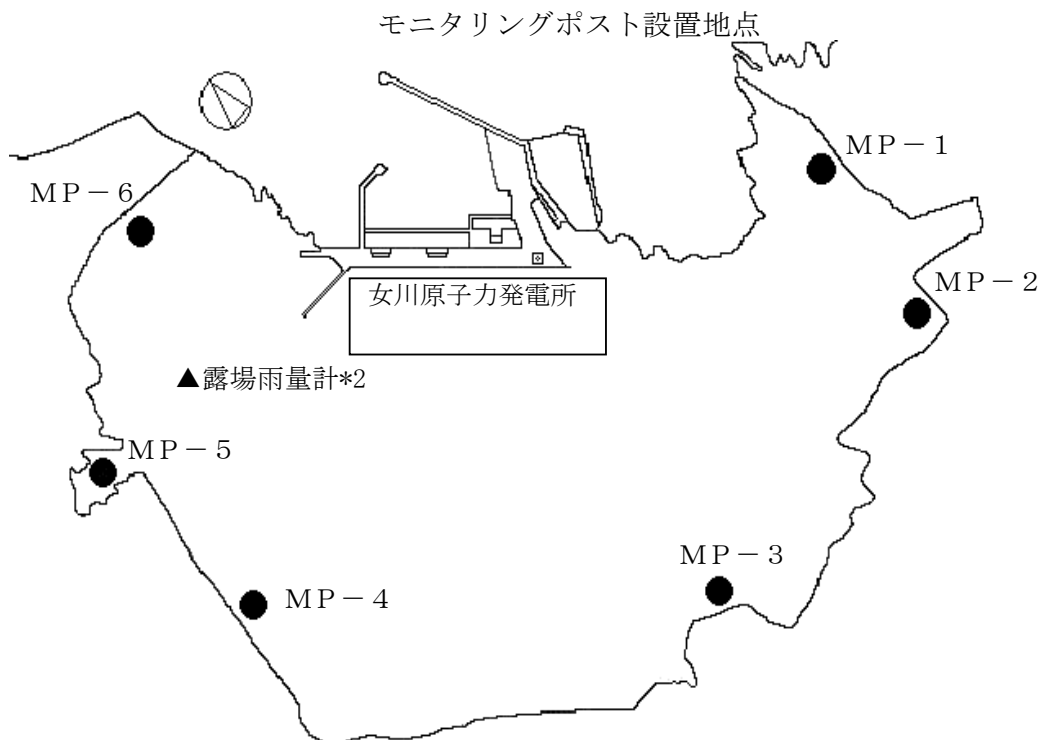

*2次ページ以降の各モニタリングポストの時系列グラフ中に記載した降水量データは、▲で示した地点に設置した雨量計によって測定した。

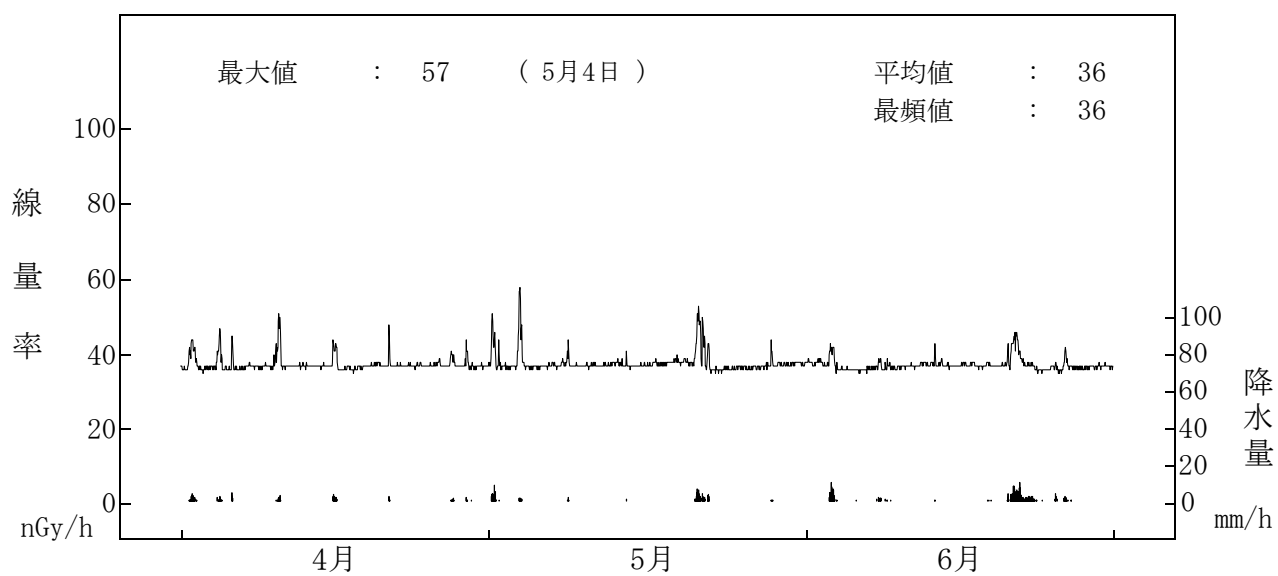


空間ガンマ線量率監視結果(MP-1)

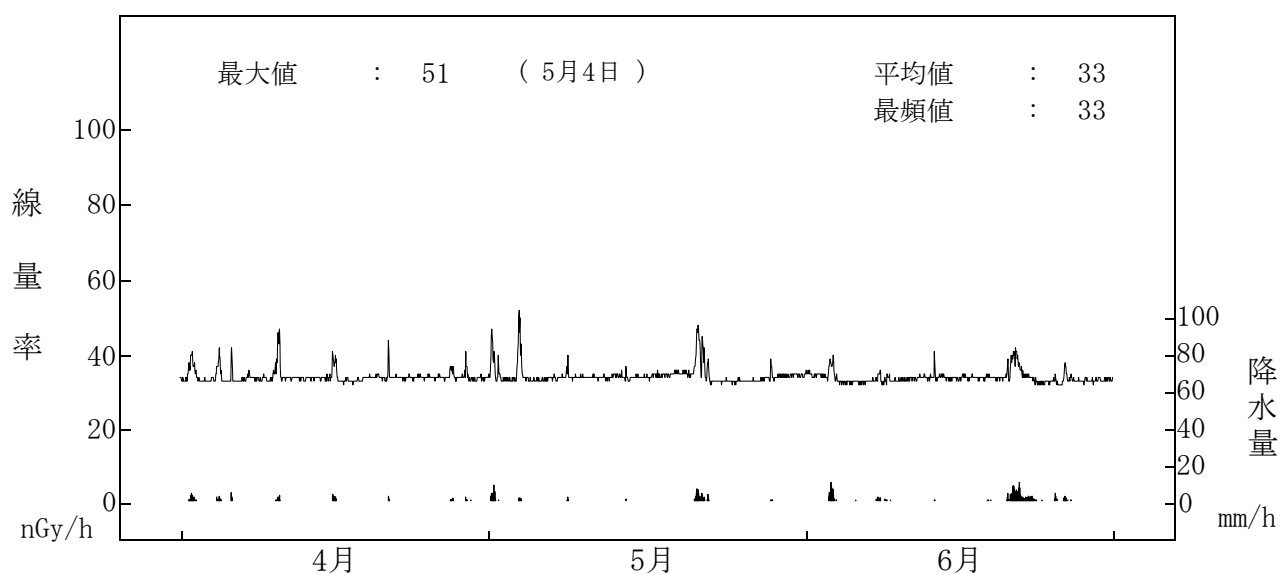


空間ガンマ線量率監視結果(MP-2)

令和8年度

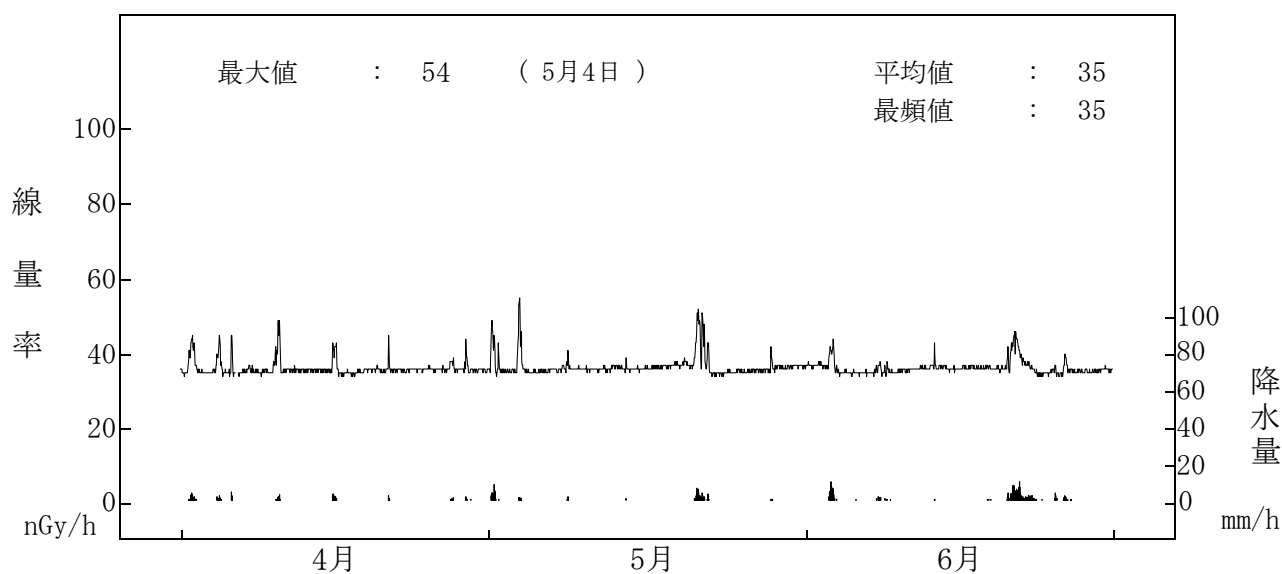

空間ガンマ線量率監視結果(MP-3)


(注) 4月6日の欠測は、定期点検によるものである。

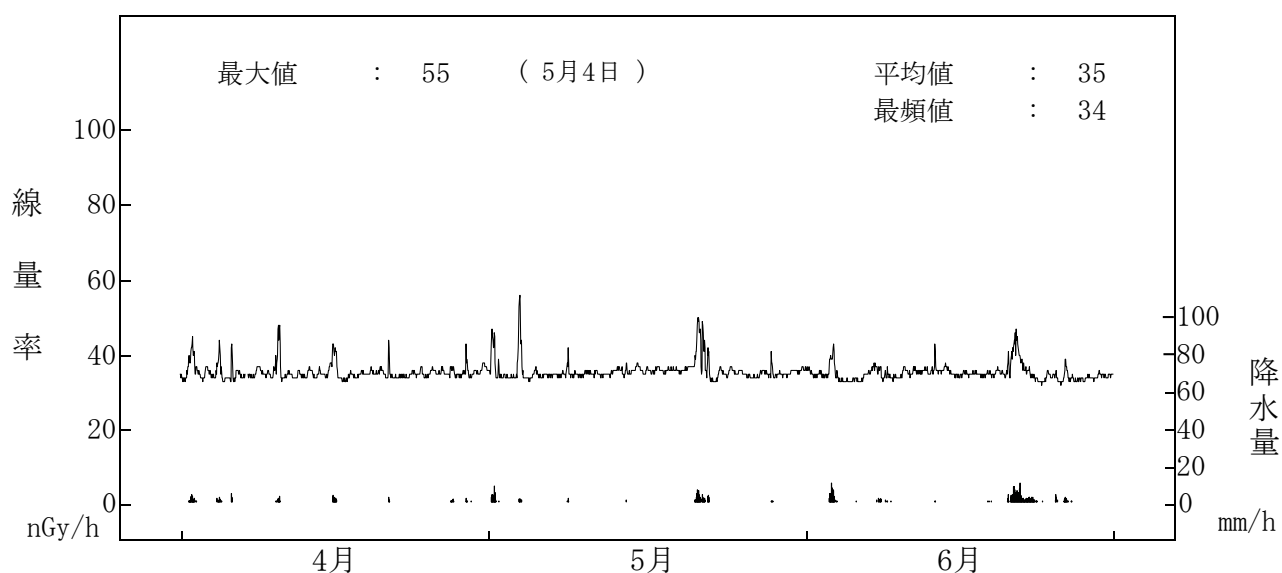

空間ガンマ線量率監視結果(MP-4)


(注) 4月7日の欠測は、定期点検によるものである。

令和8年度

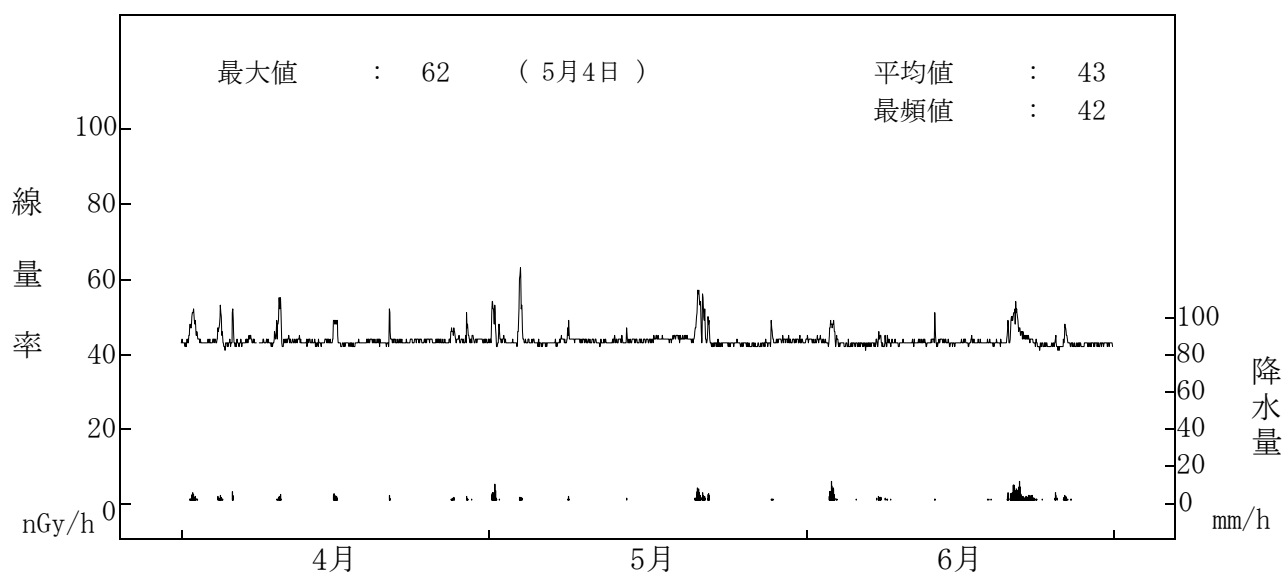

空間ガンマ線量率監視結果(MP-5)

(注) 4月8日の欠測は、定期点検によるものである。

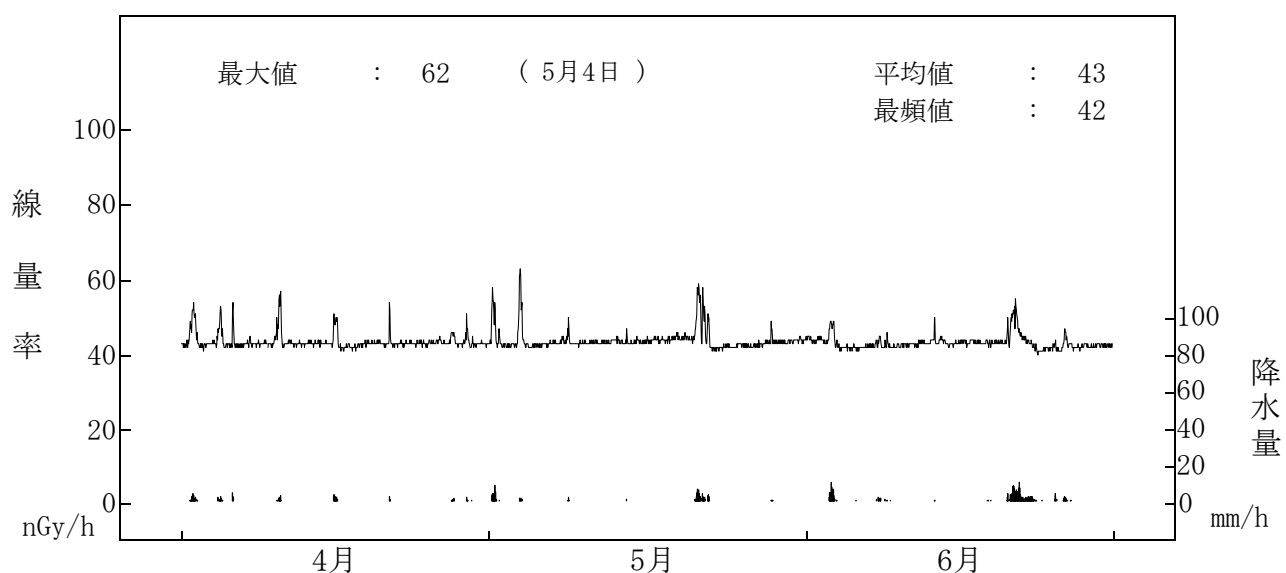

空間ガンマ線量率監視結果(MP-6)

令和8年度