公 表 用

労　務　資　材　単　価　表

（ 農 業 農 村 整 備 事 業 ）

令　和　８　年　度

（令和８年４月）

宮 城 県 農 政 部

労務資材単価表の使用に当たって

１　この資材単価表は，県の農業農村整備事業工事にかかる積算業務の効率化を図るために作成したものである。

２　掲載されている単価は，県の農業農村整備事業工事において使用頻度の高い資材の標準的な価格を収録したものである。

３　単価の表記方法について，５月以降は，単価の変動があったときのみ単価を記載する。（参考例：Ａ製品）

　単価表の見方は，参考例の場合，６・７・８・９・１１・１２・２・３月に単価変動がなかったため，空欄となっており，そのときの単価は，単価が記載されている一番近い前月と同じである。　　※参考例の製品名及び価格は，あくまでも参考である。

単価表の見方（参考例）　　**○△□類**

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	Ａ製品	個	100	110					100			120			
	単価表の見方 ➡	個	100	110	110	110	110	110	100	100	100	120	120	120	
	Ｂ製品	個	＊	＊					＊			＊			S-275/K-788
	Ｃ製品	個		＊		＊			＊			＊			

４　単価欄に「＊」と記載されている資材単価は，物価資料４誌（積算資料（電子版を含む），建設物価（Web 建設物価を含む），土木施工単価，土木コスト情報）の掲載価格を採用している。単価は，物価資料の掲載価格の平均を採用することを原則としている。

　なお，当該資材の物価資料掲載頁を「備考」欄に記載している。（参考例：Ｂ製品）

　　「Ｓ－頁」・・・（一財）経済調査会発行『積算資料（市場単価は土木施工単価）』

　　「Ｋ－頁」・・・（一財）建設物価調査会発行『建設物価（市場単価は土木コスト情報）』

　また，単価欄に「＊」と記載されている資材単価で，備考欄に物価資料掲載頁が記載されていない単価は，他機関が管理している単価を引用し，公表することのできない単価である。（参考例：Ｃ製品）

５　単価表に記載されていない単価は，物価資料及び見積によるものとする。

６　単価表の「0 円」は，流通がなく単価の設定ができないことを表示している。

７　単価表の全部又は一部について販売の目的のために複写（複製，転載，磁気データ作成等）することを禁止する。

８　施行期日は，令和８年４月１日から適用する。

注：掲載されている単価の一部について，市場単価の変動により変更されることがある。

　この単価表の内容に関する問い合わせには応じない。

労　務　資　材　単　価　表　目　次（１／２）

	名　　称	ページ
労務単価	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 ～ 5
資材単価		
Ａ）	地区資材単価（ｱｽﾌｧﾙﾄ・生ｺﾝ・骨材）（Ｊ）・・	6 ～ 129
Ｂ）	地域資材単価（Ｐ）	130
１）	コンクリート管類・・・・・・・・・・・・	131 ～ 133
２）	鋼管類・・・・・・・・・・・・・・・・・	134 ～ 136
３）	コルゲート管類(鋼製)・・・・・・・・・・	137 ～ 138
４）	塩ビ管類・・・・・・・・・・・・・・・・	139 ～ 158
５）	強化プラスチック複合管類・・・・・・・	159 ～ 160
６）	ポリエチレン管・陶管類・・・・・・・・	161 ～ 162
７）	バルブ類・・・・・・・・・・・・・・・・	163 ～ 164
８）	パットフィルター・ウィープホール 類・・・・	165 ～ 166
９）	コンクリート杭(橋梁資材)類・・・・・・	167 ～ 170
１０）	橋梁用支承材類・・・・・・・・・・・・・	171 ～ 172
１１）	コンクリート側溝・カルバート類・・・・	173 ～ 189
１２）	コンクリートブロック類・・・・・・・・	190 ～ 191
１３）	ほ場整備用コンクリート製品類・・・・・	192 ～ 201
１４）	鉄鋼小構造物・ゲート・看板類・・・・・	202 ～ 204
１５）	鋼材類・・・・・・・・・・・・・・・・・	205 ～ 209
１６）	鉄線・釘・ボルト・金網類・・・・・・・	210 ～ 211
１７）	タイロット・グレーチング類・・・・・・	212 ～ 213
１８）	防護柵等部材類・・・・・・・・・・・・・	214 ～ 217
１９）	ＰＣ鋼棒・橋梁銘板類・・・・・・・・・	218 ～ 219
２０）	蛇かご・ふとんかご類・・・・・・・・・	220 ～ 221
２１）	目地材・止水板・シート類・・・・・・・	222 ～ 224
２２）	電気通信資材類・・・・・・・・・・・・・	225 ～ 229
２３）	アスファルト類・・・・・・・・・・・・・	230 ～ 231
２４）	道路標識類・・・・・・・・・・・・・・・	232 ～ 235
２５）	暗渠排水資材類・・・・・・・・・・・・・	236 ～ 241
２６）	電気料金類・・・・・・・・・・・・・・・	242 ～ 243
２７）	セメント・混和材類・・・・・・・・・・・	244 ～ 245
２８）	木材類・・・・・・・・・・・・・・・・・	246 ～ 249
２９）	燃料油脂・溶接棒類・・・・・・・・・・・	250 ～ 251
３０）	塗料類・・・・・・・・・・・・・・・・・	252 ～ 253
３１）	火薬類・・・・・・・・・・・・・・・・・	254 ～ 255
３２）	測量用材料類・・・・・・・・・・・・・・	256 ～ 257
３３）	ロープ・ホース類・・・・・・・・・・・・	258 ～ 259
３４）	ボーリング・削孔・軌条材料類・・・・・	260 ～ 261
３５）	業務委託成果材料類・・・・・・・・・・・	262 ～ 264
３６）	土質試験材料類・土質試験費・・・・・・	265 ～ 267
３７）	運賃料金類・・・・・・・・・・・・・・・	268 ～ 271
３８）	種子・緑化材料・接着材類・・・・・・・	272 ～ 273
３９）	業務宿泊費等・・・・・・・・・・・・・・	274 ～ 275

労　務　資　材　単　価　表　目　次（２／２）

名　　称	ページ
機械器具賃料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	276　～　281
仮設材賃料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	282　～　290
施設機械資材単価・・・・・・・・・・・・・・・・・	291　～　297
市場単価及び土木工事標準単価・・・・・・・・	298　～　322
単価管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	323　～　327

労　　務　　単　　価

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	構成比（%）	備 考
	土木一般世話役	人	35,600												75.30%	
	特殊作業員	人	30,300												78.00%	
	普通作業員	人	23,600												84.20%	
	軽作業員	人	20,300												87.00%	
	石工	人	33,700												82.60%	
	ブロック工	人	31,000												84.90%	
	法面工	人	35,700												84.20%	
	型わく工	人	40,900												88.20%	
	鉄筋工	人	39,200												88.80%	
	溶接工	人	32,900												83.50%	
	とび工	人	34,000												86.40%	
	電工	人	29,900												69.20%	
	軌道工	人	41,400												80.00%	
	運転手（特殊）	人	35,300												78.80%	
	運転手（一般）	人	30,100												81.30%	
	運転助手	人	23,600												84.20%	
	交通誘導警備員Ａ	人	20,100												86.00%	
	交通誘導警備員Ｂ	人	16,800												90.70%	
	潜かん世話役	人	49,300												81.00%	
	潜かん工	人	40,300												93.10%	
	橋りょう世話役	人	50,900												78.30%	
	橋りょう特殊工	人	34,700												85.20%	
	橋りょう塗装工	人	40,900												83.60%	
	トンネル世話役	人	47,000												92.90%	
	トンネル特殊工	人	47,400												96.30%	

構成比適用区分　上段:前回単価、下段:現在単価

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	構成比（%）	備 考
	トンネル作業員	人	33,200												92.00%	
	船団長	人	34,300												72.30%	
	高級船員	人	34,300												72.30%	
	普通船員	人	27,900												69.80%	
	潜水世話役	人	65,700												82.40%	
	潜水士	人	65,700												82.40%	
	潜水連絡員	人	41,000												89.40%	
	潜水送気員	人	40,700												87.00%	
	造園工	人	26,600												78.80%	
	鉄骨工	人	32,500												83.80%	
	塗装工	人	33,400												80.70%	
	大工	人	34,800												89.00%	
	左官	人	37,700												86.10%	
	配管工	人	29,200												74.50%	
	はつり工	人	30,200												85.20%	
	防水工	人	32,500												78.80%	
	板金工	人	33,200												77.40%	
	タイル工	人	24,600												92.60%	
	サッシ工	人	34,100												77.40%	
	内装工	人	30,800												82.00%	
	ガラス工	人	28,700												71.70%	
	ダクト工	人	25,200												74.30%	
	保温工	人	27,000												73.10%	
	設備機械工	人	27,500												69.90%	
	製作工	人	32,700												0.00%	

構成比適用区分　上段:前回単価、下段:現在単価

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	構成比（%）	備 考
	据付工	人	31,600												62.20%	
	電気通信技術者	人	40,500												64.00%	
	電気通信技術員	人	27,200												64.00%	
	機械工	人	32,900												83.50%	
	点検技術者	人	40,300												62.00%	
	点検技術員	人	31,100												62.00%	
	点検整備工	人	31,600												62.20%	
	鋼橋製作工	人	32,700												0.00%	
	運転監視技術員	人	31,100												62.00%	
	主任技術者	人	90,300												55.00%	
	技師長	人	82,800												55.00%	
	主任技師	人	70,900												55.00%	
	技師（Ａ）	人	62,600												55.00%	
	技師（Ｂ）	人	49,300												55.00%	
	技師（Ｃ）	人	42,500												55.00%	
	技術員	人	36,700												55.00%	
	測量主任技師	人	61,000												60.00%	
	測量技師	人	52,700												55.00%	
	測量技師補	人	41,300												60.00%	
	測量助手	人	37,700												55.00%	
	操縦士	人	62,000												65.00%	
	整備士	人	44,200												60.00%	
	撮影士	人	51,600												60.00%	
	撮影助手	人	38,100												55.00%	
	図工（測量助手）	人	37,700												55.00%	

構成比適用区分　上段:前回単価、下段:現在単価

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	構成比（%）	備 考
	測量補助員	人	29,600												55.00%	
	測量船操縦士	人	42,000												55.00%	
	地質調査技師	人	58,300												65.00%	
	主任地質調査員	人	45,500												65.00%	
	地質調査員	人	35,200												65.00%	

構成比適用区分　上段:前回単価、下段:現在単価

資　　材　　単　　価

注　意　事　項

骨材関係

１）骨材類は，地区内現着単価である。
２）山砂（埋戻し用）は，山砂（不洗い）を示す。
３）山砂（埋戻し用）は，５００m^3以上を対象とする。
（５００m^3未満には適用しない。）
４）山砂（埋戻し用）は，クッション用材及び埋戻し用材とする。
（詳細は物価資料の骨材・砕石項目を参照）
５）山砂（埋戻し用）は，堀りゆるめた状態（ルーズな状態）の単価とする。
６）購入土は，使用目的にあった材料を近傍の土取場からの見積りや一般財団法人建設物価調査会及び一般財団法人経済調査会の刊行物（建設物価及び積算資料）単価等を比較検討し単価設定を行う。

捨石・被覆石関係

１）港名は，湾岸壁名である。
２）現場投入渡しには，投入指示は含まれない。
３）岸壁渡しには，船への積み込み横持ち費用を含む。
４）陸上投棄は，現場着単価である。
５）陸上投棄は，船への積み込み横持ち費用を含まない。

ＰＣ橋桁関係

１）ＰＣ橋桁単価は，工場渡し価格である。
製作工場からの運搬費は，別途計上する。
２）上記単価は，「同一規格２０本以下まで」の価格。

３Ｆ曲管（排水路横断用）

１）材　　質：ＳＧＰ，ＦＳＧＰ，ＳＳ４００
２）塗装仕様：内　　面→液状エポキシ樹脂塗料０．５mm以上
外面土中→ポリウレタン被覆２．０mm以上
外面露出→液状エポキシ樹脂塗料０．５mm以上
３）形　　状：総延長のうち，合成角４５度の局部４箇所を含む。
空気弁用８０Ａ管２０ｃm程度及び同板フランジを含む。
フランジの規格は，７．５Ｋとする。

２Ｆ直管

１）材　　質：ＳＧＰ，ＦＳＧＰ，ＳＳ４００
２）塗装使用：内　　面→液状エポキシ樹脂塗料０．５mm以上
外面露出→液状エポキシ樹脂塗料０．５mm以上
３）形　　状：フランジの規格は，７．５Ｋとする。

接続桝

１）設計条件：①輪　　加　　重→Ｔ－１４
②群　衆　加　重→ｑ＝５ＫＮ／m^2
③土の内部摩擦角→ϕ＝２０度
④設計外水位→Ｈ＝壁高×１／２
⑤土の単位体積重量→γ＝１８ＫＮ／m^3
⑥盛　　土　　高→Ｈ＝１．０m
⑦法　　勾　　配→１：１．０
⑧ステップ幅→Ｂ＝０．３m
上記１）設計条件において，構造計算を行っている。

暗渠排水資材関係

１）もみがら（現着）の単価は，ポリエチレン製（再生材含）袋（８００×１２００×０．０６程度）詰で現場に搬入される１m^3当たりの現着単価である。
なお，もみがら１m^3は，ポリ製袋詰め７袋相当の扱いとする。

鋼管杭

１）鋼管杭の単価は，ベース価格に外径エキストラ等を加算し計上するものとする。
なお，価格の決定は，一般財団法人建設物価調査会及び一般財団法人経済調査会の刊行物（建設物価及び積算資料）に掲載されている価格の平均単価を用いるものとする。
また，どちらか一方に掲載のある価格の場合は，それを用いるものとする。

鉄鋼小構造物（スクリーン・手摺・タラップ）

１）構造物の規模は500kg 以下を原則とする。

施設機械鋼材単価関係

１）鋼板（中・厚板）等の単価には，規格に記載された幅・厚みのエキストラを含んでいる。規格（幅等）に合わない場合はエキストラ料を別途加算すること。

PC橋桁製作工場一覧表

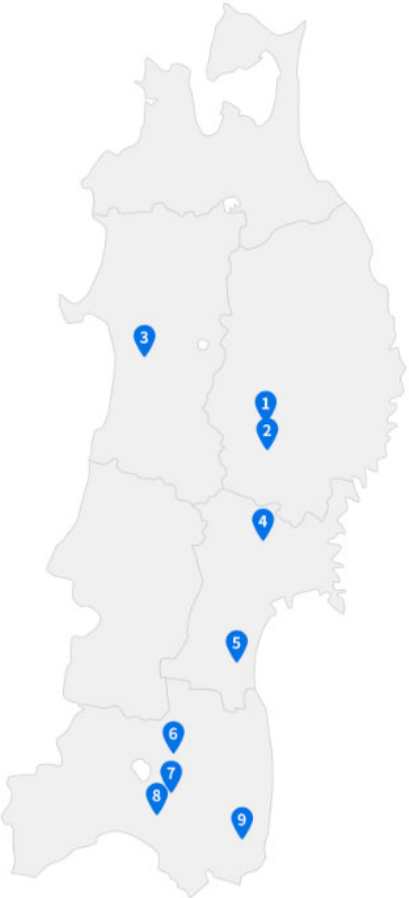

地図番号	製 作 工 場	連 絡 先
①	昭和コンクリート工業(株) 岩手工場(JIS A5373) 〒024-0332 岩手県北上市和賀町竪川目1地割33－27	TEL 0197－72－2750
②	ピーエス・コンストラクション(株) (JIS A5373) 〒024-0004 岩手県北上市村崎野14地割426	TEL 0197－66－2021
③	昭和コンクリート工業(株) 秋田工場(JIS A5373) 〒019-2331 秋田県大仙市大巻字宅地28－14	TEL 0187－77－2321
④	昭和コンクリート工業(株) 宮城工場(JIS A5372) 〒987-2263 宮城県栗原市築館字新田20－1	TEL 0228－22－9531
⑤	東日本コンクリート(株) 亘理PC工場(JIS A5373) 〒989-2351 宮城県亘理郡亘理町字北新田7－1	TEL 0223－34－7811
⑥	(株)富士ピー・エス 東北工場(JIS A5373) 〒969-1302 福島県安達郡大玉村玉井字畑田37－1	TEL 0243－48－3178
⑦	(株)安倍日鋼工業 須賀川工場(JISA 5373) 〒962-0001 福島県須賀川市森宿字ウツロ田13－2	TEL 0248－63－3861
⑧	昭和コンクリート工業(株) 福島工場(JIS A5373) 〒961-0102 福島県西白河郡中島村大字滑津字平名塚13－1	TEL 0248－52－2521
⑨	(株)富士ピー・エス いわき工場(JIS A5373) 〒970-1144 福島県いわき市好間工業16－1	TEL 0246－47－1877

出典：一般社団法人 プレストレスト・コンクリート建設業協会HPより

Ａ）　地 区 資 材 単 価
（ｱｽﾌｧﾙﾄ・生コン・骨材）

資　材　地　域　別　表

管　内	ｺｰﾄﾞ	市町村名	Ａｓ合材 再生As	生コン	骨　材 割栗石 ダスト 雑割石	砂 玉石・栗石	Co用砕石 粒調砕石 単粒度砕石	ｸﾗｼｬｰﾗﾝ 再生骨材	山砂
大河原	101	白石市	白　石 101	白　石 101	白　石 101	白　石 101	白　石 101	白　石 101	白　石 101
	102	蔵王町							
	103	角田市	大河原 104	角田丸森 103	大河原 104	大河原 104	大河原 104	大河原 104	大河原 104
	108	丸森町							
	104	大河原町		大河原 104					
	105	村田町							
	106	柴田町							
	107	川崎町							
	109	七ヶ宿町	七ヶ宿 109	七ヶ宿 109	七ヶ宿 109	七ヶ宿 109	七ヶ宿 109	七ヶ宿 109	七ヶ宿 109
仙　台	120	亘理町	亘　理 120	亘　理 120	亘　理 120	亘　理 120	亘　理 120	亘　理 120	亘　理 120
	121	山元町							
	122	多賀城市	仙　台 124	仙　台 124	仙　台 124	仙　台 124	仙　台 124	仙　台 124	仙　台 124
	123	富谷市							
	124	仙台市							
	125	名取市							
	126	岩沼市							
	127	塩竈市							
	128	七ヶ浜町							
	129	利府町							
	130	松島町	松島130	松島130	松島130	松島130	松島130	松島130	松島130
	131	大和町	大和 131	大和 131	大和 131	大和 131	大和 131	大和 131	大和 131
	132	大郷町							
	133	大衡村							

管　内	ｺｰﾄﾞ	市町村名	Ａｓ合材 再生As	生コン	骨　材 割栗石 ダスト 雑割石	砂 玉石・栗石	Co用砕石 粒調砕石 単粒度砕石	ｸﾗｼｬｰﾗﾝ 再生骨材	山砂
大　崎	140	大崎市(鬼首地区除く)	大　崎 140	大　崎 140	大　崎 140	大　崎 140	大　崎 140	大　崎 140	大　崎 140
	141	加美町							
	142	色麻町							
	143	涌谷町							
	144	美里町							
	145	大崎市(鬼首)	鬼首145	鬼首145	鬼首145	鬼首145	鬼首145	鬼首145	鬼首145
栗　原	150	栗原市(山間地区除く)	栗原150	栗原150	栗原150	栗原150	栗原150	栗原150	栗原150
	151	栗原市（山間）	栗原山間151	栗原山間151	栗原山間151	栗原山間151	栗原山間151	栗原山間151	栗原山間151
登　米	160	登米市	登米160	登米160	登米160	登米160	登米160	登米160	登米160
石　巻	170	石巻市(旧河南町)	石　巻 170	石　巻 170	石　巻 170	石　巻 170	石　巻 170	石　巻 170	石　巻 170
	171	石巻市(旧桃生町)							
	190	石巻市(旧河北町Ａ)							
	173	石巻市(旧石巻市)							
	174	東松島市							
	175	女川町							
	176	石巻市(旧牡鹿町)	雄勝牡鹿 176	雄勝牡鹿 176	雄勝牡鹿 176	雄勝牡鹿 176	雄勝牡鹿 176	雄勝牡鹿 176	雄勝牡鹿 176
	177	石巻市(旧雄勝町)							
	178	石巻市(旧北上町)							
	191	石巻市(旧河北町Ｂ)							
気仙沼	180	南三陸町	南三陸180	南三陸180	南三陸180	南三陸180	南三陸180	南三陸180	南三陸180
	181	気仙沼市	気仙沼181	気仙沼181	気仙沼181	気仙沼181	気仙沼181	気仙沼181	気仙沼181

※151 栗原市（山間）
　１．下記①～⑤のいずれかの地点を通過し，秋田県方面の区域。
　２．工事現場までの経路が当該区域を通過しなければならない場合。
　　①(県)築館栗駒公園線，(市)馬場駒の湯線交差点
　　②(市)馬場駒の湯線，(市)荒砥沢線交差点
　　③(県)文字上尾松線基点
　　④(国)３９８号，(県)花山一迫線交差点
　　⑤(県)岩入一迫線荒谷橋
※190 石巻市(旧河北町Ａ)は，旧河北町　国道398号以西の区域
※191 石巻市(旧河北町Ｂ)は，旧河北町　国道398号以東の区域
※離島単価の取扱い
　離島までの運搬費（現場条件により，拘束等に係る割増費用等を含む）を別途考慮すること。

１）アスファルト

白石地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20)	ton	＊												S-316/K-208
	アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(20)	ton	＊												S-316/K-208
	アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316/K-208
	アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316/K-208
	アスファルト混合物（一般地域） 開粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316/K-208
	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度アスコン(20F)	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-208
	アスファルト混合物（積雪地域） 細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 細粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-208
	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-Web
	再生アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20)	ton	＊												S-316/K-208
	再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316/K-208
	再生アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316/K-208
	再生瀝青安定処理材 40	ton	＊												S-316/K-208
	アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン(20F)	ton	＊												S-328/K-Web
	アスファルト混合物 アスファルト安定処理	ton	＊												S-316/K-208
	再生アスファルト混合物 細粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-208
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)	ton	＊												S-316/K-208
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-208
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(20F)	ton	＊												S-328/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度Ｇアスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度Ｇアスコン(20F)	ton	＊												S-328/K-Web

大河原地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20)	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(20)	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物（一般地域） 開粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度アスコン(20F)	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 細粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-Web
	再生アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20)	ton	＊												S-316/K-Web
	再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316/K-Web
	再生アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316/K-Web
	再生瀝青安定処理材 40	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン(20F)	ton	＊												S-329/K-Web
	アスファルト混合物 アスファルト安定処理	ton	＊												S-316/K-Web
	再生アスファルト混合物 細粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)	ton	＊												S-316/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(20F)	ton	＊												S-329/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度Ｇアスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度Ｇアスコン(20F)	ton	＊												S-329/K-Web

七ヶ宿地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20)	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(20)	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物（一般地域） 開粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度アスコン(20F)	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 細粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-Web
	再生アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20)	ton	＊												S-316/K-Web
	再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316/K-Web
	再生アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316/K-Web
	再生瀝青安定処理材 40	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン(20F)	ton	＊												S-328/K-Web
	アスファルト混合物 アスファルト安定処理	ton	＊												S-316/K-Web
	再生アスファルト混合物 細粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)	ton	＊												S-316/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(20F)	ton	＊												S-328/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度Ｇアスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度Ｇアスコン(20F)	ton	＊												S-328/K-Web

亘理地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20)	ton	＊												S-317/K-Web
	アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(20)	ton	＊												S-317/K-Web
	アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13)	ton	＊												S-317/K-Web
	アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13)	ton	＊												S-317/K-Web
	アスファルト混合物（一般地域） 開粒度アスコン(13)	ton	＊												S-317/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度アスコン(20F)	ton	＊												S-317/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-317/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	＊												S-317/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 細粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-317/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	＊												S-317/K-Web
	再生アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20)	ton	＊												S-317/K-Web
	再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13)	ton	＊												S-317/K-Web
	再生アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13)	ton	＊												S-317/K-Web
	再生瀝青安定処理材 40	ton	＊												S-317/K-Web
	アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン(20F)	ton	＊												S-329/K-Web
	アスファルト混合物 アスファルト安定処理	ton	＊												S-317/K-Web
	再生アスファルト混合物 細粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-317/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)	ton	＊												S-317/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-317/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(20F)	ton	＊												S-329/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度Ｇアスコン(13F)	ton	＊												S-317/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度Ｇアスコン(20F)	ton	＊												S-329/K-Web

仙台地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20)	ton	＊												S-316/K-208
	アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(20)	ton	＊												S-316/K-208
	アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316/K-208
	アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316/K-208
	アスファルト混合物（一般地域） 開粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316/K-208
	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度アスコン(20F)	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-208
	アスファルト混合物（積雪地域） 細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 細粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-208
	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-Web
	再生アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20)	ton	＊												S-316/K-208
	再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316/K-208
	再生アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316/K-208
	再生瀝青安定処理材 40	ton	＊												S-316/K-208
	アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン(20F)	ton	＊												S-328/K-Web
	アスファルト混合物 アスファルト安定処理	ton	＊												S-316/K-208
	再生アスファルト混合物 細粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-208
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)	ton	＊												S-316/K-208
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-208
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(20F)	ton	＊												S-328/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度Ｇアスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度Ｇアスコン(20F)	ton	＊												S-328/K-Web

松島地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20)	ton	＊												S-317/K-Web
	アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(20)	ton	＊												S-317/K-Web
	アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13)	ton	＊												S-317/K-Web
	アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13)	ton	＊												S-317/K-Web
	アスファルト混合物（一般地域） 開粒度アスコン(13)	ton	＊												S-317/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度アスコン(20F)	ton	＊												S-317/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-317/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	＊												S-317/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 細粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-317/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	＊												S-317/K-Web
	再生アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20)	ton	＊												S-317/K-Web
	再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13)	ton	＊												S-317/K-Web
	再生アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13)	ton	＊												S-317/K-Web
	再生瀝青安定処理材 40	ton	＊												S-317/K-Web
	アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン(20F)	ton	＊												S-329/K-Web
	アスファルト混合物 アスファルト安定処理	ton	＊												S-317/K-Web
	再生アスファルト混合物 細粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-317/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)	ton	＊												S-317/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-317/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(20F)	ton	＊												S-329/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度Ｇアスコン(13F)	ton	＊												S-317/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度Ｇアスコン(20F)	ton	＊												S-329/K-Web

大和地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20)	ton	＊												S-317/K-Web
	アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(20)	ton	＊												S-317/K-Web
	アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13)	ton	＊												S-317/K-Web
	アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13)	ton	＊												S-317/K-Web
	アスファルト混合物（一般地域） 開粒度アスコン(13)	ton	＊												S-317/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度アスコン(20F)	ton	＊												S-317/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-317/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	＊												S-317/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 細粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-317/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	＊												S-317/K-Web
	再生アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20)	ton	＊												S-317/K-Web
	再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13)	ton	＊												S-317/K-Web
	再生アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13)	ton	＊												S-317/K-Web
	再生瀝青安定処理材 40	ton	＊												S-317/K-Web
	アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン(20F)	ton	＊												S-329/K-Web
	アスファルト混合物 アスファルト安定処理	ton	＊												S-317/K-Web
	再生アスファルト混合物 細粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-317/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)	ton	＊												S-317/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-317/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(20F)	ton	＊												S-329/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度Ｇアスコン(13F)	ton	＊												S-317/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度Ｇアスコン(20F)	ton	＊												S-329/K-Web

大崎地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20)	ton	＊												S-316/K-209
	アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(20)	ton	＊												S-316/K-209
	アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316/K-209
	アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316/K-209
	アスファルト混合物（一般地域） 開粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316/K-209
	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度アスコン(20F)	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-209
	アスファルト混合物（積雪地域） 細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 細粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-209
	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-Web
	再生アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20)	ton	＊												S-316/K-209
	再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316/K-209
	再生アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316/K-209
	再生瀝青安定処理材 40	ton	＊												S-316/K-209
	アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン(20F)	ton	＊												S-328/K-Web
	アスファルト混合物 アスファルト安定処理	ton	＊												S-316/K-209
	再生アスファルト混合物 細粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-209
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)	ton	＊												S-316/K-209
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-209
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(20F)	ton	＊												S-328/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度Ｇアスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度Ｇアスコン(20F)	ton	＊												S-328/K-Web

鬼首地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20)	ton	＊												S-316
	アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(20)	ton	＊												S-316
	アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316
	アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316
	アスファルト混合物（一般地域） 開粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316
	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度アスコン(20F)	ton	＊												S-316
	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-316
	アスファルト混合物（積雪地域） 細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	＊												S-316
	アスファルト混合物（積雪地域） 細粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-316
	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	＊												S-316
	再生アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20)	ton	＊												S-316
	再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316
	再生アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316
	再生瀝青安定処理材 40	ton	＊												S-316
	アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン(20F)	ton	＊												S-328
	アスファルト混合物 アスファルト安定処理	ton	＊												S-316
	再生アスファルト混合物 細粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-316
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)	ton	＊												S-316
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-316
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(20F)	ton	＊												S-328
	再生アスファルト混合物 密粒度Ｇアスコン(13F)	ton	＊												S-316
	再生アスファルト混合物 密粒度Ｇアスコン(20F)	ton	＊												S-328

栗原地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20)	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(20)	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物（一般地域） 開粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度アスコン(20F)	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 細粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-Web
	再生アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20)	ton	＊												S-316/K-Web
	再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316/K-Web
	再生アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316/K-Web
	再生瀝青安定処理材 40	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン(20F)	ton	＊												S-328/K-Web
	アスファルト混合物 アスファルト安定処理	ton	＊												S-316/K-Web
	再生アスファルト混合物 細粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)	ton	＊												S-316/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(20F)	ton	＊												S-328/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度Ｇアスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度Ｇアスコン(20F)	ton	＊												S-328/K-Web

栗原山間地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20)	ton	＊												S-316
	アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(20)	ton	＊												S-316
	アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316
	アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316
	アスファルト混合物（一般地域） 開粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316
	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度アスコン(20F)	ton	＊												S-316
	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-316
	アスファルト混合物（積雪地域） 細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	＊												S-316
	アスファルト混合物（積雪地域） 細粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-316
	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	＊												S-316
	再生アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20)	ton	＊												S-316
	再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316
	再生アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316
	再生瀝青安定処理材 40	ton	＊												S-316
	アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン(20F)	ton	＊												S-328
	アスファルト混合物 アスファルト安定処理	ton	＊												S-316
	再生アスファルト混合物 細粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-316
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)	ton	＊												S-316
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-316
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(20F)	ton	＊												S-328
	再生アスファルト混合物 密粒度Ｇアスコン(13F)	ton	＊												S-316
	再生アスファルト混合物 密粒度Ｇアスコン(20F)	ton	＊												S-328

登米地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20)	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(20)	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物（一般地域） 開粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度アスコン(20F)	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 細粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-Web
	再生アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20)	ton	＊												S-316/K-Web
	再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316/K-Web
	再生アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316/K-Web
	再生瀝青安定処理材 40	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン(20F)	ton	＊												S-328/K-Web
	アスファルト混合物 アスファルト安定処理	ton	＊												S-316/K-Web
	再生アスファルト混合物 細粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)	ton	＊												S-316/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(20F)	ton	＊												S-328/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度Ｇアスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度Ｇアスコン(20F)	ton	＊												S-328/K-Web

石巻地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20)	ton	＊												S-316/K-208
	アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(20)	ton	＊												S-316/K-208
	アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316/K-208
	アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316/K-208
	アスファルト混合物（一般地域） 開粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316/K-208
	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度アスコン(20F)	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-208
	アスファルト混合物（積雪地域） 細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 細粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-208
	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-Web
	再生アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20)	ton	＊												S-316/K-208
	再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316/K-208
	再生アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316/K-208
	再生瀝青安定処理材 40	ton	＊												S-316/K-208
	アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン(20F)	ton	＊												S-328/K-Web
	アスファルト混合物 アスファルト安定処理	ton	＊												S-316/K-208
	再生アスファルト混合物 細粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-208
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)	ton	＊												S-316/K-208
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-208
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(20F)	ton	＊												S-328/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度Ｇアスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度Ｇアスコン(20F)	ton	＊												S-328/K-Web

雄勝地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20)	ton	＊												S-316/K-208
	アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(20)	ton	＊												S-316/K-208
	アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316/K-208
	アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316/K-208
	アスファルト混合物（一般地域） 開粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316/K-208
	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度アスコン(20F)	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-208
	アスファルト混合物（積雪地域） 細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 細粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-208
	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-Web
	再生アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20)	ton	＊												S-316/K-208
	再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316/K-208
	再生アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316/K-208
	再生瀝青安定処理材 40	ton	＊												S-316/K-208
	アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン(20F)	ton	＊												S-328/K-Web
	アスファルト混合物 アスファルト安定処理	ton	＊												S-316/K-208
	再生アスファルト混合物 細粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-208
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)	ton	＊												S-316/K-208
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-208
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(20F)	ton	＊												S-328/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度Ｇアスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度Ｇアスコン(20F)	ton	＊												S-328/K-Web

南三陸地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20)	ton	＊												S-317/K-Web
	アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(20)	ton	＊												S-317/K-Web
	アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13)	ton	＊												S-317/K-Web
	アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13)	ton	＊												S-317/K-Web
	アスファルト混合物（一般地域） 開粒度アスコン(13)	ton	＊												S-317/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度アスコン(20F)	ton	＊												S-317/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-317/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	＊												S-317/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 細粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-317/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	＊												S-317/K-Web
	再生アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20)	ton	＊												S-317/K-Web
	再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13)	ton	＊												S-317/K-Web
	再生アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13)	ton	＊												S-317/K-Web
	再生瀝青安定処理材 40	ton	＊												S-317/K-Web
	アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン(20F)	ton	＊												S-329/K-Web
	アスファルト混合物 アスファルト安定処理	ton	＊												S-317/K-Web
	再生アスファルト混合物 細粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-317/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)	ton	＊												S-317/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-317/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(20F)	ton	＊												S-329/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度Ｇアスコン(13F)	ton	＊												S-317/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度Ｇアスコン(20F)	ton	＊												S-329/K-Web

気仙沼地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20)	ton	＊												S-316/K-208
	アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(20)	ton	＊												S-316/K-208
	アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316/K-208
	アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316/K-208
	アスファルト混合物（一般地域） 開粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316/K-208
	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度アスコン(20F)	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-208
	アスファルト混合物（積雪地域） 細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-Web
	アスファルト混合物（積雪地域） 細粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-208
	アスファルト混合物（積雪地域） 密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-Web
	再生アスファルト混合物（一般地域） 粗粒度アスコン(20)	ton	＊												S-316/K-208
	再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316/K-208
	再生アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコン(13)	ton	＊												S-316/K-208
	再生瀝青安定処理材 40	ton	＊												S-316/K-208
	アスファルト混合物 密粒度ギャップアスコン(20F)	ton	＊												S-328/K-Web
	アスファルト混合物 アスファルト安定処理	ton	＊												S-316/K-208
	再生アスファルト混合物 細粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-208
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)	ton	＊												S-316/K-208
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-208
	再生アスファルト混合物 密粒度アスコン(20F)	ton	＊												S-328/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度Ｇアスコン(13F)	ton	＊												S-316/K-Web
	再生アスファルト混合物 密粒度Ｇアスコン(20F)	ton	＊												S-328/K-Web

２）生コンクリート

白石地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート(普通) １６－　３－２５－２６５Ｋｇ	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０	m3	＊												S-91/K-87
	生コンクリート(普通) １８－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－１２－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０－２３０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－１２－４０－２７０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－１５－４０－２７０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－８－２５	m3	＊												S-90/K-86
	生コンクリート(普通) ２１－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－４０－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－１２－２５－５５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－１２－２５－６０％	m3	22,700												
	生コンクリート(普通) ２１－１２－２５－３３０ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５	m3	＊												S-90/K-86
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０	m3	＊												S-91/K-87
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－６０％	m3	＊												K-Web

白石地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－３００Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－１２－２５－６０％	m3	23,050												
	生コンクリート(普通) ２４－１２－４０－５５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－１２－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３０－　８－２５	m3	＊												S-90/K-86
	生コンクリート(普通) ３０－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３０－１８－２５－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３０－１８－４０－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３５－　８－２５	m3	0												
	生コンクリート(普通) ３６－　８－２５	m3	＊												S-88/K-86
	生コンクリート(普通) ４０－　８－２５	m3	＊												S-90/K-86
	生コンクリート(普通) ３６－１２－２５－５５％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート(普通) ４０－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １６－　３－２５－２６５Ｋｇ	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０	m3	＊												S-91/K-87
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－１２－４０－６０％	m3	＊												K-Web

白石地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０－２３０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－１２－４０－２７０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－１５－４０－２７０ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５	m3	＊												S-91/K-87
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－４０－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－１２－２５－６０％	m3	22,900												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－１２－２５－３３０ｋｇ－４５％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５	m3	＊												S-91/K-87
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０	m3	＊												S-91/K-87
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－３００Ｋｇ－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web

白石地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－２５－６０％	m3	23,250												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－４０－５５％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－　８－２５	m3	＊												S-91/K-87
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－１２－２５－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－１８－２５－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－１８－４０－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３５－　８－２５	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３６－　８－２５	m3	＊												S-89/K-87
	生コンクリート（高炉Ｂ） ４０－　８－２５	m3	＊												S-89/K-87
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３６－１２－２５－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ４０－１２－２５－５５％	m3	0												
	高炉セメント使用割引額	m3	＊												S-89
	小型車割増額	m3	＊												S-91/K-87
	舗装用生コンクリート ４．５－２．５－４０	m3	＊												S-91/K-87
	舗装用生コンクリート ４．５－６．５－４０	m3	＊												S-89/K-87
	舗装用生コンクリート（高炉Ｂ） ４．５－２．５－４０	m3	＊												S-91/K-87
	舗装用生コンクリート（高炉Ｂ） ４．５－６．５－４０	m3	＊												S-91/K-87
	生モルタル（普通） 配合　1:2	m3	＊												S-91/K-87
	生モルタル（普通） 配合　1:3	m3	＊												S-91/K-87

角田丸森地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート(普通) １６－　３－２５－２６５Ｋｇ	m3	22,600												
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０	m3	22,250												
	生コンクリート(普通) １８－　５－４０－６０％	m3	22,400												
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０－６０％	m3	22,600												
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０－５５％	m3	22,950												
	生コンクリート(普通) １８－１２－４０－６０％	m3	22,700												
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０－２３０Ｋｇ－６０％	m3	0												
	生コンクリート(普通) １８－１２－４０－２７０Ｋｇ－６０％	m3	22,700												
	生コンクリート(普通) １８－１５－４０－２７０Ｋｇ－６０％	m3	22,850												
	生コンクリート(普通) ２１－８－２５	m3	22,600												
	生コンクリート(普通) ２１－　５－４０－６０％	m3	22,400												
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－６０％	m3	22,600												
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－５５％	m3	22,950												
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－４５％	m3	23,950												
	生コンクリート(普通) ２１－　８－４０－４５％	m3	0												
	生コンクリート(普通) ２１－　８－４０－６０％	m3	22,600												
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	23,950												
	生コンクリート(普通) ２１－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	0												
	生コンクリート(普通) ２１－１２－２５－５５％	m3	23,050												
	生コンクリート(普通) ２１－１２－２５－６０％	m3	22,700												
	生コンクリート(普通) ２１－１２－２５－３３０ｋｇ－４５％	m3	24,250												
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５	m3	22,950												
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０	m3	22,950												
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－５５％	m3	22,950												
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－６０％	m3	22,950												

角田丸森地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０－５５％	m3	22,950												
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０－６０％	m3	0												
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	23,250												
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－３００Ｋｇ－６０％	m3	0												
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	23,950												
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	0												
	生コンクリート(普通) ２４－１２－２５－５５％	m3	23,050												
	生コンクリート(普通) ２４－１２－２５－６０％	m3	23,050												
	生コンクリート(普通) ２４－１２－４０－５５％	m3	23,050												
	生コンクリート(普通) ２４－１２－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	23,050												
	生コンクリート(普通) ３０－　８－２５	m3	23,700												
	生コンクリート(普通) ３０－１２－２５－５５％	m3	23,950												
	生コンクリート(普通) ３０－１８－２５－３５０Ｋｇ－５５％	m3	24,250												
	生コンクリート(普通) ３０－１８－４０－３５０Ｋｇ－５５％	m3	0												
	生コンクリート(普通) ３５－　８－２５	m3	0												
	生コンクリート(普通) ３６－　８－２５	m3	0												
	生コンクリート(普通) ４０－　８－２５	m3	24,600												
	生コンクリート(普通) ３６－１２－２５－５５％	m3	0												
	生コンクリート(普通) ４０－１２－２５－５５％	m3	25,000												
	生コンクリート（高炉Ｂ） １６－　３－２５－２６５Ｋｇ	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０	m3	22,450												
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　５－４０－６０％	m3	22,600												
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０－６０％	m3	22,800												
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０－５５％	m3	23,150												
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－１２－４０－６０％	m3	0												

角田丸森地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０－２３０Ｋｇ－６０％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－１２－４０－２７０Ｋｇ－６０％	m3	22,900												
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－１５－４０－２７０ｋｇ－６０％	m3	23,050												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５	m3	22,800												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　５－４０－６０％	m3	22,600												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－６０％	m3	22,800												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－５５％	m3	23,150												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－４５％	m3	24,150												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－４０－６０％	m3	22,800												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－４０－４５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	24,150												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－１２－２５－５５％	m3	23,250												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－１２－２５－６０％	m3	22,900												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－１２－２５－３３０ｋｇ－４５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５	m3	23,150												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０	m3	23,150												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－５５％	m3	23,150												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－６０％	m3	23,150												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０－５５％	m3	23,150												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０－６０％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－３００Ｋｇ－６０％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	24,150												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	0												

角田丸森地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－２５－５５％	m3	23,250												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－２５－６０％	m3	23,250												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－４０－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－　８－２５	m3	23,900												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－１２－２５－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－１８－２５－３５０Ｋｇ－５５％	m3	24,450												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－１８－４０－３５０Ｋｇ－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３５－　８－２５	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３６－　８－２５	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ４０－　８－２５	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３６－１２－２５－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ４０－１２－２５－５５％	m3	0												
	高炉セメント使用割引額	m3	0												
	小型車割増額	m3	3,500												
	舗装用生コンクリート ４．５－２．５－４０	m3	0												
	舗装用生コンクリート ４．５－６．５－４０	m3	0												
	舗装用生コンクリート（高炉Ｂ） ４．５－２．５－４０	m3	0												
	舗装用生コンクリート（高炉Ｂ） ４．５－６．５－４０	m3	26,300												
	生モルタル（普通） 配合　1:2	m3	29,300												
	生モルタル（普通） 配合　1:3	m3	27,000												

大河原地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート(普通) １６－　３－２５－２６５Ｋｇ	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０	m3	＊												S-91/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－１２－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０－２３０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－１２－４０－２７０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－１５－４０－２７０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－８－２５	m3	＊												S-90/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－４０－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－１２－２５－５５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－１２－２５－６０％	m3	22,700												
	生コンクリート(普通) ２１－１２－２５－３３０ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５	m3	＊												S-90/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０	m3	＊												S-91/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－６０％	m3	＊												K-Web

大河原地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－３００Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－１２－２５－６０％	m3	23,050												
	生コンクリート(普通) ２４－１２－４０－５５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－１２－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３０－　８－２５	m3	＊												S-90/K-Web
	生コンクリート(普通) ３０－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３０－１８－２５－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３０－１８－４０－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３５－　８－２５	m3	0												
	生コンクリート(普通) ３６－　８－２５	m3	＊												S-88/K-Web
	生コンクリート(普通) ４０－　８－２５	m3	＊												S-90/K-Web
	生コンクリート(普通) ３６－１２－２５－５５％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート(普通) ４０－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １６－　３－２５－２６５Ｋｇ	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０	m3	＊												S-91/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－１２－４０－６０％	m3	＊												K-Web

大河原地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０－２３０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－１２－４０－２７０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－１５－４０－２７０ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５	m3	＊												S-91/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－４０－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－１２－２５－６０％	m3	22,900												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－１２－２５－３３０ｋｇ－４５％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５	m3	＊												S-91/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０	m3	＊												S-91/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－３００Ｋｇ－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web

大河原地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－２５－６０％	m3	23,250												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－４０－５５％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－　８－２５	m3	＊												S-91/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－１２－２５－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－１８－２５－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－１８－４０－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３５－　８－２５	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３６－　８－２５	m3	＊												S-89/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ４０－　８－２５	m3	＊												S-89/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３６－１２－２５－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ４０－１２－２５－５５％	m3	0												
	高炉セメント使用割引額	m3	＊												S-89
	小型車割増額	m3	＊												S-91/K-Web
	舗装用生コンクリート ４．５－２．５－４０	m3	＊												S-91/K-Web
	舗装用生コンクリート ４．５－６．５－４０	m3	＊												S-89/K-Web
	舗装用生コンクリート（高炉Ｂ） ４．５－２．５－４０	m3	＊												S-91/K-Web
	舗装用生コンクリート（高炉Ｂ） ４．５－６．５－４０	m3	＊												S-91/K-Web
	生モルタル（普通） 配合　1:2	m3	＊												S-91/K-Web
	生モルタル（普通） 配合　1:3	m3	＊												S-91/K-Web

七ヶ宿地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート(普通) １６－　３－２５－２６５Ｋｇ	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０	m3	＊												S-91/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－１２－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０－２３０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－１２－４０－２７０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－１５－４０－２７０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－８－２５	m3	＊												S-90/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－４０－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－１２－２５－５５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－１２－２５－６０％	m3	23,200												
	生コンクリート(普通) ２１－１２－２５－３３０ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５	m3	＊												S-90/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０	m3	＊												S-91/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－６０％	m3	＊												K-Web

七ヶ宿地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－３００Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－１２－２５－６０％	m3	23,550												
	生コンクリート(普通) ２４－１２－４０－５５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－１２－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３０－　８－２５	m3	＊												S-90/K-Web
	生コンクリート(普通) ３０－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３０－１８－２５－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３０－１８－４０－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３５－　８－２５	m3	0												
	生コンクリート(普通) ３６－　８－２５	m3	＊												S-88/K-Web
	生コンクリート(普通) ４０－　８－２５	m3	＊												S-90/K-Web
	生コンクリート(普通) ３６－１２－２５－５５％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート(普通) ４０－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １６－　３－２５－２６５Ｋｇ	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０	m3	＊												S-91/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－１２－４０－６０％	m3	＊												K-Web

七ヶ宿地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０－２３０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－１２－４０－２７０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－１５－４０－２７０ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５	m3	＊												S-91/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－４０－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－１２－２５－６０％	m3	23,400												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－１２－２５－３３０ｋｇ－４５％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５	m3	＊												S-91/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０	m3	＊												S-91/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－３００Ｋｇ－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web

七ヶ宿地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－２５－６０％	m3	23,750												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－４０－５５％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－　８－２５	m3	＊												S-91/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－１２－２５－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－１８－２５－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－１８－４０－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３５－　８－２５	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３６－　８－２５	m3	＊												S-89/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ４０－　８－２５	m3	＊												S-89/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３６－１２－２５－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ４０－１２－２５－５５％	m3	0												
	高炉セメント使用割引額	m3	＊												S-89
	小型車割増額	m3	＊												S-91/K-Web
	舗装用生コンクリート ４．５－２．５－４０	m3	＊												S-91/K-Web
	舗装用生コンクリート ４．５－６．５－４０	m3	＊												S-89/K-Web
	舗装用生コンクリート（高炉Ｂ） ４．５－２．５－４０	m3	＊												S-91/K-Web
	舗装用生コンクリート（高炉Ｂ） ４．５－６．５－４０	m3	＊												S-91/K-Web
	生モルタル（普通） 配合　1:2	m3	＊												S-91/K-Web
	生モルタル（普通） 配合　1:3	m3	＊												S-91/K-Web

亘理地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート(普通) １６－　３－２５－２６５Ｋｇ	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０	m3	＊												S-91/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－１２－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０－２３０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－１２－４０－２７０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－１５－４０－２７０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－８－２５	m3	＊												S-90/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－４０－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－１２－２５－５５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－１２－２５－６０％	m3	23,050												
	生コンクリート(普通) ２１－１２－２５－３３０ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５	m3	＊												S-90/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０	m3	＊												S-91/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－６０％	m3	＊												K-Web

亘理地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－３００Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－１２－２５－６０％	m3	23,050												
	生コンクリート(普通) ２４－１２－４０－５５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－１２－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３０－　８－２５	m3	＊												S-90/K-Web
	生コンクリート(普通) ３０－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３０－１８－２５－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３０－１８－４０－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３５－　８－２５	m3	0												
	生コンクリート(普通) ３６－　８－２５	m3	＊												S-88/K-Web
	生コンクリート(普通) ４０－　８－２５	m3	＊												S-90/K-Web
	生コンクリート(普通) ３６－１２－２５－５５％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート(普通) ４０－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １６－　３－２５－２６５Ｋｇ	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０	m3	＊												S-91/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－１２－４０－６０％	m3	＊												K-Web

亘理地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０－２３０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－１２－４０－２７０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－１５－４０－２７０ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５	m3	＊												S-91/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－４０－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－１２－２５－６０％	m3	23,250												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－１２－２５－３３０ｋｇ－４５％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５	m3	＊												S-91/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０	m3	＊												S-91/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－３００Ｋｇ－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web

亘理地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－２５－６０％	m3	23,250												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－４０－５５％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－　８－２５	m3	＊												S-91/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－１２－２５－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－１８－２５－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－１８－４０－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３５－　８－２５	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３６－　８－２５	m3	＊												S-89/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ４０－　８－２５	m3	＊												S-89/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３６－１２－２５－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ４０－１２－２５－５５％	m3	0												
	高炉セメント使用割引額	m3	＊												S-89
	小型車割増額	m3	＊												S-91/K-Web
	舗装用生コンクリート ４．５－２．５－４０	m3	＊												S-91/K-Web
	舗装用生コンクリート ４．５－６．５－４０	m3	＊												S-89/K-Web
	舗装用生コンクリート（高炉Ｂ） ４．５－２．５－４０	m3	＊												S-91/K-Web
	舗装用生コンクリート（高炉Ｂ） ４．５－６．５－４０	m3	＊												S-91/K-Web
	生モルタル（普通） 配合　1:2	m3	＊												S-91/K-Web
	生モルタル（普通） 配合　1:3	m3	＊												S-91/K-Web

仙台地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート(普通) １６－　３－２５－２６５Ｋｇ	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０	m3	＊												S-91/K-85
	生コンクリート(普通) １８－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－１２－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０－２３０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－１２－４０－２７０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－１５－４０－２７０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－８－２５	m3	＊												S-90/K-84
	生コンクリート(普通) ２１－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－４０－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－１２－２５－５５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－１２－２５－６０％	m3	16,500												
	生コンクリート(普通) ２１－１２－２５－３３０ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５	m3	＊												S-90/K-84
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０	m3	＊												S-91/K-85
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－６０％	m3	＊												K-Web

仙台地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－３００Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－１２－２５－６０％	m3	16,850												
	生コンクリート(普通) ２４－１２－４０－５５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－１２－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３０－　８－２５	m3	＊												S-90/K-84
	生コンクリート(普通) ３０－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３０－１８－２５－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３０－１８－４０－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３５－　８－２５	m3	0												
	生コンクリート(普通) ３６－　８－２５	m3	＊												S-88/K-84
	生コンクリート(普通) ４０－　８－２５	m3	＊												S-90/K-84
	生コンクリート(普通) ３６－１２－２５－５５％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート(普通) ４０－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １６－　３－２５－２６５Ｋｇ	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０	m3	＊												S-91/K-116
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－１２－４０－６０％	m3	＊												K-Web

仙台地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０－２３０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－１２－４０－２７０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－１５－４０－２７０ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５	m3	＊												S-91/K-116
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－４０－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－１２－２５－６０％	m3	16,800												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－１２－２５－３３０ｋｇ－４５％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５	m3	＊												S-91/K-116
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０	m3	＊												S-91/K-116
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－３００Ｋｇ－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web

仙台地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－２５－６０％	m3	17,250												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－４０－５５％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－　８－２５	m3	＊												S-91/K-116
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－１２－２５－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－１８－２５－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－１８－４０－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３５－　８－２５	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３６－　８－２５	m3	＊												S-89/K-85
	生コンクリート（高炉Ｂ） ４０－　８－２５	m3	＊												S-89/K-85
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３６－１２－２５－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ４０－１２－２５－５５％	m3	0												
	高炉セメント使用割引額	m3	＊												S-89
	小型車割増額	m3	＊												S-91/K-85
	舗装用生コンクリート ４．５－２．５－４０	m3	＊												S-91/K-85
	舗装用生コンクリート ４．５－６．５－４０	m3	＊												S-89/K-85
	舗装用生コンクリート（高炉Ｂ） ４．５－２．５－４０	m3	＊												S-91/K-116
	舗装用生コンクリート（高炉Ｂ） ４．５－６．５－４０	m3	＊												S-91/K-116
	生モルタル（普通） 配合　1:2	m3	＊												S-91/K-85
	生モルタル（普通） 配合　1:3	m3	＊												S-91/K-85

松島地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート(普通) １６－　３－２５－２６５Ｋｇ	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０	m3	＊												S-91/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－１２－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０－２３０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－１２－４０－２７０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－１５－４０－２７０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－８－２５	m3	＊												S-90/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－４０－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－１２－２５－５５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－１２－２５－６０％	m3	15,750												
	生コンクリート(普通) ２１－１２－２５－３３０ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５	m3	＊												S-90/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０	m3	＊												S-91/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－６０％	m3	＊												K-Web

松島地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－３００Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－１２－２５－６０％	m3	16,100												
	生コンクリート(普通) ２４－１２－４０－５５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－１２－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３０－　８－２５	m3	＊												S-90/K-Web
	生コンクリート(普通) ３０－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３０－１８－２５－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３０－１８－４０－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３５－　８－２５	m3	0												
	生コンクリート(普通) ３６－　８－２５	m3	＊												S-88/K-Web
	生コンクリート(普通) ４０－　８－２５	m3	＊												S-90/K-Web
	生コンクリート(普通) ３６－１２－２５－５５％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート(普通) ４０－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １６－　３－２５－２６５Ｋｇ	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０	m3	＊												S-91/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－１２－４０－６０％	m3	＊												K-Web

松島地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０－２３０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－１２－４０－２７０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－１５－４０－２７０ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５	m3	＊												S-91/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－４０－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－１２－２５－６０％	m3	15,750												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－１２－２５－３３０ｋｇ－４５％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５	m3	＊												S-91/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０	m3	＊												S-91/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－３００Ｋｇ－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web

松島地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－２５－６０％	m3	16,100												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－４０－５５％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－　８－２５	m3	＊												S-91/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－１２－２５－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－１８－２５－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－１８－４０－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３５－　８－２５	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３６－　８－２５	m3	＊												S-89/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ４０－　８－２５	m3	＊												S-89/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３６－１２－２５－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ４０－１２－２５－５５％	m3	0												
	高炉セメント使用割引額	m3	＊												S-89
	小型車割増額	m3	＊												S-91/K-Web
	舗装用生コンクリート ４．５－２．５－４０	m3	＊												S-91/K-Web
	舗装用生コンクリート ４．５－６．５－４０	m3	＊												S-89/K-Web
	舗装用生コンクリート（高炉Ｂ） ４．５－２．５－４０	m3	＊												S-91/K-Web
	舗装用生コンクリート（高炉Ｂ） ４．５－６．５－４０	m3	＊												S-91/K-Web
	生モルタル（普通） 配合　1:2	m3	＊												S-91/K-Web
	生モルタル（普通） 配合　1:3	m3	＊												S-91/K-Web

大和地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート(普通) １６－　３－２５－２６５Ｋｇ	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０	m3	＊												S-93/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－１２－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０－２３０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－１２－４０－２７０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－１５－４０－２７０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－８－２５	m3	＊												S-92/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－４０－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－１２－２５－５５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－１２－２５－６０％	m3	19,950												
	生コンクリート(普通) ２１－１２－２５－３３０ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５	m3	＊												S-92/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０	m3	＊												S-93/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－６０％	m3	＊												K-Web

大和地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－３００Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－１２－２５－６０％	m3	20,300												
	生コンクリート(普通) ２４－１２－４０－５５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－１２－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３０－　８－２５	m3	＊												S-92/K-Web
	生コンクリート(普通) ３０－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３０－１８－２５－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３０－１８－４０－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３５－　８－２５	m3	0												
	生コンクリート(普通) ３６－　８－２５	m3	＊												S-90/K-Web
	生コンクリート(普通) ４０－　８－２５	m3	＊												S-92/K-Web
	生コンクリート(普通) ３６－１２－２５－５５％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート(普通) ４０－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １６－　３－２５－２６５Ｋｇ	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０	m3	＊												S-93/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－１２－４０－６０％	m3	＊												K-Web

大和地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０－２３０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－１２－４０－２７０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－１５－４０－２７０ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５	m3	＊												S-93/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－４０－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－１２－２５－６０％	m3	19,950												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－１２－２５－３３０ｋｇ－４５％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５	m3	＊												S-93/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０	m3	＊												S-93/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－３００Ｋｇ－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web

大和地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－２５－６０％	m3	20,300												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－４０－５５％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－　８－２５	m3	＊												S-93/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－１２－２５－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－１８－２５－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－１８－４０－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３５－　８－２５	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３６－　８－２５	m3	＊												S-91/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ４０－　８－２５	m3	＊												S-91/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３６－１２－２５－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ４０－１２－２５－５５％	m3	0												
	高炉セメント使用割引額	m3	＊												S-91
	小型車割増額	m3	＊												S-93/K-Web
	舗装用生コンクリート ４．５－２．５－４０	m3	＊												S-93/K-Web
	舗装用生コンクリート ４．５－６．５－４０	m3	＊												S-91/K-Web
	舗装用生コンクリート（高炉Ｂ） ４．５－２．５－４０	m3	＊												S-93/K-Web
	舗装用生コンクリート（高炉Ｂ） ４．５－６．５－４０	m3	＊												S-93/K-Web
	生モルタル（普通） 配合　1:2	m3	＊												S-93/K-Web
	生モルタル（普通） 配合　1:3	m3	＊												S-93/K-Web

大崎地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート(普通) １６－　３－２５－２６５Ｋｇ	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０	m3	＊												S-91/K-87
	生コンクリート(普通) １８－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－１２－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０－２３０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－１２－４０－２７０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－１５－４０－２７０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－８－２５	m3	＊												S-90/K-86
	生コンクリート(普通) ２１－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－４０－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－１２－２５－５５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－１２－２５－６０％	m3	19,950												
	生コンクリート(普通) ２１－１２－２５－３３０ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５	m3	＊												S-90/K-86
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０	m3	＊												S-91/K-87
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－６０％	m3	＊												K-Web

大崎地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－３００Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－１２－２５－６０％	m3	20,300												
	生コンクリート(普通) ２４－１２－４０－５５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－１２－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３０－　８－２５	m3	＊												S-90/K-86
	生コンクリート(普通) ３０－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３０－１８－２５－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３０－１８－４０－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３５－　８－２５	m3	0												
	生コンクリート(普通) ３６－　８－２５	m3	＊												S-88/K-86
	生コンクリート(普通) ４０－　８－２５	m3	＊												S-90/K-86
	生コンクリート(普通) ３６－１２－２５－５５％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート(普通) ４０－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １６－　３－２５－２６５Ｋｇ	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０	m3	＊												S-91/K-87
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－１２－４０－６０％	m3	＊												K-Web

大崎地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０－２３０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－１２－４０－２７０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－１５－４０－２７０ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５	m3	＊												S-91/K-87
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－４０－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－１２－２５－６０％	m3	19,950												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－１２－２５－３３０ｋｇ－４５％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５	m3	＊												S-91/K-87
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０	m3	＊												S-91/K-87
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－３００Ｋｇ－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web

大崎地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－２５－６０％	m3	20,300												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－４０－５５％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－　８－２５	m3	＊												S-91/K-87
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－１２－２５－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－１８－２５－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－１８－４０－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３５－　８－２５	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３６－　８－２５	m3	＊												S-89/K-87
	生コンクリート（高炉Ｂ） ４０－　８－２５	m3	＊												S-89/K-87
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３６－１２－２５－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ４０－１２－２５－５５％	m3	0												
	高炉セメント使用割引額	m3	＊												S-89
	小型車割増額	m3	＊												S-91/K-87
	舗装用生コンクリート ４．５－２．５－４０	m3	＊												S-91/K-87
	舗装用生コンクリート ４．５－６．５－４０	m3	＊												S-89/K-87
	舗装用生コンクリート（高炉Ｂ） ４．５－２．５－４０	m3	＊												S-91/K-87
	舗装用生コンクリート（高炉Ｂ） ４．５－６．５－４０	m3	＊												S-91/K-87
	生モルタル（普通） 配合　1:2	m3	＊												S-91/K-87
	生モルタル（普通） 配合　1:3	m3	＊												S-91/K-87

鬼首地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート(普通) １６－　３－２５－２６５Ｋｇ	m3	＊												S-144
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０	m3	＊												S-89
	生コンクリート(普通) １８－　５－４０－６０％	m3	＊												S-144
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０－６０％	m3	＊												S-144
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０－５５％	m3	＊												S-144
	生コンクリート(普通) １８－１２－４０－６０％	m3	＊												S-144
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０－２３０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144
	生コンクリート(普通) １８－１２－４０－２７０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144
	生コンクリート(普通) １８－１５－４０－２７０Ｋｇ－６０％	m3	21,450												
	生コンクリート(普通) ２１－８－２５	m3	＊												S-88
	生コンクリート(普通) ２１－　５－４０－６０％	m3	＊												S-144
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－６０％	m3	＊												S-144
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－５５％	m3	＊												S-144
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－４５％	m3	22,800												
	生コンクリート(普通) ２１－　８－４０－４５％	m3	0												
	生コンクリート(普通) ２１－　８－４０－６０％	m3	＊												S-144
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-144
	生コンクリート(普通) ２１－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-144
	生コンクリート(普通) ２１－１２－２５－５５％	m3	21,800												
	生コンクリート(普通) ２１－１２－２５－６０％	m3	21,450												
	生コンクリート(普通) ２１－１２－２５－３３０ｋｇ－４５％	m3	23,100												
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５	m3	＊												S-88
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０	m3	＊												S-89
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－５５％	m3	＊												S-144
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－６０％	m3	21,650												

鬼首地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０－５５％	m3	＊												S-144
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０－６０％	m3	0												
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	＊												S-144
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－３００Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	22,800												
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	22,800												
	生コンクリート(普通) ２４－１２－２５－５５％	m3	21,800												
	生コンクリート(普通) ２４－１２－２５－６０％	m3	21,800												
	生コンクリート(普通) ２４－１２－４０－５５％	m3	21,700												
	生コンクリート(普通) ２４－１２－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	22,200												
	生コンクリート(普通) ３０－　８－２５	m3	＊												S-88
	生コンクリート(普通) ３０－１２－２５－５５％	m3	22,650												
	生コンクリート(普通) ３０－１８－２５－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-144
	生コンクリート(普通) ３０－１８－４０－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-144
	生コンクリート(普通) ３５－　８－２５	m3	0												
	生コンクリート(普通) ３６－　８－２５	m3	＊												S-88
	生コンクリート(普通) ４０－　８－２５	m3	＊												S-88
	生コンクリート(普通) ３６－１２－２５－５５％	m3	0												
	生コンクリート(普通) ４０－１２－２５－５５％	m3	23,900												
	生コンクリート（高炉Ｂ） １６－　３－２５－２６５Ｋｇ	m3	＊												S-144
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０	m3	＊												S-89
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　５－４０－６０％	m3	＊												S-144
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０－６０％	m3	＊												S-144
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０－５５％	m3	＊												S-144
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－１２－４０－６０％	m3	0												

鬼首地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０－２３０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－１２－４０－２７０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－１５－４０－２７０ｋｇ－６０％	m3	21,450												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５	m3	＊												S-89
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　５－４０－６０％	m3	＊												S-144
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－６０％	m3	＊												S-144
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－５５％	m3	＊												S-144
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－４５％	m3	22,800												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－４０－６０％	m3	＊												S-144
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－４０－４５％	m3	22,800												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-144
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-144
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－１２－２５－５５％	m3	21,800												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－１２－２５－６０％	m3	21,450												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－１２－２５－３３０ｋｇ－４５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５	m3	＊												S-89
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０	m3	＊												S-89
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－５５％	m3	＊												S-144
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－６０％	m3	21,650												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０－５５％	m3	＊												S-144
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０－６０％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－３００Ｋｇ－６０％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	22,800												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	22,800												

鬼首地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－２５－５５％	m3	21,800												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－２５－６０％	m3	21,800												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－４０－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－　８－２５	m3	＊												S-89
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－１２－２５－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－１８－２５－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-144
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－１８－４０－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-144
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３５－　８－２５	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３６－　８－２５	m3	＊												S-89
	生コンクリート（高炉Ｂ） ４０－　８－２５	m3	＊												S-89
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３６－１２－２５－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ４０－１２－２５－５５％	m3	0												
	高炉セメント使用割引額	m3	＊												S-89
	小型車割増額	m3	2,500												
	舗装用生コンクリート ４．５－２．５－４０	m3	＊												S-89
	舗装用生コンクリート ４．５－６．５－４０	m3	＊												S-89
	舗装用生コンクリート（高炉Ｂ） ４．５－２．５－４０	m3	＊												S-89
	舗装用生コンクリート（高炉Ｂ） ４．５－６．５－４０	m3	＊												S-89
	生モルタル（普通） 配合　1:2	m3	＊												S-89
	生モルタル（普通） 配合　1:3	m3	＊												S-89

栗原地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート(普通) １６－　３－２５－２６５Ｋｇ	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０	m3	＊												S-91/K-87
	生コンクリート(普通) １８－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－１２－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０－２３０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－１２－４０－２７０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－１５－４０－２７０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－８－２５	m3	＊												S-90/K-86
	生コンクリート(普通) ２１－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－４０－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－１２－２５－５５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－１２－２５－６０％	m3	18,750												
	生コンクリート(普通) ２１－１２－２５－３３０ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５	m3	＊												S-90/K-86
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０	m3	＊												S-91/K-87
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－６０％	m3	＊												K-Web

栗原地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－３００Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－１２－２５－６０％	m3	19,100												
	生コンクリート(普通) ２４－１２－４０－５５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－１２－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３０－　８－２５	m3	＊												S-90/K-86
	生コンクリート(普通) ３０－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３０－１８－２５－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３０－１８－４０－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３５－　８－２５	m3	0												
	生コンクリート(普通) ３６－　８－２５	m3	＊												S-88/K-86
	生コンクリート(普通) ４０－　８－２５	m3	＊												S-90/K-86
	生コンクリート(普通) ３６－１２－２５－５５％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート(普通) ４０－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １６－　３－２５－２６５Ｋｇ	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０	m3	＊												S-91/K-87
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－１２－４０－６０％	m3	＊												K-Web

栗原地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０－２３０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－１２－４０－２７０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－１５－４０－２７０ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５	m3	＊												S-91/K-87
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－４０－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－１２－２５－６０％	m3	18,750												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－１２－２５－３３０ｋｇ－４５％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５	m3	＊												S-91/K-87
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０	m3	＊												S-91/K-87
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－３００Ｋｇ－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web

栗原地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－２５－６０％	m3	19,100												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－４０－５５％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－　８－２５	m3	＊												S-91/K-87
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－１２－２５－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－１８－２５－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－１８－４０－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３５－　８－２５	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３６－　８－２５	m3	＊												S-89/K-87
	生コンクリート（高炉Ｂ） ４０－　８－２５	m3	＊												S-89/K-87
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３６－１２－２５－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ４０－１２－２５－５５％	m3	0												
	高炉セメント使用割引額	m3	＊												S-89
	小型車割増額	m3	＊												S-91/K-87
	舗装用生コンクリート ４．５－２．５－４０	m3	＊												S-91/K-87
	舗装用生コンクリート ４．５－６．５－４０	m3	＊												S-89/K-87
	舗装用生コンクリート（高炉Ｂ） ４．５－２．５－４０	m3	＊												S-91/K-87
	舗装用生コンクリート（高炉Ｂ） ４．５－６．５－４０	m3	＊												S-91/K-87
	生モルタル（普通） 配合　1:2	m3	＊												S-91/K-87
	生モルタル（普通） 配合　1:3	m3	＊												S-91/K-87

栗原山間地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート(普通) １６－　３－２５－２６５Ｋｇ	m3	＊												S-144
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０	m3	＊												S-89
	生コンクリート(普通) １８－　５－４０－６０％	m3	＊												S-144
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０－６０％	m3	＊												S-144
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０－５５％	m3	＊												S-144
	生コンクリート(普通) １８－１２－４０－６０％	m3	＊												S-144
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０－２３０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144
	生コンクリート(普通) １８－１２－４０－２７０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144
	生コンクリート(普通) １８－１５－４０－２７０Ｋｇ－６０％	m3	20,250												
	生コンクリート(普通) ２１－８－２５	m3	＊												S-88
	生コンクリート(普通) ２１－　５－４０－６０％	m3	＊												S-144
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－６０％	m3	＊												S-144
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－５５％	m3	＊												S-144
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－４５％	m3	21,200												
	生コンクリート(普通) ２１－　８－４０－４５％	m3	0												
	生コンクリート(普通) ２１－　８－４０－６０％	m3	＊												S-144
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-144
	生コンクリート(普通) ２１－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-144
	生コンクリート(普通) ２１－１２－２５－５５％	m3	20,600												
	生コンクリート(普通) ２１－１２－２５－６０％	m3	20,250												
	生コンクリート(普通) ２１－１２－２５－３３０ｋｇ－４５％	m3	21,850												
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５	m3	＊												S-88
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０	m3	＊												S-89
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－５５％	m3	＊												S-144
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－６０％	m3	20,450												

栗原山間地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０－５５％	m3	＊												S-144
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０－６０％	m3	0												
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	＊												S-144
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－３００Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	21,600												
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	21,100												
	生コンクリート(普通) ２４－１２－２５－５５％	m3	20,600												
	生コンクリート(普通) ２４－１２－２５－６０％	m3	20,600												
	生コンクリート(普通) ２４－１２－４０－５５％	m3	20,500												
	生コンクリート(普通) ２４－１２－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	20,600												
	生コンクリート(普通) ３０－　８－２５	m3	＊												S-88
	生コンクリート(普通) ３０－１２－２５－５５％	m3	21,450												
	生コンクリート(普通) ３０－１８－２５－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-144
	生コンクリート(普通) ３０－１８－４０－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-144
	生コンクリート(普通) ３５－　８－２５	m3	0												
	生コンクリート(普通) ３６－　８－２５	m3	＊												S-88
	生コンクリート(普通) ４０－　８－２５	m3	＊												S-88
	生コンクリート(普通) ３６－１２－２５－５５％	m3	0												
	生コンクリート(普通) ４０－１２－２５－５５％	m3	22,700												
	生コンクリート（高炉Ｂ） １６－　３－２５－２６５Ｋｇ	m3	＊												S-144
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０	m3	＊												S-89
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　５－４０－６０％	m3	＊												S-144
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０－６０％	m3	＊												S-144
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０－５５％	m3	＊												S-144
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－１２－４０－６０％	m3	0												

栗原山間地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０－２３０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－１２－４０－２７０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－１５－４０－２７０ｋｇ－６０％	m3	20,250												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５	m3	＊												S-89
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　５－４０－６０％	m3	＊												S-144
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－６０％	m3	＊												S-144
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－５５％	m3	＊												S-144
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－４５％	m3	21,200												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－４０－６０％	m3	＊												S-144
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－４０－４５％	m3	21,100												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-144
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-144
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－１２－２５－５５％	m3	20,250												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－１２－２５－６０％	m3	20,250												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－１２－２５－３３０ｋｇ－４５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５	m3	＊												S-89
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０	m3	＊												S-89
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－５５％	m3	＊												S-144
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－６０％	m3	20,450												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０－５５％	m3	＊												S-144
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０－６０％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－３００Ｋｇ－６０％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	21,600												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	21,100												

栗原山間地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－２５－５５％	m3	20,600												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－２５－６０％	m3	20,600												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－４０－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－　８－２５	m3	＊												S-89
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－１２－２５－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－１８－２５－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-144
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－１８－４０－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-144
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３５－　８－２５	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３６－　８－２５	m3	＊												S-89
	生コンクリート（高炉Ｂ） ４０－　８－２５	m3	＊												S-89
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３６－１２－２５－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ４０－１２－２５－５５％	m3	0												
	高炉セメント使用割引額	m3	＊												S-89
	小型車割増額	m3	2,500												
	舗装用生コンクリート ４．５－２．５－４０	m3	＊												S-89
	舗装用生コンクリート ４．５－６．５－４０	m3	＊												S-89
	舗装用生コンクリート（高炉Ｂ） ４．５－２．５－４０	m3	＊												S-89
	舗装用生コンクリート（高炉Ｂ） ４．５－６．５－４０	m3	＊												S-89
	生モルタル（普通） 配合　1:2	m3	＊												S-89
	生モルタル（普通） 配合　1:3	m3	＊												S-89

登米地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート(普通) １６－　３－２５－２６５Ｋｇ	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０	m3	＊												S-91/K-87
	生コンクリート(普通) １８－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－１２－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０－２３０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－１２－４０－２７０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－１５－４０－２７０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－８－２５	m3	＊												S-90/K-86
	生コンクリート(普通) ２１－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－４０－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－１２－２５－５５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－１２－２５－６０％	m3	18,750												
	生コンクリート(普通) ２１－１２－２５－３３０ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５	m3	＊												S-90/K-86
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０	m3	＊												S-91/K-87
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－６０％	m3	＊												K-Web

登米地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－３００Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－１２－２５－６０％	m3	19,100												
	生コンクリート(普通) ２４－１２－４０－５５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－１２－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３０－　８－２５	m3	＊												S-90/K-86
	生コンクリート(普通) ３０－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３０－１８－２５－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３０－１８－４０－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３５－　８－２５	m3	0												
	生コンクリート(普通) ３６－　８－２５	m3	＊												S-88/K-86
	生コンクリート(普通) ４０－　８－２５	m3	＊												S-90/K-86
	生コンクリート(普通) ３６－１２－２５－５５％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート(普通) ４０－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １６－　３－２５－２６５Ｋｇ	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０	m3	＊												S-91/K-87
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－１２－４０－６０％	m3	＊												K-Web

登米地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０－２３０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－１２－４０－２７０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－１５－４０－２７０ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５	m3	＊												S-91/K-87
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－４０－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－１２－２５－６０％	m3	18,750												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－１２－２５－３３０ｋｇ－４５％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５	m3	＊												S-91/K-87
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０	m3	＊												S-91/K-87
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－３００Ｋｇ－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web

登米地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－２５－６０％	m3	19,100												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－４０－５５％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－　８－２５	m3	＊												S-91/K-87
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－１２－２５－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－１８－２５－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－１８－４０－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３５－　８－２５	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３６－　８－２５	m3	＊												S-89/K-87
	生コンクリート（高炉Ｂ） ４０－　８－２５	m3	＊												S-89/K-87
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３６－１２－２５－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ４０－１２－２５－５５％	m3	0												
	高炉セメント使用割引額	m3	＊												S-89
	小型車割増額	m3	＊												S-91/K-87
	舗装用生コンクリート ４．５－２．５－４０	m3	＊												S-91/K-87
	舗装用生コンクリート ４．５－６．５－４０	m3	＊												S-89/K-87
	舗装用生コンクリート（高炉Ｂ） ４．５－２．５－４０	m3	＊												S-91/K-87
	舗装用生コンクリート（高炉Ｂ） ４．５－６．５－４０	m3	＊												S-91/K-87
	生モルタル（普通） 配合　1:2	m3	＊												S-91/K-87
	生モルタル（普通） 配合　1:3	m3	＊												S-91/K-87

石巻地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート(普通) １６－　３－２５－２６５Ｋｇ	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０	m3	＊												S-91/K-85
	生コンクリート(普通) １８－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－１２－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０－２３０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－１２－４０－２７０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－１５－４０－２７０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－８－２５	m3	＊												S-90/K-84
	生コンクリート(普通) ２１－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－４０－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－１２－２５－５５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－１２－２５－６０％	m3	15,750												
	生コンクリート(普通) ２１－１２－２５－３３０ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５	m3	＊												S-90/K-84
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０	m3	＊												S-91/K-85
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－６０％	m3	＊												K-Web

石巻地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－３００Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－１２－２５－６０％	m3	16,100												
	生コンクリート(普通) ２４－１２－４０－５５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－１２－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３０－　８－２５	m3	＊												S-90/K-84
	生コンクリート(普通) ３０－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３０－１８－２５－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３０－１８－４０－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３５－　８－２５	m3	0												
	生コンクリート(普通) ３６－　８－２５	m3	＊												S-88/K-84
	生コンクリート(普通) ４０－　８－２５	m3	＊												S-90/K-84
	生コンクリート(普通) ３６－１２－２５－５５％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート(普通) ４０－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １６－　３－２５－２６５Ｋｇ	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０	m3	＊												S-91/K-85
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－１２－４０－６０％	m3	＊												K-Web

石巻地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０－２３０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－１２－４０－２７０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－１５－４０－２７０ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５	m3	＊												S-91/K-85
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－４０－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－１２－２５－６０％	m3	15,750												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－１２－２５－３３０ｋｇ－４５％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５	m3	＊												S-91/K-85
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０	m3	＊												S-91/K-85
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－３００Ｋｇ－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web

石巻地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－２５－６０％	m3	16,100												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－４０－５５％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－　８－２５	m3	＊												S-91/K-85
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－１２－２５－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－１８－２５－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－１８－４０－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３５－　８－２５	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３６－　８－２５	m3	＊												S-89/K-85
	生コンクリート（高炉Ｂ） ４０－　８－２５	m3	＊												S-89/K-85
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３６－１２－２５－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ４０－１２－２５－５５％	m3	0												
	高炉セメント使用割引額	m3	＊												S-89
	小型車割増額	m3	＊												S-91/K-85
	舗装用生コンクリート ４．５－２．５－４０	m3	＊												S-91/K-85
	舗装用生コンクリート ４．５－６．５－４０	m3	＊												S-89/K-85
	舗装用生コンクリート（高炉Ｂ） ４．５－２．５－４０	m3	＊												S-91/K-85
	舗装用生コンクリート（高炉Ｂ） ４．５－６．５－４０	m3	＊												S-91/K-85
	生モルタル（普通） 配合　1:2	m3	＊												S-91/K-85
	生モルタル（普通） 配合　1:3	m3	＊												S-91/K-85

雄勝地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート(普通) １６－　３－２５－２６５Ｋｇ	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０	m3	＊												S-91/K-85
	生コンクリート(普通) １８－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－１２－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０－２３０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－１２－４０－２７０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－１５－４０－２７０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－８－２５	m3	＊												S-90/K-84
	生コンクリート(普通) ２１－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－４０－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－１２－２５－５５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－１２－２５－６０％	m3	17,550												
	生コンクリート(普通) ２１－１２－２５－３３０ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５	m3	＊												S-90/K-84
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０	m3	＊												S-91/K-85
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－６０％	m3	＊												K-Web

雄勝地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－３００Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－１２－２５－６０％	m3	17,900												
	生コンクリート(普通) ２４－１２－４０－５５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－１２－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３０－　８－２５	m3	＊												S-90/K-84
	生コンクリート(普通) ３０－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３０－１８－２５－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３０－１８－４０－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３５－　８－２５	m3	0												
	生コンクリート(普通) ３６－　８－２５	m3	＊												S-88/K-84
	生コンクリート(普通) ４０－　８－２５	m3	＊												S-90/K-84
	生コンクリート(普通) ３６－１２－２５－５５％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート(普通) ４０－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １６－　３－２５－２６５Ｋｇ	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０	m3	＊												S-91/K-85
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－１２－４０－６０％	m3	＊												K-Web

雄勝地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０－２３０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－１２－４０－２７０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－１５－４０－２７０ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５	m3	＊												S-91/K-85
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－４０－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－１２－２５－６０％	m3	17,550												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－１２－２５－３３０ｋｇ－４５％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５	m3	＊												S-91/K-85
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０	m3	＊												S-91/K-85
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－３００Ｋｇ－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web

雄勝地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－２５－６０％	m3	17,900												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－４０－５５％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－　８－２５	m3	＊												S-91/K-85
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－１２－２５－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－１８－２５－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－１８－４０－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３５－　８－２５	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３６－　８－２５	m3	＊												S-89/K-85
	生コンクリート（高炉Ｂ） ４０－　８－２５	m3	＊												S-89/K-85
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３６－１２－２５－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ４０－１２－２５－５５％	m3	0												
	高炉セメント使用割引額	m3	＊												S-89
	小型車割増額	m3	＊												S-91/K-85
	舗装用生コンクリート ４．５－２．５－４０	m3	＊												S-91/K-85
	舗装用生コンクリート ４．５－６．５－４０	m3	＊												S-89/K-85
	舗装用生コンクリート（高炉Ｂ） ４．５－２．５－４０	m3	＊												S-91/K-85
	舗装用生コンクリート（高炉Ｂ） ４．５－６．５－４０	m3	＊												S-91/K-85
	生モルタル（普通） 配合　1:2	m3	＊												S-91/K-85
	生モルタル（普通） 配合　1:3	m3	＊												S-91/K-85

南三陸地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート(普通) １６－　３－２５－２６５Ｋｇ	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０	m3	＊												S-93/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－１２－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０－２３０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－１２－４０－２７０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－１５－４０－２７０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－８－２５	m3	＊												S-92/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－４０－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－１２－２５－５５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－１２－２５－６０％	m3	24,100												
	生コンクリート(普通) ２１－１２－２５－３３０ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５	m3	＊												S-92/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０	m3	＊												S-93/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－６０％	m3	＊												K-Web

南三陸地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－３００Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－１２－２５－６０％	m3	24,100												
	生コンクリート(普通) ２４－１２－４０－５５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－１２－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３０－　８－２５	m3	＊												S-92/K-Web
	生コンクリート(普通) ３０－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３０－１８－２５－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３０－１８－４０－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３５－　８－２５	m3	0												
	生コンクリート(普通) ３６－　８－２５	m3	＊												S-90/K-Web
	生コンクリート(普通) ４０－　８－２５	m3	＊												S-92/K-Web
	生コンクリート(普通) ３６－１２－２５－５５％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート(普通) ４０－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １６－　３－２５－２６５Ｋｇ	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０	m3	＊												S-93/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－１２－４０－６０％	m3	＊												K-Web

南三陸地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０－２３０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－１２－４０－２７０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－１５－４０－２７０ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５	m3	＊												S-93/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－４０－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－１２－２５－６０％	m3	24,100												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－１２－２５－３３０ｋｇ－４５％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５	m3	＊												S-93/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０	m3	＊												S-93/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－３００Ｋｇ－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web

南三陸地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－２５－６０％	m3	24,100												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－４０－５５％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－　８－２５	m3	＊												S-93/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－１２－２５－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－１８－２５－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－１８－４０－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３５－　８－２５	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３６－　８－２５	m3	＊												S-91/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ４０－　８－２５	m3	＊												S-91/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３６－１２－２５－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ４０－１２－２５－５５％	m3	0												
	高炉セメント使用割引額	m3	＊												S-91
	小型車割増額	m3	＊												S-93/K-Web
	舗装用生コンクリート ４．５－２．５－４０	m3	＊												S-93/K-Web
	舗装用生コンクリート ４．５－６．５－４０	m3	＊												S-91/K-Web
	舗装用生コンクリート（高炉Ｂ） ４．５－２．５－４０	m3	＊												S-93/K-Web
	舗装用生コンクリート（高炉Ｂ） ４．５－６．５－４０	m3	＊												S-93/K-Web
	生モルタル（普通） 配合　1:2	m3	＊												S-93/K-Web
	生モルタル（普通） 配合　1:3	m3	＊												S-93/K-Web

気仙沼地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート(普通) １６－　３－２５－２６５Ｋｇ	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０	m3	＊												S-91/K-85
	生コンクリート(普通) １８－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－１２－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－　８－４０－２３０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－１２－４０－２７０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) １８－１５－４０－２７０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－８－２５	m3	＊												S-90/K-84
	生コンクリート(普通) ２１－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－４０－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－１２－２５－５５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２１－１２－２５－６０％	m3	23,800												
	生コンクリート(普通) ２１－１２－２５－３３０ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５	m3	＊												S-90/K-84
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０	m3	＊												S-91/K-85
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－６０％	m3	＊												K-Web

気仙沼地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－３００Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－１２－２５－６０％	m3	24,100												
	生コンクリート(普通) ２４－１２－４０－５５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート(普通) ２４－１２－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３０－　８－２５	m3	＊												S-90/K-84
	生コンクリート(普通) ３０－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３０－１８－２５－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３０－１８－４０－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート(普通) ３５－　８－２５	m3	0												
	生コンクリート(普通) ３６－　８－２５	m3	＊												S-88/K-84
	生コンクリート(普通) ４０－　８－２５	m3	＊												S-90/K-84
	生コンクリート(普通) ３６－１２－２５－５５％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート(普通) ４０－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １６－　３－２５－２６５Ｋｇ	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０	m3	＊												S-91/K-85
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－１２－４０－６０％	m3	＊												K-Web

気仙沼地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－　８－４０－２３０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－１２－４０－２７０Ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） １８－１５－４０－２７０ｋｇ－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５	m3	＊												S-91/K-85
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　５－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－４０－６０％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－４０－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－１２－２５－６０％	m3	23,800												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２１－１２－２５－３３０ｋｇ－４５％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５	m3	＊												S-91/K-85
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０	m3	＊												S-91/K-85
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－３００Ｋｇ－６０％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－２５－３３０Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－　８－４０－３００Ｋｇ－４５％	m3	＊												K-Web

気仙沼地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－２５－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－２５－６０％	m3	24,100												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－４０－５５％	m3	＊												S-144/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ２４－１２－２５－３００ｋｇ－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－　８－２５	m3	＊												S-91/K-85
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－１２－２５－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－１８－２５－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３０－１８－４０－３５０Ｋｇ－５５％	m3	＊												S-146/K-Web
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３５－　８－２５	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３６－　８－２５	m3	＊												S-89/K-85
	生コンクリート（高炉Ｂ） ４０－　８－２５	m3	＊												S-89/K-85
	生コンクリート（高炉Ｂ） ３６－１２－２５－５５％	m3	0												
	生コンクリート（高炉Ｂ） ４０－１２－２５－５５％	m3	0												
	高炉セメント使用割引額	m3	＊												S-89
	小型車割増額	m3	＊												S-91/K-85
	舗装用生コンクリート ４．５－２．５－４０	m3	＊												S-91/K-85
	舗装用生コンクリート ４．５－６．５－４０	m3	＊												S-89/K-85
	舗装用生コンクリート（高炉Ｂ） ４．５－２．５－４０	m3	＊												S-91/K-85
	舗装用生コンクリート（高炉Ｂ） ４．５－６．５－４０	m3	＊												S-91/K-85
	生モルタル（普通） 配合　1:2	m3	＊												S-91/K-85
	生モルタル（普通） 配合　1:3	m3	＊												S-91/K-85

３）骨　　材

白石地区

コード	名 称 ／ 規 格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	洗砂利 （粗骨材用） 25mm以下	m3	＊												S-180/K-127
	洗砂利 （粗骨材用） 40mm以下	m3	＊												S-180/K-127
	コンクリート用砕石 15～5mm	m3	＊												S-180/K-127
	コンクリート用砕石 25～5mm	m3	＊												S-180/K-127
	コンクリート用砕石 40～5mm	m3	＊												S-180/K-127
	洗砂 （細骨材用） 細目	m3	＊												S-180/K-127
	単粒度砕石 1号 80～60mm	m3	0												
	単粒度砕石 3号 40～30mm	m3	0												
	単粒度砕石 4号 30～20mm	m3	＊												S-180/K-127
	単粒度砕石 5号 20～13mm	m3	＊												S-180/K-127
	単粒度砕石 6号 13～ 5mm	m3	＊												S-180/K-127
	単粒度砕石 7号 5～2.5mm	m3	＊												S-180/K-127
	クラッシャラン C－40 40～0mm(JIS規格品)	m3	＊												S-180/K-127
	クラッシャラン C－30 30～0mm(JIS規格品)	m3	＊												S-180/K-127
	クラッシャラン C－80 80～0mm(JIS規格外)	m3	0												
	粒度調整砕石 M－40 40～0mm	m3	＊												S-180/K-127
	粒度調整砕石 M－30 30～0mm	m3	＊												S-180/K-127
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m3	＊												S-180/K-127
	再生クラッシャーラン 無規格	m3	0												
	再生粒度調整砕石 RM-40 40～0mm	m3	＊												S-180/K-127
	山砂 埋戻し用	m3	＊												S-180/K-127
	購入土	m3	0												
	砕石ダスト 0～2.5mm	m3	＊												S-180
	割栗石 5～15cm	m3	＊												S-180/K-127
	割栗石（詰石用） 15～20cm	m3	＊												S-180/K-127

白石地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	栗石　（詰石用） 径15cm程度	m3	＊												K-127
	玉石　（詰石用） 控長25cm	m3	0												
	雑割石 控30cm程度	個	0												
	雑割石 控35cm程度	個	0												
	雑割石 控35cm程度	㎡	0												
	雑割石 控え３０ｃｍ	㎡	0												

大河原地区

コード	名 称 ／ 規 格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	洗砂利 （粗骨材用） 25mm以下	m3	＊												S-180/K-Web
	洗砂利 （粗骨材用） 40mm以下	m3	＊												S-180/K-Web
	コンクリート用砕石 15～5mm	m3	＊												S-180/K-Web
	コンクリート用砕石 25～5mm	m3	＊												S-180/K-Web
	コンクリート用砕石 40～5mm	m3	＊												S-180/K-Web
	洗砂 （細骨材用） 細目	m3	＊												S-180/K-Web
	単粒度砕石 1号 80～60mm	m3	0												
	単粒度砕石 3号 40～30mm	m3	0												
	単粒度砕石 4号 30～20mm	m3	＊												S-180/K-Web
	単粒度砕石 5号 20～13mm	m3	＊												S-180/K-Web
	単粒度砕石 6号 13～ 5mm	m3	＊												S-180/K-Web
	単粒度砕石 7号 5～2.5mm	m3	＊												S-180/K-Web
	クラッシャラン C－40 40～0mm(JIS規格品)	m3	＊												S-180/K-Web
	クラッシャラン C－30 30～0mm(JIS規格品)	m3	＊												S-180/K-Web
	クラッシャラン C－80 80～0mm(JIS規格外)	m3	0												
	粒度調整砕石 M－40 40～0mm	m3	＊												S-180/K-Web
	粒度調整砕石 M－30 30～0mm	m3	＊												S-180/K-Web
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m3	＊												S-180/K-Web
	再生クラッシャーラン 無規格	m3	0												
	再生粒度調整砕石 RM-40 40～0mm	m3	＊												S-180/K-Web
	山砂 埋戻し用	m3	＊												S-180/K-Web
	購入土	m3	0												
	砕石ダスト 0～2.5mm	m3	＊												S-180
	割栗石 5～15cm	m3	＊												S-180/K-Web
	割栗石（詰石用） 15～20cm	m3	＊												S-180/K-Web

大河原地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	栗石　（詰石用） 径15cm程度	m3	＊												K-Web
	玉石　（詰石用） 控長25cm	m3	0												
	雑割石 控30cm程度	個	0												
	雑割石 控35cm程度	個	0												
	雑割石 控35cm程度	㎡	0												
	雑割石 控え３０ｃｍ	㎡	0												

七ヶ宿地区

コード	名 称 ／ 規 格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	洗砂利 （粗骨材用） 25mm以下	m3	＊												S-180/K-Web
	洗砂利 （粗骨材用） 40mm以下	m3	＊												S-180/K-Web
	コンクリート用砕石 15～5mm	m3	＊												S-180/K-Web
	コンクリート用砕石 25～5mm	m3	＊												S-180/K-Web
	コンクリート用砕石 40～5mm	m3	＊												S-180/K-Web
	洗砂 （細骨材用） 細目	m3	＊												S-180/K-Web
	単粒度砕石 1号 80～60mm	m3	0												
	単粒度砕石 3号 40～30mm	m3	0												
	単粒度砕石 4号 30～20mm	m3	＊												S-180/K-Web
	単粒度砕石 5号 20～13mm	m3	＊												S-180/K-Web
	単粒度砕石 6号 13～ 5mm	m3	＊												S-180/K-Web
	単粒度砕石 7号 5～2.5mm	m3	＊												S-180/K-Web
	クラッシャラン C－40 40～0mm(JIS規格品)	m3	＊												S-180/K-Web
	クラッシャラン C－30 30～0mm(JIS規格品)	m3	＊												S-180/K-Web
	クラッシャラン C－80 80～0mm(JIS規格外)	m3	0												
	粒度調整砕石 M－40 40～0mm	m3	＊												S-180/K-Web
	粒度調整砕石 M－30 30～0mm	m3	＊												S-180/K-Web
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m3	＊												S-180/K-Web
	再生クラッシャーラン 無規格	m3	0												
	再生粒度調整砕石 RM-40 40～0mm	m3	＊												S-180/K-Web
	山砂 埋戻し用	m3	＊												S-180/K-Web
	購入土	m3	0												
	砕石ダスト 0～2.5mm	m3	＊												S-180
	割栗石 5～15cm	m3	＊												S-180/K-Web
	割栗石（詰石用） 15～20cm	m3	＊												S-180/K-Web

七ヶ宿地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	栗石　（詰石用） 径15cm程度	m3	＊												K-Web
	玉石　（詰石用） 控長25cm	m3	0												
	雑割石 控30cm程度	個	0												
	雑割石 控35cm程度	個	0												
	雑割石 控35cm程度	㎡	0												
	雑割石 控え３０ｃｍ	㎡	0												

亘理地区

コード	名 称 ／ 規 格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	洗砂利 （粗骨材用） 25mm以下	m3	＊												S-180/K-Web
	洗砂利 （粗骨材用） 40mm以下	m3	＊												S-180/K-Web
	コンクリート用砕石 15～5mm	m3	＊												S-180/K-Web
	コンクリート用砕石 25～5mm	m3	＊												S-180/K-Web
	コンクリート用砕石 40～5mm	m3	＊												S-180/K-Web
	洗砂 （細骨材用） 細目	m3	＊												S-180/K-Web
	単粒度砕石 1号 80～60mm	m3	0												
	単粒度砕石 3号 40～30mm	m3	0												
	単粒度砕石 4号 30～20mm	m3	＊												S-180/K-Web
	単粒度砕石 5号 20～13mm	m3	＊												S-180/K-Web
	単粒度砕石 6号 13～ 5mm	m3	＊												S-180/K-Web
	単粒度砕石 7号 5～2.5mm	m3	＊												S-180/K-Web
	クラッシャラン C－40 40～0mm(JIS規格品)	m3	＊												S-180/K-Web
	クラッシャラン C－30 30～0mm(JIS規格品)	m3	＊												S-180/K-Web
	クラッシャラン C－80 80～0mm(JIS規格外)	m3	3,200												
	粒度調整砕石 M－40 40～0mm	m3	＊												S-180/K-Web
	粒度調整砕石 M－30 30～0mm	m3	＊												S-180/K-Web
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m3	＊												S-180/K-Web
	再生クラッシャーラン 無規格	m3	0												
	再生粒度調整砕石 RM-40 40～0mm	m3	＊												S-180/K-Web
	山砂 埋戻し用	m3	＊												S-180/K-Web
	購入土	m3	0												
	砕石ダスト 0～2.5mm	m3	＊												S-180
	割栗石 5～15cm	m3	＊												S-180/K-Web
	割栗石（詰石用） 15～20cm	m3	＊												S-180/K-Web

亘理地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	栗石　（詰石用） 径15cm程度	m3	＊												K-Web
	玉石　（詰石用） 控長25cm	m3	0												
	雑割石 控30cm程度	個	0												
	雑割石 控35cm程度	個	0												
	雑割石 控35cm程度	㎡	0												
	雑割石 控え３０ｃｍ	㎡	0												

仙台地区

コード	名 称 ／ 規 格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	洗砂利 （粗骨材用） 25mm以下	m3	＊												S-180/K-127
	洗砂利 （粗骨材用） 40mm以下	m3	＊												S-180/K-127
	コンクリート用砕石 15～5mm	m3	＊												S-180/K-127
	コンクリート用砕石 25～5mm	m3	＊												S-180/K-127
	コンクリート用砕石 40～5mm	m3	＊												S-180/K-127
	洗砂 （細骨材用） 細目	m3	＊												S-180/K-127
	単粒度砕石 1号 80～60mm	m3	0												
	単粒度砕石 3号 40～30mm	m3	0												
	単粒度砕石 4号 30～20mm	m3	＊												S-180/K-127
	単粒度砕石 5号 20～13mm	m3	＊												S-180/K-127
	単粒度砕石 6号 13～ 5mm	m3	＊												S-180/K-127
	単粒度砕石 7号 5～2.5mm	m3	＊												S-180/K-127
	クラッシャラン C－40 40～0mm(JIS規格品)	m3	＊												S-180/K-127
	クラッシャラン C－30 30～0mm(JIS規格品)	m3	＊												S-180/K-127
	クラッシャラン C－80 80～0mm(JIS規格外)	m3	3,200												
	粒度調整砕石 M－40 40～0mm	m3	＊												S-180/K-127
	粒度調整砕石 M－30 30～0mm	m3	＊												S-180/K-127
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m3	＊												S-180/K-127
	再生クラッシャーラン 無規格	m3	0												
	再生粒度調整砕石 RM-40 40～0mm	m3	＊												S-180/K-127
	山砂 埋戻し用	m3	＊												S-180/K-127
	購入土	m3	0												
	砕石ダスト 0～2.5mm	m3	＊												S-180
	割栗石 5～15cm	m3	＊												S-180/K-127
	割栗石（詰石用） 15～20cm	m3	＊												S-180/K-127

仙台地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	栗石　（詰石用） 径15cm程度	m3	＊												K-127
	玉石　（詰石用） 控長25cm	m3	0												
	雑割石 控30cm程度	個	0												
	雑割石 控35cm程度	個	0												
	雑割石 控35cm程度	㎡	0												
	雑割石 控え３０ｃｍ	㎡	0												

松島地区

コード	名 称 ／ 規 格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	洗砂利 （粗骨材用） 25mm以下	m3	＊												S-180/K-Web
	洗砂利 （粗骨材用） 40mm以下	m3	＊												S-180/K-Web
	コンクリート用砕石 15～5mm	m3	＊												S-180/K-Web
	コンクリート用砕石 25～5mm	m3	＊												S-180/K-Web
	コンクリート用砕石 40～5mm	m3	＊												S-180/K-Web
	洗砂 （細骨材用） 細目	m3	＊												S-180/K-Web
	単粒度砕石 1号 80～60mm	m3	0												
	単粒度砕石 3号 40～30mm	m3	0												
	単粒度砕石 4号 30～20mm	m3	＊												S-180/K-Web
	単粒度砕石 5号 20～13mm	m3	＊												S-180/K-Web
	単粒度砕石 6号 13～ 5mm	m3	＊												S-180/K-Web
	単粒度砕石 7号 5～2.5mm	m3	＊												S-180/K-Web
	クラッシャラン C－40 40～0mm(JIS規格品)	m3	＊												S-180/K-Web
	クラッシャラン C－30 30～0mm(JIS規格品)	m3	＊												S-180/K-Web
	クラッシャラン C－80 80～0mm(JIS規格外)	m3	3,600												
	粒度調整砕石 M－40 40～0mm	m3	＊												S-180/K-Web
	粒度調整砕石 M－30 30～0mm	m3	＊												S-180/K-Web
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m3	＊												S-180/K-Web
	再生クラッシャーラン 無規格	m3	0												
	再生粒度調整砕石 RM-40 40～0mm	m3	＊												S-180/K-Web
	山砂 埋戻し用	m3	＊												S-180/K-Web
	購入土	m3	0												
	砕石ダスト 0～2.5mm	m3	＊												S-180
	割栗石 5～15cm	m3	＊												S-180/K-Web
	割栗石（詰石用） 15～20cm	m3	＊												S-180/K-Web

松島地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	栗石　（詰石用） 径15cm程度	m3	＊												K-Web
	玉石　（詰石用） 控長25cm	m3	0												
	雑割石 控30cm程度	個	0												
	雑割石 控35cm程度	個	0												
	雑割石 控35cm程度	㎡	0												
	雑割石 控え３０ｃｍ	㎡	0												

大和地区

コード	名 称 ／ 規 格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	洗砂利 （粗骨材用） 25mm以下	m3	＊												S-180/K-Web
	洗砂利 （粗骨材用） 40mm以下	m3	＊												S-180/K-Web
	コンクリート用砕石 15～5mm	m3	＊												S-180/K-Web
	コンクリート用砕石 25～5mm	m3	＊												S-180/K-Web
	コンクリート用砕石 40～5mm	m3	＊												S-180/K-Web
	洗砂 （細骨材用） 細目	m3	＊												S-180/K-Web
	単粒度砕石 1号 80～60mm	m3	0												
	単粒度砕石 3号 40～30mm	m3	0												
	単粒度砕石 4号 30～20mm	m3	＊												S-180/K-Web
	単粒度砕石 5号 20～13mm	m3	＊												S-180/K-Web
	単粒度砕石 6号 13～ 5mm	m3	＊												S-180/K-Web
	単粒度砕石 7号 5～2.5mm	m3	＊												S-180/K-Web
	クラッシャラン C－40 40～0mm(JIS規格品)	m3	＊												S-180/K-Web
	クラッシャラン C－30 30～0mm(JIS規格品)	m3	＊												S-180/K-Web
	クラッシャラン C－80 80～0mm(JIS規格外)	m3	3,200												
	粒度調整砕石 M－40 40～0mm	m3	＊												S-180/K-Web
	粒度調整砕石 M－30 30～0mm	m3	＊												S-180/K-Web
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m3	＊												S-180/K-Web
	再生クラッシャーラン 無規格	m3	0												
	再生粒度調整砕石 RM-40 40～0mm	m3	＊												S-180/K-Web
	山砂 埋戻し用	m3	＊												S-180/K-Web
	購入土	m3	0												
	砕石ダスト 0～2.5mm	m3	＊												S-180
	割栗石 5～15cm	m3	＊												S-180/K-Web
	割栗石（詰石用） 15～20cm	m3	＊												S-180/K-Web

大和地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	栗石　（詰石用） 径15cm程度	m3	＊												K-Web
	玉石　（詰石用） 控長25cm	m3	0												
	雑割石 控30cm程度	個	0												
	雑割石 控35cm程度	個	0												
	雑割石 控35cm程度	㎡	0												
	雑割石 控え３０ｃｍ	㎡	0												

大崎地区

コード	名 称 ／ 規 格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	洗砂利 （粗骨材用） 25mm以下	m3	＊												S-180/K-127
	洗砂利 （粗骨材用） 40mm以下	m3	＊												S-180/K-127
	コンクリート用砕石 15～5mm	m3	＊												S-180/K-127
	コンクリート用砕石 25～5mm	m3	＊												S-180/K-127
	コンクリート用砕石 40～5mm	m3	＊												S-180/K-127
	洗砂 （細骨材用） 細目	m3	＊												S-180/K-127
	単粒度砕石 1号 80～60mm	m3	0												
	単粒度砕石 3号 40～30mm	m3	0												
	単粒度砕石 4号 30～20mm	m3	＊												S-180/K-127
	単粒度砕石 5号 20～13mm	m3	＊												S-180/K-127
	単粒度砕石 6号 13～ 5mm	m3	＊												S-180/K-127
	単粒度砕石 7号 5～2.5mm	m3	＊												S-180/K-127
	クラッシャラン C－40 40～0mm(JIS規格品)	m3	＊												S-180/K-127
	クラッシャラン C－30 30～0mm(JIS規格品)	m3	＊												S-180/K-127
	クラッシャラン C－80 80～0mm(JIS規格外)	m3	2,900												
	粒度調整砕石 M－40 40～0mm	m3	＊												S-180/K-127
	粒度調整砕石 M－30 30～0mm	m3	＊												S-180/K-127
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m3	＊												S-180/K-127
	再生クラッシャーラン 無規格	m3	0												
	再生粒度調整砕石 RM-40 40～0mm	m3	＊												S-180/K-127
	山砂 埋戻し用	m3	＊												S-180/K-127
	購入土	m3	0												
	砕石ダスト 0～2.5mm	m3	＊												S-180
	割栗石 5～15cm	m3	＊												S-180/K-127
	割栗石（詰石用） 15～20cm	m3	＊												S-180/K-127

大崎地区

コード	名 称 ／ 規 格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	栗石 （詰石用） 径15cm程度	m3	＊												K-127
	玉石 （詰石用） 控長25cm	m3	0												
	雑割石 控30cm程度	個	0												
	雑割石 控35cm程度	個	0												
	雑割石 控35cm程度	㎡	0												
	雑割石 控え３０ｃｍ	㎡	0												

鬼首地区

コード	名 称 ／ 規 格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	洗砂利 （粗骨材用） 25mm以下	m3	＊												S-178
	洗砂利 （粗骨材用） 40mm以下	m3	＊												S-178
	コンクリート用砕石 15～5mm	m3	＊												S-178
	コンクリート用砕石 25～5mm	m3	＊												S-178
	コンクリート用砕石 40～5mm	m3	＊												S-178
	洗砂 （細骨材用） 細目	m3	＊												S-178
	単粒度砕石 1号 80～60mm	m3	0												
	単粒度砕石 3号 40～30mm	m3	0												
	単粒度砕石 4号 30～20mm	m3	＊												S-178
	単粒度砕石 5号 20～13mm	m3	＊												S-178
	単粒度砕石 6号 13～ 5mm	m3	＊												S-178
	単粒度砕石 7号 5～2.5mm	m3	＊												S-178
	クラッシャラン C－40 40～0mm(JIS規格品)	m3	＊												S-178
	クラッシャラン C－30 30～0mm(JIS規格品)	m3	＊												S-178
	クラッシャラン C－80 80～0mm(JIS規格外)	m3	3,500												
	粒度調整砕石 M－40 40～0mm	m3	＊												S-178
	粒度調整砕石 M－30 30～0mm	m3	＊												S-178
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m3	＊												S-178
	再生クラッシャーラン 無規格	m3	0												
	再生粒度調整砕石 RM-40 40～0mm	m3	＊												S-178
	山砂 埋戻し用	m3	0												
	購入土	m3	0												
	砕石ダスト 0～2.5mm	m3	＊												S-178
	割栗石 5～15cm	m3	＊												S-178
	割栗石（詰石用） 15～20cm	m3	＊												S-178

鬼首地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	栗石　（詰石用） 径15cm程度	m3	0												
	玉石　（詰石用） 控長25cm	m3	0												
	雑割石 控30cm程度	個	0												
	雑割石 控35cm程度	個	0												
	雑割石 控35cm程度	㎡	0												
	雑割石 控え３０ｃｍ	㎡	0												

栗原地区

コード	名 称 ／ 規 格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	洗砂利 （粗骨材用） 25mm以下	m3	＊												S-180/K-Web
	洗砂利 （粗骨材用） 40mm以下	m3	＊												S-180/K-Web
	コンクリート用砕石 15～5mm	m3	＊												S-180/K-Web
	コンクリート用砕石 25～5mm	m3	＊												S-180/K-Web
	コンクリート用砕石 40～5mm	m3	＊												S-180/K-Web
	洗砂 （細骨材用） 細目	m3	＊												S-180/K-Web
	単粒度砕石 1号 80～60mm	m3	0												
	単粒度砕石 3号 40～30mm	m3	0												
	単粒度砕石 4号 30～20mm	m3	＊												S-180/K-Web
	単粒度砕石 5号 20～13mm	m3	＊												S-180/K-Web
	単粒度砕石 6号 13～ 5mm	m3	＊												S-180/K-Web
	単粒度砕石 7号 5～2.5mm	m3	＊												S-180/K-Web
	クラッシャラン C－40 40～0mm(JIS規格品)	m3	＊												S-180/K-Web
	クラッシャラン C－30 30～0mm(JIS規格品)	m3	＊												S-180/K-Web
	クラッシャラン C－80 80～0mm(JIS規格外)	m3	3,500												
	粒度調整砕石 M－40 40～0mm	m3	＊												S-180/K-Web
	粒度調整砕石 M－30 30～0mm	m3	＊												S-180/K-Web
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m3	＊												S-180/K-Web
	再生クラッシャーラン 無規格	m3	0												
	再生粒度調整砕石 RM-40 40～0mm	m3	＊												S-180/K-Web
	山砂 埋戻し用	m3	＊												S-180/K-Web
	購入土	m3	0												
	砕石ダスト 0～2.5mm	m3	＊												S-180
	割栗石 5～15cm	m3	＊												S-180/K-Web
	割栗石（詰石用） 15～20cm	m3	＊												S-180/K-Web

栗原地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	栗石　（詰石用） 径15cm程度	m3	＊												K-Web
	玉石　（詰石用） 控長25cm	m3	0												
	雑割石 控30cm程度	個	0												
	雑割石 控35cm程度	個	0												
	雑割石 控35cm程度	㎡	0												
	雑割石 控え３０ｃｍ	㎡	0												

栗原山間地区

コード	名 称 ／ 規 格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	洗砂利 (粗骨材用) 25mm以下	m3	＊												S-178
	洗砂利 (粗骨材用) 40mm以下	m3	＊												S-178
	コンクリート用砕石 15～5mm	m3	＊												S-178
	コンクリート用砕石 25～5mm	m3	＊												S-178
	コンクリート用砕石 40～5mm	m3	＊												S-178
	洗砂 (細骨材用) 細目	m3	＊												S-178
	単粒度砕石 1号 80～60mm	m3	0												
	単粒度砕石 3号 40～30mm	m3	0												
	単粒度砕石 4号 30～20mm	m3	＊												S-178
	単粒度砕石 5号 20～13mm	m3	＊												S-178
	単粒度砕石 6号 13～ 5mm	m3	＊												S-178
	単粒度砕石 7号 5～2.5mm	m3	＊												S-178
	クラッシャラン C－40 40～0mm(JIS規格品)	m3	＊												S-178
	クラッシャラン C－30 30～0mm(JIS規格品)	m3	＊												S-178
	クラッシャラン C－80 80～0mm(JIS規格外)	m3	4,500												
	粒度調整砕石 M－40 40～0mm	m3	＊												S-178
	粒度調整砕石 M－30 30～0mm	m3	＊												S-178
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m3	＊												S-178
	再生クラッシャーラン 無規格	m3	0												
	再生粒度調整砕石 RM-40 40～0mm	m3	＊												S-178
	山砂 埋戻し用	m3	0												
	購入土	m3	0												
	砕石ダスト 0～2.5mm	m3	＊												S-178
	割栗石 5～15cm	m3	＊												S-178
	割栗石（詰石用） 15～20cm	m3	＊												S-178

栗原山間地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	栗石　（詰石用） 径15cm程度	m3	0												
	玉石　（詰石用） 控長25cm	m3	0												
	雑割石 控30cm程度	個	0												
	雑割石 控35cm程度	個	0												
	雑割石 控35cm程度	㎡	0												
	雑割石 控え３０ｃｍ	㎡	0												

登米地区

コード	名 称 ／ 規 格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	洗砂利 （粗骨材用） 25mm以下	m3	＊												S-180/K-Web
	洗砂利 （粗骨材用） 40mm以下	m3	＊												S-180/K-Web
	コンクリート用砕石 15～5mm	m3	＊												S-180/K-Web
	コンクリート用砕石 25～5mm	m3	＊												S-180/K-Web
	コンクリート用砕石 40～5mm	m3	＊												S-180/K-Web
	洗砂 （細骨材用） 細目	m3	＊												S-180/K-Web
	単粒度砕石 1号 80～60mm	m3	0												
	単粒度砕石 3号 40～30mm	m3	0												
	単粒度砕石 4号 30～20mm	m3	＊												S-180/K-Web
	単粒度砕石 5号 20～13mm	m3	＊												S-180/K-Web
	単粒度砕石 6号 13～ 5mm	m3	＊												S-180/K-Web
	単粒度砕石 7号 5～2.5mm	m3	＊												S-180/K-Web
	クラッシャラン C－40 40～0mm(JIS規格品)	m3	＊												S-180/K-Web
	クラッシャラン C－30 30～0mm(JIS規格品)	m3	＊												S-180/K-Web
	クラッシャラン C－80 80～0mm(JIS規格外)	m3	2,900												
	粒度調整砕石 M－40 40～0mm	m3	＊												S-180/K-Web
	粒度調整砕石 M－30 30～0mm	m3	＊												S-180/K-Web
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m3	＊												S-180/K-Web
	再生クラッシャーラン 無規格	m3	0												
	再生粒度調整砕石 RM-40 40～0mm	m3	＊												S-180/K-Web
	山砂 埋戻し用	m3	＊												S-180/K-Web
	購入土	m3	0												
	砕石ダスト 0～2.5mm	m3	＊												S-180
	割栗石 5～15cm	m3	＊												S-180/K-Web
	割栗石（詰石用） 15～20cm	m3	＊												S-180/K-Web

登米地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	栗石　（詰石用） 径15cm程度	m3	＊												K-Web
	玉石　（詰石用） 控長25cm	m3	0												
	雑割石 控30cm程度	個	0												
	雑割石 控35cm程度	個	0												
	雑割石 控35cm程度	㎡	0												
	雑割石 控え３０ｃｍ	㎡	0												

石巻地区

コード	名 称 ／ 規 格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	洗砂利 （粗骨材用） 25mm以下	m3	＊												S-180/K-127
	洗砂利 （粗骨材用） 40mm以下	m3	＊												S-180/K-127
	コンクリート用砕石 15～5mm	m3	＊												S-180/K-127
	コンクリート用砕石 25～5mm	m3	＊												S-180/K-127
	コンクリート用砕石 40～5mm	m3	＊												S-180/K-127
	洗砂 （細骨材用） 細目	m3	＊												S-180/K-127
	単粒度砕石 1号 80～60mm	m3	0												
	単粒度砕石 3号 40～30mm	m3	0												
	単粒度砕石 4号 30～20mm	m3	＊												S-180/K-127
	単粒度砕石 5号 20～13mm	m3	＊												S-180/K-127
	単粒度砕石 6号 13～ 5mm	m3	＊												S-180/K-127
	単粒度砕石 7号 5～2.5mm	m3	＊												S-180/K-127
	クラッシャラン C－40 40～0mm(JIS規格品)	m3	＊												S-180/K-127
	クラッシャラン C－30 30～0mm(JIS規格品)	m3	＊												S-180/K-127
	クラッシャラン C－80 80～0mm(JIS規格外)	m3	2,800												
	粒度調整砕石 M－40 40～0mm	m3	＊												S-180/K-127
	粒度調整砕石 M－30 30～0mm	m3	＊												S-180/K-127
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m3	＊												S-180/K-127
	再生クラッシャーラン 無規格	m3	0												
	再生粒度調整砕石 RM-40 40～0mm	m3	＊												S-180/K-127
	山砂 埋戻し用	m3	＊												S-180/K-127
	購入土	m3	0												
	砕石ダスト 0～2.5mm	m3	＊												S-180
	割栗石 5～15cm	m3	＊												S-180/K-127
	割栗石（詰石用） 15～20cm	m3	＊												S-180/K-127

石巻地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	栗石　（詰石用） 径15cm程度	m3	＊												K-127
	玉石　（詰石用） 控長25cm	m3	0												
	雑割石 控30cm程度	個	0												
	雑割石 控35cm程度	個	0												
	雑割石 控35cm程度	㎡	0												
	雑割石 控え３０ｃｍ	㎡	0												

雄勝地区

コード	名 称 ／ 規 格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	洗砂利 （粗骨材用） 25mm以下	m3	＊												S-180/K-127
	洗砂利 （粗骨材用） 40mm以下	m3	＊												S-180/K-127
	コンクリート用砕石 15～5mm	m3	＊												S-180/K-127
	コンクリート用砕石 25～5mm	m3	＊												S-180/K-127
	コンクリート用砕石 40～5mm	m3	＊												S-180/K-127
	洗砂 （細骨材用） 細目	m3	＊												S-180/K-127
	単粒度砕石 1号 80～60mm	m3	0												
	単粒度砕石 3号 40～30mm	m3	0												
	単粒度砕石 4号 30～20mm	m3	＊												S-180/K-127
	単粒度砕石 5号 20～13mm	m3	＊												S-180/K-127
	単粒度砕石 6号 13～ 5mm	m3	＊												S-180/K-127
	単粒度砕石 7号 5～2.5mm	m3	＊												S-180/K-127
	クラッシャラン C－40 40～0mm(JIS規格品)	m3	＊												S-180/K-127
	クラッシャラン C－30 30～0mm(JIS規格品)	m3	＊												S-180/K-127
	クラッシャラン C－80 80～0mm(JIS規格外)	m3	3,300												
	粒度調整砕石 M－40 40～0mm	m3	＊												S-180/K-127
	粒度調整砕石 M－30 30～0mm	m3	＊												S-180/K-127
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m3	＊												S-180/K-127
	再生クラッシャーラン 無規格	m3	0												
	再生粒度調整砕石 RM-40 40～0mm	m3	＊												S-180/K-127
	山砂 埋戻し用	m3	＊												S-180/K-127
	購入土	m3	0												
	砕石ダスト 0～2.5mm	m3	＊												S-180
	割栗石 5～15cm	m3	＊												S-180/K-127
	割栗石（詰石用） 15～20cm	m3	＊												S-180/K-127

雄勝地区

コード	名 称 ／ 規 格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	栗石 （詰石用） 径15cm程度	m3	＊												K-127
	玉石 （詰石用） 控長25cm	m3	0												
	雑割石 控30cm程度	個	0												
	雑割石 控35cm程度	個	0												
	雑割石 控35cm程度	㎡	0												
	雑割石 控え３０ｃｍ	㎡	0												

南三陸地区

コード	名 称 ／ 規 格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	洗砂利 （粗骨材用） 25mm以下	m3	＊												S-180/K-Web
	洗砂利 （粗骨材用） 40mm以下	m3	＊												S-180/K-Web
	コンクリート用砕石 15～5mm	m3	＊												S-180/K-Web
	コンクリート用砕石 25～5mm	m3	＊												S-180/K-Web
	コンクリート用砕石 40～5mm	m3	＊												S-180/K-Web
	洗砂 （細骨材用） 細目	m3	＊												S-180/K-Web
	単粒度砕石 1号 80～60mm	m3	0												
	単粒度砕石 3号 40～30mm	m3	0												
	単粒度砕石 4号 30～20mm	m3	＊												S-180/K-Web
	単粒度砕石 5号 20～13mm	m3	＊												S-180/K-Web
	単粒度砕石 6号 13～ 5mm	m3	＊												S-180/K-Web
	単粒度砕石 7号 5～2.5mm	m3	＊												S-180/K-Web
	クラッシャラン C－40 40～0mm(JIS規格品)	m3	＊												S-180/K-Web
	クラッシャラン C－30 30～0mm(JIS規格品)	m3	＊												S-180/K-Web
	クラッシャラン C－80 80～0mm(JIS規格外)	m3	3,200												
	粒度調整砕石 M－40 40～0mm	m3	＊												S-180/K-Web
	粒度調整砕石 M－30 30～0mm	m3	＊												S-180/K-Web
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m3	＊												S-180/K-Web
	再生クラッシャーラン 無規格	m3	0												
	再生粒度調整砕石 RM-40 40～0mm	m3	＊												S-180/K-Web
	山砂 埋戻し用	m3	＊												S-180/K-Web
	購入土	m3	0												
	砕石ダスト 0～2.5mm	m3	＊												S-180
	割栗石 5～15cm	m3	＊												S-180/K-Web
	割栗石（詰石用） 15～20cm	m3	＊												S-180/K-Web

南三陸地区

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	栗石　（詰石用） 径15cm程度	m3	＊												K-Web
	玉石　（詰石用） 控長25cm	m3	0												
	雑割石 控30cm程度	個	0												
	雑割石 控35cm程度	個	0												
	雑割石 控35cm程度	㎡	0												
	雑割石 控え３０ｃｍ	㎡	0												

気仙沼地区

コード	名 称 ／ 規 格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	洗砂利 （粗骨材用） 25mm以下	m3	＊												S-180/K-127
	洗砂利 （粗骨材用） 40mm以下	m3	＊												S-180/K-127
	コンクリート用砕石 15～5mm	m3	＊												S-180/K-127
	コンクリート用砕石 25～5mm	m3	＊												S-180/K-127
	コンクリート用砕石 40～5mm	m3	＊												S-180/K-127
	洗砂 （細骨材用） 細目	m3	＊												S-180/K-127
	単粒度砕石 1号 80～60mm	m3	0												
	単粒度砕石 3号 40～30mm	m3	0												
	単粒度砕石 4号 30～20mm	m3	＊												S-180/K-127
	単粒度砕石 5号 20～13mm	m3	＊												S-180/K-127
	単粒度砕石 6号 13～ 5mm	m3	＊												S-180/K-127
	単粒度砕石 7号 5～2.5mm	m3	＊												S-180/K-127
	クラッシャラン C－40 40～0mm(JIS規格品)	m3	＊												S-180/K-127
	クラッシャラン C－30 30～0mm(JIS規格品)	m3	＊												S-180/K-127
	クラッシャラン C－80 80～0mm(JIS規格外)	m3	2,900												
	粒度調整砕石 M－40 40～0mm	m3	＊												S-180/K-127
	粒度調整砕石 M－30 30～0mm	m3	＊												S-180/K-127
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	m3	＊												S-180/K-127
	再生クラッシャーラン 無規格	m3	0												
	再生粒度調整砕石 RM-40 40～0mm	m3	＊												S-180/K-127
	山砂 埋戻し用	m3	＊												S-180/K-127
	購入土	m3	0												
	砕石ダスト 0～2.5mm	m3	＊												S-180
	割栗石 5～15cm	m3	＊												S-180/K-127
	割栗石（詰石用） 15～20cm	m3	＊												S-180/K-127

気仙沼地区

コード	名 称 ／ 規 格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	栗石 （詰石用） 径15cm程度	m3	＊												K-127
	玉石 （詰石用） 控長25cm	m3	0												
	雑割石 控30cm程度	個	0												
	雑割石 控35cm程度	個	0												
	雑割石 控35cm程度	㎡	0												
	雑割石 控え３０ｃｍ	㎡	0												

Ｂ ） 地 域 資 材 単 価

1）コンクリート管類

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径150　長2.00m	本	＊												S-446/K-310
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径200　長2.00m	本	＊												S-446/K-310
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径250　長2.00m	本	＊												S-446/K-310
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径300　長2.00m	本	＊												S-446/K-310
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径350　長2.00m	本	＊												S-446/K-310
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径400　長2.43m	本	＊												S-446/K-310
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径450　長2.43m	本	＊												S-446/K-310
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径500　長2.43m	本	＊												S-446/K-310
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径600　長2.43m	本	＊												S-446/K-310
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径700　長2.43m	本	＊												S-446/K-310
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径800　長2.43m	本	＊												S-446/K-310
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径900　長2.43m	本	＊												S-446/K-310
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径1000 長2.43m	本	＊												S-446/K-310
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径1100 長2.43m	本	＊												S-446/K-310
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径1200 長2.43m	本	＊												S-446/K-310
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径1350 長2.43m	本	＊												S-446/K-310
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧2種 径150　長2.00m	本	＊												S-446/K-310
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧2種 径200　長2.00m	本	＊												S-446/K-310
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧2種 径250　長2.00m	本	＊												S-446/K-310
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧2種 径300　長2.00m	本	＊												S-446/K-310
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧2種 径350　長2.00m	本	＊												S-446/K-310
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧2種 径400　長2.43m	本	＊												S-446/K-310
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧2種 径450　長2.43m	本	＊												S-446/K-310
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧2種 径500　長2.43m	本	＊												S-446/K-310
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧2種 径600　長2.43m	本	＊												S-446/K-310

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧2種 径700　長2.43m	本	＊												S-446/K-310
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧2種 径800　長2.43m	本	＊												S-446/K-310
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧2種 径900　長2.43m	本	＊												S-446/K-310
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧2種 径1000 長2.43m	本	＊												S-446/K-310
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧2種 径1100 長2.43m	本	＊												S-446/K-310
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧2種 径1200 長2.43m	本	＊												S-446/K-310
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧2種 径1350 長2.43m	本	＊												S-446/K-310

２）鋼　　管　　類

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	配管用炭素鋼鋼管(黒管) ネジ無し(ソケット無) 40A 長5.5m	本	＊												S-770/K-656
	配管用炭素鋼鋼管(黒管) ネジ無し(ソケット無) 50A 長5.5m	本	＊												S-770/K-656
	配管用炭素鋼鋼管(黒管) ネジ無し(ソケット無) 65A 長5.5m	本	＊												S-770/K-656
	配管用炭素鋼鋼管(黒管) ネジ無し(ソケット無) 80A 長5.5m	本	＊												S-770/K-656
	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) ネジ無し(ソケット無)200A 長5.5m	本	＊												S-770/K-658
	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) ネジ無し(ソケット無)250A 長5.5m	本	＊												S-770/K-658
	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) ネジ無し(ソケット無)300A 長5.5m	本	＊												S-770/K-658
	配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) ネジ無し(ソケット無)350A 長5.5m	本	＊												S-770/K-658
	３Ｆ曲管（排水路横断用） 口径150 総延長2000～2999	本	468,000												
	３Ｆ曲管（排水路横断用） 口径150 総延長3000～3999	本	500,000												
	３Ｆ曲管（排水路横断用） 口径150 総延長4000～4999	本	532,000												
	３Ｆ曲管（排水路横断用） 口径150 総延長5000～5999	本	564,000												
	３Ｆ曲管（排水路横断用） 口径150 総延長6000～6999	本	596,000												
	３Ｆ曲管（排水路横断用） 口径150 総延長7000～7999	本	655,000												
	３Ｆ曲管（排水路横断用） 口径200 総延長2000～2999	本	585,000												
	３Ｆ曲管（排水路横断用） 口径200 総延長3000～3999	本	630,000												
	３Ｆ曲管（排水路横断用） 口径200 総延長4000～4999	本	673,000												
	３Ｆ曲管（排水路横断用） 口径200 総延長5000～5999	本	718,000												
	３Ｆ曲管（排水路横断用） 口径200 総延長6000～6999	本	763,000												
	３Ｆ曲管（排水路横断用） 口径200 総延長7000～7999	本	833,000												
	３Ｆ曲管（排水路横断用） 口径250 総延長2000～2999	本	734,000												
	３Ｆ曲管（排水路横断用） 口径250 総延長3000～3999	本	792,000												
	３Ｆ曲管（排水路横断用） 口径250 総延長4000～4999	本	851,000												
	３Ｆ曲管（排水路横断用） 口径250 総延長5000～5999	本	909,000												
	３Ｆ曲管（排水路横断用） 口径250 総延長6000～6999	本	968,000												

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	３Ｆ曲管（排水路横断用） 口径250 総延長7000～7999	本	1,050,000												
	３Ｆ曲管（排水路横断用） 口径300 総延長2000～2999	本	874,000												
	３Ｆ曲管（排水路横断用） 口径300 総延長3000～3999	本	945,000												
	３Ｆ曲管（排水路横断用） 口径300 総延長4000～4999	本	1,010,000												
	３Ｆ曲管（排水路横断用） 口径300 総延長5000～5999	本	1,080,000												
	３Ｆ曲管（排水路横断用） 口径300 総延長6000～6999	本	1,160,000												
	３Ｆ曲管（排水路横断用） 口径300 総延長7000～7999	本	1,260,000												
	３Ｆ曲管（排水路横断用） 口径350 総延長2000～2999	本	1,170,000												
	３Ｆ曲管（排水路横断用） 口径350 総延長3000～3999	本	1,190,000												
	３Ｆ曲管（排水路横断用） 口径350 総延長4000～4999	本	1,280,000												
	３Ｆ曲管（排水路横断用） 口径350 総延長5000～5999	本	1,320,000												
	３Ｆ曲管（排水路横断用） 口径350 総延長6000～6999	本	1,380,000												
	３Ｆ曲管（排水路横断用） 口径350 総延長7000～7999	本	1,420,000												
	３Ｆ曲管（排水路横断用） 口径400 総延長5000～5999	本	1,720,000												
	３Ｆ曲管（排水路横断用） 口径400 総延長6000～6999	本	1,900,000												
	３Ｆ曲管（排水路横断用） 口径400 総延長7000～7999	本	1,960,000												

３）コルゲート管類（鋼製）

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径400　厚1.6mm（めっき）	m	＊												S-514/K-385
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径600　厚1.6mm（めっき）	m	＊												S-514/K-385
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径800　厚2.0mm（めっき）	m	＊												S-514/K-385
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1000　厚2.0mm（めっき）	m	＊												S-514/K-385
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1000　厚2.7mm（めっき）	m	＊												S-514/K-385
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1200　厚2.7mm（めっき）	m	＊												S-514/K-385
	コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径1500　厚2.7mm（めっき）	m	＊												S-514/K-385
	コルゲートＵ字フリューム A形 幅400×高400mm　板厚1.6mm（めっき）	m	＊												S-515/K-386
	コルゲートＵ字フリューム A形 幅600×高600mm　板厚1.6mm（めっき）	m	＊												S-515/K-386
	コルゲートＵ字フリューム A形 幅350×高350mm　板厚1.6mm（めっき）	m	＊												S-515/K-386
	コルゲートＵ字フリューム A形 幅500×高500mm　板厚1.6mm（めっき）	m	＊												S-515/K-386

４）塩　　ビ　　管　　類

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径13　長4.0m	本	＊												S-812/K-689
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径20　長4.0m	本	＊												S-812/K-689
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径25　長4.0m	本	＊												S-812/K-689
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径30　長4.0m	本	＊												S-812/K-689
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径40　長4.0m	本	＊												S-812/K-689
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径50　長4.0m	本	＊												S-812/K-689
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径65　長4.0m	本	＊												S-812/K-689
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径75　長4.0m	本	＊												S-812/K-689
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径100　長4.0m	本	＊												S-812/K-689
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径125　長4.0m	本	＊												S-812/K-689
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径150　長4.0m	本	＊												S-812/K-689
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径200　長4.0m	本	＊												S-812/K-689
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径250　長4.0m	本	＊												S-812/K-689
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP　径300　長4.0m	本	＊												S-812/K-689
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径40　長4.0m	本	＊												S-812/K-689
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径50　長4.0m	本	＊												S-812/K-689
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径65　長4.0m	本	＊												S-812/K-689
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径75　長4.0m	本	＊												S-812/K-689
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径100　長4.0m	本	＊												S-812/K-689
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径125　長4.0m	本	＊												S-812/K-689
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径150　長4.0m	本	＊												S-812/K-689
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径200　長4.0m	本	＊												S-812/K-689
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径250　長4.0m	本	＊												S-812/K-689
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径300　長4.0m	本	＊												S-812/K-689
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径350　長4.0m	本	＊												S-812/K-689

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径400　長4.0m	本	＊												S-812/K-689
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径450　長4.0m	本	＊												S-812/K-689
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径500　長4.0m	本	＊												S-812/K-689
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU　径600　長4.0m	本	＊												S-812/K-689
	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径50　長4.0m	本	＊												S-814/K-691
	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径65　長4.0m	本	＊												S-814/K-691
	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径75　長4.0m	本	＊												S-814/K-691
	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径100 長4.0m	本	＊												S-814/K-691
	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径125 長4.0m	本	＊												S-814/K-691
	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径150 長4.0m	本	＊												S-814/K-691
	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径200 長4.0m	本	＊												S-814/K-691
	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径250 長4.0m	本	＊												S-814/K-691
	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径300 長4.0m	本	＊												S-814/K-691
	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径50　長4.0m	本	＊												S-814/K-691
	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径65　長4.0m	本	＊												S-814/K-691
	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径75　長4.0m	本	＊												S-814/K-691
	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径100 長4.0m	本	＊												S-814/K-691
	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径125 長4.0m	本	＊												S-814/K-691
	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径150 長4.0m	本	＊												S-814/K-691
	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径200 長4.0m	本	＊												S-814/K-691
	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径250 長4.0m	本	＊												S-814/K-691
	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径300 長4.0m	本	＊												S-814/K-691
	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径350 長4.0m	本	＊												S-814/K-691
	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径400 長4.0m	本	＊												S-814/K-691
	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径450 長4.0m	本	＊												S-814/K-691

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径500 長4.0m	本	＊												S-814/K-691
	硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径600 長4.0m	本	＊												S-814/K-691
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径150　長5.0m	本	＊												S-430/K-295
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径200　長5.0m	本	＊												S-430/K-295
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径250　長5.0m	本	＊												S-430/K-295
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 RR片受直管 径300　長5.0m	本	＊												S-430/K-295
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ 径50　長4.0m	本	＊												S-436/K-294
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ 径65　長4.0m	本	＊												S-436/K-294
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ 径75　長4.0m	本	＊												S-436/K-294
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ 径100　長4.0m	本	＊												S-436/K-294
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ 径125　長4.0m	本	＊												S-436/K-294
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ 径150　長4.0m	本	＊												S-436/K-294
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管 径 75 長4.0m	本	2,910												
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管 径100 長4.0m	本	4,370												
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管 径125 長4.0m	本	7,090												
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管 径150 長4.0m	本	10,200												
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管 径200 長4.0m	本	17,000												
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管 径250 長4.0m	本	25,000												
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管 径300 長4.0m	本	35,300												
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管 径350 長4.0m	本	47,500												
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管 径400 長4.0m	本	62,400												
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管 径450 長4.0m	本	79,500												
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管 径500 長4.0m	本	100,000												
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管 径600 長4.0m	本	154,000												
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管　径 75　長5.0m	本	＊												K-Web

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管　径100　長5.0m	本	＊												K-Web
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管　径125　長5.0m	本	＊												K-Web
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管　径150　長5.0m	本	＊												K-Web
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管　径200　長5.0m	本	＊												K-Web
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管　径250　長5.0m	本	＊												K-Web
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管　径300　長5.0m	本	＊												K-Web
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管　径350　長5.0m	本	＊												K-Web
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管　径400　長5.0m	本	＊												K-Web
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管　径450　長5.0m	本	＊												K-Web
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管　径500　長5.0m	本	＊												K-Web
	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） RR片受直管　径600　長5.0m	本	＊												K-Web
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット　　A形　径40	個	＊												S-816/K-692
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット　　A形　径50	個	＊												S-816/K-692
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット　　A形　径65	個	＊												S-816/K-692
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット　　A形　径75	個	＊												S-816/K-692
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット　　A形　径100	個	＊												S-816/K-692
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット　　A形　径125	個	＊												S-816/K-692
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ソケット　　A形　径150	個	＊												S-816/K-692
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　75×50	個	＊												S-816/K-692
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　100×75	個	＊												S-816/K-692
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　125×100	個	＊												S-816/K-692
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 径違ソケットA形　150×100	個	＊												S-816/K-692
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） 径違ソケットA形　150×125	個	＊												S-816/K-692
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　　A形　径50	個	＊												S-818/K-694
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 キャップ　A形　径65	個	372												

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　　A形　径75	個	＊												S-818/K-694
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　　A形　径100	個	＊												S-818/K-694
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） キャップ　　A形　径150	個	＊												S-818/K-694
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　A形　径50	個	＊												S-817/K-692
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　A形　径65	個	＊												S-817/K-692
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　A形　径75	個	＊												S-817/K-692
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　A形　径100	個	＊												S-817/K-692
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　A形　径125	個	＊												S-817/K-692
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ　　A形　径150	個	＊												S-817/K-692
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ　　A形　50×50	個	＊												S-817/K-693
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 チーズ　A形　75×50	個	＊												S-817/K-693
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ　　A形　75×75	個	＊												S-817/K-693
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 チーズ　A形　100×50	個	＊												S-817/K-693
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ　　A形　100×75	個	＊												S-817/K-693
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ　　A形　100×100	個	＊												S-817/K-693
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ　　A形　125×100	個	＊												S-817/K-693
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ　　A形　125×125	個	＊												S-817/K-693
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 チーズ　A形　150×75	個	＊												S-817/K-693
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 チーズ　A形　150×100	個	＊												S-817/K-693
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ　　A形　150×125	個	＊												S-817/K-693
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） チーズ　　A形　150×150	個	＊												S-817/K-693
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 90°ベンド　径50 VP	個	＊												S-824/K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 90°ベンド　径65 VP	個	＊												S-824/K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 90°ベンド　径75 VP	個	＊												S-824/K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 90°ベンド　径100 VP	個	＊												S-824/K-695

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 90° ベンド　径125 VP	個	＊												S-824/K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 90° ベンド　径150 VP	個	＊												S-824/K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 90° ベンド　径200 VP	個	＊												K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 90° ベンド　径250 VP	個	＊												K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 90° ベンド　径300 VP	個	＊												K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 45° ベンド　径50 VP	個	＊												S-824/K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 45° ベンド　径65 VP	個	＊												S-824/K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 45° ベンド　径75 VP	個	＊												S-824/K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 45° ベンド　径100 VP	個	＊												S-824/K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 45° ベンド　径125 VP	個	＊												S-824/K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 45° ベンド　径150 VP	個	＊												S-824/K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 45° ベンド　径200 VP	個	＊												K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 45° ベンド　径250 VP	個	＊												K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 45° ベンド　径300 VP	個	＊												K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 22　1/2° ベンド　径50 VP	個	＊												S-824/K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 22　1/2° ベンド　径65 VP	個	＊												S-824/K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 22　1/2° ベンド　径75 VP	個	＊												S-824/K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 22　1/2° ベンド　径100 VP	個	＊												S-824/K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 22　1/2° ベンド　径125 VP	個	＊												S-824/K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 22　1/2° ベンド　径150 VP	個	＊												S-824/K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 22　1/2° ベンド　径200 VP	個	＊												K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 22　1/2° ベンド　径250 VP	個	＊												K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 22　1/2° ベンド　径300 VP	個	＊												K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 11　1/4° ベンド　径50 VP	個	＊												S-824/K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 11　1/4° ベンド　径65 VP	個	＊												S-824/K-695

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 11　1/4°ベンド　径75 VP	個	＊												S-824/K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 11　1/4°ベンド　径100 VP	個	＊												S-824/K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 11　1/4°ベンド　径125 VP	個	＊												S-824/K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 11　1/4°ベンド　径150 VP	個	＊												S-824/K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 11　1/4°ベンド　径200 VP	個	＊												K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 11　1/4°ベンド　径250 VP	個	＊												K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 11　1/4°ベンド　径300 VP	個	＊												K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 90°ベンド　径200 VU	個	＊												K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 90°ベンド　径250 VU	個	＊												K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 90°ベンド　径300 VU	個	＊												K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 90°ベンド　径350 VU	個	＊												K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 45°ベンド　径200 VU	個	＊												K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 45°ベンド　径250 VU	個	＊												K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 45°ベンド　径300 VU	個	＊												K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 45°ベンド　径350 VU	個	＊												K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 45°ベンド　径400 VU	個	＊												K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 45°ベンド　径450 VU	個	＊												K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 45°ベンド　径500 VU	個	＊												K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 22　1/2°ベンド　径200 VU	個	＊												K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 22　1/2°ベンド　径250 VU	個	＊												K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 22　1/2°ベンド　径300 VU	個	＊												K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 22　1/2°ベンド　径350 VU	個	＊												K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 22　1/2°ベンド　径400 VU	個	＊												K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 22　1/2°ベンド　径450 VU	個	＊												K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 22　1/2°ベンド　径500 VU	個	＊												K-695

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 11　1/4°ベンド　径200 VU	個	＊												K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 11　1/4°ベンド　径250 VU	個	＊												K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 11　1/4°ベンド　径300 VU	個	＊												K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 11　1/4°ベンド　径350 VU	個	＊												K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 11　1/4°ベンド　径400 VU	個	＊												K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 11　1/4°ベンド　径450 VU	個	＊												K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 11　1/4°ベンド　径500 VU	個	＊												K-695
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 5　5/8°ベンド　径200 VU	個	8,330												
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 5　5/8°ベンド　径250 VU	個	14,200												
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 5　5/8°ベンド　径300 VU	個	21,700												
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 5　5/8°ベンド　径400 VU	個	51,700												
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 5　5/8°ベンド　径500 VU	個	98,500												
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ドレッサ形ジョイント　径75	個	4,750												
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） ドレッサ形ジョイント　径200	個	19,400												
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 ドレッサ形ジョイント　径250	個	32,700												
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 ドレッサ形ジョイント　径300	個	41,200												
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 ドレッサ形ジョイント　径350	個	54,300												
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 ドレッサ形ジョイント　径400	個	69,900												
	硬質塩化ビニル管ＴＳ継手 ドレッサ形ジョイント　径450	個	77,800												
	硬質塩化ビニル管継手 ＭＦジョイント　径200	個	34,600												
	硬質塩化ビニル管継手 ＭＦジョイント　径250	個	47,000												
	硬質塩化ビニル管継手（ＦＣＤ製） ドレッサ形ジョイント　径75	個	6,510												
	硬質塩化ビニル管継手（ＦＣＤ製） ドレッサ形ジョイント　径100	個	10,000												
	硬質塩化ビニル管継手（ＦＣＤ製） ドレッサ形ジョイント　径125	個	13,000												
	硬質塩化ビニル管継手（ＦＣＤ製） ドレッサ形ジョイント　径150	個	16,000												

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	硬質塩化ビニル管継手（ＦＣＤ製） ドレッサ形ジョイント　径200	個	28,600												
	硬質塩化ビニル管継手（ＦＣＤ製） ドレッサ形ジョイント　径250	個	50,400												
	硬質塩化ビニル管継手（ＦＣＤ製） ドレッサ形ジョイント　径300	個	56,800												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（塩ビ製） ソケット　径75	個	＊												S-430/K-298
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（塩ビ製） ソケット　径100	個	＊												S-430/K-298
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（塩ビ製） ソケット　径125	個	＊												S-430/K-298
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（塩ビ製） ソケット　径150	個	＊												S-430/K-298
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（塩ビ製） 異形ソケット　径75×50	個	＊												S-430/K-298
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（塩ビ製） 異形ソケット　径100×75	個	＊												S-430/K-298
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（塩ビ製） 異形ソケット　径125×100	個	＊												S-430/K-298
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（塩ビ製） 異形ソケット　径150×100	個	＊												S-430/K-298
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（塩ビ製） 異形ソケット　径150×125	個	＊												S-430/K-298
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（塩ビ製） フランジ付短管　径75	個	12,100												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（塩ビ製） フランジ付短管　径100	個	15,600												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（塩ビ製） フランジ付短管　径150	個	24,700												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（塩ビ製） フランジ付短管　径200	個	43,800												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（塩ビ製） フランジ付短管　径250	個	59,200												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（塩ビ製） フランジ付短管　径300	個	71,500												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（塩ビ製） フランジ付短管　径350	個	75,600												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（塩ビ製） フランジ付短管　径400	個	87,400												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（塩ビ製） フランジ付短管　径450	個	109,000												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（塩ビ製） フランジ付短管　径500	個	163,000												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（塩ビ製） フランジ付チーズ　径250×75	個	46,400												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（塩ビ製） フランジ付チーズ　径300×75	個	58,300												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（塩ビ製） 90°ベンド　径75 VP	個	＊												S-431/K-298

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（塩ビ製） 90°ベンド　径100 VP	個	＊												S-431/K-298
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（塩ビ製） 90°ベンド　径125 VP	個	＊												S-431/K-298
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（塩ビ製） 90°ベンド　径150 VP	個	＊												S-431/K-298
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（塩ビ製） 45°ベンド　径75 VP	個	＊												S-431/K-298
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（塩ビ製） 45°ベンド　径100 VP	個	＊												S-431/K-298
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（塩ビ製） 45°ベンド　径125 VP	個	＊												S-431/K-298
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（塩ビ製） 45°ベンド　径150 VP	個	＊												S-431/K-298
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（塩ビ製） 22　1/2°ベンド　径75 VP	個	＊												S-431/K-298
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（塩ビ製） 22　1/2°ベンド　径100 VP	個	＊												S-431/K-298
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（塩ビ製） 22　1/2°ベンド　径125 VP	個	＊												S-431/K-298
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（塩ビ製） 22　1/2°ベンド　径150 VP	個	＊												S-431/K-298
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（塩ビ製） 11　1/4°ベンド　径75 VP	個	＊												S-431/K-298
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（塩ビ製） 11　1/4°ベンド　径100 VP	個	＊												S-431/K-298
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（塩ビ製） 11　1/4°ベンド　径125 VP	個	＊												S-431/K-298
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（塩ビ製） 11　1/4°ベンド　径150 VP	個	＊												S-431/K-298
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（塩ビ製） 5　5/8°ベンド　径75 VP	個	＊												S-431/K-298
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（塩ビ製） 5　5/8°ベンド　径100 VP	個	＊												S-431/K-298
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（塩ビ製） 5　5/8°ベンド　径125 VP	個	＊												S-431/K-298
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（塩ビ製） 5　5/8°ベンド　径150 VP	個	＊												S-431/K-298
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） チーズ　径200×75　VU用	個	27,000												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） チーズ　径200×100　VU用	個	29,400												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） チーズ　径200×125　VU用	個	32,200												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） チーズ　径200×150　VU用	個	35,500												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） チーズ　径200×200　VU用	個	38,800												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） チーズ　径250×75　VU用	個	33,200												

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） チーズ　径250×150　VU用	個	42,600												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） チーズ　径250×200　VU用	個	46,200												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） チーズ　径250×250　VU用	個	51,500												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） チーズ　径300×75　VU用	個	43,100												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） チーズ　径300×100　VU用	個	46,200												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） チーズ　径300×125　VU用	個	49,600												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） チーズ　径300×150　VU用	個	53,600												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） チーズ　径300×200　VU用	個	61,200												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） チーズ　径300×250　VU用	個	68,200												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） チーズ　径300×300　VU用	個	74,700												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） チーズ　径350×100　VU用	個	49,700												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） チーズ　径350×125　VU用	個	53,400												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） チーズ　径350×150　VU用	個	57,100												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） チーズ　径350×200　VU用	個	67,000												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） チーズ　径350×250　VU用	個	73,400												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） チーズ　径350×300　VU用	個	82,400												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） チーズ　径350×350　VU用	個	89,900												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） チーズ　径400×100　VU用	個	61,500												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） チーズ　径400×125　VU用	個	65,900												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） チーズ　径400×150　VU用	個	70,100												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） チーズ　径400×200　VU用	個	74,900												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） チーズ　径400×250　VU用	個	81,600												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） チーズ　径400×300　VU用	個	90,700												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） チーズ　径400×350　VU用	個	98,600												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） チーズ　径400×400　VU用	個	105,000												

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） チーズ　径450×125　VU用	個	74,000												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） チーズ　径450×150　VU用	個	78,500												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） チーズ　径450×200　VU用	個	83,700												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） チーズ　径450×250　VU用	個	91,100												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） チーズ　径450×300　VU用	個	100,000												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） チーズ　径450×350　VU用	個	108,000												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） チーズ　径450×400　VU用	個	116,000												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） チーズ　径450×450　VU用	個	126,000												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） チーズ　径500×125　VU用	個	86,100												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） チーズ　径500×150　VU用	個	91,100												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） チーズ　径500×200　VU用	個	96,900												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） チーズ　径500×250　VU用	個	105,000												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） チーズ　径500×300　VU用	個	116,000												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） チーズ　径500×350　VU用	個	125,000												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） チーズ　径500×400　VU用	個	133,000												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 径違ソケット　径200×100　VU用	個	22,400												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 径違ソケット　径200×125　VU用	個	23,200												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 径違ソケット　径200×150　VU用	個	25,700												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 径違ソケット　径250×100　VU用	個	28,000												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 径違ソケット　径250×125　VU用	個	28,400												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 径違ソケット　径250×150　VU用	個	31,000												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 径違ソケット　径250×200　VU用	個	35,600												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 径違ソケット　径300×100　VU用	個	44,400												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 径違ソケット　径300×125　VU用	個	44,500												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 径違ソケット　径300×150　VU用	個	45,200												

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 径違ソケット　径300×200　VU用	個	51,700												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 径違ソケット　径300×250　VU用	個	56,400												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 径違ソケット　径350×150　VU用	個	53,800												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 径違ソケット　径350×200　VU用	個	54,100												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 径違ソケット　径350×250　VU用	個	58,000												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 径違ソケット　径350×300　VU用	個	63,900												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 径違ソケット　径400×150　VU用	個	53,300												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 径違ソケット　径400×200　VU用	個	57,400												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 径違ソケット　径400×250　VU用	個	58,100												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 径違ソケット　径400×300　VU用	個	62,900												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 径違ソケット　径400×350　VU用	個	67,900												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 径違ソケット　径450×200　VU用	個	62,600												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 径違ソケット　径450×250　VU用	個	64,700												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 径違ソケット　径450×300　VU用	個	78,700												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 径違ソケット　径450×350　VU用	個	83,900												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 径違ソケット　径450×400　VU用	個	89,100												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 径違ソケット　径500×250　VU用	個	73,700												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 径違ソケット　径500×300　VU用	個	75,700												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 径違ソケット　径500×350　VU用	個	89,800												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 径違ソケット　径500×400　VU用	個	94,600												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 径違ソケット　径500×450　VU用	個	99,600												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 90°ベンド　径200　VU用	個	43,300												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 90°ベンド　径250　VU用	個	58,000												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 90°ベンド　径300　VU用	個	88,300												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 90°ベンド　径350　VU用	個	100,000												

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 90°ベンド　径400　VU用	個	104,000												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 90°ベンド　径450　VU用	個	124,000												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 90°ベンド　径500　VU用	個	145,000												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 45°ベンド　径200　VU用	個	31,700												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 45°ベンド　径250　VU用	個	41,500												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 45°ベンド　径300　VU用	個	57,900												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 45°ベンド　径350　VU用	個	69,900												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 45°ベンド　径400　VU用	個	82,900												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 45°ベンド　径450　VU用	個	96,000												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 45°ベンド　径500　VU用	個	112,000												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 22°1/2　ベンド　径200　VU用	個	25,300												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 22°1/2　ベンド　径250　VU用	個	32,200												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 22°1/2　ベンド　径300　VU用	個	43,500												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 22°1/2　ベンド　径350　VU用	個	53,100												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 22°1/2　ベンド　径400　VU用	個	62,100												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 22°1/2　ベンド　径450　VU用	個	71,600												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 22°1/2　ベンド　径500　VU用	個	81,600												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 11°1/4　ベンド　径200　VU用	個	24,900												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 11°1/4　ベンド　径250　VU用	個	31,700												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 11°1/4　ベンド　径300　VU用	個	42,800												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 11°1/4　ベンド　径350　VU用	個	52,200												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 11°1/4　ベンド　径400　VU用	個	61,100												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 11°1/4　ベンド　径450　VU用	個	70,400												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 11°1/4　ベンド　径500　VU用	個	80,200												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 5°5/8　ベンド　径200　VU用	個	24,700												

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 5°5/8　ベンド　径250　VU用	個	31,400												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 5°5/8　ベンド　径300　VU用	個	42,400												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 5°5/8　ベンド　径350　VU用	個	47,100												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 5°5/8　ベンド　径400　VU用	個	57,800												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 5°5/8　ベンド　径450　VU用	個	66,700												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 5°5/8　ベンド　径500　VU用	個	76,000												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 十字管　径200×75　VU用	個	30,000												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 十字管　径200×100　VU用	個	33,700												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 十字管　径200×125　VU用	個	37,700												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 十字管　径200×150　VU用	個	45,000												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 十字管　径200×200　VU用	個	48,300												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 十字管　径250×75　VU用	個	36,400												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 十字管　径250×100　VU用	個	40,400												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 十字管　径250×150　VU用	個	50,700												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 十字管　径250×200　VU用	個	55,700												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 十字管　径250×250　VU用	個	63,200												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 十字管　径300×75　VU用	個	46,400												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 十字管　径300×100　VU用	個	50,700												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 十字管　径300×125　VU用	個	55,900												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 十字管　径300×150　VU用	個	61,700												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 十字管　径300×200　VU用	個	72,000												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 十字管　径300×250　VU用	個	82,100												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 十字管　径300×300　VU用	個	92,400												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 十字管　径350×75　VU用	個	50,300												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 十字管　径350×100　VU用	個	54,300												

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） Ｔ字管離脱防止リング型　径200×75	個	30,800												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） Ｔ字管離脱防止リング型　径250×75	個	37,000												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） Ｔ字管１Ｆ付　径100×75	個	31,400												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） Ｔ字管１Ｆ付　径125×75	個	34,100												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） Ｔ字管１Ｆ付　径150×75	個	36,300												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） Ｔ字管１Ｆ付　径200×75	個	40,400												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） Ｔ字管１Ｆ付　径250×75	個	46,400												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） Ｔ字管１Ｆ付　径400×75	個	74,000												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） Ｌ型ｸﾛｽ離脱防止リング型　径200×75	個	40,500												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） Ｌ型ｸﾛｽ離脱防止リング型　径250×75	個	47,700												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 両受短管　径200　VU用	個	17,400												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 両受短管　径250　VU用	個	21,900												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 両受短管　径300　VU用	個	25,900												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 吐泥管　径150×75	個	35,700												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 吐泥管　径150×100	個	40,200												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 吐泥管　径200×75	個	40,400												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 吐泥管　径200×100	個	44,600												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 吐泥管　径250×100	個	50,100												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 吐泥管　径300×100	個	62,400												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 吐泥管　径350×100	個	70,000												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 吐泥管　径350×150	個	78,300												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 吐泥管　径400×100	個	78,100												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 吐泥管　径400×150	個	83,600												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 泥吐管離脱防止リング型　径150×75	個	27,000												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 泥吐管離脱防止リング型　径200×75	個	30,800												

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 泥吐管離脱防止リング型　径250×75	個	37,000												
	硬質塩化ビニル管ＲＲ継手（FRP製） 泥吐管離脱防止リング型　径300×75	個	46,900												
	硬質塩化ビニル管ＤＶ継手 90°エルボ　径50	個	＊												S-826/K-696
	硬質塩化ビニル管ＤＶ継手 90°エルボ　径65	個	＊												S-826/K-696
	硬質塩化ビニル管ＤＶ継手 90°エルボ　径75	個	＊												S-826/K-696
	硬質塩化ビニル管ＤＶ継手 90°エルボ　径100	個	＊												S-826/K-696
	硬質塩化ビニル管ＤＶ継手 90°エルボ　径125	個	＊												S-826/K-696
	硬質塩化ビニル管ＤＶ継手 90°エルボ　径150	個	＊												S-826/K-696
	硬質塩化ビニル管ＤＶ継手 90°エルボ　径200	個	＊												S-826/K-Web
	硬質塩化ビニル管ＤＶ継手 90°エルボ　径250	個	＊												S-826/K-Web
	硬質塩化ビニル管ＤＶ継手 90°エルボ　径300	個	＊												S-826/K-Web
	硬質塩化ビニル管ＤＶ継手 45°エルボ　径50	個	＊												S-826/K-696
	硬質塩化ビニル管ＤＶ継手 45°エルボ　径65	個	＊												S-826/K-696
	硬質塩化ビニル管ＤＶ継手 45°エルボ　径75	個	＊												S-826/K-696
	硬質塩化ビニル管ＤＶ継手 45°エルボ　径100	個	＊												S-826/K-696
	硬質塩化ビニル管ＤＶ継手 45°エルボ　径125	個	＊												S-826/K-696
	硬質塩化ビニル管ＤＶ継手 45°エルボ　径150	個	＊												S-826/K-696
	硬質塩化ビニル管ＤＶ継手 45°エルボ　径200	個	＊												S-826/K-Web
	硬質塩化ビニル管ＤＶ継手 45°エルボ　径250	個	＊												S-826/K-Web
	硬質塩化ビニル管ＤＶ継手 45°エルボ　径300	個	＊												S-826/K-Web
	硬質塩化ビニル管ＤＶ継手 チーズ　径50×50	個	＊												S-827/K-696
	硬質塩化ビニル管ＤＶ継手 チーズ　径75×75	個	＊												S-827/K-696
	硬質塩化ビニル管ＤＶ継手 チーズ　径100×75	個	＊												S-827/K-696
	硬質塩化ビニル管ＤＶ継手 チーズ　径100×100	個	＊												S-827/K-696
	硬質塩化ビニル管ＤＶ継手 チーズ　径125×75	個	1,050												

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	硬質塩化ビニル管ＤＶ継手 チーズ　径125×100	個	1,050												
	硬質塩化ビニル管ＤＶ継手 チーズ　径125×125	個	＊												K-696
	硬質塩化ビニル管ＤＶ継手 チーズ　径150×75	個	2,000												
	硬質塩化ビニル管ＤＶ継手 チーズ　径150×100	個	2,000												
	硬質塩化ビニル管ＤＶ継手 チーズ　径150×125	個	2,000												
	硬質塩化ビニル管ＤＶ継手 チーズ　径150×150	個	＊												S-827/K-696
	硬質塩化ビニル管ＤＶ継手 チーズ　径200×100	個	＊												S-827/K-Web
	硬質塩化ビニル管ＤＶ継手 チーズ　径200×150	個	＊												S-827/K-Web
	硬質塩化ビニル管ＤＶ継手 チーズ　径200×200	個	＊												S-827/K-Web
	硬質塩化ビニル管ＤＶ継手 異形ソケット　径75×65	個	＊												S-828/K-696
	硬質塩化ビニル管ＤＶ継手 異形ソケット　径100×50	個	＊												S-828/K-696
	硬質塩化ビニル管ＤＶ継手 異形ソケット　径100×65	個	＊												S-828/K-696
	硬質塩化ビニル管ＤＶ継手 異形ソケット　径100×75	個	＊												S-828/K-696
	硬質塩化ビニル管ＤＶ継手 異形ソケット　径125×65	個	329												
	硬質塩化ビニル管ＤＶ継手 異形ソケット　径125×75	個	335												
	硬質塩化ビニル管ＤＶ継手 異形ソケット　径125×100	個	＊												S-828/K-696
	硬質塩化ビニル管ＤＶ継手 異形ソケット　径150×75	個	513												
	硬質塩化ビニル管ＤＶ継手 異形ソケット　径150×100	個	＊												S-828/K-696
	硬質塩化ビニル管ＤＶ継手 異形ソケット　径150×125	個	＊												S-828/K-696
	硬質塩化ビニル管ＤＶ継手 異形ソケット　径200×100	個	1,350												
	硬質塩化ビニル管ＤＶ継手 異形ソケット　径200×125	個	＊												S-828/K-Web
	硬質塩化ビニル管ＤＶ継手 異形ソケット　径200×150	個	＊												S-828/K-Web
	硬質塩化ビニル管ＤＶ継手 異形ソケット　径250×200	個	＊												S-828/K-Web
	硬質塩化ビニル管ＤＶ継手 異形ソケット　径300×250	個	7,040												
	給水栓 径５０ｍｍ	個	＊												K-447

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	給水栓 径７５ｍｍ	個	＊												K-447
	給水栓 径１００ｍｍ	個	＊												K-447
	給水栓（田畑兼用） 径５０ｍｍ	個	＊												K-447
	給水栓（田畑兼用） 径７５ｍｍ	個	＊												K-447
	分水栓 径５０	個	1,120												
	分水栓 径６５	個	1,260												
	分水栓 径７５	個	1,480												
	分水栓 径１００	個	1,800												
	分水栓 径１２５	個	2,970												
	分水栓 径１５０	個	4,050												
	分水栓 径２００	個	7,740												
	分水栓 径２５０	個	30,800												
	分水栓 径３００	個	41,500												
	ロート型堰板 落水工桝用（田んぼダム用）	枚	3,700												
	ロート型堰板 落水工桝深型用（田んぼダム用）	枚	3,700												

５）強化プラスチック
複　合　管　類

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	強化プラスチック複合管 5種　径600　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	＊												S-425/K-289
	強化プラスチック複合管 5種　径700　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	＊												S-425/K-289
	強化プラスチック複合管 4種　径600　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	＊												S-425/K-289
	強化プラスチック複合管 4種　径700　長3m＜Ｌ≦4m(内圧管)	本	＊												S-425/K-289

６）ポリエチレン管・陶管類

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	ポリエチレン製コルゲート管 径１００　長５ｍ	本	＊												S-517/K-388
	ポリエチレン製コルゲート管 径１５０　長５ｍ	本	＊												S-517/K-388

7）バ　　ル　　ブ　　類

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形） 手動・樹脂製 7.5K 径50	個	＊												S-439/K-299
	水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形） 手動・樹脂製 7.5K 径75	個	＊												S-439/K-299
	水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形） 手動・樹脂製 7.5K 径100	個	＊												S-439/K-299
	水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形） 手動・樹脂製 7.5K 径125	個	＊												S-439/K-299
	水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形） 手動・樹脂製 7.5K 径150	個	＊												S-439/K-299
	水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形） 手動・樹脂製 7.5K 径200	個	＊												S-439/K-299
	水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形） 手動・樹脂製 7.5K 径250	個	＊												S-439/K-299
	水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形） 手動・樹脂製 7.5K 径300	個	＊												S-439/K-299
	水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形） 手動・樹脂製 7.5K 径350	個	＊												S-439/K-299
	水道用急速空気弁 FCD製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	個	＊												K-Web
	水道用急速空気弁 FCD製 7.5K 径75 合成樹脂塗装	個	＊												K-Web

８）パ ッ ト フ ィ ル タ ー
ウィープホール　類

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	フィルター パット型　φ300	個	＊												S-388/K-398
	フィルター 集水フィルター　φ50	個	＊												S-388/K-398
	ウィープホール　フィルター付 φ50　150mm	個	＊												K-398

９）コンクリート杭・
（橋梁資材）類

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径300　長7m	本	＊												S-207/K-139
	コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径300　長8m	本	＊												S-207/K-139
	コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径300　長9m	本	＊												S-207/K-139
	コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径300　長10m	本	＊												S-207/K-139
	コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径300　長11m	本	＊												S-207/K-139
	コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径300　長12m	本	＊												S-207/K-139
	コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径300　長13m	本	＊												S-207/K-139
	コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径350　長7m	本	＊												S-207/K-139
	コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径350　長8m	本	＊												S-207/K-139
	コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径350　長9m	本	＊												S-207/K-139
	コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径350　長10m	本	＊												S-207/K-139
	コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径350　長11m	本	＊												S-207/K-139
	コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径350　長12m	本	＊												S-207/K-139
	コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径400　長7m	本	＊												S-207/K-139
	コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径400　長8m	本	＊												S-207/K-139
	コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径400　長9m	本	＊												S-207/K-139
	コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径400　長10m	本	＊												S-207/K-139
	コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径400　長11m	本	＊												S-207/K-139
	コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径400　長12m	本	＊												S-207/K-139
	コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径400　長13m	本	＊												S-207/K-139
	コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径400　長14m	本	＊												S-207/K-139
	コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径400　長15m	本	＊												S-207/K-139
	コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径450　長7m	本	＊												S-207/K-139
	コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径450　長8m	本	＊												S-207/K-139
	コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径450　長9m	本	＊												S-207/K-139

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径450　長10m	本	＊												S-207/K-139
	コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径450　長11m	本	＊												S-207/K-139
	コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径450　長12m	本	＊												S-207/K-139
	コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径500　長7m	本	＊												S-207/K-139
	コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径500　長8m	本	＊												S-207/K-139
	コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径500　長9m	本	＊												S-207/K-139
	コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径500　長10m	本	＊												S-207/K-139
	コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径500　長11m	本	＊												S-207/K-139
	コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 外径500　長12m	本	＊												S-207/K-139
	パイルキャップ 外径３００用	個	＊												K-Web
	パイルキャップ 外径３５０用	個	＊												K-Web
	パイルキャップ 外径４００用	個	＊												K-Web
	パイルキャップ 外径４５０用	個	＊												K-Web
	パイルキャップ 外径５００用	個	＊												K-Web
	組立橋ＲＣスラブ　Ｔ－６ 幅７５０　長２５００	本	42,500												
	組立橋ＲＣスラブ　Ｔ－６ 幅７５０　長３０００	本	51,500												
	組立橋ＲＣスラブ　Ｔ－６ 幅７５０　長３５００	本	59,800												
	組立橋ＲＣスラブ　Ｔ－６ 幅７５０　長４０００	本	77,600												
	組立橋ＲＣスラブ　Ｔ－６ 幅７５０　長４５００	本	88,200												
	組立橋ＲＣスラブ　Ｔ－６ 幅７５０　長５０００	本	97,800												
	組立橋ＲＣスラブ　Ｔ－６ 幅７５０　長５５００	本	120,000												
	組立橋ＲＣスラブ　Ｔ－６ 幅７５０　長６０００	本	131,000												
	組立橋地覆付ＲＣスラブ　Ｔ－６ 幅７５０　長２５００	本	45,700												
	組立橋地覆付ＲＣスラブ　Ｔ－６ 幅７５０　長３０００	本	55,000												
	組立橋地覆付ＲＣスラブ　Ｔ－６ 幅７５０　長３５００	本	64,000												

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	組立橋地覆付ＲＣスラブ　Ｔ－６ 幅７５０　長４０００	本	83,000												
	組立橋地覆付ＲＣスラブ　Ｔ－６ 幅７５０　長４５００	本	94,900												
	組立橋地覆付ＲＣスラブ　Ｔ－６ 幅７５０　長５０００	本	104,000												
	組立橋地覆付ＲＣスラブ　Ｔ－６ 幅７５０　長５５００	本	129,000												
	組立橋地覆付ＲＣスラブ　Ｔ－６ 幅７５０　長６０００	本	141,000												

１０）橋 梁 用 支 承 材 類

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	ゴム支承材（硬質材） 厚１０ｍｍ　（ネオプラス）	㎡	＊												K-340
	ゴム支承材（軟質材） 厚１０ｍｍ　（ネオプレン）	㎡	＊												S-409/K-340

１１）コンクリート側溝・
カルバート類

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	鉄筋コンクリートU形 150 長600mm	個	＊												S-362/K-252
	鉄筋コンクリートU形 180 長600mm	個	＊												S-362/K-252
	鉄筋コンクリートU形 240 長600mm	個	＊												S-362/K-252
	鉄筋コンクリートU形 300A　長600mm	個	＊												S-362/K-252
	鉄筋コンクリートU形 300B　長600mm	個	＊												S-362/K-252
	鉄筋コンクリートU形 300C　長600mm	個	＊												S-362/K-252
	鉄筋コンクリートU形 360A　長600mm	個	＊												S-362/K-252
	鉄筋コンクリートU形 360B　長600mm	個	＊												S-362/K-252
	鉄筋コンクリートU形 450 長600mm	個	＊												S-362/K-252
	鉄筋コンクリートU形 600 長600mm	個	＊												S-362/K-252
	鉄筋コンクリートU形 240　長1000mm	個	3,030												
	鉄筋コンクリートU形 300A　長1000mm	個	3,540												
	鉄筋コンクリートU形 300B　長1000mm	個	4,100												
	鉄筋コンクリートU形 300C　長1000mm	個	4,670												
	鉄筋コンクリートU形 360B　長1000mm	個	5,170												
	鉄筋コンクリートU形 450 長1000mm	個	7,080												
	鉄筋コンクリートU形 600 長1000mm	個	10,900												
	鉄筋コンクリートＵ形用蓋 1種　240 長600mm	個	＊												S-362/K-252
	鉄筋コンクリートＵ形用蓋 1種　300 長600mm	個	＊												S-362/K-252
	鉄筋コンクリートＵ形用蓋 1種　360 長600mm	個	＊												S-362/K-252
	鉄筋コンクリートＵ形用蓋 1種　450 長600mm	個	＊												S-362/K-252
	鉄筋コンクリートＵ形用蓋 1種　600 長600mm	個	＊												S-362/K-252
	鉄筋コンクリートＵ形用蓋 2種　150 長600mm	個	＊												S-362/K-252
	鉄筋コンクリートＵ形用蓋 2種　180 長600mm	個	＊												S-362/K-252
	鉄筋コンクリートＵ形用蓋 2種　240 長600mm	個	＊												S-362/K-252

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	鉄筋コンクリートＵ形用蓋 2種　300 長600mm	個	＊												S-362/K-252
	鉄筋コンクリートＵ形用蓋 2種　360 長600mm	個	＊												S-362/K-252
	鉄筋コンクリートＵ形用蓋 2種　450 長600mm	個	＊												S-362/K-252
	鉄筋コンクリートＵ形用蓋 2種　600 長600mm	個	＊												S-362/K-252
	舗装用コンクリート平板 誘導点字　300×300×60	個	＊												S-400/K-779
	鉄筋コンクリートＬ形 250A　350×155×600	個	＊												S-362/K-Web
	鉄筋コンクリートＬ形 250B　450×155×600	個	＊												S-362/K-252
	鉄筋コンクリートＬ形 300　500×155×600	個	＊												S-362/K-252
	鉄筋コンクリートＬ形 350　550×155×600	個	＊												S-362/K-252
	歩車道境界ブロック（片側） A 150×170×200×600	個	＊												S-362/K-252
	歩車道境界ブロック（片側） B 180×205×250×600	個	＊												S-362/K-252
	歩車道境界ブロック（片側） C 180×210×300×600	個	＊												S-362/K-252
	地先境界ブロック A 120×120×120×600	個	＊												S-362/K-252
	地先境界ブロック B 150×150×120×600	個	＊												S-362/K-252
	地先境界ブロック C 150×150×150×600	個	＊												S-362/K-252
	歩車道境界ブロック 切下げ斜め型　Ｂ型用	個	1,740												
	歩車道境界ブロック 切下げ斜め型　Ｃ型用	個	2,100												
	歩車道境界ブロック 切下げ平型　Ａ型	個	1,270												
	歩車道境界ブロック 切下げ平型　Ｂ型	個	1,740												
	歩車道境界ブロック 切下げ平型　Ｃ型	個	2,100												
	道路用鉄筋コンクリート側溝 300A　300×280×2m　1種	個	＊												S-368/K-259
	道路用鉄筋コンクリート側溝 400B　400×360×2m　1種	個	＊												S-368/K-259
	道路用鉄筋コンクリート側溝 500A　500×460×2m　1種	個	＊												S-368/K-259
	道路用鉄筋コンクリート側溝 500B　500×450×2m　1種	個	＊												S-368/K-259
	道路用鉄筋コンクリート側溝 250　250×230×2m　3種	個	＊												S-368/K-259

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	道路用鉄筋コンクリート側溝 300A　300×280×2m　3種	個	＊												S-368/K-259
	道路用鉄筋コンクリート側溝 300B　300×270×2m　3種	個	＊												S-368/K-259
	道路用鉄筋コンクリート側溝 300C　300×260×2m　3種	個	＊												S-368/K-Web
	道路用鉄筋コンクリート側溝 400A　400×370×2m　3種	個	＊												S-368/K-259
	道路用鉄筋コンクリート側溝 400B　400×360×2m　3種	個	＊												S-368/K-259
	道路用鉄筋コンクリート側溝 500A　500×460×2m　3種	個	＊												S-368/K-259
	道路用鉄筋コンクリート側溝 500B　500×450×2m　3種	個	＊												S-368/K-259
	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 250×500　　1種	枚	＊												S-368/K-259
	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300×500　　1種	枚	＊												S-368/K-259
	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 400×500　　1種	枚	＊												S-368/K-259
	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 500×500　　1種	枚	＊												S-368/K-259
	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 250×500　　3種	枚	＊												S-368/K-259
	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 300×500　　3種	枚	＊												S-368/K-259
	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 400×500　　3種	枚	＊												S-368/K-259
	道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 500×500　　3種	枚	＊												S-368/K-259
	自由勾配側溝 Ｂ　３００×Ｈ　４００×Ｌ２０００	個	＊												S-370/K-260
	自由勾配側溝 Ｂ　３００×Ｈ　５００×Ｌ２０００	個	＊												S-370/K-260
	自由勾配側溝 Ｂ　３００×Ｈ　６００×Ｌ２０００	個	＊												S-370/K-260
	自由勾配側溝 Ｂ　３００×Ｈ　７００×Ｌ２０００	個	＊												S-370/K-260
	自由勾配側溝 Ｂ　３００×Ｈ　８００×Ｌ２０００	個	＊												S-370/K-260
	自由勾配側溝 Ｂ　３００×Ｈ　９００×Ｌ２０００	個	＊												S-370/K-Web
	自由勾配側溝 Ｂ　３００×Ｈ１０００×Ｌ２０００	個	＊												S-370/K-Web
	自由勾配側溝 Ｂ　４００×Ｈ　５００×Ｌ２０００	個	＊												S-370/K-260
	自由勾配側溝 Ｂ　４００×Ｈ　６００×Ｌ２０００	個	＊												S-370/K-260
	自由勾配側溝 Ｂ　４００×Ｈ　７００×Ｌ２０００	個	＊												S-370/K-260

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	自由勾配側溝 Ｂ　４００×Ｈ　８００×Ｌ２０００	個	＊												S-370/K-260
	自由勾配側溝 Ｂ　４００×Ｈ　９００×Ｌ２０００	個	＊												S-370/K-Web
	自由勾配側溝 Ｂ　５００×Ｈ　６００×Ｌ２０００	個	＊												S-370/K-260
	自由勾配側溝 Ｂ　５００×Ｈ　７００×Ｌ２０００	個	＊												S-370/K-260
	自由勾配側溝 Ｂ　５００×Ｈ　８００×Ｌ２０００	個	＊												S-370/K-260
	自由勾配側溝 Ｂ　５００×Ｈ　９００×Ｌ２０００	個	＊												S-370/K-Web
	自由勾配側溝 Ｂ　５００×Ｈ１１００×Ｌ２０００	個	＊												S-370
	自由勾配側溝 Ｂ　５００×Ｈ１２００×Ｌ２０００	個	＊												S-370
	自由勾配側溝 Ｂ　５００×Ｈ１３００×Ｌ２０００	個	＊												S-370
	自由勾配側溝 Ｂ　５００×Ｈ１４００×Ｌ２０００	個	＊												S-370
	自由勾配側溝 Ｂ　６００×Ｈ　７００×Ｌ２０００	個	＊												S-372/K-260
	自由勾配側溝 Ｂ　６００×Ｈ　８００×Ｌ２０００	個	＊												S-372/K-260
	自由勾配側溝 Ｂ　６００×Ｈ　９００×Ｌ２０００	個	＊												S-372/K-Web
	自由勾配側溝 Ｂ　６００×Ｈ１０００×Ｌ２０００	個	＊												S-372/K-Web
	自由勾配側溝 Ｂ　６００×Ｈ１１００×Ｌ２０００	個	＊												S-372
	自由勾配側溝 Ｂ　６００×Ｈ１３００×Ｌ２０００	個	＊												S-372
	自由勾配側溝 Ｂ　６００×Ｈ１４００×Ｌ２０００	個	＊												S-372
	自由勾配側溝 Ｂ　８００×Ｈ　８００×Ｌ２０００	個	＊												S-372/K-Web
	自由勾配側溝 Ｂ　８００×Ｈ１０００×Ｌ２０００	個	＊												S-372/K-Web
	自由勾配側溝蓋 ３００用　　車道用	枚	＊												S-374/K-260
	自由勾配側溝蓋 ４００用　　車道用	枚	＊												S-374/K-260
	自由勾配側溝蓋 ５００用　　車道用	枚	＊												S-374/K-260
	自由勾配側溝蓋 ６００用　　車道用	枚	＊												S-374/K-260
	自由勾配側溝蓋 ８００用　　車道用	枚	＊												S-374/K-Web
	自由勾配側溝蓋 ３００用　　軽荷重用	枚	1,350												

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	自由勾配側溝蓋 ４００用　　軽荷重用	枚	1,990												
	自由勾配側溝蓋 ５００用　　軽荷重用	枚	3,100												
	自由勾配側溝蓋 ６００用　　軽荷重用	枚	4,130												
	鉄筋コンクリートＵ形　落蓋式 ２４０型　幅２４０　長１０００	個	3,440												
	鉄筋コンクリートＵ形　落蓋式 ３００型　幅３００　長１０００	個	5,130												
	鉄筋コンクリートＵ形　落蓋式 ３６０型　幅３６０　長１０００	個	5,500												
	鉄筋コンクリートＵ形　落蓋式 ４５０型　幅４５０　長１０００	個	7,800												
	鉄筋コンクリートＵ形　落蓋式 ６００型　幅６００　長１０００	個	11,500												
	鉄筋コンクリートＵ形　落蓋式　蓋 Ｔ－２０　２４０型用　長５００	枚	1,400												
	鉄筋コンクリートＵ形　落蓋式　蓋 Ｔ－２０　３００型用　長５００	枚	1,790												
	鉄筋コンクリートＵ形　落蓋式　蓋 Ｔ－２０　３６０型用　長５００	枚	2,190												
	鉄筋コンクリートＵ形　落蓋式　蓋 Ｔ－２０　４５０型用　長５００	枚	2,930												
	鉄筋コンクリートＵ形　落蓋式　蓋 Ｔ－２０　６００型用　長５００	枚	4,730												
	ベンチフリュームＢＯＸ Ｔ２０　Ｌ＝１．０　３００型	個	18,900												
	ベンチフリュームＢＯＸ Ｔ２０　Ｌ＝１．０　３５０型	個	22,100												
	ベンチフリュームＢＯＸ Ｔ２０　Ｌ＝１．０　４００型	個	26,100												
	ベンチフリュームＢＯＸ Ｔ２０　Ｌ＝１．０　４５０型	個	28,900												
	ベンチフリュームＢＯＸ Ｔ２０　Ｌ＝１．０　５００型	個	34,400												
	ベンチフリュームＢＯＸ Ｔ２０　Ｌ＝１．０　５５０型	個	38,200												
	ベンチフリュームＢＯＸ Ｔ２０　Ｌ＝１．０　６００型	個	43,200												
	ベンチフリュームＢＯＸ Ｔ２０　Ｌ＝１．０　６５０型	個	49,600												
	ベンチフリュームＢＯＸ Ｔ２０　Ｌ＝１．０　７００型	個	54,000												
	ベンチフリュームＢＯＸ Ｔ２０　Ｌ＝１．０　８００型	個	63,500												
	ベンチフリュームＢＯＸ Ｔ２０　Ｌ＝１．０　９００型	個	72,800												
	ベンチフリュームＢＯＸ Ｔ２０　Ｌ＝１．０　１０００型	個	85,200												

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	ヒューム管ＢＯＸ（Ｉ型） Ｌ＝２．４　３００型	個	＊												S-380
	ヒューム管ＢＯＸ（Ｉ型） Ｌ＝２．４　３５０型	個	58,600												
	ヒューム管ＢＯＸ（Ｉ型） Ｌ＝２．４　４００型	個	＊												S-380
	ヒューム管ＢＯＸ（Ｉ型） Ｌ＝２．４　４５０型	個	84,700												
	ヒューム管ＢＯＸ（Ｉ型） Ｌ＝２．４　５００型	個	97,700												
	ヒューム管ＢＯＸ（Ｉ型） Ｌ＝２．４　６００型	個	＊												S-380
	ヒューム管ＢＯＸ（Ｉ型） Ｌ＝２．４　７００型	個	166,000												
	ヒューム管ＢＯＸ（Ｉ型） Ｌ＝２．４　８００型	個	203,000												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格相当品） １種　幅０．７　高０．７　長２．０ｍ	個	36,800												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格相当品） １種　幅０．８　高０．７　長２．０ｍ	個	38,300												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格相当品） １種　幅０．９　高０．７　長２．０ｍ	個	40,200												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格相当品） １種　幅０．８　高０．８　長２．０ｍ	個	41,400												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格相当品） １種　幅０．９　高０．８　長２．０ｍ	個	42,900												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格相当品） １種　幅０．９　高０．９　長２．０ｍ	個	49,000												
	鉄筋コンクリート大型フリューム １種 幅１．０ 高０．７ 長２．０ｍ	個	41,800												
	鉄筋コンクリート大型フリューム １種 幅１．１ 高０．７ 長２．０ｍ	個	43,300												
	鉄筋コンクリート大型フリューム １種 幅１．２ 高０．７ 長２．０ｍ	個	44,800												
	鉄筋コンクリート大型フリューム １種 幅１．３ 高０．７ 長２．０ｍ	個	48,600												
	鉄筋コンクリート大型フリューム １種 幅１．４ 高０．７ 長２．０ｍ	個	50,100												
	鉄筋コンクリート大型フリューム １種 幅１．５ 高０．７ 長２．０ｍ	個	52,000												
	鉄筋コンクリート大型フリューム １種　幅１．０　高０．８　長２．０ｍ	個	＊												K-329
	鉄筋コンクリート大型フリューム １種 幅１．１ 高０．８ 長２．０ｍ	個	46,300												
	鉄筋コンクリート大型フリューム １種 幅１．２ 高０．８ 長２．０ｍ	個	49,700												
	鉄筋コンクリート大型フリューム １種 幅１．３ 高０．８ 長２．０ｍ	個	51,600												
	鉄筋コンクリート大型フリューム １種 幅１．４ 高０．８ 長２．０ｍ	個	53,500												

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	鉄筋コンクリート大型フリューム １種 幅１．５ 高０．８ 長２．０ｍ	個	55,100												
	鉄筋コンクリート大型フリューム １種　幅１．０　高０．９　長２．０ｍ	個	50,500												
	鉄筋コンクリート大型フリューム １種 幅１．１ 高０．９ 長２．０ｍ	個	52,000												
	鉄筋コンクリート大型フリューム １種 幅１．２ 高０．９ 長２．０ｍ	個	＊												K-329
	鉄筋コンクリート大型フリューム １種 幅１．３ 高０．９ 長２．０ｍ	個	57,700												
	鉄筋コンクリート大型フリューム １種 幅１．４ 高０．９ 長２．０ｍ	個	59,200												
	鉄筋コンクリート大型フリューム １種 幅１．５ 高０．９ 長２．０ｍ	個	61,500												
	鉄筋コンクリート大型フリューム １種　幅１．０　高１．０　長２．０ｍ	個	58,100												
	鉄筋コンクリート大型フリューム １種 幅１．１ 高１．０ 長２．０ｍ	個	60,000												
	鉄筋コンクリート大型フリューム １種 幅１．２ 高１．０ 長２．０ｍ	個	61,900												
	鉄筋コンクリート大型フリューム １種　幅１．３　高１．０　長２．０ｍ	個	66,100												
	鉄筋コンクリート大型フリューム １種　幅１．４　高１．０　長２．０ｍ	個	＊												K-329
	鉄筋コンクリート大型フリューム １種 幅１．５ 高１．０ 長２．０ｍ	個	70,300												
	鉄筋コンクリート大型フリューム １種 幅１．１ 高１．１ 長２．０ｍ	個	66,800												
	鉄筋コンクリート大型フリューム １種 幅１．２ 高１．１ 長２．０ｍ	個	68,700												
	鉄筋コンクリート大型フリューム １種　幅１．３　高１．１　長２．０ｍ	個	70,600												
	鉄筋コンクリート大型フリューム １種　幅１．４　高１．１　長２．０ｍ	個	75,200												
	鉄筋コンクリート大型フリューム １種 幅１．５ 高１．１ 長２．０ｍ	個	79,500												
	鉄筋コンクリート大型フリューム １種　幅１．２　高１．２　長２．０ｍ	個	80,300												
	鉄筋コンクリート大型フリューム １種　幅１．３　高１．２　長２．０ｍ	個	82,600												
	鉄筋コンクリート大型フリューム １種　幅１．４　高１．２　長２．０ｍ	個	85,000												
	鉄筋コンクリート大型フリューム １種　幅１．５　高１．２　長２．０ｍ	個	＊												K-329
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格相当品） ２種　幅０．７　高０．７　長２．０ｍ	個	37,800												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格相当品） ２種　幅０．８　高０．７　長２．０ｍ	個	39,300												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格相当品） ２種　幅０．９　高０．７　長２．０ｍ	個	41,300												

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格相当品） ２種　幅０．８　高０．８　長２．０ｍ	個	42,500												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格相当品） ２種　幅０．９　高０．８　長２．０ｍ	個	44,000												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格相当品） ２種　幅０．９　高０．９　長２．０ｍ	個	50,300												
	鉄筋コンクリート大型フリューム ２種　幅１．０　高０．７　長２．０ｍ	個	42,900												
	鉄筋コンクリート大型フリューム ２種　幅１．１　高０．７　長２．０ｍ	個	44,400												
	鉄筋コンクリート大型フリューム ２種　幅１．２　高０．７　長２．０ｍ	個	46,000												
	鉄筋コンクリート大型フリューム ２種　幅１．３　高０．７　長２．０ｍ	個	49,900												
	鉄筋コンクリート大型フリューム ２種　幅１．４　高０．７　長２．０ｍ	個	51,400												
	鉄筋コンクリート大型フリューム ２種　幅１．５　高０．７　長２．０ｍ	個	53,400												
	鉄筋コンクリート大型フリューム ２種　幅１．０　高０．８　長２．０ｍ	個	45,600												
	鉄筋コンクリート大型フリューム ２種　幅１．１　高０．８　長２．０ｍ	個	47,500												
	鉄筋コンクリート大型フリューム ２種　幅１．２　高０．８　長２．０ｍ	個	51,000												
	鉄筋コンクリート大型フリューム ２種　幅１．３　高０．８　長２．０ｍ	個	53,000												
	鉄筋コンクリート大型フリューム ２種　幅１．４　高０．８　長２．０ｍ	個	54,900												
	鉄筋コンクリート大型フリューム ２種　幅１．５　高０．８　長２．０ｍ	個	56,500												
	鉄筋コンクリート大型フリューム ２種　幅１．０　高０．９　長２．０ｍ	個	51,800												
	鉄筋コンクリート大型フリューム ２種　幅１．３　高０．９　長２．０ｍ	個	59,200												
	鉄筋コンクリート大型フリューム ２種　幅１．１　高０．９　長２．０ｍ	個	53,400												
	鉄筋コンクリート大型フリューム ２種　幅１．２　高０．９　長２．０ｍ	個	57,300												
	鉄筋コンクリート大型フリューム ２種　幅１．４　高０．９　長２．０ｍ	個	60,800												
	鉄筋コンクリート大型フリューム ２種　幅１．５　高０．９　長２．０ｍ	個	63,100												
	鉄筋コンクリート大型フリューム ２種　幅１．０　高１．０　長２．０ｍ	個	59,600												
	鉄筋コンクリート大型フリューム ２種　幅１．１　高１．０　長２．０ｍ	個	61,600												
	鉄筋コンクリート大型フリューム ２種　幅１．３　高１．０　長２．０ｍ	個	67,800												
	鉄筋コンクリート大型フリューム ２種　幅１．４　高１．０　長２．０ｍ	個	70,200												

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	鉄筋コンクリート大型フリューム ２種　幅１．２　高１．０　長２．０ｍ	個	63,500												
	鉄筋コンクリート大型フリューム ２種　幅１．５　高１．０　長２．０ｍ	個	72,100												
	鉄筋コンクリート大型フリューム ２種　幅１．１　高１．１　長２．０ｍ	個	68,600												
	鉄筋コンクリート大型フリューム ２種　幅１．４　高１．１　長２．０ｍ	個	77,200												
	鉄筋コンクリート大型フリューム ２種　幅１．３　高１．１　長２．０ｍ	個	72,500												
	鉄筋コンクリート大型フリューム ２種　幅１．２　高１．１　長２．０ｍ	個	70,500												
	鉄筋コンクリート大型フリューム ２種　幅１．５　高１．１　長２．０ｍ	個	81,600												
	鉄筋コンクリート大型フリューム ２種　幅１．３　高１．２　長２．０ｍ	個	84,800												
	鉄筋コンクリート大型フリューム ２種　幅１．４　高１．２　長２．０ｍ	個	87,200												
	鉄筋コンクリート大型フリューム ２種　幅１．５　高１．２　長２．０ｍ	個	92,000												
	鉄筋コンクリート大型フリューム ２種　幅１．２　高１．２　長２．０ｍ	個	82,400												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ蓋（Ｔ－６） ３００用	枚	2,970												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ蓋（Ｔ－６） ３５０用	枚	3,400												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ蓋（Ｔ－６） ４００用	枚	4,500												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ蓋（Ｔ－６） ４５０用	枚	4,670												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ蓋（Ｔ－６） ５００用	枚	5,520												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ基礎ブロック Ａ型　ＵＦ２００～３００	個	2,070												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ基礎ブロック Ｂ型　ＵＦ３５０～４５０	個	2,890												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ基礎ブロック Ｃ型　ＵＦ５００～６００	個	3,880												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ基礎ブロック Ｄ型　ＵＦ７００～１０００	個	6,170												
	鉄筋コンクリートベンチフリューム ２００型　長２０００　Ｉ型	個	＊												S-468/K-Web
	鉄筋コンクリートベンチフリューム ２５０型　長２０００　Ｉ型	個	＊												S-468/K-Web
	鉄筋コンクリートベンチフリューム ３００型　長２０００　Ｉ型	個	＊												S-468/K-Web
	鉄筋コンクリートベンチフリューム ３５０型　長２０００　Ｉ型	個	＊												S-468/K-Web
	鉄筋コンクリートベンチフリューム ４００型　長２０００　Ｉ型	個	＊												S-468/K-Web

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	鉄筋コンクリートベンチフリューム ４５０型　長２０００　Ⅰ型	個	＊												S-468/K-Web
	鉄筋コンクリートベンチフリューム ５００型　長２０００　Ⅰ型	個	＊												S-468/K-Web
	鉄筋コンクリートベンチフリューム ５５０型　長２０００　Ⅰ型	個	＊												S-468/K-Web
	鉄筋コンクリートベンチフリューム ６００型　長２０００　Ⅰ型	個	＊												S-468/K-Web
	鉄筋コンクリートベンチフリューム ６５０型　長２０００　Ⅰ型	個	＊												S-468/K-Web
	鉄筋コンクリートベンチフリューム ７００型　長２０００　Ⅰ型	個	＊												S-468/K-Web
	鉄筋コンクリートベンチフリューム ８００型　長２０００　Ⅰ型	個	＊												S-468/K-Web
	鉄筋コンクリートベンチフリューム ９００型　長２０００　Ⅰ型	個	＊												S-468/K-Web
	鉄筋コンクリートベンチフリューム １０００型　長２０００　Ⅰ型	個	＊												S-468/K-Web
	鉄筋コンクリートベンチフリューム ３００型　長２０００　Ⅱ型	個	＊												S-468/K-Web
	鉄筋コンクリートベンチフリューム ３５０型　長２０００　Ⅱ型	個	＊												S-468/K-Web
	鉄筋コンクリートベンチフリューム ４００型　長２０００　Ⅱ型	個	＊												S-468/K-Web
	鉄筋コンクリートベンチフリューム ４５０型　長２０００　Ⅱ型	個	＊												S-468/K-Web
	鉄筋コンクリートベンチフリューム ５００型　長２０００　Ⅱ型	個	＊												S-468/K-Web
	鉄筋コンクリートベンチフリューム ５５０型　長２０００　Ⅱ型	個	＊												S-468/K-Web
	鉄筋コンクリートベンチフリューム ６００型　長２０００　Ⅱ型	個	＊												S-468/K-Web
	鉄筋コンクリートベンチフリューム ６５０型　長２０００　Ⅱ型	個	＊												S-468/K-Web
	鉄筋コンクリートベンチフリューム ７００型　長２０００　Ⅱ型	個	＊												S-468/K-Web
	鉄筋コンクリートベンチフリューム ８００型　長２０００　Ⅱ型	個	＊												S-468/K-Web
	鉄筋コンクリートベンチフリューム ９００型　長２０００　Ⅱ型	個	＊												S-468/K-Web
	鉄筋コンクリートベンチフリューム １０００型　長２０００　Ⅱ型	個	＊												S-468/K-Web
	鉄筋コンクリートベンチフリューム ３００型　長４０００　Ⅱ型	個	10,600												
	鉄筋コンクリートベンチフリューム ３５０型　長４０００　Ⅱ型	個	13,800												
	鉄筋コンクリートベンチフリューム ４００型　長４０００　Ⅱ型	個	17,000												
	鉄筋コンクリートベンチフリューム ４５０型　長４０００　Ⅱ型	個	19,100												

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	鉄筋コンクリートベンチフリューム ５００型　長４０００　Ⅱ型	個	22,800												
	鉄筋コンクリートベンチフリューム ５５０型　長４０００　Ⅱ型	個	26,600												
	鉄筋コンクリートベンチフリューム ６００型　長４０００　Ⅱ型	個	28,200												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ接合部材 ﾌﾘｭｰﾑﾀｲﾄ　３００型用	枚	525												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ接合部材 ﾌﾘｭｰﾑﾀｲﾄ　３５０型用	枚	600												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ接合部材 ﾌﾘｭｰﾑﾀｲﾄ　４００型用	枚	675												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ接合部材 ﾌﾘｭｰﾑﾀｲﾄ　４５０型用	枚	750												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ接合部材 ﾌﾘｭｰﾑﾀｲﾄ　５００型用	枚	825												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ接合部材 ﾌﾘｭｰﾑﾀｲﾄ　５５０型用	枚	900												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ接合部材 ﾌﾘｭｰﾑﾀｲﾄ　６００型用	枚	975												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ接合部材 ﾌﾘｭｰﾑﾀｲﾄ　６５０型用	枚	1,050												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ接合部材 ﾌﾘｭｰﾑﾀｲﾄ　７００型用	枚	1,350												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ接合部材 ﾌﾘｭｰﾑﾀｲﾄ　８００型用	枚	1,420												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ接合部材 ﾌﾘｭｰﾑﾀｲﾄ　９００型用	枚	1,950												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ接合部材 ﾌﾘｭｰﾑﾀｲﾄ　１０００型用	枚	2,170												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ蓋（Ｔ－６） ３００用	枚	1,960												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ蓋（Ｔ－６） ３５０用	枚	2,410												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ蓋（Ｔ－６） ４００用	枚	2,840												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ蓋（Ｔ－６） ４５０用	枚	3,320												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ蓋（Ｔ－６） ５００用	枚	3,740												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ蓋（Ｔ－６） ５５０用	枚	3,790												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ蓋（Ｔ－６） ６００用	枚	4,340												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ蓋（Ｔ－６） ６５０用	枚	4,920												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ蓋（Ｔ－６） ７００用	枚	5,570												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ蓋（Ｔ－６） ８００用	枚	6,680												

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ蓋（Ｔ－６） ９００用	枚	7,720												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ蓋（Ｔ－６） １０００用	枚	9,200												
	水路用鉄筋コンクリトＬ形ブロック １種　高１０００　長２．０ｍ	個	＊												K-329
	水路用鉄筋コンクリトＬ形ブロック １種　高１２００　長２．０ｍ	個	＊												K-329
	水路用鉄筋コンクリトＬ形ブロック １種　高１４００　長２．０ｍ	個	＊												K-329
	水路用鉄筋コンクリトＬ形ブロック １種　高１６００　長２．０ｍ	個	＊												K-329
	水路用鉄筋コンクリトＬ形ブロック １種　高１８００　長２．０ｍ	個	＊												K-329
	水路用鉄筋コンクリトＬ形ブロック １種　高２０００　長２．０ｍ	個	＊												K-329
	水路用鉄筋コンクリトＬ形ブロック ２種　高１０００　長２．０ｍ	個	32,300												
	水路用鉄筋コンクリトＬ形ブロック ２種　高１２００　長２．０ｍ	個	42,100												
	水路用鉄筋コンクリトＬ形ブロック ２種　高１４００　長２．０ｍ	個	54,200												
	水路用鉄筋コンクリトＬ形ブロック ２種　高１６００　長２．０ｍ	個	79,100												
	水路用鉄筋コンクリトＬ形ブロック ２種　高１８００　長２．０ｍ	個	94,300												
	水路用鉄筋コンクリトＬ形ブロック ２種　高２０００　長２．０ｍ	個	132,000												
	下水道用マンホール側塊 斜壁　600A　下径900　高300	個	＊												S-456/K-322
	下水道用マンホール側塊 斜壁　600C　下径900　高600	個	＊												S-456/K-322
	下水道用マンホール側塊 直壁　900A　高300	個	＊												S-456/K-Web
	下水道用マンホール側塊 片面斜壁　600C　下径900　高600	個	＊												S-456/K-Web
	下水道用マンホール側塊 片面斜壁　600D　下径1200　高600	個	＊												S-456/K-322
	組立式マンホール（１号内径９００） 斜壁　600×900×300	個	＊												S-452/K-319
	組立式マンホール（１号内径９００） 斜壁　600×900×450	個	＊												S-452/K-319
	組立式マンホール（１号内径９００） 斜壁　600×900×600	個	＊												S-452/K-319
	組立式マンホール（１号内径９００） 直壁　900×300	個	＊												S-452/K-319
	組立式マンホール（１号内径９００） 直壁　900×600	個	＊												S-452/K-319
	組立式マンホール（１号内径９００） く体ブロック　900×900	個	＊												S-452/K-319

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	組立式マンホール（１号内径９００） く体ブロック　900×1200	個	＊												S-452/K-319
	組立式マンホール（１号内径９００） く体ブロック　900×1500	個	＊												S-452/K-319
	組立式マンホール（１号内径９００） く体ブロック　900×1800	個	＊												S-452/K-319
	組立式マンホール（１号内径９００） 底版　有効高１３０	個	＊												S-452/K-319
	組立式マンホール調整リング 調整リング　600×50	個	＊												S-454/K-320
	組立式マンホール調整リング 調整リング　600×100	個	＊												S-454/K-320
	組立式マンホール調整リング 調整リング　600×150	個	＊												S-454/K-320
	組立式マンホール調整金具 調整リング　調整高25mmまで	個	＊												S-454/K-320
	組立式マンホール調整金具 調整リング　調整高45mmまで	個	＊												S-454/K-320
	ボックスカルバート 内幅0.6m内高0.6m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	107,000												
	ボックスカルバート 内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC)	個	＊												S-464/K-316
	ボックスカルバート 内幅0.7m内高0.7m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	121,000												
	ボックスカルバート 内幅0.7m内高0.7m長2.0m T-25(RC)	個	＊												S-464/K-316
	ボックスカルバート 内幅0.8m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	＊												S-464/K-316
	ボックスカルバート 内幅0.9m内高0.6m長1.5m T-25(RC)	個	135,000												
	ボックスカルバート 内幅0.9m内高0.9m長1.5m T-25(RC)	個	154,000												
	ボックスカルバート 内幅0.9m内高0.9m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	＊												S-464/K-316
	ボックスカルバート 内幅1.0m内高0.8m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	154,000												
	ボックスカルバート 内幅1.0m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	＊												S-464/K-316
	ボックスカルバート 内幅1.0m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	165,000												
	ボックスカルバート 内幅1.0m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	＊												S-464/K-316
	ボックスカルバート 内幅1.0m内高1.5m長2.0m T-25(RC)	個	＊												S-464/K-316
	ボックスカルバート 内幅1.1m内高1.1m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	＊												S-464/K-316
	ボックスカルバート 内幅1.2m内高0.8m長2.0m T-25(RC)	個	＊												S-464/K-316
	ボックスカルバート 内幅1.2m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	192,000												

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	ボックスカルバート 内幅1.2m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	＊												S-464/K-316
	ボックスカルバート 内幅1.2m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	＊												S-464/K-316
	ボックスカルバート 内幅1.3m内高1.3m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	223,000												
	ボックスカルバート 内幅1.3m内高1.3m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	＊												S-464/K-316
	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	265,000												
	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	＊												S-464/K-316
	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	＊												S-464/K-316
	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	306,000												
	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	＊												S-464/K-316
	ボックスカルバート 内幅1.8m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	338,000												
	ボックスカルバート 内幅1.8m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	＊												S-464/K-316
	ボックスカルバート 内幅1.8m内高1.8m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	369,000												
	ボックスカルバート 内幅2.0m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	372,000												
	ボックスカルバート 内幅2.0m内高1.5m長2.0m T-25(RC)	個	＊												S-464/K-316
	ボックスカルバート 内幅2.0m内高1.8m長2.0m T-25(RC)	個	＊												S-464/K-316
	ボックスカルバート 内幅2.0m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	423,000												
	ボックスカルバート 内幅2.5m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	＊												S-464/K-316
	ボックスカルバート 内幅3.0m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	＊												S-464/K-316
	ボックスカルバート 内幅3.0m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	＊												S-464/K-316
	ボックスカルバート 内幅3.5m内高2.0m長1.0m T-25(RC)	個	＊												S-464/K-316
	ボックスカルバート 内幅3.5m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	＊												S-464/K-316
	ボックスカルバート 内幅0.5m内高0.5m長2.0m T-14(RC)	個	69,900												
	ボックスカルバート 内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-14(RC)	個	97,900												
	ボックスカルバート 内幅0.7m内高0.7m長2.0m T-14(RC)	個	111,000												
	ボックスカルバート 内幅0.8m内高0.8m長2.0m T-14(RC)	個	123,000												

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	ボックスカルバート 内幅0.9m内高0.6m長2.0m T-14(RC)	個	123,000												
	ボックスカルバート 内幅0.9m内高0.8m長2.0m T-14(RC)	個	129,000												
	ボックスカルバート 内幅0.9m内高0.9m長2.0m T-14(RC)	個	141,000												
	ボックスカルバート 内幅1.0m内高0.8m長2.0m T-14(RC)	個	141,000												
	ボックスカルバート 内幅1.0m内高1.0m長2.0m T-14(RC)	個	151,000												
	ボックスカルバート 内幅1.2m内高1.0m長2.0m T-14(RC)	個	175,000												
	ボックスカルバート 内幅1.3m内高1.3m長2.0m T-14(RC)	個	204,000												
	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.0m長2.0m T-14(RC)	個	242,000												
	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.2m長2.0m T-14(RC)	個	257,000												
	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.5m長2.0m T-14(RC)	個	280,000												
	ボックスカルバート 内幅0.5m内高0.5m長1.5m T-14(RC)	個	73,300												
	ボックスカルバート 内幅0.6m内高0.6m長1.5m T-14(RC)	個	102,000												
	ボックスカルバート 内幅0.7m内高0.7m長1.5m T-14(RC)	個	116,000												
	ボックスカルバート 内幅0.8m内高0.8m長1.5m T-14(RC)	個	129,000												
	ボックスカルバート 内幅0.9m内高0.8m長1.5m T-14(RC)	個	135,000												
	ボックスカルバート 内幅0.9m内高0.9m長1.5m T-14(RC)	個	148,000												
	ボックスカルバート 内幅1.0m内高0.8m長1.5m T-14(RC)	個	148,000												
	ボックスカルバート 内幅1.0m内高1.0m長1.5m T-14(RC)	個	158,000												
	ボックスカルバート 内幅1.2m内高1.0m長1.5m T-14(RC)	個	183,000												
	ボックスカルバート 内幅1.2m内高1.2m長1.5m T-14(RC)	個	200,000												
	ボックスカルバート 内幅1.3m内高1.3m長1.5m T-14(RC)	個	214,000												
	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.0m長1.5m T-14(RC)	個	254,000												
	ボックスカルバート 内幅1.5m内高1.5m長1.5m T-14(RC)	個	294,000												
	ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)1000×(内高)1000×(長さ)2000　3040kg/個	個	＊												S-465/K-317
	ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)1000×(内高)1500×(長さ)2000　3660kg/個	個	＊												S-465/K-317

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)1100×(内高)1100×(長さ)2000　3290kg/個	個	＊												S-465/K-317
	ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)1200×(内高)1000×(長さ)2000　3290kg/個	個	＊												S-465/K-317
	ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)1200×(内高)1200×(長さ)2000　3540kg/個	個	＊												S-465/K-317
	ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)1200×(内高)1500×(長さ)2000　3910kg/個	個	＊												S-465/K-317
	ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)1500×(内高)1200×(長さ)2000　4730kg/個	個	＊												S-465/K-317
	ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)1500×(内高)1500×(長さ)2000　5180kg/個	個	＊												S-465/K-317
	ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)1800×(内高)1500×(長さ)2000　5630kg/本	個	＊												S-465/K-317
	ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)1800×(内高)1800×(長さ)2000　6080kg/個	個	＊												S-465/K-317
	ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)2000×(内高)1500×(長さ)2000　5930kg/個	個	＊												S-465/K-317
	ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)2000×(内高)1800×(長さ)2000　6380kg/個	個	＊												S-465/K-317
	ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)2200×(内高)1800×(長さ)2000　8080kg/本	個	＊												S-465/K-317
	ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)2200×(内高)2200×(長さ)2000　8800kg/個	個	＊												S-465/K-317
	ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)3500×(内高)2000×(長さ)2000　17900kg/個	個	＊												S-465/K-317

１２）コンクリートブロック類

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	用地境界坑 12×12×100　コンクリート製	本	＊												S-361/K-269
	根固め用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	基	2,280												
	張ブロック 厚12cm(500×500以下)	㎡	＊												S-490/K-369
	ブロックマット軽量型 厚5cm幅160cm長200～800cm	㎡	6,890												

１３）ほ　場　整　備　用
コンクリート製品類

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	柵渠止水板 幅７００　高４５０　厚７０	枚	4,050												
	基礎ブロック バルブ用　丸形φ300～450用	個	12,500												
	基礎ブロック バルブ用　角型φ500～600用	個	26,100												
	余水吐桝 Ａ型	個	198,000												
	余水吐桝 Ｂ型	個	146,000												
	分水吐口桝 ３００～４００用	個	29,500												
	分水吐口桝 ４５０～６００用	個	63,500												
	コーナー桝 小　用	個	37,000												
	末端土留桝 １：１	個	82,800												
	末端土留桝 １：１．５	個	116,000												
	制水弁桝 箱型　500×500×H900 鉄蓋付	個	33,100												
	土止めＬ型ブロック １５０用	個	6,840												
	土止めＬ型ブロック ３００用	個	13,900												
	土止めＬ型ブロック ４００用	個	26,400												
	土止めＬ型ブロック ５００用	個	38,300												
	土止めＬ型ブロック ６００用	個	48,600												
	ベンチフリューム用掛口分水工桝 ＢＦ３００用	個	6,090												
	ベンチフリューム用掛口分水工桝 ＢＦ３５０用	個	7,870												
	ベンチフリューム用掛口分水工桝 ＢＦ４００用	個	9,270												
	ベンチフリューム用掛口分水工桝 ＢＦ４５０用	個	10,300												
	ベンチフリューム用掛口分水工桝 ＢＦ５００用	個	12,600												
	ベンチフリューム用掛口分水工桝 ＢＦ５５０用	個	15,300												
	ベンチフリューム用掛口分水工桝 ＢＦ６００用	個	18,900												
	ベンチフリューム用掛口分水工桝 ＢＦ６５０用	個	20,200												
	ベンチフリューム用掛口分水工桝 ＢＦ７００用	個	27,200												

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	排水フリューム落差工桝 ＤＤ　５００×５００用　落差３００	個	54,800												
	排水フリューム落差工桝 ＤＤ　６００×６００用　落差３００	個	71,700												
	排水フリューム落差工桝 ＤＤ　７００×７００用　落差３００	個	85,700												
	排水フリューム落差工桝 ＤＤ　８００×８００用　落差３００	個	94,900												
	排水フリューム落差工桝 ＤＤ　９００×９００用　落差３００	個	102,000												
	排水フリューム落差工桝 Ｂ　４００×Ｈ　４００　落差３００	個	45,500												
	排水フリューム落差工桝 Ｂ　４００×Ｈ　５００　落差３００	個	52,600												
	排水フリューム落差工桝 Ｂ　５００×Ｈ　６００　落差３００	個	71,400												
	排水フリューム落差工桝 ＤＤ　５００×５００用　落差４００	個	74,600												
	排水フリューム落差工桝 ＤＤ　６００×６００用　落差４００	個	82,800												
	排水フリューム落差工桝 ＤＤ　７００×７００用　落差４００	個	92,000												
	排水フリューム落差工桝 Ｂ　５００×Ｈ　５００　落差５００	個	93,300												
	接続桝 Ｂ　６００×Ｈ　６００	個	37,100												544
	接続桝 Ｂ　６００×Ｈ　８５０	個	46,400												709
	接続桝 Ｂ　７００×Ｈ　８５０	個	54,300												829
	接続桝 Ｂ　８００×Ｈ　８００	個	64,800												1135
	接続桝 Ｂ　８００×Ｈ１０００	個	90,500												1342
	接続桝 Ｂ　８００×Ｈ１２００	個	102,000												1550
	接続桝 Ｂ１０００×Ｈ　８００	個	82,800												1443
	接続桝 Ｂ１０００×Ｈ１０００	個	111,000												1696
	接続桝 Ｂ１２００×Ｈ９００	個	147,000												2506
	接続桝 Ｂ１２００×Ｈ１２００	個	180,000												3077
	接続桝 Ｂ１２００×Ｈ１５００	個	256,000												3648
	接続桝 Ｂ７００×Ｈ７００	個	48,000												716
	接続桝 Ｂ１５００×Ｈ１５００	個	369,000												6490

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	接続桝 Ｂ１５００×Ｈ１８００	個	409,000												7450
	接続桝 Ｂ１５００×Ｈ２０００	個	462,000												8088
	接続桝 Ｂ１３００×Ｈ１５００	個	291,000												3968
	接続桝 Ｂ１５００×Ｈ１３００	個	355,000												5852
	接続桝 Ｂ２０００×Ｈ１５００	個	656,000												8910
	接続桝 Ｂ２０００×Ｈ１８００	個	746,000												10152
	接続桝 Ｂ２０００×Ｈ２０００	個	842,000												10980
	接続桝（深型） Ｂ　６００×Ｈ１２００	個	94,300												1554
	接続桝（深型） Ｂ　６００×Ｈ１４００	個	114,000												1766
	接続桝（深型） Ｂ　６００×Ｈ１６００	個	126,000												1978
	接続桝（深型） Ｂ　７００×Ｈ１２００	個	106,000												1791
	接続桝（深型） Ｂ　７００×Ｈ１４００	個	130,000												2030
	接続桝（深型） Ｂ　７００×Ｈ１６００	個	141,000												2270
	接続桝（深型） Ｂ　８００×Ｈ１４００	個	140,000												2302
	接続桝（深型） Ｂ　８００×Ｈ１６００	個	157,000												2570
	接続桝（深型） Ｂ　９００×Ｈ１０００	個	119,000												1988
	接続桝（深型） Ｂ　９００×Ｈ１２００	個	135,000												2284
	接続桝（深型） Ｂ　９００×Ｈ１４００	個	162,000												2580
	接続桝（深型） Ｂ　９００×Ｈ１６００	個	178,000												2877
	接続桝（深型） Ｂ１０００×Ｈ１２００	個	148,000												2541
	接続桝（深型） Ｂ１０００×Ｈ１４００	個	178,000												2865
	接続桝（深型） Ｂ１０００×Ｈ１６００	個	197,000												3190
	接続桝　（受枠付） Ｂ　６００×Ｈ　６００	個	48,300												556
	接続桝　（受枠付） Ｂ　６００×Ｈ　８５０	個	57,600												721
	接続桝　（受枠付） Ｂ　７００×Ｈ　８５０	個	67,500												843

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	接続桝　（受枠付） Ｂ　８００×Ｈ　８００	個	79,200												1151
	接続桝　（受枠付） Ｂ　８００×Ｈ１０００	個	104,000												1358
	接続桝　（受枠付） Ｂ　８００×Ｈ１２００	個	117,000												1566
	接続桝　（受枠付） Ｂ１０００×Ｈ　８００	個	101,000												1464
	接続桝　（受枠付） Ｂ１０００×Ｈ１０００	個	130,000												1717
	接続桝　（受枠付） Ｂ１２００×Ｈ９００	個	170,000												2531
	接続桝　（受枠付） Ｂ１２００×Ｈ１２００	個	203,000												3102
	接続桝　（受枠付） Ｂ１２００×Ｈ１５００	個	279,000												3673
	接続桝　（受枠付） Ｂ７００×Ｈ７００	個	61,200												730
	接続桝　（受枠付） Ｂ１５００×Ｈ１５００	個	397,000												6521
	接続桝　（受枠付） Ｂ１５００×Ｈ１８００	個	437,000												7481
	接続桝　（受枠付） Ｂ１５００×Ｈ２０００	個	490,000												8119
	接続桝　（受枠付） Ｂ１３００×Ｈ１５００	個	316,000												3995
	接続桝　（受枠付） Ｂ１５００×Ｈ１３００	個	384,000												5883
	接続桝　（受枠付） Ｂ２０００×Ｈ１５００	個	698,000												8955
	接続桝　（受枠付） Ｂ２０００×Ｈ１８００	個	788,000												10197
	接続桝　（受枠付） Ｂ２０００×Ｈ２０００	個	884,000												11025
	接続桝（深型）　（受枠付） Ｂ　６００×Ｈ１２００	個	105,000												1566
	接続桝（深型）　（受枠付） Ｂ　６００×Ｈ１４００	個	125,000												1778
	接続桝（深型）　（受枠付） Ｂ　６００×Ｈ１６００	個	137,000												1990
	接続桝（深型）　（受枠付） Ｂ　７００×Ｈ１２００	個	120,000												1805
	接続桝（深型）　（受枠付） Ｂ　７００×Ｈ１４００	個	144,000												2044
	接続桝（深型）　（受枠付） Ｂ　７００×Ｈ１６００	個	154,000												2284
	接続桝（深型）　（受枠付） Ｂ　８００×Ｈ１４００	個	154,000												2318
	接続桝（深型）　（受枠付） Ｂ　８００×Ｈ１６００	個	172,000												2586

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	接続桝（深型）　（受枠付） Ｂ　９００×Ｈ１０００	個	135,000												2005
	接続桝（深型）　（受枠付） Ｂ　９００×Ｈ１２００	個	151,000												2301
	接続桝（深型）　（受枠付） Ｂ　９００×Ｈ１４００	個	177,000												2597
	接続桝（深型）　（受枠付） Ｂ　９００×Ｈ１６００	個	193,000												2894
	接続桝（深型）　（受枠付） Ｂ１０００×Ｈ１２００	個	167,000												2562
	接続桝（深型）　（受枠付） Ｂ１０００×Ｈ１４００	個	197,000												2886
	接続桝（深型）　（受枠付） Ｂ１０００×Ｈ１６００	個	216,000												3211
	水口排水ブロック　Ｌ型	個	6,840												
	落水工桝蓋 Ⅲ型用	個	1,620												
	落水工桝用蓋 Ⅲ型ＦＲＣ深型用	個	1,620												
	給水分岐工桝 Ⅲ型	個	15,300												
	落水工桝（ツースリット） Ⅲ型（蓋は別途）	個	7,740												
	落水工桝（ツースリット） Ⅲ型ＦＲＣ深型（蓋は別途）	個	11,900												
	排水フリューム（宮城規格） 高300×幅300×長2000　M0.14KN･m/m	個	6,570												
	排水フリューム 高300×幅300×長2000　M0.72KN･m/m	個	7,690												
	排水フリューム（宮城規格） 高400×幅400×長2000　M0.32KN･m/m	個	10,100												
	排水フリューム 高400×幅400×長2000　M1.09KN･m/m	個	11,900												
	排水フリューム（宮城規格） 高500×幅400×長2000　M0.61KN･m/m	個	12,600												
	排水フリューム 高500×幅400×長2000　M1.56KN･m/m	個	13,600												
	排水フリューム（宮城規格） 高500×幅500×長2000　M0.61KN･m/m	個	12,800												
	排水フリューム 高500×幅500×長2000　M1.56KN･m/m	個	13,900												
	排水フリューム（宮城規格） 高500×幅600×長2000　M0.61KN･m/m	個	16,200												
	排水フリューム 高500×幅600×長2000　M1.56KN･m/m	個	17,800												
	排水フリューム（宮城規格） 高600×幅600×長2000　M1.05KN･m/m	個	16,600												
	排水フリューム 高600×幅600×長2000　M2.12KN･m/m	個	18,100												

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	排水フリューム（宮城規格） 高600×幅700×長2000　M1.05KN･m/m	個	19,400												
	排水フリューム 高600×幅700×長2000　M2.12KN･m/m	個	21,100												
	排水フリューム（宮城規格） 高600×幅800×長2000　M1.05KN･m/m	個	20,200												
	排水フリューム（宮城規格） 高600×幅900×長2000　M1.05KN･m/m	個	21,700												
	排水フリューム（宮城規格） 高600×幅1000×長2000　M1.05KN･m/m	個	22,400												
	排水フリューム（宮城規格） 高700×幅700×長2000　M1.21KN･m/m	個	21,800												
	排水フリューム（宮城規格） 高700×幅700×長2000　M1.98KN･m/m	個	23,200												
	排水フリューム 高700×幅700×長2000　M2.86KN･m/m	個	24,200												
	排水フリューム（宮城規格） 高800×幅800×長2000　M1.76KN･m/m	個	27,400												
	排水フリューム（宮城規格） 高800×幅800×長2000　M3.00KN･m/m	個	30,100												
	排水フリューム 高800×幅800×長2000　M3.75KN･m/m	個	31,100												
	排水フリューム（宮城規格） 高900×幅900×長2000　M2.44KN･m/m	個	33,500												
	排水フリューム（宮城規格） 高900×幅900×長2000　M4.35KN･m/m	個	35,400												
	排水フリューム（宮城規格） 高1000×幅1000×長2000　M3.31KN･m/m	個	44,100												
	排水フリューム（宮城規格） 高1000×幅1000×長2000　M6.06KN･m/m	個	45,700												
	排水フリューム 高1000×幅1000×長2000　M5.27KN･m/m	個	45,700												
	排水フリューム 高1000×幅1000×長2000　M7.53KN･m/m	個	47,200												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格相当品） 1種　高0.7m×幅0.7m×長2.0m　M2.14KN･m/m	個	36,800												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格相当品） 1種　高0.7m×幅0.8m×長2.0m　M2.14KN･m/m	個	38,300												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格相当品） 1種　高0.7m×幅0.9m×長2.0m　M2.14KN･m/m	個	40,200												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格相当品） 1種　高0.8m×幅0.8m×長2.0m　M2.14KN･m/m	個	41,400												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格相当品） 1種　高0.8m×幅0.9m×長2.0m　M2.14KN･m/m	個	42,900												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格相当品） 1種　高0.9m×幅0.9m×長2.0m　M2.30KN･m/m	個	49,000												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 1種　高0.7m×幅1.0m×長2.0m　M2.14KN･m/m	個	41,800												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 1種　高0.7m×幅1.1m×長2.0m　M2.14KN･m/m	個	43,300												

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 1種　高0.7m×幅1.2m×長2.0m　M2.14KN･m/m	個	44,800												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 1種　高0.8m×幅1.0m×長2.0m　M2.14KN･m/m	個	44,400												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 1種　高0.8m×幅1.1m×長2.0m　M2.14KN･m/m	個	46,300												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 1種　高0.8m×幅1.2m×長2.0m　M2.14KN･m/m	個	47,800												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 1種　高0.8m×幅1.3m×長2.0m　M2.14KN･m/m	個	49,700												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 1種　高0.8m×幅1.4m×長2.0m　M2.14KN･m/m	個	51,600												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 1種　高0.9m×幅1.0m×長2.0m　M2.30KN･m/m	個	50,500												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 1種　高0.9m×幅1.1m×長2.0m　M2.30KN･m/m	個	52,000												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 1種　高0.9m×幅1.2m×長2.0m　M2.30KN･m/m	個	53,900												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 1種　高0.9m×幅1.3m×長2.0m　M2.30KN･m/m	個	55,800												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 1種　高0.9m×幅1.4m×長2.0m　M2.30KN･m/m	個	57,300												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 1種　高0.9m×幅1.5m×長2.0m　M2.30KN･m/m	個	59,200												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 1種　高0.9m×幅1.6m×長2.0m　M2.30KN･m/m	個	60,800												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 1種　高1.0m×幅1.0m×長2.0m　M2.83KN･m/m	個	58,100												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 1種　高1.0m×幅1.1m×長2.0m　M2.83KN･m/m	個	60,000												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 1種　高1.0m×幅1.2m×長2.0m　M2.83KN･m/m	個	61,900												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 1種　高1.0m×幅1.3m×長2.0m　M2.83KN･m/m	個	63,800												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 1種　高1.0m×幅1.4m×長2.0m　M2.83KN･m/m	個	66,100												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 1種　高1.0m×幅1.5m×長2.0m　M2.83KN･m/m	個	68,000												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 1種　高1.0m×幅1.6m×長2.0m　M2.83KN･m/m	個	69,900												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 1種　高1.0m×幅1.7m×長2.0m　M2.83KN･m/m	個	73,700												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 1種　高1.0m×幅1.8m×長2.0m　M2.83KN･m/m	個	75,600												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 1種　高1.0m×幅1.9m×長2.0m　M2.83KN･m/m	個	78,000												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 1種　高1.0m×幅2.0m×長2.0m　M2.83KN･m/m	個	79,900												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 1種　高1.1m×幅1.1m×長2.0m　M3.67KN･m/m	個	66,800												

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 1種　高1.2m×幅1.2m×長2.0m　M4.34KN･m/m	個	80,300												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 1種　高1.3m×幅1.3m×長2.0m　M5.59KN･m/m	個	97,100												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 1種　高1.4m×幅1.4m×長2.0m　M6.49KN･m/m	個	112,000												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格相当品） 2種　高0.7m×幅0.7m×長2.0m　M2.14KN･m/m	個	37,800												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格相当品） 2種　高0.7m×幅0.8m×長2.0m　M2.14KN･m/m	個	39,300												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格相当品） 2種　高0.7m×幅0.9m×長2.0m　M2.14KN･m/m	個	41,300												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格相当品） 2種　高0.8m×幅0.8m×長2.0m　M2.66KN･m/m	個	42,500												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格相当品） 2種　高0.8m×幅0.9m×長2.0m　M2.66KN･m/m	個	44,000												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格相当品） 2種　高0.9m×幅0.9m×長2.0m　M3.58KN･m/m	個	50,300												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 2種　高0.7m×幅1.0m×長2.0m　M2.14KN･m/m	個	42,900												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 2種　高0.7m×幅1.1m×長2.0m　M2.14KN･m/m	個	44,400												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 2種　高0.7m×幅1.2m×長2.0m　M2.14KN･m/m	個	46,000												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 2種　高0.8m×幅1.0m×長2.0m　M2.66KN･m/m	個	45,600												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 2種　高0.8m×幅1.1m×長2.0m　M2.66KN･m/m	個	47,500												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 2種　高0.8m×幅1.2m×長2.0m　M2.66KN･m/m	個	49,100												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 2種　高0.8m×幅1.3m×長2.0m　M2.66KN･m/m	個	51,000												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 2種　高0.8m×幅1.4m×長2.0m　M2.66KN･m/m	個	53,000												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 2種　高0.9m×幅1.0m×長2.0m　M3.58KN･m/m	個	51,800												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 2種　高0.9m×幅1.1m×長2.0m　M3.58KN･m/m	個	53,400												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 2種　高0.9m×幅1.2m×長2.0m　M3.58KN･m/m	個	55,300												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 2種　高0.9m×幅1.3m×長2.0m　M3.58KN･m/m	個	57,300												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 2種　高0.9m×幅1.4m×長2.0m　M3.58KN･m/m	個	58,800												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 2種　高0.9m×幅1.5m×長2.0m　M3.58KN･m/m	個	60,800												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 2種　高0.9m×幅1.6m×長2.0m　M3.58KN･m/m	個	62,400												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 2種　高1.0m×幅1.0m×長2.0m　M4.49KN･m/m	個	59,600												

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 2種　高1.0m×幅1.1m×長2.0m　M4.49KN･m/m	個	61,600												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 2種　高1.0m×幅1.2m×長2.0m　M4.49KN･m/m	個	63,500												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 2種　高1.0m×幅1.3m×長2.0m　M4.49KN･m/m	個	65,500												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 2種　高1.0m×幅1.4m×長2.0m　M4.49KN･m/m	個	67,800												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 2種　高1.0m×幅1.5m×長2.0m　M4.49KN･m/m	個	69,800												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 2種　高1.1m×幅1.1m×長2.0m　M5.58KN･m/m	個	68,600												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 2種　高1.2m×幅1.2m×長2.0m　M6.77KN･m/m	個	82,400												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 2種　高1.3m×幅1.3m×長2.0m　M8.46KN･m/m	個	99,600												
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ大型排水ﾌﾘｭｰﾑ（事業協会規格品） 2種　高1.4m×幅1.4m×長2.0m　M9.91KN･m/m	個	115,000												

１４）鉄鋼小構造物・ゲート・看板類

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	鉄鋼小構造物（スクリーン）	ton	1,048,000												
	鉄鋼小構造物（手摺・タラップ）	ton	1,105,000												
	鉄鋼小構造物　運搬・据え付け	ton	206,000												
	鋳鉄製ゲート（ＦＣ） 丸型　径１００	基	178,000												
	鋳鉄製ゲート（ＦＣ） 丸型　径１５０	基	200,000												
	鋳鉄製ゲート（ＦＣ） 丸型　径２００	基	207,000												
	鋳鉄製ゲート（ＦＣ） 丸型　径２５０	基	234,000												
	鋳鉄製ゲート（ＦＣ） 丸型　径３００	基	252,000												
	鋳鉄製ゲート（ＦＣ） 丸型　径３５０	基	277,000												
	鋳鉄製ゲート（ＦＣ） 丸型　径４００	基	300,000												
	鋳鉄製ゲート（ＦＣ） 丸型　径４５０	基	331,000												
	鋳鉄製ゲート（ＦＣ） 丸型　径５００	基	375,000												
	鋳鉄製ゲート（ＦＣ） 丸型　径６００	基	509,000												
	鋳鉄製ゲート（ＦＣ） 丸型　径７００	基	608,000												
	鋳鉄製ゲート（ＦＣ） 丸型　径８００	基	734,000												
	鋼製ゲート（ＳＳ４１） 丸角兼用型　１００型	基	171,000												
	鋼製ゲート（ＳＳ４１） 丸角兼用型　１５０型	基	198,000												
	鋼製ゲート（ＳＳ４１） 丸角兼用型　２００型	基	220,000												
	鋼製ゲート（ＳＳ４１） 丸角兼用型　２５０型	基	229,000												
	鋼製ゲート（ＳＳ４１） 丸角兼用型　３００型	基	245,000												
	鋼製ゲート（ＳＳ４１） 丸角兼用型　３５０型	基	268,000												
	鋼製ゲート（ＳＳ４１） 丸角兼用型　４００型	基	290,000												
	鋼製ゲート（ＳＳ４１） 丸角兼用型　４５０型	基	315,000												
	鋼製ゲート（ＳＳ４１） 丸角兼用型　５００型	基	338,000												
	鋼製ゲート（ＳＳ４１） 丸角兼用型　６００型	基	364,000												

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	鋼製ゲート（ＳＳ４１） 丸角兼用型　７００型	基	400,000												
	鋼製ゲート（ＳＳ４１） 丸角兼用型　８００型	基	459,000												
	鋼製ゲート（ＳＳ４１） 丸角兼用型　９００型	基	517,000												
	鋼製ゲート（ＳＳ４１） 丸角兼用型　１０００型	基	603,000												
	フラップゲート（鋼製） ２００型	基	109,000												
	フラップゲート（鋼製） ３００型	基	124,000												
	フラップゲート（鋼製） ４００型	基	164,000												
	フラップゲート（鋼製） ５００型	基	190,000												
	フラップゲート（鋼製） ６００型	基	214,000												
	フラップゲート（鋼製） ７００型	基	279,000												
	フラップゲート（鋼製） ８００型	基	300,000												
	フラップゲート（鋼製） ９００型	基	411,000												
	フラップゲート（鋼製） １０００型	基	496,000												

１５）鋼　　材　　類

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	鋼矢板 U形　SYW295　Ⅱ型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	＊												S-9/K-4 ⅡＷ型含む
	鋼矢板 U形　SYW295　Ⅲ型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	＊												S-9/K-4 ⅢＷ型含む
	鋼矢板 U形　SYW295　Ⅳ型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	＊												S-9/K-4 ⅣＷ型含む
	鋼矢板 U形　SYW295　ＶL型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	＊												S-9/K-4 形状ｴｷｽﾄﾗ含む
	鋼矢板 U形　SYW295　ⅦL型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	＊												S-9/K-4 形状ｴｷｽﾄﾗ含む
	軽量鋼矢板 SS400　2m以上12m以下(500mmピッチ)	ton	＊												S-39/K-50
	鋼矢板形状エキストラ加算額 SYW295 Ｕ形（ＶL型,ⅦL型）	ton	＊												S-9/K-4
	鋼管杭　（ＳＫＫ―４００）	ton	＊												S-10/K-5
	外径エキストラ 400以上～500mm未満	ton	＊												S-10/K-5
	外径エキストラ 500以上～600mm未満	ton	＊												S-10/K-5
	外径エキストラ 1200以上～1600mm未満	ton	＊												S-10/K-5
	肉厚エキストラ 6.0以上～7.0mm以下	ton	＊												S-10/K-5
	肉厚エキストラ 13.0mm	ton	＊												S-10/K-5
	肉厚エキストラ 15.0mm	ton	＊												S-10/K-5
	肉厚エキストラ 16.0mm	ton	＊												S-10/K-5
	肉厚エキストラ 17.0以上～18.0mm以下	ton	＊												S-10/K-5
	長さエキストラ 3m≦L＜6m	ton	＊												S-10/K-5
	長さエキストラ 12m＜L≦18m	ton	＊												S-10/K-5
	長さエキストラ 18m＜L≦22m	ton	＊												S-10/K-5
	長さエキストラ 22m＜L≦30m	ton	＊												S-10/K-5
	普通丸鋼 SR235　径9	ton	＊												S-25/K-22
	普通丸鋼 SR235　径13	ton	＊												S-25/K-22
	普通丸鋼 SR235　径16	ton	＊												S-25/K-22
	普通丸鋼 SR235　径19	ton	＊												S-25/K-22
	普通丸鋼 SR235　径22	ton	＊												S-25/K-22

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	普通丸鋼 SR235　径25	ton	＊												S-25/K-22
	異形棒鋼 SD295　　D10	ton	＊												S-19/K-20
	異形棒鋼 SD295　　D13	ton	＊												S-19/K-20
	異形棒鋼 SD295　　D16	ton	＊												S-19/K-20
	異形棒鋼 SD345　　D10	ton	＊												K-20
	異形棒鋼 SD345　　D13	ton	＊												S-19/K-20
	異形棒鋼 SD345　　D16	ton	＊												S-19/K-20
	異形棒鋼 SD345　　D19	ton	＊												S-19/K-20
	異形棒鋼 SD345　　D22	ton	＊												S-19/K-20
	異形棒鋼 SD345　　D25	ton	＊												S-19/K-20
	異形棒鋼 SD345　　D29	ton	＊												S-19/K-20
	異形棒鋼 SD345　　D32	ton	＊												S-19/K-20
	異形棒鋼 SD345　　D35	ton	＊												S-19/K-20
	異形棒鋼 SD345　　D38	ton	＊												S-19/K-20
	異形棒鋼 SD345　　D51	ton	＊												S-19/K-20
	縞鋼板 厚3.2　規格寸法品	ton	＊												S-42/K-43
	縞鋼板 厚4.5　規格寸法品	ton	＊												S-42/K-43
	縞鋼板 厚6.0　規格寸法品	ton	＊												S-42/K-43
	Ｈ形鋼（ＳＳ４００） 100×100×6×8	ton	＊												S-30/K-28
	Ｈ形鋼（ＳＳ４００） 125×125×7.5×11	ton	＊												S-30/K-28
	Ｈ形鋼（ＳＳ４００） 150×150×7×10	ton	＊												S-30/K-28
	Ｈ形鋼（ＳＳ４００） 175×175×7.5×11	ton	＊												S-30/K-28
	Ｈ形鋼 SS400　　200×200×8×12	ton	＊												S-30/K-28
	Ｈ形鋼 SS400　　250×250×9×14	ton	＊												S-30/K-28
	Ｈ形鋼 SS400　　300×300×10×15	ton	＊												S-30/K-28

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	Ｈ形鋼 SS400　　350×350×12×19	ton	＊												S-30/K-28
	Ｈ形鋼 SS400　　400×400×13×21	ton	＊												S-30/K-28
	平鋼（ＳＳ４００） 厚4.5mm　幅25	ton	＊												S-29/K-25
	平鋼（ＳＳ４００） 厚4.5mm　幅32～38	ton	＊												S-29/K-25
	平鋼（ＳＳ４００） 厚6.0mm　幅25	ton	＊												S-29/K-25
	平鋼（ＳＳ４００） 厚6mm　幅32～44	ton	＊												S-29/K-25
	平鋼（ＳＳ４００） 厚6mm　幅50～75	ton	＊												S-29/K-25
	平鋼（ＳＳ４００） 厚9.0mm　幅25	ton	＊												S-29/K-25
	平鋼（ＳＳ４００） 厚9mm　幅32～44	ton	＊												S-29/K-25
	平鋼（ＳＳ４００） 厚9mm　幅50～75	ton	＊												S-29/K-25
	平鋼（ＳＳ４００） 厚9.0mm　幅90～100	ton	＊												S-29/K-25
	平鋼（ＳＳ４００） 厚9.0mm　幅125	ton	＊												S-29/K-25
	等辺山形鋼（ＳＳ４００） 小形　厚3　辺40	ton	＊												S-32/K-34
	等辺山形鋼（ＳＳ４００） 小形　厚5　辺40	ton	＊												S-32/K-34
	等辺山形鋼（ＳＳ４００） 中形　厚4　辺50	ton	＊												S-32/K-34
	等辺山形鋼（ＳＳ４００） 中形　厚6　辺50	ton	＊												S-32/K-34
	等辺山形鋼（ＳＳ４００） 中形　厚6　辺65	ton	＊												S-32/K-34
	等辺山形鋼（ＳＳ４００） 中形　厚8　辺65	ton	＊												S-32/K-34
	等辺山形鋼（ＳＳ４００） 中形　厚6　辺75	ton	＊												S-32/K-34
	等辺山形鋼（ＳＳ４００） 中形　厚9　辺75	ton	＊												S-32/K-34
	等辺山形鋼（ＳＳ４００） 中形　厚12 辺75	ton	＊												S-32/K-34
	等辺山形鋼（ＳＳ４００） 中形　厚7　辺90	ton	＊												S-32/K-34
	等辺山形鋼（ＳＳ４００） 中形　厚10 辺90	ton	＊												S-32/K-34
	等辺山形鋼（ＳＳ４００） 中形　厚7　辺100	ton	＊												S-32/K-34
	等辺山形鋼（ＳＳ４００） 中形　厚10 辺100	ton	＊												S-32/K-34

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	等辺山形鋼（ＳＳ４００） 中形　厚13 辺100	ton	＊												S-32/K-34
	等辺山形鋼（ＳＳ４００） 大形　厚9　辺130	ton	＊												S-32/K-34
	等辺山形鋼（ＳＳ４００） 大形　厚12 辺130	ton	＊												S-32/K-34
	溝形鋼（ＳＳ４００） 中形　厚5　幅40　高75	ton	＊												S-34/K-34
	溝形鋼（ＳＳ４００） 中形　厚5　幅50　高100	ton	＊												S-34/K-34
	溝形鋼（ＳＳ４００） 中形　厚6　幅65　高125	ton	＊												S-34/K-34
	溝形鋼（ＳＳ４００） 大形　厚6.5　幅75　高150	ton	＊												S-34/K-34
	溝形鋼（ＳＳ４００） 大形　厚9　幅75　高150	ton	＊												S-34/K-34
	溝形鋼（ＳＳ４００） 大形　厚7　幅75　高180	ton	＊												S-34/K-34
	溝形鋼（ＳＳ４００） 大形　厚7.5　幅80　高200	ton	＊												S-34/K-34
	溝形鋼（ＳＳ４００） 大形　厚8　幅90　高200	ton	＊												S-34/K-34
	溝形鋼（ＳＳ４００） 大形　厚9　幅90　高250	ton	＊												S-34/K-34
	溝形鋼（ＳＳ４００） 大形　厚9　幅90　高300	ton	＊												S-34/K-34

１６）鉄　　線・釘・ボルト・金網類

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	なまし鉄線 4.0mm(＃8)	kg	＊												S-52/K-57
	なまし鉄線 3.2mm(＃10)	kg	＊												S-52/K-57
	なまし鉄線 2.6mm(＃12)	kg	＊												S-52/K-57
	亜鉛メッキ鉄線 2種　　4.0mm(＃8)	kg	＊												S-52/K-57
	亜鉛メッキ鉄線 2種　　3.2mm(＃10)	kg	＊												S-52/K-57
	亜鉛メッキ鉄線 2種　　2.6mm(＃12)	kg	＊												S-52/K-57
	ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製 線径2.0mm　網目50mm	㎡	＊												S-57/K-76
	あと施工アンカー（電気亜鉛めっき）芯棒打込み式 M12×70	本	＊												S-71/K-64
	ブロックマット用アンカーピン D16 600×200×600	本	＊												S-492/K-373
	ブロックマット用アンカーピン D16 600×400×600	本	＊												S-492

１７）タ　イ　ロ　ッ　ト　・
グ　レ　ー　チ　ン　グ　類

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	グレーチング　（亜鉛メッキ） Ｈ１９＊Ｔ３　　クローズ	㎡	＊												S-586/K-475
	グレーチング　（亜鉛メッキ） Ｈ１９＊Ｔ４．５　クローズ	㎡	＊												S-586/K-475
	グレーチング　（亜鉛メッキ） Ｈ２５＊Ｔ３　　クローズ	㎡	＊												S-586/K-475
	グレーチング　（亜鉛メッキ） Ｈ２５＊Ｔ４．５　クローズ	㎡	＊												S-586/K-475
	グレーチング　（亜鉛メッキ） Ｈ３２＊Ｔ３　　クローズ	㎡	＊												S-586/K-475
	グレーチング　（亜鉛メッキ） Ｈ３２＊Ｔ５＊３　クローズ	㎡	＊												S-586/K-475
	グレーチング　（亜鉛メッキ） Ｈ３８＊Ｔ３　　クローズ	㎡	＊												S-586/K-475
	グレーチング　（亜鉛メッキ） Ｈ３８＊Ｔ５＊３　クローズ	㎡	＊												S-586/K-475
	グレーチング　（亜鉛メッキ） Ｈ４４＊Ｔ５＊３　クローズ	㎡	＊												S-586/K-475
	ステップ（タラップ）被覆付 ３００＊２５０＊５０　径１９	本	3,060												
	ステップ（タラップ）被覆付 ４００＊３００＊５０　径２２	本	3,620												

１８）防 護 柵 等 部 材 類

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	ガードレール 路側用　塗装品　Ｇｒ－C－2B－5	m	＊												S-339/K-235
	ガードレール 路側用　塗装品　Ｇｒ－C－2B－3	m	＊												S-339/K-235
	ガードレール 橋梁用　塗装品　Ｇｒ－Ｃｋ－2B	m	＊												S-339/K-235
	ガードレール 路側用　塗装品　Ｇｒ－B　－4E	m	＊												S-339/K-235
	ガードレール 路側用　塗装品　Ｇｒ－C　－4E	m	＊												S-339/K-235
	ガードレール 路側用　塗装品　Ｇｒ－C　－4ES(旧基準)	m	＊												S-339/K-235
	ガードレール 路側用　塗装品　Ｇｒ－B　－2B	m	＊												S-339/K-235
	ガードレール 路側用　塗装品　Ｇｒ－C　－2B	m	＊												S-339/K-235
	ガードレール 路側用　メッキ　Ｇｒ－B　－4E	m	＊												S-339/K-235
	ガードレール 路側用　メッキ　Ｇｒ－B　－2B	m	＊												S-339/K-235
	ガードパイプ 歩車道境界用　塗装品　Ｇｐ－Ｂｐ－2E	m	＊												S-341/K-239
	ガードパイプ 歩車道境界用　塗装品　Ｇｐ－Ｃｐ－2E	m	＊												S-341/K-239
	ガードパイプ 歩車道境界用　塗装品　Ｇｐ－Ｂｐ－2B	m	＊												S-341/K-239
	ガードパイプ 歩車道境界用　塗装品　Ｇｐ－Ｃｐ－2B	m	＊												S-341/K-239
	ガードパイプ 歩車道境界用　メッキ　Ｇｐ－Ｂｐ－2E	m	＊												S-341/K-239
	中間支柱(ガードケーブル部材) 標準型　路側用　塗装品　Gc-C-3B～6B	本	＊												S-340/K-237
	中間支柱(ガードケーブル部材) 耐雪型　路側用　塗装品　Gc-B2～5-3B～6B	本	＊												S-346/K-241
	中間支柱(ガードケーブル部材) 耐雪型　路側用　塗装品　Gc-C2～5-3B～6B	本	＊												S-346/K-241
	中間支柱(ガードケーブル部材) 耐雪型　路側用　メッキ　Gc-C2～5-3B～6B	本	＊												S-346/K-241
	中間支柱(ガードケーブル部材) 耐雪型　路側用　塗装品　Gc-C2～5-3E～6E	本	＊												S-346/K-241
	中間支柱(ガードケーブル部材) 耐雪型　路側用　メッキ　Gc-C2～5-3E～6E	本	＊												S-346/K-241
	端末補助支柱(ガードケーブル部材) 耐雪型　路側用　塗装品　Gc-C2～5-3E～6E	本	＊												S-346/K-241
	端末補助支柱(ガードケーブル部材) 耐雪型　路側用　メッキ　Gc-C2～5-3E～6E	本	＊												S-346/K-241
	ケーブル(ガードケーブル部材) 耐雪型　路側用　メッキ　Gc-A2～5-3B～6B	m	＊												S-340/K-237
	ケーブル(ガードケーブル部材) 耐雪型　路側用　メッキ　Gc-B2～5-3B～6B	m	＊												S-340/K-237

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	ケーブル(ガードケーブル部材) 耐雪型　路側用　メッキ　Gc-C2～5-3B～6B	m	＊												S-340/K-237
	ケーブル(ガードケーブル部材) 耐雪型　路側用　メッキ　Gc-A2～5-3E～6E	m	＊												S-340/K-237
	ケーブル(ガードケーブル部材) 耐雪型　路側用　メッキ　Gc-B2～5-3E～6E	m	＊												S-340/K-237
	ケーブル(ガードケーブル部材) 耐雪型　路側用　メッキ　Gc-C2～5-3E～6E	m	＊												S-340/K-237
	ネットフェンス(亜鉛メッキ) 旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 2.0m	m	＊												K-Web
	ネットフェンス(亜鉛メッキ) 旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 2.0m	m	＊												K-Web
	ネットフェンス(亜鉛メッキ) 旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	＊												K-Web
	ネットフェンス忍返付（亜鉛メッキ） 旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	＊												K-Web
	ネットフェンス（メッキ着色塗装） 旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 2.0m	m	＊												K-Web
	ネットフェンス（メッキ着色塗装） 旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 2.0m	m	＊												K-Web
	ネットフェンス（メッキ着色塗装） 旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	＊												K-Web
	ネットフェンス忍返付（メッキ着色塗装） 旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 2.0m	m	＊												K-Web
	ネットフェンス扉 ﾈｯﾄ片開H＝1.0mB＝1.0mﾒｯｷ	組	＊												K-Web
	ネットフェンス扉 ﾈｯﾄ片開H＝1.2mB＝1.0mﾒｯｷ	組	＊												K-Web
	ネットフェンス扉 ﾈｯﾄ片開H＝1.5mB＝1.0mﾒｯｷ	組	＊												K-Web
	ネットフェンス扉 ﾈｯﾄ両開H＝1.0mB＝2.0mﾒｯｷ	組	＊												K-Web
	ネットフェンス扉 ﾈｯﾄ両開H＝1.2mB＝2.0mﾒｯｷ	組	＊												K-Web
	ネットフェンス扉 ﾈｯﾄ両開H＝1.5mB＝2.0mﾒｯｷ	組	＊												K-Web
	ネットフェンス扉 ﾈｯﾄ片開H＝1.0mB＝1.0mﾒｯｷ着塗	組	＊												K-Web
	ネットフェンス扉 ﾈｯﾄ片開H＝1.2mB＝1.0mﾒｯｷ着塗	組	＊												K-Web
	ネットフェンス扉 ﾈｯﾄ片開H＝1.5mB＝1.0mﾒｯｷ着塗	組	＊												K-Web
	ネットフェンス扉 ﾈｯﾄ両開H＝1.0mB＝2.0mﾒｯｷ着塗	組	＊												K-Web
	ネットフェンス扉 ﾈｯﾄ両開H＝1.2mB＝2.0mﾒｯｷ着塗	組	＊												K-Web
	ネットフェンス扉 ﾈｯﾄ両開H＝1.5mB＝2.0mﾒｯｷ着塗	組	＊												K-Web
	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	個	＊												S-643/K-533

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	ガードパイプ（Ｐ種 転落防止柵） スパン３ｍ、４段（土中用）	ｍ	＊												S-352/K-245
	ガードパイプ（Ｐ種 転落防止柵） スパン３ｍ、４段（独立基礎用）	ｍ	＊												S-352/K-245
	ガードパイプ（Ｐ種 転落防止柵） スパン３ｍ、４段（コンクリート用）	ｍ	＊												S-352/K-245
	ガードパイプ（Ｐ種 横断防止柵） スパン３ｍ、３段（土中用）	ｍ	＊												S-350/K-244
	ガードパイプ（Ｐ種 横断防止柵） スパン３ｍ、３段（独立基礎用）	ｍ	＊												S-350/K-244
	ガードパイプ（Ｐ種 横断防止柵） スパン３ｍ、３段（コンクリート用）	ｍ	＊												S-350/K-244
	アンカーブロック ２５０＊２５０＊５００	個	1,990												
	アンカーブロック ３００＊３００＊６００	個	3,360												
	アンカーブロック ３００＊３００＊４００	個	2,520												

１９）ＰＣ鋼棒・橋梁銘板類

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	ＰＣ鋼棒 B種　1号　径23mm　長5～8m未満	kg	＊												S-406/K-347
	ＰＣ鋼棒 B種　1号　径23mm　長8m以上	kg	＊												S-406/K-347
	ＰＣ鋼棒 C種　1号　径23mm　長5～8m未満	kg	＊												S-406/K-347
	ＰＣ鋼棒 C種　1号　径23mm　長8m以上	kg	＊												S-406/K-347
	ＰＣ鋼棒 C種　1号　径26mm　長8m以上	kg	＊												S-406/K-347
	ＰＣ鋼棒工法用定着装置 径17mm　（後付用）	組	＊												S-407/K-348
	ＰＣ鋼棒工法用定着装置 径23mm　（後付用）	組	＊												S-407/K-348
	ＰＣ鋼棒工法用定着装置 径26mm　（後付用）	組	＊												S-407/K-348
	ＰＣ鋼棒工法用カップラー 径17mm	個	654												
	ＰＣ鋼棒工法用カップラー 径23mm	個	1,100												
	無収縮剤 セメント系　プレミックスタイプ	kg	＊												S-202/K-121
	橋梁用排水装置 ＦＣ２５	kg	1,310												
	橋梁用名板(青銅鋳物) ２００×３００×１３（板厚８mm、字厚５mm）	枚	46,200												
	橋梁用名板(青銅鋳物) １５０×４００×１３（板厚８mm、字厚５mm）	枚	46,200												
	橋梁用名板(青銅鋳物) １５０×５２０×１３（板厚８mm、字厚５mm）	枚	60,000												
	橋梁用名板(青銅鋳物) ４００×６００×１３（板厚８mm、字厚５mm）	枚	175,000												

２０）蛇かご・ふとんかご類

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	円筒形じゃかご GS-3　径45cm　線径3.2mm　網目13cm	m	＊												S-480
	円筒形じゃかご GS-3　径45cm　線径3.2mm　網目15cm	m	＊												S-480
	円筒形じゃかご GS-3　径45cm　線径4.0mm　網目13cm	m	＊												S-480
	円筒形じゃかご GS-3　径60cm　線径4.0mm　網目13cm	m	＊												S-480
	角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ） GS-3　高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	＊												S-480
	角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ） GS-3　高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	＊												S-480
	角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ） GS-3　高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	＊												S-480
	角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ） GS-3　高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	＊												S-480
	角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ） GS-3　高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	＊												S-480
	角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ） GS-3　高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	＊												S-480
	多段積型かごマット(長期性能型) めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c　B-a,c　C-a,c	m	＊												S-481
	多段積型かごマット(長期性能型) めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b	m	＊												S-481
	多段積型かごマット(長期性能型) めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b	m	＊												S-481
	多段積型かごマット(長期性能型) めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c　B-a,c　C-a,c	m	＊												S-481
	多段積型かごマット(長期性能型) めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b	m	＊												S-481
	多段積型かごマット(長期性能型) めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b	m	＊												S-481

２１）目地材・止水版・シート類

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	目地板（瀝青質板） 10mm	㎡	＊												S-534/K-Web
	目地板（瀝青質板） 20mm	㎡	＊												S-534/K-Web
	目地板（ゴム発泡体） 硬度20以上　10mm	㎡	＊												S-534/K-Web
	目地板（ゴム発泡体） 硬度30以上　20mm	㎡	＊												S-534/K-Web
	目地填充剤 加熱注入式（セロシール）	kg	＊												S-535/K-Web
	目地填充剤 加熱充填（アイガスマチックＮ）	kg	＊												S-535/K-Web
	弾性シーリング材（施工継目） ｼﾘｺﾝ系ｼｰﾙ比（Ｂ16：Ｈ10）	m	1,310												
	弾性シーリング材（伸縮継目） ｼﾘｺﾝ系ｼｰﾙ比（Ｂ21：Ｈ10）	m	2,370												
	弾性シーリング材（現場打ち部） ｼﾘｺﾝ系ｼｰﾙ比（Ｂ20：Ｈ10）伸縮目地	m	2,310												
	弾性シーリング材（施工継目） ｼﾘｺﾝ系ｼｰﾙ比（Ｂ13：Ｈ10）	m	2,430												
	シール材 油性コーキング材	m	400												
	止水板（塩化ビニル樹脂製） CF幅150mm　厚5mm	m	＊												S-533/K-399
	止水板（塩化ビニル樹脂製） CC幅150mm　厚5mm	m	＊												S-533/K-399
	止水板（塩化ビニル樹脂製） CF幅200mm　厚5mm	m	＊												S-533/K-399
	止水板（塩化ビニル樹脂製） CC幅200mm　厚5mm	m	＊												S-533/K-399
	止水板（塩化ビニル樹脂製） CF幅300mm　厚7mm	m	＊												S-533/K-399
	止水板（塩化ビニル樹脂製） CC幅300mm　厚7mm	m	＊												S-533/K-399
	止水板（塩化ビニル樹脂製） FF幅150mm　厚5mm	m	＊												S-533/K-399
	止水板（塩化ビニル樹脂製） FF幅200mm　厚5mm	m	＊												S-533/K-399
	吸出し防止材 サンドフＣＦ－１００　厚３．０mm	㎡	＊												S-522/K-395
	吸出し防止材 コーケンシート　　厚１．０mm	㎡	＊												S-522/K-394
	吸出し防止材 ステラシート　　厚１０．０mm	㎡	＊												S-523/K-395
	遮水シート 厚1.0＋10.0mm	㎡	＊												S-524/K-397
	ＰＰシート ＃１２１２	㎡	＊												S-522/K-393
	ＰＰシート ＃１４１４	㎡	＊												S-522

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	ＰＰシート ＃１６１６	㎡	＊												S-522
	土木用遮水シート 軟質塩ビニールｔ０．５mm	㎡	＊												S-524/K-397
	工事用シート ３．６Ｍ×５．４Ｍ（ポリエチレン）	枚	＊												S-273/K-182

２２）電 気 通 信 資 材 類

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積2.0	m	＊												S-648/K-539
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5	m	＊												S-648/K-539
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5	m	＊												S-648/K-539
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積8.0	m	＊												S-648/K-539
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積14	m	＊												S-648/K-539
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積22	m	＊												S-648/K-539
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積38	m	＊												S-648/K-539
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積60	m	＊												S-648/K-539
	６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積100	m	＊												S-648/K-539
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積2.0	m	＊												S-652/K-541
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積3.5	m	＊												S-652/K-541
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積5.5	m	＊												S-652/K-541
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積8.0	m	＊												S-652/K-541
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積14	m	＊												S-652/K-541
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積22	m	＊												S-652/K-541
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　断面積38	m	＊												S-652/K-541
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積2.0	m	＊												S-652/K-541
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積3.5	m	＊												S-652/K-541
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積5.5	m	＊												S-652/K-541
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積8.0	m	＊												S-652/K-541
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積14	m	＊												S-652/K-541
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積22	m	＊												S-652/K-541
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積38	m	＊												S-652/K-541
	600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　断面積60	m	＊												S-652/K-541
	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 2心　断面積2.0	m	＊												S-662/K-544

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 2心　断面積3.5	m	＊												S-662/K-544
	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 3心　断面積2.0	m	＊												S-662/K-544
	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 4心　断面積2.0	m	＊												S-662/K-544
	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 5心　断面積2.0	m	＊												S-662/K-544
	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 6心　断面積2.0	m	＊												S-662/K-544
	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 7心　断面積2.0	m	＊												S-662/K-544
	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 8心　断面積2.0	m	＊												S-662/K-544
	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 10心　断面積2.0	m	＊												S-662/K-544
	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 12心　断面積2.0	m	＊												S-662/K-544
	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0	m	＊												S-665/K-545
	制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　3心　断面積2.0	m	＊												S-665/K-545
	端末処理材料（600Ｖ屋内外用)テープ巻工法 半田方式　06COI3　3心　断面積14	組	＊												S-676/K-561
	端末処理材料（600Ｖ屋内外用)テープ巻工法 半田方式　06COI3　3心　断面積22	組	＊												S-676/K-561
	端末処理材料（600Ｖ屋内外用)テープ巻工法 半田方式　06COI3　3心　断面積38	組	＊												S-676/K-561
	端末処理材料（600Ｖ屋内外用)テープ巻工法 半田方式　06COI3　3心　断面積60	組	＊												S-676/K-561
	端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法 半田方式　6CO3　3心　断面積38	組	＊												S-676/K-561
	端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法 半田方式　6CI3　3心　断面積38	組	＊												S-676/K-561
	薄鋼電線管 C25　長3.66m　ねじつき	本	＊												S-689/K-570
	薄鋼電線管 C31　長3.66m　ねじつき	本	＊												S-689/K-570
	厚鋼電線管 G16　長3.66m　ねじつき	本	＊												S-689/K-570
	厚鋼電線管 G22　長3.66m　ねじつき	本	＊												S-689/K-570
	厚鋼電線管 G28　長3.66m　ねじつき	本	＊												S-689/K-570
	厚鋼電線管 G36　長3.66m　ねじつき	本	＊												S-689/K-570
	厚鋼電線管 G42　長3.66m　ねじつき	本	＊												S-689/K-570
	厚鋼電線管 G54　長3.66m　ねじつき	本	＊												S-689/K-570

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	厚鋼電線管 G70　長3.66m　ねじつき	本	＊												S-689/K-570
	厚鋼電線管 G82　長3.66m　ねじつき	本	＊												S-689/K-570
	厚鋼電線管 G92　長3.66m　ねじつき	本	＊												S-689/K-570
	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　16mm　長3.66m	本	＊												S-694/K-574
	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　22mm　長3.66m	本	＊												S-694/K-574
	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　28mm　長3.66m	本	＊												S-694/K-574
	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　36mm　長3.66m	本	＊												S-694/K-574
	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　42mm　長3.66m	本	＊												S-694/K-574
	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　54mm　長3.66m	本	＊												S-694/K-574
	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　70mm　長3.66m	本	＊												S-694/K-574
	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管（FEP）　径30	m	＊												S-690/K-574
	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管（FEP）　径40	m	＊												S-690/K-574
	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管（FEP）　径50	m	＊												S-690/K-574
	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管（FEP）　径65	m	＊												S-690/K-574
	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管（FEP）　径80	m	＊												S-690/K-574
	波付硬質合成樹脂管 波付ポリエチレン電線管（FEP）　径100	m	＊												S-690/K-574
	コンクリートポール（通信線用） 長8m　末口14cm　荷重200kg	本	32,400												
	コンクリートポール（送配電線用） 長10m 末口19cm　荷重350kg	本	49,100												
	コンクリートポール（送配電線用） 長11m 末口19cm　荷重350kg	本	55,400												
	コンクリートポール（送配電線用） 長12m 末口19cm　荷重350kg	本	61,100												
	チコーアンカー 1号 支線ｱﾝｶｰすき形 1000ｋｇｆ	個	＊												S-742/K-632
	チコーアンカー 2号 支線ｱﾝｶｰすき形 2000ｋｇｆ	個	＊												S-742/K-632
	チコーアンカー 3号 支線ｱﾝｶｰすき形 3000ｋｇｆ	個	＊												S-742/K-632
	鋼管テーパーポール 丸型　1灯型円弧型地上高8m 亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	291,000												
	鋼管テーパーポール 丸型　1灯型円弧型地上高10m亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	368,000												

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	光電式自動点滅器 一体型ＪＩＳ，１形３／２００リード線	個	＊												K-614
	ハンドホール（鉄蓋付） H1-6　600×600×600（国交省型）	組	86,300												
	ハンドホール（鉄蓋付） H1-9　600×600×900（国交省型）	組	94,800												
	ハンドホール（鉄蓋付） H2-9　900×900×900（国交省型）	組	124,000												
	避雷器（配電線路用） 一般型　　8.4KV	個	＊												S-755/K-643
	避雷器（配電線路用） 耐塩型　　8.4KV	個	＊												S-755/K-643
	連結式接地棒 φ10×1500mm	本	＊												S-754/K-646
	連結式接地棒 φ14×1500mm	本	＊												S-754/K-646
	接地銅板 ﾘｰﾄﾞ付(ﾃﾙﾐﾄ2点溶接)1.5*900*900	枚	＊												S-754/K-644

２３）ア ス フ ァ ル ト 類

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	ストレートアスファルト 針入度60～80，80～100(ローリ扱)	ton	＊												S-330/K-219
	アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 浸透用　ＰＫ－１、２	ton	＊												S-331/K-219
	アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 浸透用　ＰＫ－３	ton	＊												S-331/K-219
	アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品） 浸透用　ＰＫ－４	ton	＊												S-331/K-219
	路盤紙　（クラフト紙）	㎡	＊												S-337/K-Web

２４）道　路　標　識　類

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	標識板(案内) カプセルレンズ型	㎡	＊												S-356/K-230
	標識板(案内) 封入レンズ型	㎡	＊												S-356/K-230
	標識板(警戒) カプセルレンズ型	㎡	＊												S-356/K-230
	標識板(警戒) 封入レンズ型	㎡	＊												S-356/K-230
	案内標識取付金具 リブ取付金具	個	＊												S-356/K-230
	標識板(封入レンズ型) 標識番号２０１～２１５倍率１．０倍	枚	＊												S-356/K-230
	標識板(封入レンズ型) 標識番号２０１～２１５倍率１．３倍	枚	＊												S-356/K-230
	標識板取付Ｕ型バンド １．０倍アルミ製６０．５φ×３×４０（ボルト共）	枚	＊												S-356/K-230
	標識板取付Ｕ型バンド １．３倍アルミ製７６．３φ×３×４０（ボルト共）	枚	＊												S-356/K-230
	標識板取付Ｕ型バンド ２．０倍アルミ製８９．１φ×５×５０（ボルト共）	枚	＊												S-356/K-230
	警戒標識取付金具 Ｕ型バンドＤ６０．５　４５０用	個	＊												S-356/K-230
	警戒標識取付金具 Ｕ型バンドＤ６３．５　５８５用	個	＊												S-356/K-230
	標識板(カプセルレンズ型) 標識番号２０１～２１５倍率１．０倍	枚	＊												S-356/K-230
	標識板(カプセルレンズ型) 標識番号２０１～２１５倍率１．３倍	枚	＊												S-356/K-230
	標識板(カプセルレンズ型) 標識番号２０１～２１５倍率１．６倍	枚	＊												S-356/K-230
	標識板(指示封入レンズ型) ４０９－Ａ倍率１．０倍アルミ製	枚	＊												S-356/K-231
	標識板(補助封入レンズ型) １５０×４００倍率１．０倍アルミ製	枚	3,510												
	標識板(補助封入レンズ型) ３００×４００倍率１．０倍アルミ製	枚	7,020												
	標識板(指示封入レンズ型) ４０７－Ａ～Ｂ倍率１．５倍アルミ製	枚	＊												S-356/K-231
	標識板(規制カプセルレンズ型) ３０１～３２５の４倍率１．１倍アルミ製	枚	＊												S-356/K-231
	標識板(指示カプセルレンズ型) ４０１～４０５倍率１．１倍アルミ製	枚	＊												S-356/K-231
	標識板(指示カプセルレンズ型) ４０７－Ａ～Ｂ倍率１．１倍アルミ製	枚	＊												S-356/K-231
	標識板(補助カプセルレンズ型) ２２０×４００倍率１．１倍アルミ製	枚	7,040												
	標識板(補助カプセルレンズ型) ３００×４００倍率１．１倍アルミ製	枚	9,600												
	標識板(補助カプセルレンズ型) ５０７－Ｂ（４００φ）倍率１．１倍アルミ製	枚	＊												S-356/K-231

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	標識板(規制カプセルレンズ型) ３０１～３２５の４倍率１．５倍アルミ製	枚	＊												S-356/K-231
	標識板(補助カプセルレンズ型) １５０×４００倍率１．５倍アルミ製	枚	7,570												
	標識板(補助カプセルレンズ型) ２２０×４００倍率１．５倍アルミ製	枚	11,200												
	標識ポール(直柱単柱式) ６０．５φ×２．３×３０００	本	＊												S-356/K-231
	標識ポール(直柱単柱式) ６０．５φ×２．３×３３００	本	＊												S-356/K-231
	標識ポール(直柱単柱式) ６０．５φ×２．３×４０００	本	＊												K-231
	標識ポール(直柱単柱式) ６０．５φ×２．８×４０００	本	16,200												
	標識ポール(直柱単柱式) ６０．５φ×３．２×４０００	本	18,400												
	標識ポール(直柱単柱式) ６０．５φ×３．２×４２００	本	＊												S-356/K-231
	標識ポール(直柱単柱式) ６０．５φ×３．２×４５００	本	＊												K-231
	標識ポール(直柱単柱式) ７６．３φ×２．８×４０００	本	＊												S-356/K-231
	標識ポール(直柱単柱式) ７６．３φ×３．２×３５００	本	＊												S-356/K-231
	標識ポール(直柱単柱式) ７６．３φ×３．２×４０００	本	＊												S-356/K-231
	標識ポール(直柱単柱式) ７６．３φ×３．２×４５００	本	＊												S-356/K-231
	標識ポール(直柱単柱式) ８９．１φ×３．２×４５００	本	31,100												
	標識ポール(曲柱単柱式) 記号２０１　６０．５φ×２．８×３８００	本	18,300												
	標識ポール(曲柱単柱式) 記号２０２　７６．３φ×２．８×４２００	本	25,800												
	標識ポール(曲柱単柱式) 記号２０３　６０．５φ×２．３×３８００	本	15,600												
	標識ポール(曲柱単柱式) 記号２０４　６０．５φ×２．３×４１００	本	16,700												
	標識ポール(曲柱単柱式) 記号２０６　７６．３φ×２．８×４５００	本	27,400												
	標識ポール(曲柱単柱式) 記号２０８　６０．５φ×３．２×４１００	本	21,800												
	カーブミラー　ステンレス　丸形 径８００　　一面鏡　（支柱共）	基	＊												S-357/K-233
	カーブミラー　ステンレス　丸形 径８００　　二面鏡　（支柱共）	基	＊												S-357/K-233
	カーブミラー　ステンレス　丸形 径１０００　　一面鏡　（支柱共）	基	＊												S-357/K-233
	カーブミラー　ステンレス　丸形 径１０００　　二面鏡　（支柱共）	基	＊												S-357/K-233

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	注意板 ６００×１８０×２　アルミ板	個	＊												S-357/K-233
	注意板 ６００×１８０×１　アルミ板	個	＊												S-357/K-233
	デリニエーター（合成樹脂土中） プリズム片面８９φｔ＝４．５以上Ｌ＝１５５０	本	＊												S-358/K-229
	デリニエーター（合成樹脂ｺﾝｸﾘｰﾄ） プリズム片面８９φｔ＝４．５以上Ｌ＝１２５０	本	＊												S-358/K-229
	デリニエーター（合成樹脂構造物） プリズム片面８９φｔ＝４．５以上Ｌ＝１０５０	本	4,840												
	デリニエーター（合成樹脂土中） プリズム両面８９φｔ＝４．５以上Ｌ＝１５５０	本	＊												S-358/K-229
	デリニエーター（合成樹脂ｺﾝｸﾘｰﾄ） プリズム両面８９φｔ＝４．５以上Ｌ＝１２５０	本	＊												S-358/K-229
	デリニエーター（合成樹脂構造物） プリズム両面８９φｔ＝４．５以上Ｌ＝１０５０	本	5,160												
	デリネーター ガードレール取付用	個	3,720												
	デリネーター （片面）ガードレール取付用D100m/m以下　バンド式	個	＊												S-358/K-229
	デリネーター （両面）ガードレール取付用D100m/m以下　バンド式	個	＊												S-358/K-229

２５）暗 渠 排 水 資 材 類

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	合成樹脂網 ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系ﾈｯﾄ　細目　300kgf/m	㎡	＊												S-522/K-395
	もみがら（現着） 800×1200×0.06程度　ﾘｻｲｸﾙ袋詰	m3	3,000												
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径150 厚3.8　長4.0m	m	＊												S-519/K-389
	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径200 厚4.5　長4.0m	m	＊												S-519/K-389
	ポリエチレン管（吸水管） 径５０　　有効長４．０　ネット無	m	＊												S-519/K-389
	ポリエチレン管（吸水管） 径６０　　有効長４．０　ネット無	m	＊												S-519/K-389
	ポリエチレン管（吸水管） 径６５　　有効長４．０　ネット無	m	420												
	ポリエチレン管（吸水管） 径７５　　有効長４．０　ネット無	m	＊												S-519/K-389
	ポリエチレン管（吸水管） 径１００　　有効長４．０　ネット無	m	＊												S-519/K-389
	ポリエチレン管（吸水管） 径１２５　　有効長３．８７５　ネット無	m	＊												S-519/K-389
	ポリエチレン管（集水管） 薄肉　径５０　　有効長４．０	m	＊												S-519/K-389
	ポリエチレン管（集水管） 薄肉　径６０　　有効長４．０	m	＊												S-519/K-389
	ポリエチレン管（集水管） 薄肉　径６５　　有効長４．０	m	420												
	ポリエチレン管（集水管） 薄肉　径７５　　有効長４．０	m	＊												S-519/K-389
	ポリエチレン管（集水管） 薄肉　径１００　　有効長４．０	m	＊												S-519/K-389
	ポリエチレン管（集水管） 薄肉　径１２５　　有効長３．８７５	m	＊												S-519/K-389
	ポリエチレン管（集水管） 薄肉　径１５０　　有効長３．８００	m	＊												S-519/K-389
	ポリエチレン管（集水管） 薄肉　径２００　　有効長３．８００	m	＊												S-519/K-389
	リサイクルポリエチレン管（吸水管） 径５０　　有効長４．０　ネット無	m	240												
	リサイクルポリエチレン管（吸水管） 径６０　　有効長４．０　ネット無	m	340												
	リサイクルポリエチレン管（吸水管） 径６５　　有効長４．０　ネット無	m	360												
	リサイクルポリエチレン管（吸水管） 径７５　　有効長４．０　ネット無	m	440												
	リサイクルポリエチレン管（吸水管） 径１００　　有効長４．０　ネット無	m	670												
	リサイクルポリエチレン管（集水管） 径５０　　有効長４．０　ネット無	m	240												
	リサイクルポリエチレン管（集水管） 径６０　　有効長４．０　ネット無	m	340												

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	リサイクルポリエチレン管（集水管） 径６５　　有効長４．０　ネット無	m	360												
	リサイクルポリエチレン管（集水管） 径７５　　有効長４．０　ネット無	m	440												
	リサイクルポリエチレン管（集水管） 径１００　　有効長４．０　ネット無	m	670												
	水閘（塩ビ製） 径６５　　高１．０	個	12,000												
	水閘（塩ビ製） 径７５　　高１．０	個	14,000												
	水閘（塩ビ製） 径１００　高１．０	個	21,600												
	水閘（塩ビ製） 径１２５　高１．０	個	44,400												
	水閘（塩ビ製） 径１５０　高１．０	個	79,800												
	水閘（塩ビ製） 径２００　高１．０	個	119,000												
	水閘（塩ビ製） 径６５　　高１．３	個	12,000												
	水閘（塩ビ製） 径７５　　高１．３	個	14,000												
	水閘（塩ビ製） 径１００　高１．３	個	21,600												
	水閘（塩ビ製） 径１２５　高１．３	個	44,400												
	水閘（塩ビ製） 径１５０　高１．３	個	79,800												
	水閘（塩ビ製） 径２００　高１．３	個	119,000												
	水閘（塩ビ製） 径６５　　高１．５	個	12,000												
	水閘（塩ビ製） 径７５　　高１．５	個	14,000												
	水閘（塩ビ製） 径１００　高１．５	個	21,600												
	水閘（塩ビ製） 径１２５　高１．５	個	44,400												
	水閘（塩ビ製） 径１５０　高１．５	個	79,800												
	水閘（塩ビ製） 径２００　高１．５	個	119,000												
	水閘（塩ビ製　収納式） 径６５	個	17,600												
	水閘（塩ビ製　収納式） 径７５	個	20,000												
	水閘（塩ビ製　収納式） 径１００	個	26,400												
	水閘（塩ビ製　収納式） 径１２５	個	48,000												

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	ポリ塩ビソケット 径５０	個	420												
	ポリ塩ビソケット 径６５	個	520												
	ポリ塩ビソケット 径７５	個	740												
	ポリ塩ビソケット 径１００	個	1,300												
	ポリ塩ビソケット 径１５０	個	1,690												
	ポリ塩ビ異径ソケット ６５×５０	個	520												
	ポリ塩ビ異径ソケット ６５×６０	個	520												
	エルボ（ポリエチレン製） 径５０　　９０度	個	380												
	エルボ（ポリエチレン製） 径６０　　９０度	個	620												
	エルボ（ポリエチレン製） 径６５　　９０度	個	920												
	エルボ（ポリエチレン製） 径７５　　９０度	個	950												
	エルボ（ポリエチレン製） 径１００　９０度	個	1,700												
	エルボ（ポリエチレン製） 径１２５　９０度	個	2,060												
	エルボ（ポリエチレン製） 径１５０　９０度	個	2,930												
	エルボ（ポリエチレン製） 径５０　　４５度	個	380												
	エルボ（ポリエチレン製） 径６０　　４５度	個	630												
	エルボ（ポリエチレン製） 径６５　　４５度	個	920												
	エルボ（ポリエチレン製） 径７５　　４５度	個	930												
	エルボ（ポリエチレン製） 径１００　４５度	個	1,790												
	エルボ（ポリエチレン製） 径１２５　４５度	個	1,880												
	エルボ（ポリエチレン製） 径１５０　４５度	個	2,610												
	チーズ（ポリエチレン製） ５０　×　５０	個	510												
	チーズ（ポリエチレン製） ６０　×　６０	個	810												
	チーズ（ポリエチレン製） ６５　×　６０	個	1,080												
	チーズ（ポリエチレン製） ６５　×　６５	個	950												

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	チーズ（ポリエチレン製） ７５　×　５０	個	930												
	チーズ（ポリエチレン製） ７５　×　６５	個	980												
	チーズ（ポリエチレン製） ７５　×　７５	個	1,200												
	チーズ（ポリエチレン製） １００×　５０	個	1,650												
	チーズ（ポリエチレン製） １００×　６０	個	1,930												
	チーズ（ポリエチレン製） １００×　６５	個	1,930												
	チーズ（ポリエチレン製） １００×　７５	個	2,080												
	チーズ（ポリエチレン製） １００×１００	個	2,220												
	チーズ（ポリエチレン製） １２５×　７５	個	3,960												
	チーズ（ポリエチレン製） １２５×１００	個	4,130												
	チーズ（ポリエチレン製） １２５×１２５	個	3,310												
	異形ソケット（ポリエチレン製） ６０　×　５０	個	400												
	異形ソケット（ポリエチレン製） ６５　×　５０	個	430												
	異形ソケット（ポリエチレン製） ６５　×　６０	個	460												
	異形ソケット（ポリエチレン製） ７５　×　６０	個	530												
	異形ソケット（ポリエチレン製） ７５　×　６５	個	560												
	異形ソケット（ポリエチレン製） １００×　６５	個	960												
	異形ソケット（ポリエチレン製） １００×　７５	個	1,090												
	異形ソケット（ポリエチレン製） １２５×１００	個	1,510												
	４５°Ｙ管（ポリエチレン製） ５０　×　５０	個	500												
	４５°Ｙ管（ポリエチレン製） ６０　×　６０	個	840												
	４５°Ｙ管（ポリエチレン製） ７５　×　６０	個	1,260												
	４５°Ｙ管（ポリエチレン製） ７５　×　７５	個	1,410												
	４５°Ｙ管（ポリエチレン製） １００×１００	個	2,880												
	キャップ（ポリエチレン製） 50	個	330												

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	キャップ（ポリエチレン製） 60	個	430												
	キャップ（ポリエチレン製） 65	個	440												
	キャップ（ポリエチレン製） 75	個	550												
	キャップ（ポリエチレン製） 100	個	1,390												

２６）電　気　料　金　類

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	使用電力料金 低圧用業持1年未満	kWh	20.57												
	使用電力料金 高圧用業持1年未満	kWh	32.13												
	使用電力料金 低圧用業持1年以上	kWh	18.16												
	使用電力料金 高圧用業持1年以上	kWh	30.43												
	基本電力料 低圧用業持１年未満	kW/月	1,418												
	基本電力料 高圧用業持１年未満	kW/月	1,844												
	基本電力料 低圧用業持１年以上	kW/月	1,182												
	基本電力料 高圧用業持１年以上	kW/月	1,537												
	使用電力料金 低圧用官給1年未満	kWh	20.57												
	使用電力料金 高圧用官給1年未満	kWh	32.13												
	使用電力料金 低圧用官給1年以上	kWh	18.16												
	使用電力料金 高圧用官給1年以上	kWh	30.43												
	基本電力料 低圧用官給１年未満	kW/月	1,418												
	基本電力料 高圧用官給１年未満	kW/月	1,844												
	基本電力料 低圧用官給１年以上	kW/月	1,182												
	基本電力料 高圧用官給１年以上	kW/月	1,537												

２７）セメント・混和材類

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	普通ポルトランドセメント ２５ｋｇ入	ton	＊												S-81/K-80
	普通ポルトランドセメント バラもの	ton	＊												S-80/K-79
	早強ポルトランドセメント ２５ｋｇ入	ton	＊												S-81/K-80
	早強ポルトランドセメント バラもの	ton	＊												S-80/K-79
	高炉セメント B種　２５ｋｇ入	ton	＊												S-81/K-80
	高炉セメント B種　　バラもの	ton	＊												S-80/K-79
	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	ton	＊												S-81/K-80
	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 25kg詰袋(kg算出)	kg	＊												S-81/K-80
	混和剤 防水剤　マノール相当	kg	＊												S-203/K-120

２８）木　　材　　類

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	松矢板 幅12cm　長2m　厚5.0～6.0cm	m3	＊												S-234/K-159
	松矢板 幅15cm　長4m　厚5.0～6.0cm	m3	56,000												
	松矢板 幅12cm　長2m　厚3.0～4.5cm	m3	＊												S-234/K-159
	松矢板 幅15cm　長3m　厚3.0～4.5cm	m3	56,000												
	松矢板 幅15cm　長4m　厚3.0～4.5cm	m3	＊												S-234/K-159
	コンクリート型枠用塗装合板 ラワン材1800×900×12	枚	＊												S-219/K-175
	コンクリート型枠用塗装合板 ラワン材1800×600×12	枚	＊												S-219/K-175
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×900×1800	枚	＊												S-219/K-175
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×600×1800	枚	＊												S-219/K-175
	板材　　（松１等） 長2m　厚1.5cm　　幅15cm	m3	62,000												
	松杭丸太 長2.0m 末口9cm(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	1,360												
	松杭丸太 長2.0m 末口12cm(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	2,460												
	松杭丸太 長2.0m 末口15cm(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	3,810												
	松杭丸太 長3.0m 末口9cm(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	2,030												
	松杭丸太 長3.0m 末口12cm(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	3,640												
	松杭丸太 長3.0m 末口15cm(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	5,750												
	松杭丸太 長4.0m 末口9cm(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	2,710												
	松杭丸太 長4.0m 末口12cm(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	4,910												
	松杭丸太 長4.0m 末口15cm(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	7,610												
	杉間伐材 末口径9cm L1.5m 剥皮 先端加工なし	本	580												
	杉間伐材 末口径9cm L1.5m 剥皮 先端加工あり	本	630												
	杉間伐材 末口径9cm L1.5m 剥皮 防腐材(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工なし	本	880												
	杉間伐材 末口径9cm L1.5m 剥皮 防腐材(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工あり	本	930												
	杉間伐材 末口径9cm L2.0m 剥皮 先端加工なし	本	790												
	杉間伐材 末口径9cm L2.0m 剥皮 先端加工あり	本	840												

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	杉間伐材 末口径9cm L2.0m 剥皮 防腐材(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工なし	本	1,200												
	杉間伐材 末口径9cm L2.0m 剥皮 防腐材(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工あり	本	1,250												
	杉間伐材 末口径9cm L2.5m 剥皮 先端加工なし	本	980												
	杉間伐材 末口径9cm L2.5m 剥皮 先端加工あり	本	1,030												
	杉間伐材 末口径9cm L2.5m 剥皮 防腐材(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工なし	本	1,490												
	杉間伐材 末口径9cm L3.0m 剥皮 先端加工なし	本	1,170												
	杉間伐材 末口径9cm L3.5m 剥皮 先端加工なし	本	1,370												
	杉間伐材 末口径9cm L4.0m 剥皮 先端加工なし	本	1,570												
	杉間伐材 末口径9cm L4.0m 剥皮 防腐材(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工なし	本	2,380												
	杉間伐材 末口径12cm L1.5m 剥皮 先端加工あり	本	1,160												
	杉間伐材 末口径12cm L1.5m 剥皮 防腐材(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工あり	本	1,700												
	杉間伐材 末口径12cm L2.0m 剥皮 先端加工なし	本	1,390												
	杉間伐材 末口径12cm L2.0m 剥皮 先端加工あり	本	1,530												
	杉間伐材 末口径12cm L2.0m 剥皮 防腐材(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工なし	本	2,110												
	杉間伐材 末口径12cm L2.0m 剥皮 防腐材(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工あり	本	2,250												
	杉間伐材 末口径12cm L2.5m 剥皮 防腐材(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工なし	本	2,640												
	杉間伐材 末口径12cm L3.0m 剥皮 防腐材(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工なし	本	3,170												
	杉間伐材 末口径12cm L4.0m 剥皮 防腐材(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工なし	本	4,190												
	杉間伐材 末口径15cm L1.5m 剥皮 先端加工なし	本	1,630												
	杉間伐材 末口径15cm L1.5m 剥皮 先端加工あり	本	1,780												
	杉間伐材 末口径15cm L3.0m 剥皮 先端加工なし	本	3,270												
	杉間伐材 末口径15cm L3.0m 剥皮 防腐材(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工なし	本	4,960												
	杉間伐材 末口径15cm L3.0m 剥皮 防腐材(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工あり	本	5,260												
	杉間伐材 末口径18cm L2.0m 剥皮 防腐材(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工なし	本	4,760												
	杉間伐材 末口径18cm L3.0m 剥皮 先端加工なし	本	4,710												

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	杉間伐材 末口径18cm L3.0m 剥皮 先端加工あり	本	5,010												
	杉間伐材 末口径18cm L4.0m 剥皮 先端加工あり	本	6,620												
	杉間伐材 末口径18cm L4.0m 剥皮 防腐材(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工あり	本	9,850												

２９）燃料油脂・溶接棒類

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	L	＊												S-258/K-789
	軽油 ＪＩＳ１．２号　ローリー	L	＊												S-258/K-789
	重油 Ａ重油 海上 硫黄分0.5%以下 ﾊﾞｰｼﾞ	L	＊												S-260/K-789
	重油 Ａ重油　ローリー（陸上）	L	＊												S-258/K-789
	灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	＊												S-258/K-789
	ディーゼルエンジン油 陸用3種　CD級	L	＊												K-790
	グリス（転がり軸受用） 1種1号	kg	＊												S-261/K-790
	混合油 1：20程度	L	＊												S-261
	酸素ガス ボンベ	m3	＊												S-262/K-791
	アセチレンガス ボンベ	kg	＊												S-262/K-791
	プロパンガス 工業用業務用　ボンベ	kg	＊												S-262/K-791
	軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	＊												S-258/K-789
	免税軽油(1, 2号) ローリー渡し	L	＊												S-258/K-789
	免税軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	＊												S-258/K-789
	電気溶接棒 軟鋼用　E4319　棒径3.2mm	kg	＊												S-310/K-784
	電気溶接棒 軟鋼用　E4319　棒径4.0mm	kg	＊												S-310/K-784
	電気溶接棒 軟鋼用　E4319　棒径5.0mm	kg	＊												S-310/K-784

３０）塗　　料　　類

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	接着用プライマー 区画線用	kg	＊												S-257/K-200
	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) 常温式 1種B 白	L	＊												S-257/K-200
	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) 常温式 1種B 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄	L	＊												S-257/K-200
	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) 加熱式 2種B 白	L	＊												S-257/K-200
	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) 加熱式 2種B 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄	L	＊												S-257/K-200
	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 白	kg	＊												S-257/K-200
	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 黄	kg	＊												S-257/K-200
	道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665) 溶融式 3種2号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ20～23% 白	kg	＊												S-257
	接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用	kg	＊												S-257/K-200
	接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用	kg	＊												K-200
	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm)	kg	＊												S-257/K-200
	路面標示用水性塗料(JIS K 5665) 常温式 1種A 白 比重1.5	L	＊												S-257/K-200
	路面標示用水性塗料(JIS K 5665) 常温式 1種A 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄	L	＊												S-257/K-200
	路面標示用水性塗料(JIS K 5665) 加熱式 2種A 白 比重1.7	L	＊												S-257/K-200
	路面標示用水性塗料(JIS K 5665) 加熱式 2種A 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄	L	＊												S-257/K-200

３１）火薬類・土嚢・その他

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	電気雷管 6号瞬発1段　脚線3.0m　大口	個	461												
	土のう　化学繊維使用 62cm×48cm	枚	＊												S-277/K-183
	大型土のう袋 1.0ｔ用	枚	＊												S-277/K-183
	植生土のう袋 幅40×60cm　袋のみ	枚	＊												S-564/K-430
	耐候性大型土のう袋 φ110（丸型）×H110cm 1年対応	枚	＊												S-277/K-183
	コンクリートカッタ用ブレード 径300mm	枚	＊												S-306/K-Web
	コンクリートカッタ用ブレード 径400mm	枚	＊												S-306/K-Web
	コンクリートカッタ用ブレード 径560mm	枚	＊												S-306/K-Web
	コンクリートカッタ用ブレード 径750mm	枚	＊												S-306/K-Web
	コンクリートカッタ用ブレード 径350mm	枚	＊												S-306/K-Web
	コンクリートカッタ用ブレード 径450mm	枚	＊												S-306/K-Web

３２）測　量　用　材　料　類

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	測量杭（杉） 4.5cm×4.5cm×45cm	本	77												
	測量杭（杉） 3cm×3cm×60cm	本	63												
	測量杭（杉） 4.5cm×4.5cm×60cm	本	118												
	測量杭（杉） 6cm×6cm×60cm	本	192												
	プラスチック杭 4.5cm×4.5ｃｍ×45cm	本	＊												K-785

３３）ロ ー プ ・ ホ ー ス 類

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	ワイヤロープ 4号裸A種　　径16mm　　6×24	m	＊												S-55/K-60
	マニラロープ 中級1，2類 径12mm JIS 1類2種 3ﾖﾘ	kg	＊												S-311/K-Web
	マニラロープ 中級1，2類 径18mm JIS 1類2種 3ﾖﾘ	kg	＊												S-311/K-Web
	標識ロープ 黄黒ポリ製　　径　9mm	m	＊												K-Web
	安全ロープ用フロート Ｌ＝０．２０程度	個	1,910												

３４）ボーリング・削孔・
軌　条　材　料　類

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	コアチューブ（シングル用） 径46mm　長1.5m	本	＊												S-307
	コアチューブ（シングル用） 径66mm　長1.5m	本	＊												S-307
	コアチューブ（シングル用） 径101mm　長1.5m	本	＊												S-307
	コアチューブ（ダブル用） 径66mm　長1.5m	本	＊												S-307
	メタルクラウン（シングル用） 径46mm	個	＊												S-307/K-781
	メタルクラウン（シングル用） 径66mm	個	＊												S-307/K-781
	メタルクラウン（シングル用） 径101mm	個	＊												S-307/K-781
	メタルクラウン（シングル用） 径116mm	個	＊												S-307/K-781
	ボーリングロット（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付） 径40.5mm　長3.0m	本	＊												S-307/K-781
	ボーリングロット（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付） 径40.5mm　長1.5m	本	＊												S-307/K-781

３５）業務委託成果材料類

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	図面袋 Ａ－１　１０枚	枚	＊												K-Web
	図面袋 Ａ－１　３０枚	枚	＊												K-Web
	図面袋 Ａ－２　１０枚	枚	＊												K-Web
	図面袋 Ａ－２　３０枚	枚	＊												K-Web
	標本箱（未固結試料用） 標本ﾋﾞﾝ(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製)10本入	箱	1,850												
	標本箱（岩質用） φ66mm用　5m入	箱	4,230												
	ポリエステルフイルム片面ロール 920mm×20m　厚0.075mm	本	18,800												
	ポリエステルベース 片面#400ロール 0.92×20m	本	23,200												
	ポリエステルシート 片面#300 A1判	枚	540												
	ポリエステルベース 片面#300ロール 0.92×10m	本	9,400												
	印画引伸 カラー　　サービスサイズ	枚	40												
	報告書焼付代（コピー） Ａ－３　４００枚	部	10,000												
	報告書焼付代（コピー） Ａ－４以下　４００枚	部	6,000												
	報告書焼付代（コピー） Ａ－３　１００枚	部	2,500												
	報告書焼付代（コピー） Ａ－４以下　１００枚	部	1,500												
	報告書焼付代（コピー） Ａ－３　５００枚	部	12,500												
	報告書焼付代（コピー） Ａ－４以下　５００枚	部	7,500												
	報告書焼付代（コピー） Ａ－３　２００枚	部	5,000												
	報告書焼付代（コピー） Ａ－４以下　２００枚	部	3,000												
	報告書焼付代（コピー） Ａ－３　６００枚	部	15,000												
	報告書焼付代（コピー） Ａ－４以下　６００枚	部	9,000												
	報告書焼付代（コピー） Ａ－３　３００枚	部	7,500												
	報告書焼付代（コピー） Ａ－４以下　３００枚	部	4,500												
	報告書表紙代 薄手（黒文字入）　Ａ－３	部	1,720												
	報告書表紙代 薄手（黒文字入）　Ａ－４	部	1,640												

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	図面焼付代(ｺﾋﾟｰ) Ａ－０	枚	800												
	図面焼付代(ｺﾋﾟｰ) Ａ－１	枚	400												
	報告書焼付代（コピー） Ａ－４以下　７００枚	部	10,500												
	報告書焼付代（コピー） Ａ－４以下　８００枚	部	12,000												
	報告書焼付代（コピー） Ａ－４以下　９００枚	部	13,500												
	報告書焼付代（コピー） Ａ－４以下　１０００枚	部	15,000												
	報告書製本代 原稿２０１～３００枚　Ａ－４	部	1,270												
	報告書製本代 原稿３０１～４００枚　Ａ－４	部	1,670												
	報告書製本代 原稿４０１～５００枚　Ａ－４	部	2,070												
	報告書製本代 原稿５０１～６００枚　Ａ－４	部	2,470												
	報告書製本代 原稿６０１～７００枚　Ａ－４	部	2,870												
	報告書製本代 原稿７０１～８００枚　Ａ－４	部	3,270												
	報告書製本代 原稿８０１～９００枚　Ａ－４	部	3,670												
	報告書製本代 原稿９０１～１０００枚　Ａ－４	部	4,070												
	簡易加除式ファイル Ａ４縦型幅3cm(チューブ・パイプファイル)	冊	＊												K-Web
	簡易加除式ファイル Ａ４縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	冊	＊												K-Web
	簡易加除式ファイル Ａ４縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	冊	＊												K-Web
	簡易加除式ファイル Ａ４縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	冊	＊												K-Web
	ＣＤ－Ｒ ＣＤ－Ｒ(記録面色素フタロシアニン)７００MB	枚	57												
	ポリエステルフィルム ＃５００　４０×５０ｃｍ	枚	546												

３６）土質試験材料類・
土　質　試　験　費

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	現場ＣＢＲ試験 舗装掘削補修費別途・準備費含む	箇所	＊												S-914/K-868
	室内ＣＢＲ試料採取 現状土　４ﾓｰﾙﾄﾞ／箇所	箇所	＊												S-914/K-868
	室内ＣＢＲ試料採取 変状土 70Kg採取	箇所	＊												S-914/K-868
	変状土ＣＢＲ試験 設計ＣＢＲ 2ﾓｰﾙﾄﾞ	試料	＊												S-914/K-868
	現状土ＣＢＲ試験 水浸法 1ﾓｰﾙﾄﾞ	試料	＊												S-914/K-868
	室内土質試験　土粒子の密度試験 JIS A 1202 ３個／試料	試料	＊												S-914/K-869
	室内土質試験　土の含水比試験 JIS A 1203 ３個／試料	試料	＊												S-914/K-869
	室内土質試験　土の粒度試験 沈降分析（ふるい分析含）	試料	＊												S-914/K-869
	室内土質試験　土の粒度試験 ふるい分析　試料０．５ｋｇ未満	試料	＊												S-914/K-869
	室内土質試験　土の粒度試験 ふるい分析　試料０．５～２ｋｇ未満	試料	＊												S-914/K-869
	室内土質試験　土の粒度試験 ふるい分析　試料２～４ｋｇ未満	試料	＊												S-914/K-869
	室内土質試験　土の粒度試験 ふるい分析　試料４ｋｇ以上	試料	＊												S-914/K-869
	室内土質試験　土の液性限界試験 JIS A 1205 ６点／試料	試料	＊												S-914/K-869
	室内土質試験　土の塑性限界試験 JIS A 1205 ３個／試料	試料	＊												S-914/K-869
	室内土質試験　土の強熱減量試験 ３個／試料	試料	＊												S-914/K-869
	室内土質試験　土のＰＨ試験 ガラス電極法	試料	＊												S-914/K-869
	室内土質試験　土の湿潤密度試験 Ａ法（ノギス法）　３個／試料	試料	＊												S-914/K-869
	室内土質試験　土の透水試験 JIS　A　1218　定水位法	試料	＊												S-914/K-869
	室内土質試験　土の透水試験 JIS　Ａ　1218　変水位法	試料	＊												S-914/K-869
	室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　乾燥法 モールド径10　ランマ2.5	試料	＊												S-914/K-869
	室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　乾燥法 モールド径15　ランマ2.5	試料	＊												S-914/K-869
	室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　非乾燥 モールド径10　ランマ2.5	試料	＊												S-914/K-869
	室内土質試験　土の一軸圧縮試験 ２供試体／試料	試料	＊												S-914/K-869
	室内土質試験　土の圧密試験 １供試体／試料	試料	＊												S-914/K-869
	室内土質試験　三軸圧縮試験　ＵＵ試験 １試料につき３供試体	試料	＊												S-914/K-869

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	室内土質試験　三軸圧縮試験　ＣＤ試験 １試料につき３供試体	試料	＊												S-914/K-869
	室内土質試験　三軸圧縮試験　ＣＵ試験 径３５mm ３供試体／試料	試料	＊												S-914/K-869
	室内土質試験　三軸圧縮試験　ＣＵ試験 径５０mm ３供試体／試料	試料	＊												S-914/K-869
	三軸圧縮試験　ＣＵ試験 径３５mm(間げき水圧測定含む)	試料	＊												S-914/K-869
	三軸圧縮試験　ＣＵ試験 径５０mm(間げき水圧測定含む)	試料	＊												S-914/K-869
	土粒子の密度試験 ３個/試料	試料	＊												S-914/K-869
	土の含水比試験 ３個/試料	試料	＊												S-914/K-869
	土の有機物含有量試験 重クロム酸法	試料	＊												S-914/K-869
	土の水溶性成分含有量試験	試料	＊												S-914/K-869
	土の塩素イオン含有量試験	試料	＊												S-914/K-869
	土の硫酸イオン含有量試験	試料	＊												S-914/K-869
	三軸圧縮試験 ＣＵ－ｂａｒ試験　径３５mm	試料	＊												S-914/K-869
	三軸圧縮試験 ＣＵ－ｂａｒ試験　径５０mm	試料	＊												S-914/K-869
	土の繰返し非排水三軸試験 液状化特性	試料	＊												S-914/K-869
	地盤材料の繰返し三軸試験 変形特性　粘性土　径５０mm	試料	＊												S-914/K-869
	地盤材料の繰返し三軸試験 変形特性　砂質土　径５０mm	試料	＊												S-914/K-869
	中型三軸圧縮試験 ＣＵ－ｂａｒ試験　径１００mm	試料	＊												S-914/K-869
	中型三軸圧縮試験 ＣＤ試験　径１００mm	試料	＊												S-914/K-869
	混合処理工対策試験費 六価クロム溶出試験	検体	＊												S-924/K-861
	混合処理工対策試験費 タンクリーチング試験	検体	＊												S-924/K-861

３７）運　賃　料　金　類

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	積卸し費 基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し	ton	3,000												
	積卸し費 積込み･取卸し	ton	1,500												
	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	ton	750												
	仮設材輸送運賃料金 10km以下　製品長12m以内	ton	3,410												
	仮設材輸送運賃料金 20km以下　製品長12m以内	ton	3,570												
	仮設材輸送運賃料金 30km以下　製品長12m以内	ton	3,850												
	仮設材輸送運賃料金 40km以下　製品長12m以内	ton	4,070												
	仮設材輸送運賃料金 50km以下　製品長12m以内	ton	4,420												
	仮設材輸送運賃料金 60km以下　製品長12m以内	ton	4,700												
	仮設材輸送運賃料金 70km以下　製品長12m以内	ton	5,070												
	仮設材輸送運賃料金 80km以下　製品長12m以内	ton	5,330												
	仮設材輸送運賃料金 90km以下　製品長12m以内	ton	5,610												
	仮設材輸送運賃料金 100km以下　製品長12m以内	ton	5,900												
	仮設材輸送運賃料金 110km以下　製品長12m以内	ton	6,250												
	仮設材輸送運賃料金 120km以下　製品長12m以内	ton	6,490												
	仮設材輸送運賃料金 130km以下　製品長12m以内	ton	6,780												
	仮設材輸送運賃料金 140km以下　製品長12m以内	ton	7,020												
	仮設材輸送運賃料金 150km以下　製品長12m以内	ton	7,290												
	仮設材輸送運賃料金 160km以下　製品長12m以内	ton	7,530												
	仮設材輸送運賃料金 170km以下　製品長12m以内	ton	7,790												
	仮設材輸送運賃料金 180km以下　製品長12m以内	ton	8,020												
	仮設材輸送運賃料金 190km以下　製品長12m以内	ton	8,290												
	仮設材輸送運賃料金 200km以下　製品長12m以内	ton	8,560												
	仮設材輸送運賃料金 10km以下　製品長12m超～15m以内	ton	4,030												
	仮設材輸送運賃料金 20km以下　製品長12m超～15m以内	ton	4,240												

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	仮設材輸送運賃料金 30km以下　製品長12m超～15m以内	ton	4,510												
	仮設材輸送運賃料金 40km以下　製品長12m超～15m以内	ton	4,760												
	仮設材輸送運賃料金 50km以下　製品長12m超～15m以内	ton	5,140												
	仮設材輸送運賃料金 60km以下　製品長12m超～15m以内	ton	5,490												
	仮設材輸送運賃料金 70km以下　製品長12m超～15m以内	ton	5,890												
	仮設材輸送運賃料金 80km以下　製品長12m超～15m以内	ton	6,190												
	仮設材輸送運賃料金 90km以下　製品長12m超～15m以内	ton	6,520												
	仮設材輸送運賃料金 100km以下　製品長12m超～15m以内	ton	6,840												
	仮設材輸送運賃料金 110km以下　製品長12m超～15m以内	ton	7,200												
	仮設材輸送運賃料金 120km以下　製品長12m超～15m以内	ton	7,470												
	仮設材輸送運賃料金 130km以下　製品長12m超～15m以内	ton	7,790												
	仮設材輸送運賃料金 140km以下　製品長12m超～15m以内	ton	8,060												
	仮設材輸送運賃料金 150km以下　製品長12m超～15m以内	ton	8,360												
	仮設材輸送運賃料金 160km以下　製品長12m超～15m以内	ton	8,630												
	仮設材輸送運賃料金 170km以下　製品長12m超～15m以内	ton	8,910												
	仮設材輸送運賃料金 180km以下　製品長12m超～15m以内	ton	9,180												
	仮設材輸送運賃料金 190km以下　製品長12m超～15m以内	ton	9,470												
	仮設材輸送運賃料金 200km以下　製品長12m超～15m以内	ton	9,780												
	仮設材輸送運賃料金 10km以下　製品長15m超	ton	5,180												
	仮設材輸送運賃料金 20km以下　製品長15m超	ton	5,510												
	仮設材輸送運賃料金 30km以下　製品長15m超	ton	5,860												
	仮設材輸送運賃料金 40km以下　製品長15m超	ton	6,190												
	仮設材輸送運賃料金 50km以下　製品長15m超	ton	6,630												
	仮設材輸送運賃料金 60km以下　製品長15m超	ton	7,060												
	仮設材輸送運賃料金 70km以下　製品長15m超	ton	7,520												

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	仮設材輸送運賃料金 80km以下　製品長15m超	ton	7,900												
	仮設材輸送運賃料金 90km以下　製品長15m超	ton	8,310												
	仮設材輸送運賃料金 100km以下　製品長15m超	ton	8,750												
	仮設材輸送運賃料金 110km以下　製品長15m超	ton	9,180												
	仮設材輸送運賃料金 120km以下　製品長15m超	ton	9,550												
	仮設材輸送運賃料金 130km以下　製品長15m超	ton	9,940												
	仮設材輸送運賃料金 140km以下　製品長15m超	ton	10,300												
	仮設材輸送運賃料金 150km以下　製品長15m超	ton	10,700												
	仮設材輸送運賃料金 160km以下　製品長15m超	ton	11,000												
	仮設材輸送運賃料金 170km以下　製品長15m超	ton	11,400												
	仮設材輸送運賃料金 180km以下　製品長15m超	ton	11,700												
	仮設材輸送運賃料金 190km以下　製品長15m超	ton	12,100												
	仮設材輸送運賃料金 200km以下　製品長15m超	ton	12,500												
	運賃料金 20t車以上30t車まで　20kmまで	台	71,000												
	運賃料金 20t車以上30t車まで　50kmまで	台	87,000												
	運賃料金 20t車以上30t車まで　100kmまで	台	112,000												
	運賃料金 20t車以上30t車まで　150kmまで	台	137,000												
	運賃料金 20t車以上30t車まで　200kmまで	台	163,000												

３８）種子・緑化材料・接着剤類

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	野芝（半土付）	㎡	＊												S-563/K-436
	人工張芝（ワラ） 幅100cm程度	㎡	＊												S-564/K-430
	人工筋芝 幅15cm	m	＊												S-564/K-430
	目串 １００本入	束	＊												S-563/K-436
	厚層基材（有機質系） 基盤材、肥料、接合材含む	m3	36,700												
	アンカーピン Ｄ９×２００	本	＊												K-Web
	アンカーピン 径１３　Ｌ＝２５０	本	93												
	アンカーピン Ｄ１６×４００	本	＊												K-Web
	種子 トールフェスク	kg	＊												S-563/K-436
	種子 めどはぎ	kg	＊												S-563/K-436
	コンクリート用接着剤 ショウボンド　＃１０１	kg	2,630												
	コンクリート用接着剤 ショウボンド　＃２０２	kg	3,400												

３９）業　務　宿　泊　費　等

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考 （参考重量）
	測量成果品検定料（手簿） ３級水準測量	km	＊												S-916/K-857
	測量成果品検定料（手簿） ４級水準測量	km	＊												S-916/K-857
	測量成果品検定料（ﾃﾞｰﾀｺﾚｸﾀ） ３級水準測量	km	＊												S-916/K-857
	測量成果品検定料（ﾃﾞｰﾀｺﾚｸﾀ） ４級水準測量	km	＊												S-916/K-857
	測量成果品検定料（ＧＰＳ） ３級基準点　150点未満	点	＊												S-916/K-857
	測量成果品検定料（ＧＰＳ） ４級基準点　200点未満	点	＊												S-916/K-857
	測量成果品検定料（ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ） ２級基準点	点	＊												S-916/K-857
	測量成果品検定料（ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ） ３級基準点　150点未満	点	＊												S-916/K-857
	測量成果品検定料（ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ） ４級基準点　200点未満	点	＊												S-916/K-857
	測量成果品検定料（ＧＰＳ） ２級基準点　電子基準点のみ以外	点	＊												S-916/K-857
	測量成果品検定料（ＧＰＳ） １・２・３級基準点　電子基準点のみ　15点未満	点	＊												S-916/K-857
	測量成果品検定料（ＧＰＳ） １・２・３級基準点　電子基準点のみ　15点以上	点	＊												S-916/K-857

機　械　器　具　賃　料

※以下の表は長期の賃貸に係る割引込みのリース料金である。（クローラクレーンは除く）
　移動式クレーンの内，トラッククレーン及びホイールクレーンの日賃料はオペレータ費用・
　燃料油脂費を共に含むが，クローラクレーンはオペレータ費用のみで燃料油脂費は含まない。

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊	日	＊												S-285/K-809
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒] 最大吊上能力100t吊	日	＊												S-285/K-809
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒] 最大吊上能力120t吊	日	＊												S-285/K-809
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒] 最大吊上能力160t吊	日	＊												S-285/K-809
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒] 最大吊上能力200t吊	日	＊												S-285/K-809
	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力360t吊	日	＊												S-285/K-809
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] 最大吊上能力4.9t吊	日	＊												S-285/K-809
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] 最大吊上能力16t吊	日	＊												S-285/K-809
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] 最大吊上能力20t吊	日	＊												S-285/K-809
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊	日	＊												S-285/K-809
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2011)] 最大吊上能力35t吊	日	＊												S-285/K-809
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] 最大吊上能力50t吊	日	＊												S-285/K-809
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～1次)] 最大吊上能力10t吊	日	＊												S-285/K-809
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] 最大吊上能力60t吊	日	＊												S-285/K-809
	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)] 最大吊上能力70t吊	日	＊												S-285/K-809
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ･~低騒･排(~2次)] 最大吊上能力50t吊	日	＊												S-285/K-809
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ･~低騒･排(~2014)] 最大吊上能力55t吊	日	＊												S-285/K-809
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ･~低騒･排(~2次)] 最大吊上能力65t吊	日	＊												S-285/K-809
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ･~低騒･排(~2次)] 最大吊上能力80t吊	日	＊												S-285/K-809
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ･~低騒･排(~2011)] 最大吊上能力100t吊	日	＊												S-285/K-809
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ･~低騒･排(~2014)] 最大吊上能力150t吊	日	＊												S-285/K-809
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ･~低騒･排(~2014)] 最大吊上能力200t吊	日	＊												S-285/K-809
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対(～3次)] 最大吊上能力4.9t吊	日	＊												S-280/K-802
	発動発電機[Ｄ駆動･～低騒･排対型(～2次)] 定格容量8kva	日	＊												S-283/K-806
	発動発電機[Ｄ駆動･～低騒･排対型(～2次)] 定格容量10kva	日	＊												S-283/K-806

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)] 定格容量15kva	日	＊												S-283/K-806
	発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)] 定格容量20kva	日	＊												S-283/K-806
	発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)] 定格容量25kva	日	＊												S-283/K-806
	発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～1次)] 定格容量35kva	日	＊												S-283/K-806
	発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)] 定格容量45kva	日	＊												S-283/K-806
	発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)] 定格容量60kva	日	＊												S-283/K-806
	発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)] 定格容量75kva	日	＊												S-283/K-806
	発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)] 定格容量100kva	日	＊												S-283/K-806
	発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)] 定格容量125kva	日	＊												S-283/K-806
	発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)] 定格容量150kva	日	＊												S-283/K-806
	発動発電機[Ｄ駆動･～低騒･排対型(～2次)] 定格容量200kva	日	＊												S-283/K-806
	発動発電機[Ｄ駆動･～低騒･排対型(～2次)] 定格容量250kva	日	＊												S-283/K-806
	発動発電機[Ｄ駆動･～低騒･排対型(～3次)] 定格容量300kva	日	＊												S-283/K-806
	発動発電機[Ｄ駆動･～低騒･排対型(～2次)] 定格容量350kva	日	＊												S-283/K-806
	発動発電機[Ｄ駆動･～低騒･排対型(～3次)] 定格容量400kva	日	＊												S-283/K-806
	発動発電機[Ｇ駆動･～低騒音型] 定格容量2kva	日	＊												S-283/K-806
	発動発電機[Ｇ駆動･～低騒音型] 定格容量3kva	日	＊												S-283/K-806
	発動発電機[Ｄ駆動･～超低騒音型] 定格容量5kva	日	＊												S-283/K-806
	空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～2次)] 吐出量2.0m3/min 吐出圧0.7MPa	日	＊												S-283/K-805
	空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～2次)] 吐出量2.5m3/min 吐出圧0.7MPa	日	＊												S-283/K-805
	空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～3次)] 吐出量3.5～3.7m3/min 吐出圧0.7MPa	日	＊												S-283/K-805
	空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～2次)] 吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa	日	＊												S-283/K-805
	空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～2次)] 吐出量7.5～7.8m3/min 吐出圧0.7MPa	日	＊												S-283/K-805
	空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～3次)] 吐出量10.5～11.0m3/min 吐出圧0.7MPa	日	＊												S-283/K-805
	空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～低騒･排対(～2次)] 吐出量14.2m3/min 吐出圧0.7MPa	日	＊												S-283/K-805

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～低騒･排対(～2次)] 吐出量17.0m3/min 吐出圧0.7MPa	日	＊												S-283/K-805
	空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～低騒･排対(～3次)] 吐出量18.0～19.0m3/min 吐出圧0.7MPa	日	＊												S-283/K-805
	空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･~低騒･排対型(~3次)] 吐出量15m3/min 吐出圧1.05MPa	日	＊												S-283/K-805
	空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動] 吐出量2.2m3/min	日	＊												S-283/K-805
	空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動] 吐出量6.0m3/min	日	＊												S-283/K-805
	振動ローラ（搭乗式タンデム型） ６～７ｔ	日	＊												S-282/K-804
	振動ローラ（搭乗式タンデム型） ８～１０ｔ	日	＊												S-282/K-804
	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ﾀﾝﾃﾞﾑ型･～低騒・排対型(～2次)] 運転質量2.4～2.8t	日	＊												S-282/K-804
	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ﾀﾝﾃﾞﾑ型･～低騒・排対型(～2次)] 運転質量3.0～5.0t	日	＊												S-282/K-804
	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） １．２～１．５ｔ	日	＊												S-282/K-805
	振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ２．４～２．５ｔ	日	＊												S-282/K-805
	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･排対型(1次･2次)]※ 運転質量3.0～4.0t	日	＊												S-282/K-805
	振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	日	＊												S-282/K-805
	振動ローラ（ハンドガイド式） ０．５～０．６ｔ	日	＊												S-282/K-804
	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6ｔ	日	＊												S-282/K-804
	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1ｔ	日	＊												S-282/K-804
	振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･~低騒･排(~2014)] 運転質量11～12t	日	＊												S-282/K-805
	タイヤローラ[～超低･排対型(～3次)] 運転質量8～20ｔ	日	＊												S-282/K-804
	タイヤローラ[～超低･排対型(～3次)] 運転質量3～4ｔ	日	＊												S-282/K-804
	タイヤローラ[～超低･排対型(2011･2014)] 運転質量13～14ｔ	日	5,030												
	ロードローラ[マカダム･~超低・排対型(～2014)] 運転質量10~12ｔ	日	＊												S-282/K-804
	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･～低騒･排対型(～2014)] 舗装幅1.4～3.0m	日	＊												S-282/K-805
	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･～超低騒･排対型(～2014)] 舗装幅2.3～6.0m	日	＊												S-282/K-805
	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(～2014)] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	日	＊												S-281/K-804
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径　５０mm　　全揚程　１０ｍ	日	＊												S-283/K-806

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径　５０mm　　全揚程　１５ｍ	日	＊												S-283/K-806
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径１００mm　　全揚程　１０ｍ	日	＊												S-283/K-806
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径１００mm　　全揚程　１５ｍ	日	＊												S-283/K-806
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径１５０mm　　全揚程　１０ｍ	日	＊												S-283/K-806
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径１５０mm　　全揚程　１５ｍ	日	＊												S-283/K-806
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径２００mm　　全揚程　１０ｍ	日	＊												S-283/K-806
	工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径２００mm　　全揚程　１５ｍ	日	＊												S-283/K-806
	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ装置付] 通称1.7t積級 1t吊	日	＊												S-280/K-802
	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ装置付] 通称2.0t積級 1t吊	日	＊												S-280/K-802
	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(~2次)] 通称2.0t積級	日	＊												S-280/K-802
	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(~2次)] 通称2.5t積級	日	＊												S-280/K-802
	ジェットヒータ 126MJ/h	日	＊												S-284/K-808
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4ｔ積級	日	＊												S-280/K-802
	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型) 幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ最大地上高(作業床高さ)10～12m	日	＊												S-280/K-803
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	日	＊												S-279/K-801
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	日	＊												S-279/K-801
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3	日	＊												S-279/K-801
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次)]※ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	＊												S-279/K-801
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日	＊												S-279/K-801
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･~超低･排(~2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	日	＊												S-279/K-801
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･~超低･排対(~2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3	日	＊												S-279/K-801
	ICTﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	日	＊												S-278/K-800
	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超小旋回型･~低騒･排対型(~3次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.22m3	日	＊												S-279/K-801
	小型BH[ｸﾛｰﾗ・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ･~超低･排(~3次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3　吊能力0.9t	日	＊												S-279/K-801
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3　吊能力2.9t	日	＊												S-279/K-801

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3　吊能力2.9t	日	＊												S-279/K-801
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t	日	＊												S-279/K-801
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ･~超低･排(~2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3　吊能力2.9t	日	＊												S-279/K-801
	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(~3次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3	日	＊												S-279/K-801
	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(~3次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.055m3	日	＊												S-279
	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式･ｸﾛｰﾗ型･~低騒･排対型(~2次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量(平積)0.4m3	日	＊												S-279/K-801
	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)) [～低騒・排対型(～2次)] ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.4m3	日	＊												S-279/K-802
	油圧ブレーカ バケット容量0.4m3対応　ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ	日	＊												S-281/K-804
	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～2014)] 通称7t級 7～9t	日	＊												S-279/K-801
	ブルドーザ[湿地・排対型(～2011)] 通称16t級 15～18ｔ	日	＊												S-279/K-801
	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 通称20t級 19～21t	日	＊												S-279/K-801
	ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)] 通称7t級 7～9ｔ	日	＊												S-278/K-800
	ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)] 通称16t級 15～18ｔ	日	＊												S-278/K-800
	ICT建設機械経費損料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳ) ﾊﾞｯｸﾎｳ	日	41,000												
	ICT建設機械経費賃料加算額(ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ) ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ	日	49,000												
	ICT建設機械経費賃料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳ(ICT対応型)) ﾊﾞｯｸﾎｳ(ICT施工対応型)	日	13,000												
	ICT建設機械経費賃料加算額(ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ICT対応型)) ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ICT施工対応型)	日	13,000												
	MC/MGバックホウ技術機械経費	日	41,000												
	MC/MGブルドーザシステムの初期費	式	548,000												
	MC/MGバックホウシステムの初期費	式	598,000												
	MCモータグレーダシステムの初期費	式	623,000												

仮　設　材　賃　料

コード	名　称　／　規　格		単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	鋼矢板 ２型　［賃料］	1～90日	t 供用日	＊												S-286/K-810 関東置場渡し
	鋼矢板 ２型　［賃料］	91日～180日	t 供用日	＊												S-286/K-810 関東置場渡し
	鋼矢板 ２型　［賃料］	181日～360日	t 供用日	＊												S-286/K-810 関東置場渡し
	鋼矢板 ２型　［賃料］	361日～720日	t 供用日	＊												S-286/K-810 関東置場渡し
	鋼矢板 ２型　［賃料］	721日～1,080日	t 供用日	＊												S-286/K-810 関東置場渡し
	鋼矢板 ３型　［賃料］	1～90日	t 供用日	＊												S-286/K-810
	鋼矢板 ３型　［賃料］	91日～180日	t 供用日	＊												S-286/K-810
	鋼矢板 ３型　［賃料］	181日～360日	t 供用日	＊												S-286/K-810
	鋼矢板 ３型　［賃料］	361日～720日	t 供用日	＊												S-286/K-810
	鋼矢板 ３型　［賃料］	721日～1,080日	t 供用日	＊												S-286/K-810
	鋼矢板 ４型　［賃料］	1～90日	t 供用日	＊												S-286/K-810
	鋼矢板 ４型　［賃料］	91日～180日	t 供用日	＊												S-286/K-810
	鋼矢板 ４型　［賃料］	181日～360日	t 供用日	＊												S-286/K-810
	鋼矢板 ４型　［賃料］	361日～720日	t 供用日	＊												S-286/K-810
	鋼矢板 ４型　［賃料］	721日～1,080日	t 供用日	＊												S-286/K-810
	鋼矢板 ５Ｌ型　［賃料］	1～90日	t 供用日	＊												S-286/K-810 関東置場渡し
	鋼矢板 ５Ｌ型　［賃料］	91日～180日	t 供用日	＊												S-286/K-810 関東置場渡し
	鋼矢板 ５Ｌ型　［賃料］	181日～360日	t 供用日	＊												S-286/K-810 関東置場渡し
	鋼矢板 ５Ｌ型　［賃料］	361日～720日	t 供用日	＊												S-286/K-810 関東置場渡し
	鋼矢板 ５Ｌ型　［賃料］	721日～1,080日	t 供用日	＊												S-286/K-810 関東置場渡し
	軽量鋼矢板 軽量型　［賃料］	1～90日	t 供用日	＊												S-286
	軽量鋼矢板 軽量型　［賃料］	91日～180日	t 供用日	＊												S-286
	軽量鋼矢板 軽量型　［賃料］	181日～360日	t 供用日	＊												S-286
	軽量鋼矢板 軽量型　［賃料］	361日～720日	t 供用日	＊												S-286
	軽量鋼矢板 軽量型　［賃料］	721日～1,080日	t 供用日	＊												S-286

コード	名　称　／　規　格		単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	Ｈ形鋼（杭使用） ２００型　［賃料］	1～90日	ｔ供用日	＊												S-287/K-811
	Ｈ形鋼（杭使用） ２００型　［賃料］	91日～180日	ｔ供用日	＊												S-287/K-811
	Ｈ形鋼（杭使用） ２００型　［賃料］	181日～360日	ｔ供用日	＊												S-287/K-811
	Ｈ形鋼（杭使用） ２００型　［賃料］	361日～720日	ｔ供用日	＊												S-287/K-811
	Ｈ形鋼（杭使用） ２５０型　［賃料］	1～90日	ｔ供用日	＊												S-287/K-811
	Ｈ形鋼（杭使用） ２５０型　［賃料］	91日～180日	ｔ供用日	＊												S-287/K-811
	Ｈ形鋼（杭使用） ２５０型　［賃料］	181日～360日	ｔ供用日	＊												S-287/K-811
	Ｈ形鋼（杭使用） ２５０型　［賃料］	361日～720日	ｔ供用日	＊												S-287/K-811
	Ｈ形鋼（杭使用） ３００型　［賃料］	1～90日	ｔ供用日	＊												S-287/K-811
	Ｈ形鋼（杭使用） ３００型　［賃料］	91日～180日	ｔ供用日	＊												S-287/K-811
	Ｈ形鋼（杭使用） ３００型　［賃料］	181日～360日	ｔ供用日	＊												S-287/K-811
	Ｈ形鋼（杭使用） ３００型　［賃料］	361日～720日	ｔ供用日	＊												S-287/K-811
	Ｈ形鋼（杭使用） ３５０型　［賃料］	1～90日	ｔ供用日	＊												S-287/K-811
	Ｈ形鋼（杭使用） ３５０型　［賃料］	91日～180日	ｔ供用日	＊												S-287/K-811
	Ｈ形鋼（杭使用） ３５０型　［賃料］	181日～360日	ｔ供用日	＊												S-287/K-811
	Ｈ形鋼（杭使用） ３５０型　［賃料］	361日～720日	ｔ供用日	＊												S-287/K-811
	Ｈ形鋼（杭使用） ４００型　［賃料］	1～90日	ｔ供用日	＊												S-287/K-811
	Ｈ形鋼（杭使用） ４００型　［賃料］	91日～180日	ｔ供用日	＊												S-287/K-811
	Ｈ形鋼（杭使用） ４００型　［賃料］	181日～360日	ｔ供用日	＊												S-287/K-811
	Ｈ形鋼（杭使用） ４００型　［賃料］	361日～720日	ｔ供用日	＊												S-287/K-811
	Ｈ形鋼（杭使用） ５９４型　［賃料］	1～90日	ｔ供用日	＊												S-287/K-811 関東置場渡し
	Ｈ形鋼（杭使用） ５９４型　［賃料］	91日～180日	ｔ供用日	＊												S-287/K-811 関東置場渡し
	Ｈ形鋼（杭使用） ５９４型　［賃料］	181日～360日	ｔ供用日	＊												S-287/K-811 関東置場渡し
	Ｈ形鋼（杭使用） ５９４型　［賃料］	361日～720日	ｔ供用日	＊												S-287/K-811 関東置場渡し
	Ｈ形鋼（山留材） ２５０型　［賃料］	1～90日	ｔ供用日	＊												S-288/K-812

コード	名　称　／　規　格		単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	Ｈ形鋼（山留材） ２５０型　［賃料］	91日～180日	ｔ供用日	＊												S-288/K-812
	Ｈ形鋼（山留材） ２５０型　［賃料］	181日～360日	ｔ供用日	＊												S-288/K-812
	Ｈ形鋼（山留材） ２５０型　［賃料］	361日～720日	ｔ供用日	＊												S-288/K-812
	Ｈ形鋼（山留材） ２５０型　［賃料］	721日～1,080日	ｔ供用日	＊												S-288/K-812
	Ｈ形鋼（山留材） ３００型　［賃料］	1～90日	ｔ供用日	＊												S-288/K-812
	Ｈ形鋼（山留材） ３００型　［賃料］	91日～180日	ｔ供用日	＊												S-288/K-812
	Ｈ形鋼（山留材） ３００型　［賃料］	181日～360日	ｔ供用日	＊												S-288/K-812
	Ｈ形鋼（山留材） ３００型　［賃料］	361日～720日	ｔ供用日	＊												S-288/K-812
	Ｈ形鋼（山留材） ３００型　［賃料］	721日～1,080日	ｔ供用日	＊												S-288/K-812
	Ｈ形鋼（山留材） ３５０型　［賃料］	1～90日	ｔ供用日	＊												S-288/K-812
	Ｈ形鋼（山留材） ３５０型　［賃料］	91日～180日	ｔ供用日	＊												S-288/K-812
	Ｈ形鋼（山留材） ３５０型　［賃料］	181日～360日	ｔ供用日	＊												S-288/K-812
	Ｈ形鋼（山留材） ３５０型　［賃料］	361日～720日	ｔ供用日	＊												S-288/K-812
	Ｈ形鋼（山留材） ３５０型　［賃料］	721日～1,080日	ｔ供用日	＊												S-288/K-812
	Ｈ形鋼（山留材） ４００型　［賃料］	1～90日	ｔ供用日	＊												S-288/K-812
	Ｈ形鋼（山留材） ４００型　［賃料］	91日～180日	ｔ供用日	＊												S-288/K-812
	Ｈ形鋼（山留材） ４００型　［賃料］	181日～360日	ｔ供用日	＊												S-288/K-812
	Ｈ形鋼（山留材） ４００型　［賃料］	361日～720日	ｔ供用日	＊												S-288/K-812
	Ｈ形鋼（山留材） ４００型　［賃料］	721日～1,080日	ｔ供用日	＊												S-288/K-812
	山留副部材（Ａ） ［賃料］	1～90日	ｔ供用日	＊												S-288/K-813
	山留副部材（Ａ） ［賃料］	91日～180日	ｔ供用日	＊												S-288/K-813
	山留副部材（Ａ） ［賃料］	181日～360日	ｔ供用日	＊												S-288/K-813
	山留副部材（Ａ） ［賃料］	361日～720日	ｔ供用日	＊												S-288/K-813
	山留副部材（Ａ） ［賃料］	721日～1,080日	ｔ供用日	＊												S-288/K-813
	鋼製山留部材 部品［賃料］	1～90日	ｔ供用日	＊												S-288/K-813

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	鋼製山留部材 部品［賃料］　91日～180日	ｔ供用日	＊												S-288/K-813
	鋼製山留部材 部品［賃料］　181日～360日	ｔ供用日	＊												S-288/K-813
	鋼製山留部材 部品［賃料］　361日～720日	ｔ供用日	＊												S-288/K-813
	鋼製山留部材 部品［賃料］　721日～1,080日	ｔ供用日	＊												S-288/K-813
	覆工板 鋼製（補強型）　［賃料］　1～3ヶ月	㎡供用月	＊												S-289/K-813
	覆工板 鋼製（補強型）　［賃料］　4～6ヶ月	㎡供用月	＊												S-289/K-813
	覆工板 鋼製（補強型）　［賃料］　7～12ヶ月	㎡供用月	＊												S-289/K-813
	覆工板 鋼製（補強型）　［賃料］　13～24ヶ月	㎡供用月	＊												S-289/K-813
	覆工板 鋼製（補強型）　［賃料］　25～36ヶ月	㎡供用月	＊												S-289/K-813
	覆工板 鋼製滑り止め加工付き（補強型）　［賃料］　1～3ヶ月	㎡供用月	＊												S-289/K-813
	覆工板 鋼製滑り止め加工付き（補強型）　［賃料］　4～6ヶ月	㎡供用月	＊												S-289/K-813
	覆工板 鋼製滑り止め加工付き（補強型）　［賃料］　7～12ヶ月	㎡供用月	＊												S-289/K-813
	覆工板 鋼製滑り止め加工付き（補強型）　［賃料］　13～24ヶ月	㎡供用月	＊												S-289/K-813
	覆工板 鋼製滑り止め加工付き（補強型）　［賃料］　25～36ヶ月	㎡供用月	＊												S-289/K-813
	敷鉄板 22*1524*6096　［賃料］　1～90日	㎡供用日	＊												S-290/K-815
	敷鉄板 22*1524*6096　［賃料］　91日～180日	㎡供用日	＊												S-290/K-815
	敷鉄板 22*1524*6096　［賃料］　181日～360日	㎡供用日	＊												S-290/K-815
	敷鉄板 22*1524*6096　［賃料］　361日～720日	㎡供用日	＊												S-290/K-815
	敷鉄板 22*1524*6096　［整備費］	㎡	＊												S-290/K-815
	たて込み簡易土留 (H)1.5×(B)3.0m未満　９．０ｔ［賃料］　1～90日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留 (H)1.5×(B)3.0m未満　９．０ｔ［賃料］　91日～180日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留 (H)1.5×(B)3.0m未満　９．０ｔ［賃料］　181日～360日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留 (H)1.5×(B)3.0m未満　９．０ｔ［賃料］　361日～720日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留 (H)1.5×(B)3.0m未満　９．０ｔ［賃料］　721日～1,080日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留 (H)2.0×(B)3.0m未満　１２．０ｔ［賃料］　1～90日	㎡供用日	＊												S-297/K-819

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	たて込み簡易土留 (H)2.0×(B)3.0m未満　１２．０ｔ［賃料］　91日～180日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留 (H)2.0×(B)3.0m未満　１２．０ｔ［賃料］　181日～360日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留 (H)2.0×(B)3.0m未満　１２．０ｔ［賃料］　361日～720日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留 (H)2.0×(B)3.0m未満　１２．０ｔ［賃料］　721日～1,080日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留 (H)2.5×(B)3.0m未満　１４．６ｔ［賃料］　1～90日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留 (H)2.5×(B)3.0m未満　１４．６ｔ［賃料］　91日～180日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留 (H)2.5×(B)3.0m未満　１４．６ｔ［賃料］　181日～360日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留 (H)2.5×(B)3.0m未満　１４．６ｔ［賃料］　361日～720日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留 (H)2.5×(B)3.0m未満　１４．６ｔ［賃料］　721日～1,080日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留 (H)3.0×(B)3.0m未満　１８．４ｔ［賃料］　1～90日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留 (H)3.0×(B)3.0m未満　１８．４ｔ［賃料］　91日～180日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留 (H)3.0×(B)3.0m未満　１８．４ｔ［賃料］　181日～360日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留 (H)3.0×(B)3.0m未満　１８．４ｔ［賃料］　361日～720日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留 (H)3.0×(B)3.0m未満　１８．４ｔ［賃料］　721日～1,080日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留 (H)3.5×(B)3.0m未満　２３．０ｔ［賃料］　1～90日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留 (H)3.5×(B)3.0m未満　２３．０ｔ［賃料］　91日～180日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留 (H)3.5×(B)3.0m未満　２３．０ｔ［賃料］　181日～360日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留 (H)3.5×(B)3.0m未満　２３．０ｔ［賃料］　361日～720日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留 (H)3.5×(B)3.0m未満　２３．０ｔ［賃料］　721日～1,080日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留 (H)3.5×(B)3.0～4.7m未満 ２４．８ｔ［賃料］　1～90日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留 (H)3.5×(B)3.0～4.7m未満 ２４．８ｔ［賃料］　91日～180日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留 (H)3.5×(B)3.0～4.7m未満 ２４．８ｔ［賃料］　181日～360日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留 (H)3.5×(B)3.0～4.7m未満 ２４．８ｔ［賃料］　361日～720日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留 (H)3.5×(B)3.0～4.7m未満 ２４．８ｔ［賃料］　721日～1,080日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留(15m当り) (H)1.5×(B)3.0m未満　４．６ｔ［賃料］　1～90日	㎡供用日	＊												S-297/K-819

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	たて込み簡易土留(15m当り) (H)1.5×(B)3.0m未満　４．６ｔ［賃料］　91日～180日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留(15m当り) (H)1.5×(B)3.0m未満　４．６ｔ［賃料］　181日～360日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留(15m当り) (H)1.5×(B)3.0m未満　４．６ｔ［賃料］　361日～720日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留(15m当り) (H)1.5×(B)3.0m未満　４．６ｔ［賃料］　721日～1,080日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留(15m当り) (H)2.0×(B)3.0m未満　６．１ｔ［賃料］　1～90日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留(15m当り) (H)2.0×(B)3.0m未満　６．１ｔ［賃料］　91日～180日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留(15m当り) (H)2.0×(B)3.0m未満　６．１ｔ［賃料］　181日～360日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留(15m当り) (H)2.0×(B)3.0m未満　６．１ｔ［賃料］　361日～720日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留(15m当り) (H)2.0×(B)3.0m未満　６．１ｔ［賃料］　721日～1,080日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留(15m当り) (H)2.5×(B)3.0m未満　７．４ｔ［賃料］　1～90日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留(15m当り) (H)2.5×(B)3.0m未満　７．４ｔ［賃料］　91日～180日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留(15m当り) (H)2.5×(B)3.0m未満　７．４ｔ［賃料］　181日～360日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留(15m当り) (H)2.5×(B)3.0m未満　７．４ｔ［賃料］　361日～720日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留(15m当り) (H)2.5×(B)3.0m未満　７．４ｔ［賃料］　721日～1,080日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留(15m当り) (H)3.0×(B)3.0m未満　９．４ｔ［賃料］　1～90日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留(15m当り) (H)3.0×(B)3.0m未満　９．４ｔ［賃料］　91日～180日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留(15m当り) (H)3.0×(B)3.0m未満　９．４ｔ［賃料］　181日～360日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留(15m当り) (H)3.0×(B)3.0m未満　９．４ｔ［賃料］　361日～720日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留(15m当り) (H)3.0×(B)3.0m未満　９．４ｔ［賃料］　721日～1,080日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留(15m当り) (H)3.5×(B)3.0m未満　１１．７ｔ［賃料］　1～90日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留(15m当り) (H)3.5×(B)3.0m未満　１１．７ｔ［賃料］　91日～180日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留(15m当り) (H)3.5×(B)3.0m未満　１１．７ｔ［賃料］　181日～360日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留(15m当り) (H)3.5×(B)3.0m未満　１１．７ｔ［賃料］　361日～720日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	たて込み簡易土留(15m当り) (H)3.5×(B)3.0m未満　１１．７ｔ［賃料］　721日～1,080日	㎡供用日	＊												S-297/K-819
	鋼矢板Ⅱ型賃料 中古品価格	ton	＊												S-286/K-810

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	鋼矢板Ⅲ型賃料 中古品価格	ton	＊												S-286/K-810
	鋼矢板Ⅳ型賃料 中古品価格	ton	＊												S-286/K-810
	鋼矢板５Ｌ型賃料 中古品価格	ton	＊												S-286/K-810
	鋼矢板(軽量１・２・３型)賃料 中古品価格	ton	＊												S-286/K-810
	Ｈ形鋼(杭用２００型)賃料 中古品価格	ton	＊												S-287/K-811
	Ｈ形鋼(杭用２５０型)賃料 中古品価格	ton	＊												S-287/K-811
	Ｈ形鋼(杭用３００型)賃料 中古品価格	ton	＊												S-287/K-811
	Ｈ形鋼(杭用３５０型)賃料 中古品価格	ton	＊												S-287/K-811
	Ｈ形鋼(杭用４００型)賃料 中古品価格	ton	＊												S-287/K-811
	Ｈ形鋼(杭用５９４型)賃料 中古品価格	ton	＊												S-287/K-811
	Ｈ形鋼(山留主部材)賃料 中古品価格	ton	＊												S-288/K-812
	異形ブロック型枠（鋼製） １０ｔ未満	㎡	＊												S-304/K-824
	異形ブロック型枠（ＦＲＰ製）※ ３０ｔ未満	㎡	＊												K-824
	直積ブロック型枠（鋼製）※ ３０ｔ未満	㎡	＊												K-824
	直積ブロック型枠（鋼製） ３０ｔ以上５０ｔ未満	㎡	＊												S-304/K-824
	丸パイプ 厚２．４㎜　ピン加工付径４８．６（賃料）	ｍ供用日	＊												S-299/K-821
	丸パイプ 厚２．４㎜　ピン加工付径４８．６（基本料）	ｍ	＊												S-299/K-821
	自在クランプ （賃料）	個供用日	＊												S-299/K-821
	自在クランプ （基本料）	個	＊												S-299/K-821
	直交クランプ （賃料）	個供用日	＊												S-299/K-821
	直交クランプ （基本料）	個	＊												S-299/K-821
	直線ジョイント （賃料）	個供用日	＊												S-299/K-821
	直線ジョイント （基本料）	個	＊												S-299/K-821
	合板足場板 ２４０×４０００㎜（賃料）	枚供用日	＊												S-300/K-820
	合板足場板 ２４０×４０００㎜（基本料）	枚	＊												S-300/K-820

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	鋼矢板 ２型[整備費]	ton	＊												S-286/K-810
	鋼矢板 ３型[整備費]	ton	＊												S-286/K-810
	鋼矢板 ４型[整備費]	ton	＊												S-286/K-810
	鋼矢板 ５L型[整備費]	ton	＊												S-286/K-810
	軽量鋼矢板 軽量型[整備費]	ton	＊												S-286/K-810
	H型鋼（杭使用） ２００型　[整備費]	ton	＊												S-287/K-811
	H型鋼（杭使用） ２５０型　[整備費]	ton	＊												S-287/K-811
	H型鋼（杭使用） ３００型　[整備費]	ton	＊												S-287/K-811
	H型鋼（杭使用） ３５０型　[整備費]	ton	＊												S-287/K-811
	H型鋼（杭使用） ４００型　[整備費]	ton	＊												S-287/K-811
	H型鋼（杭使用） ５９４型　[整備費]	ton	＊												S-287/K-811
	H型鋼（山留材） ２５０型　[整備費]	ton	＊												S-288/K-812
	H型鋼（山留材） ３００型　[整備費]	ton	＊												S-288/K-812
	H型鋼（山留材） ３５０型　[整備費]	ton	＊												S-288/K-812
	H型鋼（山留材） ４００型　[整備費]	ton	＊												S-288/K-812
	H型鋼（山留材） 部品［整備費]	ton	＊												S-288/K-813
	H型鋼（山留材） 不足弁償金（新品）	ton	＊												S-288/K-813
	覆工板 鋼製（補強型）　[整備費]	㎡	＊												S-289/K-813
	覆工板 鋼製滑り止め加工付き（補強型）　[整備費]	㎡	＊												S-289/K-813
	覆工板 コンクリート製（補強型２㎡）　[整備費]	㎡	＊												S-289/K-813
	覆工板 コンクリート製（補強型３㎡）　[整備費]	㎡	＊												S-289/K-813

施 設 機 械 資 材 単 価

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	一般構造用圧延棒鋼 SS400　径12mm～13mm	kg	＊												S-25/K-22
	一般構造用圧延棒鋼 SS400　径16mm～25mm	kg	＊												S-25/K-22
	一般構造用圧延棒鋼 SS400　径28mm～48mm	kg	＊												S-25/K-22
	一般構造用圧延棒鋼 SS400　径50mm～75mm	kg	＊												S-25/K-22
	一般構造用圧延棒鋼 SS400　径80mm～100mm	kg	＊												S-25/K-22
	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400　厚さ6.0mm　幅1000mm～2000mm	kg	＊												S-13
	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400　厚さ8mm～11mm　幅1500mm～1829mm	kg	＊												S-13
	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400　厚さ12mm～25mm　幅1500mm～2000mm	kg	＊												S-13
	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400　厚さ31mm～35mm　幅1500mm～2000mm	kg	＊												S-13
	一般構造用等辺山形鋼 SS400　40mm×5mm	kg	＊												S-32/K-34
	一般構造用等辺山形鋼 SS400　50mm×4mm	kg	＊												S-32/K-34
	一般構造用等辺山形鋼 SS400　50mm×6mm	kg	＊												S-32/K-34
	一般構造用等辺山形鋼 SS400　65mm×6～8mm	kg	＊												S-32/K-34
	一般構造用等辺山形鋼 SS400　75mm×6～9mm	kg	＊												S-32/K-34
	一般構造用等辺山形鋼 SS400　90～100mm×7～10mm	kg	＊												S-32/K-34
	一般構造用不等辺山形鋼 SS400　100mm×75mm×7～10mm	kg	＊												S-32/K-34
	一般構造用不等辺山形鋼 SS400　125mm×90mm×10～13mm	kg	＊												S-32/K-Web
	一般構造用溝形鋼 SS400　75mm×40mm	kg	＊												S-34/K-34
	一般構造用溝形鋼 SS400　100mm×50mm	kg	＊												S-34/K-34
	一般構造用溝形鋼 SS400　125mm×65mm	kg	＊												S-34/K-34
	一般構造用溝形鋼 SS400　150mm×75mm	kg	＊												S-34/K-34
	一般構造用溝形鋼 SS400　200mm×80～90mm	kg	＊												S-34/K-34
	一般構造用溝形鋼 SS400　250mm×90mm	kg	＊												S-34/K-34
	一般構造用溝形鋼 SS400　300mm×90mm	kg	＊												S-34/K-34
	一般構造用Ｈ形鋼 SS400　ｔ≦30mm　Ｈ＝100mm	kg	＊												S-30/K-28

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	一般構造用Ｈ形鋼 SS400　ｔ≦30mm　Ｈ＝125～200mm	kg	＊												S-30/K-28
	一般構造用Ｈ形鋼 SS400　ｔ≦30mm　Ｈ＝250～300mm	kg	＊												S-30/K-28
	一般構造用平鋼 SS400　4.5mm×32～38mm	kg	＊												S-29/K-25
	一般構造用平鋼 SS400　6mm×32～44mm	kg	＊												S-29/K-25
	一般構造用平鋼 SS400　6mm×50～75mm	kg	＊												S-29/K-25
	一般構造用平鋼 SS400　9mm×32～44mm	kg	＊												S-29/K-25
	一般構造用平鋼 SS400　9mm×50～75mm	kg	＊												S-29/K-25
	一般構造用平鋼 SS400　12mm×32～44mm	kg	＊												K-25
	一般構造用平鋼 SS400　12mm×50～75mm	kg	＊												S-29/K-25
	ステンレス棒鋼 SUS304　径24mm以下	kg	＊												S-50/K-52
	ステンレス棒鋼 SUS304　径25mm～100mm	kg	＊												S-50/K-52
	ステンレス棒鋼 SUS304　径110mm～150mm	kg	＊												S-50/K-52
	ステンレス棒鋼 SUS304　径160～200mm	kg	＊												S-50/K-52
	ステンレスＨ形鋼 SUS304　ｔ≦30mm　Ｈ＝100mm	kg	＊												S-50/K-52
	ステンレスＨ形鋼 SUS304　ｔ≦30mm　Ｈ＝125～200mm	kg	＊												S-50/K-52
	ステンレスＨ形鋼 SUS304　ｔ≦30mm　Ｈ＝250～300mm	kg	＊												S-50/K-52
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304　50mm×4mm	kg	＊												S-49
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304　65mm×6mm	kg	＊												S-49/K-52
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304　75mm×6mm	kg	＊												S-49/K-52
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304　75mm×9mm	kg	＊												S-49/K-52
	ステンレス不等辺山形鋼 SUS304　125mm×75mm×7～13mm	kg	1,140												
	ステンレス溝形鋼 SUS304　100mm×50mm	kg	＊												S-50
	ステンレス溝形鋼 SUS304　125mm×65mm	kg	1,010												
	ステンレス溝形鋼 SUS304　150mm×75mm	kg	＊												S-50/K-52
	ステンレス溝形鋼 SUS304　200mm×80～90mm	kg	1,010												

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	ステンレス溝形鋼 SUS304　250mm×90mm	kg	1,010												
	ステンレス平鋼 SUS304　6mm×32～75mm	kg	＊												S-50/K-52
	ステンレス平鋼 SUS304　9mm×38～75mm	kg	＊												S-50/K-52
	ステンレス平鋼 SUS304　12mm×38～75mm	kg	＊												S-50/K-52
	ステンレス平鋼 SUS304　16mm×50～75mm	kg	940												
	ステンレス平鋼 SUS304　19mm×50～75mm	kg	940												
	機械構造用炭素鋼鋼材 S35C　径150mm以下	kg	＊												S-50/K-53
	機械構造用炭素鋼鋼材 S45C　径150mm以下	kg	＊												S-50/K-53
	ねずみ鋳鉄品 3種FC200	kg	770												
	ねずみ鋳鉄品 4種FC250	kg	770												
	ケーシングねずみ鋳鉄 FC250　斜流　350mm～900mm	kg	1,050												
	ケーシングねずみ鋳鉄 FC250　斜流　1000mm以上	kg	1,120												
	青銅鋳物 3種　CAC403	kg	3,400												
	青銅鋳物 6種　CAC406	kg	3,400												
	一般構造用炭素鋼鋼管 STK400　外径21.7mm～27.2mm	kg	＊												S-44/K-46
	一般構造用炭素鋼鋼管 STK400　外径34mm	kg	＊												S-44/K-46
	一般構造用炭素鋼鋼管 STK400　外径42.7mm～89.1mm	kg	＊												S-44/K-46
	配管用炭素鋼鋼管 SGP（黒管ねじなし）　32A以下	kg	＊												S-770/K-656
	配管用炭素鋼鋼管 SGP（黒管ねじなし）　40A～125A	kg	＊												S-770/K-656
	配管用炭素鋼鋼管 SGP（白管ねじなし）　32A以下	kg	＊												S-770/K-656
	配管用炭素鋼鋼管 SGP（白管ねじなし）　40A～125A	kg	＊												S-770/K-656
	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP　Sch10　20A	kg	＊												S-799/K-678
	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP　Sch10　32A～200A	kg	＊												S-799/K-678
	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP　Sch20　25A～150A	kg	＊												S-799/K-678
	配管用大径ステンレス鋼鋼管 SUS304TPY　Sch20　350～500A	kg	1,370												

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	縞鋼板 SS400相当　厚さ4.5mm	kg	＊												S-42/K-43
	縞鋼板 SS400相当　厚さ6.0mm	kg	＊												S-42/K-43
	スクラップ ヘビーＨ１	kg	＊												S-77/K-795
	スクラップ 鋼ダライ粉Ａ	kg	＊												S-77/K-795
	スクラップ ステンレス新断	kg	＊												S-77/K-795
	スピンドル（ネジ加工部） 径50mm　SUS304	m	76,500												
	スピンドル（ネジ加工無） 径50mm　SUS304	m	42,300												
	ラック電動開閉機　単動 巻上能力　20kN	台	＊												S-154/K-Web
	ラック電動開閉機　連動 巻上能力　30kN	台	3,100,000												
	ラック電動開閉機　連動 巻上能力　40kN	台	3,120,000												
	ラック手動開閉機　単動 巻上能力　10kN	台	＊												S-154/K-Web
	ラック手動開閉機　単動 巻上能力　20kN	台	＊												S-154/K-Web
	ラック手動開閉機　単動 巻上能力　30kN	台	＊												S-154/K-Web
	ラック棒　SUS304 単動10kN用　連動20kN用	m	＊												S-154/K-Web
	ラック棒　SUS304 単動20kN用　連動30kN－40kN用	m	＊												S-154/K-Web
	ラック棒　SUS304 単動30kN用　連動50kN用	m	＊												S-154/K-Web
	ラック棒（揚程外）　SUS304 単動10kN用　連動20kN用	m	＊												S-154/K-Web
	ラック棒（揚程外）　SUS304 単動20kN用　連動30kN－40kN用	m	＊												S-154/K-Web
	ラック棒（揚程外）　SUS304 単動30kN用　連動50kN用	m	＊												S-154/K-Web
	ラック継手・吊りピン　SCS13 単動10kN用　連動20kN用	個	＊												S-154/K-Web
	ラック継手・吊りピン　SCS13 単動20kN用　連動30kN－40kN用	個	＊												S-154/K-Web
	ラック継手・吊りピン　SCS13 単動30kN用　連動50kN用	個	＊												S-154/K-Web
	ラック開閉機用ポテンショメータ発信器 （油浸形アレスタ付）	個	56,800												
	ラック開閉機用ポテンショメータ受信器	個	40,000												
	ラック開閉機用R/I変換器 DC4～20mmA	式	120,000												

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	水密ゴム　天然ゴム 平形	kg	＊												K-Web
	水密ゴム　天然ゴム Ｌ形	kg	＊												K-Web
	水密ゴム　天然ゴム Ｐ形	kg	＊												K-Web
	水密ゴム　合成ゴム 平形（クロロプレーン系）	kg	＊												K-Web
	水密ゴム　合成ゴム Ｌ形（クロロプレーン系）	kg	＊												K-Web
	水密ゴム　合成ゴム Ｐ形（クロロプレーン系）	kg	＊												K-Web
	普通ボルト・ナット SS400	kg	＊												S-64
	ステンレスボルト・ナット SUS304	kg	＊												S-69
	ステンレスボルト・ナット SUS316	kg	2,730												
	高力ボルト・ナット F10T	kg	＊												S-59
	ゴム伸縮可撓管 1.0MPa　偏心量100mm　径125mm	本	＊												S-440/K-305
	ゴム伸縮可撓管 1.0MPa　偏心量100mm　径150mm	本	＊												S-440/K-305
	ゴム伸縮可撓管 1.0MPa　偏心量100mm　径200mm	本	＊												S-440/K-305
	ゴム伸縮可撓管 1.0MPa　偏心量100mm　径250mm	本	＊												S-440/K-305
	ゴム伸縮可撓管 1.0MPa　偏心量100mm　径300mm	本	＊												S-440/K-305
	ゴム伸縮可撓管 1.0MPa　偏心量100mm　径350mm	本	＊												S-440/K-305
	自立形ゲート操作盤 スピンドル及びラック式　1門用　屋外用	面	4,200,000												
	ケレン材料 （ショット）	kg	270												
	ステンレス酸洗い費 （材料のみ）	㎡	840												
	エッチングプライマー 長暴型2種	kg	＊												S-251/K-197
	ジンクリッチプライマー 有機系	kg	＊												S-251/K-197
	エポキシ樹脂系塗料 下塗用（赤さび色、グレー又はねずみ色、大気部用）	kg	＊												S-251/K-197
	エポキシ樹脂系塗料 中塗用〔赤系〕	kg	＊												S-252/K-197
	エポキシ樹脂系塗料 中塗用〔青･緑系〕	kg	＊												S-252
	エポキシ樹脂系塗料 中塗用〔淡彩色〕	kg	＊												S-252/K-197

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	備 考
	エポキシ樹脂系塗料 上塗用〔赤系〕	kg	＊												S-252/K-197
	エポキシ樹脂系塗料 上塗用〔青･緑系〕	kg	＊												S-252
	エポキシ樹脂系塗料 上塗用〔淡彩色〕	kg	＊												S-252/K-197
	変性エポキシ樹脂塗料 下塗用（赤さび色、グレー、大気部用）	kg	＊												S-251/K-197
	変性エポキシ樹脂塗料 中･上塗用（淡彩色、大気部用）	kg	1,570												
	環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料 2種中塗用（淡彩色）	kg	690												
	環境対応型長油性フタル酸樹脂塗料 2種上塗用（淡彩色）	kg	750												
	ポリウレタン樹脂塗料 中塗用〔青･緑系〕	kg	＊												S-253/K-198
	ポリウレタン樹脂塗料 中塗用〔淡彩色〕	kg	＊												S-253/K-198
	ポリウレタン樹脂塗料 上塗用〔青･緑系〕	kg	＊												S-253/K-198
	ポリウレタン樹脂塗料 上塗用〔淡彩色〕	kg	＊												S-253/K-198
	ふっ素樹脂塗料 中塗用〔青･緑系〕	kg	＊												S-253/K-198
	ふっ素樹脂塗料 上塗用〔青･緑系〕	kg	＊												S-253/K-198
	シンナー エッチングプライマー用	kg	＊												S-256/K-199
	シンナー ジンクリッチプライマー用〔有機〕	kg	＊												S-256/K-199
	シンナー 鉛系さび止めペイント用	kg	＊												S-256/K-199
	シンナー エポキシ樹脂塗料用	kg	＊												S-256/K-199
	シンナー 変性エポキシ樹脂塗料用	kg	740												
	シンナー※ 長油性フタル酸樹脂塗料用	kg	330												
	シンナー ポリウレタン樹脂塗料用（上塗り用）	kg	＊												S-256/K-199
	シンナー ふっ素樹脂塗料用（上塗り用）	kg	＊												S-256/K-199
	シンナー 塗料用シンナー（弱溶剤系）	kg	330												
	シンナー ポリウレタン樹脂塗料用（中塗り用）	kg	＊												S-256/K-199

市　場　単　価　及　び
土 木 工 事 標 準 単 価

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	単価の構成 機	労	材	備 考
	鉄筋(一般構造物)	ton	＊												○	○	－	S-8/K-8
	鉄筋(場所打杭用かご筋)	ton	＊												○	○	－	S-8/K-8
	鉄筋工（ガス圧接工） Ｄ１９＋Ｄ１９	箇所	＊												○	○	○	S-12/K-14
	鉄筋工（ガス圧接工） Ｄ２２＋Ｄ２２	箇所	＊												○	○	○	S-12/K-14
	鉄筋工（ガス圧接工） Ｄ２５＋Ｄ２５	箇所	＊												○	○	○	S-12/K-14
	鉄筋工（ガス圧接工） Ｄ２９＋Ｄ２９	箇所	＊												○	○	○	S-12/K-14
	鉄筋工（ガス圧接工） Ｄ３２＋Ｄ３２	箇所	＊												○	○	○	S-12/K-14
	鉄筋工（ガス圧接工） Ｄ３５＋Ｄ３５	箇所	＊												○	○	○	S-12/K-14
	鉄筋工（ガス圧接工） Ｄ３８＋Ｄ３８	箇所	＊												○	○	○	S-12/K-14
	鉄筋工（ガス圧接工） Ｄ４１＋Ｄ４１	箇所	＊												○	○	○	S-12/K-14
	鉄筋工（ガス圧接工） Ｄ５１＋Ｄ５１	箇所	＊												○	○	○	S-12/K-14
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込) 塗装品A-4E	m	＊												○	○	○	S-26/K-31
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込) 塗装品（白色）B-4E	m	＊												○	○	○	S-26/K-31
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込) 塗装品（白色）C-4E	m	＊												○	○	○	S-26/K-31
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込) 塗装品Am-4E	m	＊												○	○	○	S-26/K-31
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込) 塗装品Bm-4E	m	＊												○	○	○	S-26/K-31
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込) メッキ品A-4E	m	＊												○	○	○	S-26/K-31
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込) メッキ品B-4E	m	＊												○	○	○	S-26/K-31
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) 塗装品A-2B	m	＊												○	○	○	S-26/K-32
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) 塗装品（白色）B-2B	m	＊												○	○	○	S-26/K-32
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) 塗装品（白色）C-2B	m	＊												○	○	○	S-26/K-32
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) 塗装品Bm-2B	m	＊												○	○	○	S-26/K-32
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) メッキ品A-2B	m	＊												○	○	○	S-26/K-32
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) メッキ品B-2B	m	＊												○	○	○	S-26/K-32
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(土中) 旧Ｇｒ－Ｓ－２Ｅ	m	＊												○	○	－	S-30/K-37

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	単価の構成 機	労	材	備 考
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(土中) A･B･C　　4E	m	＊												○	○	－	S-30/K-37
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(土中) Ｇｒ－Ａｍ、Ｂｍ－４Ｅ	m	＊												○	○	－	S-30/K-37
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(土中) 旧Ｇｒ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｅ	m	＊												○	○	－	S-30/K-37
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ) 旧Ｇｒ－Ｓ－１Ｂ	m	＊												○	○	－	S-30/K-37
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ) A･B･C　　2B	m	＊												○	○	－	S-30/K-37
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ) Ｇｒ－Ａｍ、Ｂｍ－２Ｂ	m	＊												○	○	－	S-30/K-37
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ) 旧Ｇｒ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｂ	m	＊												○	○	－	S-30/K-37
	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(曲げ支柱)加算額 Ｂ・Ｃ種（支柱間隔４ｍ）	m	＊												－	－	－	S-32/K-39
	ガードレール設置(土中・曲げ支柱) 加算額（支柱間隔２ｍ）	m	＊												－	－	－	S-32/K-39
	横断･転落防止柵設置(土中) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	＊												○	○	－	S-48/K-58
	横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	＊												○	○	－	S-48/K-58
	横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ) 門型　支柱間隔3m	m	＊												○	○	－	S-48/K-58
	横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	＊												○	○	－	S-48/K-58
	横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) 門型　支柱間隔3m	m	＊												○	○	－	S-48/K-58
	横断･転落防止柵設置(ｱﾝｶｰ固定) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	＊												○	○	－	S-48/K-58
	横断･転落防止柵部材設置 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ 支柱間隔3m	m	＊												○	○	－	S-48/K-58
	横断･転落防止柵設置(部材設置) 根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ　(土中建込)	箇所	＊												○	○	○	S-48/K-58
	横断･転落防止柵撤去(土中) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	＊												○	○	－	S-48/K-59
	横断･転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	＊												○	○	－	S-48/K-59
	横断･転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ) 門型　支柱間隔3m	m	＊												○	○	－	S-48/K-59
	横断･転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	＊												○	○	－	S-48/K-59
	横断･転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) 門型　支柱間隔3m	m	＊												○	○	－	S-48/K-59
	横断･転落防止柵撤去(ｱﾝｶｰ固定) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	＊												○	○	－	S-48/K-59
	横断･転落防止柵部材撤去工 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ 支柱間隔3m	m	＊												○	○	－	S-48/K-59
	落石防護柵（中間支柱） 柵高　1.50m	本	＊												○	○	○	S-56/K-68

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	単価の構成 機	労	材	備 考
	落石防護柵（中間支柱） 柵高　2.00m	本	＊												○	○	○	S-56/K-68
	落石防護柵（中間支柱） 柵高　2.50m	本	＊												○	○	○	S-56/K-68
	落石防護柵（中間支柱） 柵高　3.00m	本	＊												○	○	○	S-56/K-68
	落石防護柵（中間支柱） 柵高　3.50m	本	＊												○	○	○	S-56/K-68
	落石防護柵（中間支柱） 柵高　4.00m	本	＊												○	○	○	S-56/K-68
	落石防護柵（末端支柱） 柵高　1.50m	本	＊												○	○	○	S-56/K-69
	落石防護柵（末端支柱） 柵高　2.00m	本	＊												○	○	○	S-56/K-69
	落石防護柵（末端支柱） 柵高　2.50m	本	＊												○	○	○	S-56/K-69
	落石防護柵（末端支柱） 柵高　3.00m	本	＊												○	○	○	S-56/K-69
	落石防護柵（末端支柱） 柵高　3.50m	本	＊												○	○	○	S-56/K-69
	落石防護柵（末端支柱） 柵高　4.00m	本	＊												○	○	○	S-56/K-69
	落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網） 間隔保持材付　柵高　1.50m　ロープ5本	m	＊												○	○	○	S-56/K-70
	落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網） 間隔保持材付　柵高　2.00m　ロープ7本	m	＊												○	○	○	S-56/K-70
	落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網） 間隔保持材付　柵高　2.50m　ロープ8本	m	＊												○	○	○	S-56/K-70
	落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網） 間隔保持材付　柵高　3.00m　ロープ10本	m	＊												○	○	○	S-56/K-70
	落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網） 間隔保持材付　柵高　3.50m　ロープ12本	m	＊												○	○	○	S-56/K-70
	落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網） 上弦材付　柵高1.50m　ロープ5本	m	＊												○	○	○	S-56/K-70
	落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網） 上弦材付　柵高2.00m　ロープ7本	m	＊												○	○	○	S-56/K-70
	落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網） 上弦材付　柵高2.50m　ロープ8本	m	＊												○	○	○	S-56/K-70
	落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網） 上弦材付　柵高3.00m　ロープ10本	m	＊												○	○	○	S-56/K-70
	落石防護柵（ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ） 岩盤用ｱﾝｶｰ込み	本	＊												○	○	○	S-56/K-70
	落石防護柵（曲げ支柱）加算額 柵高　3.5m以下	本	＊												○	○	○	S-56/K-69
	落石防止網（金網・ロープ） 亜鉛ﾒｯｷ3,4種（Ｚ-ＧＳ3,4）　線径2.6mm	㎡	＊												○	○	○	S-64/K-77
	落石防止網（金網・ロープ） 亜鉛ﾒｯｷ3,4種（Ｚ-ＧＳ3,4）　線径3.2mm	㎡	＊												○	○	○	S-64/K-77
	落石防止網（金網・ロープ） 亜鉛ﾒｯｷ3,4種（Ｚ-ＧＳ3,4）　線径4.0mm	㎡	＊												○	○	○	S-64/K-77

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	単価の構成 機	労	材	備 考
	落石防止網（金網・ロープ） 亜鉛ﾒｯｷ3,4種（Ｚ－ＧＳ3,4）　線径5.0mm	㎡	＊												○	○	○	S-64/K-77
	落石防止網（アンカー）岩盤用 Ｄ22mm×長1000mm	箇所	＊												○	○	○	S-64/K-77
	落石防止網（アンカー）岩盤用 Ｄ25mm×長1000mm	箇所	＊												○	○	○	S-64/K-77
	落石防止網（アンカー）岩盤用 Ｄ29mm×長1000mm	箇所	＊												○	○	○	S-64/K-77
	落石防止網（アンカー）岩盤用 Ｄ32mm×長1000mm	箇所	＊												○	○	○	S-64/K-77
	落石防止網（アンカー）土中用 羽付ｱﾝｶｰ　径25mm×長1500mm	箇所	＊												○	○	○	S-64/K-78
	落石防止網（アンカー）土中用 高耐力ｱﾝｶｰ（ﾌﾟﾚｰﾄ羽付）　有効長　1500mm	箇所	＊												○	○	○	S-64/K-78
	落石防止網（アンカー）土中用 高耐力ｱﾝｶｰ（ﾌﾟﾚｰﾄ羽付）　有効長　2000mm	箇所	＊												○	○	○	S-64/K-78
	落石防止網（アンカー）土中用 高耐力ｱﾝｶｰ（溝形鋼羽付）　有効長　1500mm	箇所	＊												○	○	○	S-64/K-78
	落石防止網（アンカー）土中用 高耐力ｱﾝｶｰ（溝形鋼羽付）　有効長　2000mm	箇所	＊												○	○	○	S-64/K-78
	落石防止網（ﾎﾟｹｯﾄ支柱） ｱﾝｶｰ固定式　支柱高2.0m	箇所	＊												○	○	○	S-64/K-79
	落石防止網（ﾎﾟｹｯﾄ支柱） ｱﾝｶｰ固定式　支柱高2.5m	箇所	＊												○	○	○	S-64/K-79
	落石防止網（ﾎﾟｹｯﾄ支柱） ｱﾝｶｰ固定式　支柱高3.0m	箇所	＊												○	○	○	S-64/K-79
	落石防止網（ﾎﾟｹｯﾄ支柱） ｱﾝｶｰ固定式　支柱高3.5m	箇所	＊												○	○	○	S-64/K-79
	落石防止網（ﾎﾟｹｯﾄ支柱） ｱﾝｶｰ固定式　支柱高4.0m	箇所	＊												○	○	○	S-64/K-79
	ガードパイプ設置（土中建込） 塗装品（白色）　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ	m	＊												○	○	○	S-38/K-47
	ガードパイプ設置（土中建込） 塗装品（白色）　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ	m	＊												○	○	○	S-38/K-47
	ガードパイプ設置（土中建込） メッキ品　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ	m	＊												○	○	○	S-38/K-47
	ガードパイプ設置（コンクリート建込） 塗装品（白色）　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ	m	＊												○	○	○	S-38/K-47
	ガードパイプ設置（コンクリート建込） 塗装品（白色）　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ	m	＊												○	○	○	S-38/K-47
	ガードパイプ設置（コンクリート建込） メッキ品　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ	m	＊												○	○	○	S-38/K-47
	部材（パイプのみ）設置 Ｂｐ・Ｃｐ種　支柱間隔２ｍ	m	＊												○	○	－	S-38/K-48
	ガードパイプ撤去（土中建込） 塗装・メッキ品　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ	m	＊												○	○	－	S-38/K-48
	ガードパイプ撤去（コンクリート建込） 塗装・メッキ品　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ	m	＊												○	○	－	S-38/K-48
	部材（パイプのみ）撤去 Ｂｐ・Ｃｐ種　支柱間隔２ｍ	m	＊												○	○	－	S-38/K-48

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	単価の構成 機	労	材	備 考
	ガードパイプ支柱加算額（標準支柱より長い場合） Ｂｐ・Ｃｐ種　支柱間隔２ｍ	ｍ	＊												○	○	－	S-38/K-48
	ガードパイプ曲げ支柱加算額 Ｂｐ・Ｃｐ種　支柱間隔２ｍ	ｍ	＊												○	○	－	S-38/K-48
	道路標識(建柱・路側・単柱) メッキ品Φ60.5	基	＊												○	○	○	S-72/K-90
	道路標識(建柱・路側・単柱) メッキ品Φ76.3	基	＊												○	○	○	S-72/K-90
	道路標識(建柱・路側・単柱) メッキ品Φ89.1	基	＊												○	○	○	S-72/K-90
	道路標識(建柱・路側・単柱) メッキ品Φ101.6	基	＊												○	○	○	S-72/K-90
	道路標識(建柱・路側・単柱) 下地メッキ+静電Φ60.5	基	＊												○	○	○	S-72/K-90
	道路標識(建柱・路側・単柱) 下地メッキ+静電Φ76.3	基	＊												○	○	○	S-72/K-90
	道路標識(建柱・路側・単柱) 下地メッキ+静電Φ89.1	基	＊												○	○	○	S-72/K-90
	道路標識(建柱・路側・単柱) 静電粉体塗装Φ60.5	基	＊												○	○	○	S-72/K-90
	道路標識(建柱・路側・単柱) 静電粉体塗装Φ76.3	基	＊												○	○	○	S-72/K-90
	道路標識(建柱・路側・単柱) 静電粉体塗装Φ89.1	基	＊												○	○	○	S-72/K-90
	道路標識(建柱・路側・複柱) メッキ品Φ60.5	基	＊												○	○	○	S-72/K-91
	道路標識(建柱・路側・複柱) メッキ品Φ76.3	基	＊												○	○	○	S-72/K-91
	道路標識(建柱・路側・複柱) メッキ品Φ89.1	基	＊												○	○	○	S-72/K-91
	道路標識(建柱・路側・複柱) メッキ品Φ101.6	基	＊												○	○	○	S-72/K-91
	道路標識(建柱・路側・複柱) 下地メッキ+静電Φ60.5	基	＊												○	○	○	S-72/K-91
	道路標識(建柱・路側・複柱) 下地メッキ+静電Φ76.3	基	＊												○	○	○	S-72/K-91
	道路標識(建柱・路側・複柱) 下地メッキ+静電Φ89.1	基	＊												○	○	○	S-72/K-91
	道路標識(建柱・路側・複柱) 静電粉体塗装Φ60.5	基	＊												○	○	○	S-72/K-91
	道路標識(建柱・路側・複柱) 静電粉体塗装Φ76.3	基	＊												○	○	○	S-72/K-91
	道路標識(建柱・路側・複柱) 静電粉体塗装Φ89.1	基	＊												○	○	○	S-72/K-91
	道路標識(建柱・片持式) 400kg未満	基	＊												○	○	－	S-72/K-92 設置手間のみ
	道路標識(建柱・片持式) 400kg以上	基	＊												○	○	－	S-72/K-92 設置手間のみ
	道路標識(建柱・門型式) スパン10m未満	基	＊												○	○	－	S-72/K-92 設置手間のみ

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	単価の構成 機	労	材	備 考
	道路標識(建柱・門型式) スパン20m以上	基	＊												○	○	－	S-72/K-92 設置手間のみ
	道路標識(標識板・案内・既製品) 路線・警戒・規制・指示	基	＊												○	○	－	S-76/K-93
	道路標識(添架式標識取付) 信号・アーム部	基	＊												○	○	○	S-76/K-93
	道路標識(添架式標識取付) 照明柱・既設標識柱	基	＊												○	○	○	S-76/K-93
	道路標識(添架式標識取付) 歩道橋	基	＊												○	○	－	S-76/K-93
	道路標識(基礎設置) コンクリート4.0m3未満	m3	＊												○	○	○	S-72/K-92
	道路標識(基礎設置) コンクリート4.0～6.0m3	m3	＊												○	○	○	S-72/K-92
	道路標識(基礎設置) コンクリート6.0m3以上	m3	＊												○	○	○	S-72/K-92
	道路標識(支柱撤去・路側式) 基礎含む　単柱式	基	＊												○	○	－	S-76/K-94
	道路標識(支柱撤去・路側式) 基礎含む　複柱式	基	＊												○	○	－	S-76/K-94
	道路標識(支柱撤去・片持式) 400kg未満	基	＊												○	○	－	S-76/K-94
	道路標識(支柱撤去・片持式) 400kg以上	基	＊												○	○	－	S-76/K-94
	道路標識(支柱撤去・門型式) スパン10m未満	基	＊												○	○	－	S-76/K-94
	道路標識(支柱撤去・門型式) スパン10m～20m	基	＊												○	○	－	S-76/K-94
	道路標識(支柱撤去・門型式) スパン20m以上	基	＊												○	○	－	S-76/K-94
	道路標識(標識板撤去・路側式) 警戒・規制・指示・路線番号標識	基	＊												○	○	－	S-76/K-94
	道路標識(標識板撤去・添架式) 信号・アーム部	基	＊												○	○	－	S-76/K-95
	道路標識(標識板撤去・添架式) 照明柱・既設標識柱	基	＊												○	○	－	S-76/K-95
	道路標識(標識板撤去・添架式) 歩道橋	基	＊												○	○	－	S-76/K-95
	道路標識(基礎撤去) コンクリート基礎　片持式・門型式	m3	＊												○	○	－	S-76/K-94
	道路標識(加算額) 標識板の裏面塗装	㎡	＊												－	－	－	S-76/K-95
	道路標識(加算額) アンカーボルトの材料価格	kg	＊												－	－	－	S-76/K-95
	道路標識(加算額) 曲げ支柱（路側式）φ60.5	本	＊												－	－	－	S-76/K-95
	道路標識(加算額) 曲げ支柱（路側式）φ76.3	本	＊												－	－	－	S-76/K-95
	道路標識(加算額) 曲げ支柱（路側式）φ89.1	本	＊												－	－	－	S-76/K-95

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	単価の構成 機	労	材	備 考
	視線誘導標設置(土中) 両面反射･φ100以下･支柱φ34	本	＊												○	○	○	S-86/K-106
	視線誘導標設置(土中) 両面反射･φ100以下･支柱φ60.5	本	＊												○	○	○	S-86/K-106
	視線誘導標設置(土中) 両面反射･φ100以下･支柱φ89	本	＊												○	○	○	S-86/K-106
	視線誘導標設置(土中) 片面反射･φ100以下･支柱φ34	本	＊												○	○	○	S-86/K-106
	視線誘導標設置(土中) 片面反射･φ100以下･支柱φ60.5	本	＊												○	○	○	S-86/K-106
	視線誘導標設置(土中) 片面反射･φ100以下･支柱φ89	本	＊												○	○	○	S-86/K-106 充填材含む
	視線誘導標設置(土中) 両面反射･φ300･支柱φ60.5	本	＊												○	○	○	S-86/K-106 充填材含む
	視線誘導標設置(土中) 片面反射･φ300･支柱φ60.5	本	＊												○	○	○	S-86/K-106 充填材含む
	視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有) 両面反射･φ100以下･支柱34	本	＊												○	○	○	S-86/K-107 充填材含む
	視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有) 両面反射･φ100以下･支柱φ60.5	本	＊												○	○	○	S-86/K-107 充填材含む
	視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有) 両面反射･φ100以下･支柱φ89	本	＊												○	○	○	S-86/K-107 充填材含む
	視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有) 片面反射･φ100以下･支柱φ34	本	＊												○	○	○	S-86/K-107 充填材含む
	視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有) 片面反射･φ100以下･支柱φ60.5	本	＊												○	○	○	S-86/K-107 充填材含む
	視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有) 片面反射･φ100以下･支柱φ89	本	＊												○	○	○	S-86/K-107 充填材含む
	視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有) 両面反射･φ300･支柱φ60.5	本	＊												○	○	○	S-86/K-107 充填材含む
	視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有) 片面反射･φ300･支柱φ60.5	本	＊												○	○	○	S-86/K-107 充填材含む
	視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無) 両面反射･φ100以下･支柱φ34	本	＊												－	○	○	S-86/K-108 充填材含む
	視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無) 両面反射･φ100以下･支柱φ60.5	本	＊												－	○	○	S-86/K-108 充填材含む
	視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無) 両面反射･φ100以下･支柱φ89	本	＊												－	○	○	S-86/K-108 充填材含む
	視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無) 片面反射･φ100以下･支柱φ34	本	＊												－	○	○	S-86/K-108 充填材含む
	視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無) 片面反射･φ100以下･支柱φ60.5	本	＊												－	○	○	S-86/K-108 充填材含む
	視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無) 片面反射･φ100以下･支柱φ89	本	＊												－	○	○	S-86/K-108 充填材含む
	視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無) 両面反射･φ300･支柱φ60.5	本	＊												－	○	○	S-86/K-108 充填材含む
	視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無) 片面反射･φ300･支柱φ60.5	本	＊												－	○	○	S-86/K-108 充填材含む
	視線誘導標設置(防護柵) 両面反射･φ100以下･バンド式	本	＊												－	○	○	S-86/K-109

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	単価の構成 機	労	材	備 考
	視線誘導標設置(防護柵) 両面反射･φ100以下･ボルト式	本	＊												－	○	○	S-86/K-109
	視線誘導標設置(防護柵) 両面反射･φ100以下･かぶせ式	本	＊												－	○	○	S-86/K-109
	視線誘導標設置(防護柵) 片面反射･φ100以下･バンド式	本	＊												－	○	○	S-86/K-109
	視線誘導標設置(防護柵) 片面反射･φ100以下･ボルト式	本	＊												－	○	○	S-86/K-109
	視線誘導標設置(防護柵) 片面反射･φ100以下･かぶせ式	本	＊												－	○	○	S-86/K-109
	視線誘導標設置(防護柵) 両面反射･φ300･ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	＊												－	○	○	S-86/K-109
	視線誘導標設置(防護柵) 片面反射･φ300･ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	＊												－	○	○	S-86/K-109
	視線誘導標設置(構造物) 両面反射･φ100以下･側壁用	本	＊												○	○	○	S-86/K-110
	視線誘導標設置(構造物) 両面反射･φ100以下･ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	＊												○	○	○	S-86/K-110
	視線誘導標設置(構造物) 片面反射･φ100以下･側壁用	本	＊												○	○	○	S-86/K-110
	視線誘導標設置(構造物) 片面反射･φ100以下･ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	＊												○	○	○	S-86/K-110
	視線誘導標設置(構造物) 両面反射･300･ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	＊												○	○	○	S-86/K-110
	視線誘導標設置(構造物) 片面反射･φ300･ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	＊												○	○	○	S-86/K-110
	視線誘導標設置(ｽﾉｰ･CO･穿孔有) 両面反射･φ100以下･反射体数１個	本	＊												○	○	○	S-90/K-111
	視線誘導標設置(ｽﾉｰ･CO･穿孔無) 両面反射･φ100以下･反射体数１個	本	＊												－	○	○	S-90/K-111
	視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む 土中建込用	本	＊												○	○	－	S-90/K-114
	視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	本	＊												－	○	－	S-90/K-114
	視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む 防護柵取付用	本	＊												－	○	－	S-90/K-114
	視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む 構造物取付用	本	＊												○	○	－	S-90/K-114
	視線誘導標(加算額) 防塵型・φ100以下	面	＊												－	－	－	S-90/K-111 基礎手間・敷ﾓﾙﾀﾙ含む
	視線誘導標(加算額) さや管	本	＊												－	－	－	S-90/K-112 基礎手間・敷ﾓﾙﾀﾙ含む
	モルタル吹付 厚5cm	㎡	＊												○	○	○	S-106/K-128
	モルタル吹付 厚6cm	㎡	＊												○	○	○	S-106/K-128
	モルタル吹付 厚7cm	㎡	＊												○	○	○	S-106/K-128
	モルタル吹付 厚8cm	㎡	＊												○	○	○	S-106/K-128

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	単価の構成 機	労	材	備 考
	モルタル吹付 厚10cm	㎡	＊												○	○	○	S-106/K-128
	コンクリート吹付 厚10cm	㎡	＊												○	○	○	S-106/K-128 肥料・養生材含み
	コンクリート吹付 厚15cm	㎡	＊												○	○	○	S-106/K-128 肥料・養生材含み
	コンクリート吹付 厚20cm	㎡	＊												○	○	○	S-106/K-128 肥料・養生材含み
	植生基材吹付工 厚3cm	㎡	＊												○	○	○	S-106/K-129 肥料・養生材含み
	植生基材吹付工 厚4cm	㎡	＊												○	○	○	S-106/K-129 肥料・養生材含み
	植生基材吹付工 厚5cm	㎡	＊												○	○	○	S-106/K-129 肥料・養生材含み
	植生基材吹付工 厚6cm	㎡	＊												○	○	○	S-106/K-129 肥料・養生材含み
	植生基材吹付工 厚7cm	㎡	＊												○	○	○	S-106/K-129 肥料・養生材含み
	植生基材吹付工 厚8cm	㎡	＊												○	○	○	S-106/K-129 肥料・養生材含み
	植生基材吹付工 厚10cm	㎡	＊												○	○	○	S-106/K-129 肥料・養生材含み
	客土吹付 厚1cm	㎡	＊												○	○	○	S-106/K-129 肥料・養生材含み
	客土吹付 厚2cm	㎡	＊												○	○	○	S-106/K-129
	客土吹付 厚3cm	㎡	＊												○	○	○	S-106/K-129
	種子散布工	㎡	＊												○	○	○	S-106/K-129
	繊維ネット工 肥料袋無･一重ネット	㎡	＊												－	○	○	S-106/K-130
	植生シート工 肥料袋無し･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ・標準品)	㎡	＊												－	○	○	S-106/K-130
	繊維ネット工 肥料袋付･二重ネット	㎡	＊												－	○	○	S-106/K-130
	植生マット工 肥料袋付･人工張芝付(二重ネット)	㎡	＊												－	○	○	S-106/K-130
	植生シート工 肥料袋無し･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ・環境品)	㎡	＊												－	○	○	S-106/K-130
	植生筋工 筋芝工　人工芝（種子帯）	㎡	＊												○	○	○	S-106/K-130
	筋芝 筋芝工　野芝・高麗芝	㎡	＊												○	○	○	S-106/K-130
	張芝 張芝工　野芝・高麗芝（全面張）	㎡	＊												－	○	○	S-106/K-130
	吹付枠工 梁断面 150×150	m	＊												○	○	○	S-116/K-141
	吹付枠工 梁断面 200×200	m	＊												○	○	○	S-116/K-141

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	単価の構成 機	労	材	備 考
	吹付枠工 梁断面 300×300	m	＊												○	○	○	S-116/K-141
	吹付枠工 梁断面 400×400	m	＊												○	○	○	S-116/K-141
	吹付枠工 梁断面 500×500	m	＊												○	○	○	S-116/K-141
	吹付枠工 梁断面 600×600	m	＊												○	○	○	S-116/K-141
	吹付枠工 法面清掃及びﾗｽ・ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ設置	㎡	＊												○	○	○	S-116/K-141 特許料含み
	吹付枠工（加算額） 水切りモルタル・コンクリート	m3	＊												－	－	－	S-116/K-141 特許料含み
	吹付枠工（加算額） 表面コテ仕上げ	㎡	＊												－	－	－	S-116/K-141 特許料含み
	サンドドレーン工 打設長１０ｍ未満	m	＊												○	○	－	S-184/K-223
	サンドドレーン工 打設長１０ｍ以上２０ｍ未満	m	＊												○	○	－	S-184/K-223
	サンドドレーン工 打設長２０ｍ以上３５ｍ未満	m	＊												○	○	－	S-184/K-223
	サンドコンパクションパイル工 打設長１０ｍ未満	m	＊												○	○	－	S-184/K-223
	サンドコンパクションパイル工 打設長１０ｍ以上２０ｍ未満	m	＊												○	○	－	S-184/K-223
	サンドコンパクションパイル工 打設長２０ｍ以上３５ｍ未満	m	＊												○	○	－	S-184/K-223
	橋梁用伸縮継手(新設) 軽量型	m	＊												○	○	－	S-152/K-183
	橋梁用伸縮継手(新設) 普通型	m	＊												○	○	－	S-152/K-183
	橋梁用伸縮継手(補修) 軽量型・1車線相当	m	＊												○	○	－	S-152/K-183
	橋梁用伸縮継手(補修) 軽量型・2車線相当	m	＊												○	○	－	S-152/K-183
	橋梁用伸縮継手(補修) 普通型・1車線相当	m	＊												○	○	－	S-152/K-183
	橋梁用伸縮継手(補修) 普通型・2車線相当	m	＊												○	○	－	S-152/K-183
	橋梁用埋設型伸縮継手(新設) 舗装厚内型・後付工法	m	＊												○	○	－	S-158/K-191
	橋梁用埋設型伸縮継手(新設) 床版箱抜型・先付工法	m	＊												○	○	－	S-158/K-191
	橋梁用埋設型伸縮継手(新設) 床版箱抜型・後付工法	m	＊												○	○	－	S-158/K-191
	橋梁用埋設型伸縮継手(補修) 舗装厚内型・1車線相当	m	＊												○	○	－	S-158/K-191
	橋梁用埋設型伸縮継手(補修) 舗装厚内型・2車線相当	m	＊												○	○	－	S-158/K-191
	橋梁用埋設型伸縮継手(補修) 床版箱抜型・1車線相当	m	＊												○	○	－	S-158/K-191

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	単価の構成 機	労	材	備 考
	橋梁用埋設型伸縮継手(補修) 床版箱抜型・2車線相当	m	＊												○	○	－	S-158/K-191
	橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費 舗装厚内型	m3	＊												－	－	－	S-158/K-191
	橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費 床版箱抜型・特殊合材費	m3	＊												－	－	－	S-158/K-191
	橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費 床版箱抜型・伸縮金物費	m	＊												－	－	－	S-158/K-191
	シート系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 新設	㎡	＊												○	○	○	S-164/K-197
	シート系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 補修	㎡	＊												○	○	○	S-164/K-197
	塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 新設	㎡	＊												○	○	○	S-164/K-197
	塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 補修	㎡	＊												○	○	○	S-164/K-197
	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０ｍ以下) φ 66mm　粘性土・シルト　鉛直下方	m	＊												○	○	○	S-912/K-867
	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０ｍ以下) φ 66mm　砂・砂質土　鉛直下方	m	＊												○	○	○	S-912/K-867
	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０ｍ以下) φ 66mm　礫混じり土砂　鉛直下方	m	＊												○	○	○	S-912/K-867
	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０ｍ以下) φ 66mm　玉石混じり土砂　鉛直下方	m	＊												○	○	○	S-912/K-867
	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０ｍ以下) φ 66mm　固結シルト・固結粘土　鉛直下方	m	＊												○	○	○	S-912/K-867
	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０ｍ以下) φ 86mm　粘性土・シルト　鉛直下方	m	＊												○	○	○	S-912/K-867
	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０ｍ以下) φ 86mm　砂・砂質土　鉛直下方	m	＊												○	○	○	S-912/K-867
	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０ｍ以下) φ 86mm　礫混じり土砂　鉛直下方	m	＊												○	○	○	S-912/K-867
	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０ｍ以下) φ 86mm　玉石混じり土砂　鉛直下方	m	＊												○	○	○	S-912/K-867
	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０ｍ以下) φ 86mm　固結シルト・固結粘土　鉛直下方	m	＊												○	○	○	S-912/K-867
	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０ｍ以下) φ 116mm　粘性土・シルト　鉛直下方	m	＊												○	○	○	S-912/K-867
	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０ｍ以下) φ 116mm　砂・砂質土　鉛直下方	m	＊												○	○	○	S-912/K-867
	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０ｍ以下) φ 116mm　礫混じり土砂　鉛直下方	m	＊												○	○	○	S-912/K-867
	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０ｍ以下) φ 116mm　玉石混じり土砂　鉛直下方	m	＊												○	○	○	S-912/K-867
	土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０ｍ以下) φ 116mm　固結シルト・固結粘土　鉛直下方	m	＊												○	○	○	S-912/K-867
	岩盤ボーリング(深度５０ｍ以下) φ 66mm　軟岩　鉛直下方	m	＊												○	○	○	S-912/K-867
	岩盤ボーリング(深度５０ｍ以下) φ 66mm　中硬岩　鉛直下方	m	＊												○	○	○	S-912/K-867

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	単価の構成 機	労	材	備 考
	岩盤ボーリング(深度５０ｍ以下) φ 66mm　硬岩　鉛直下方	m	＊												○	○	○	S-912/K-867
	岩盤ボーリング(深度５０ｍ以下) φ 66mm　極硬岩　鉛直下方	m	＊												○	○	○	S-912/K-867
	岩盤ボーリング(深度５０ｍ以下) φ 66mm　破砕帯　鉛直下方	m	＊												○	○	○	S-912/K-867
	岩盤ボーリング(深度５０ｍ以下) φ 86mm　軟岩　鉛直下方	m	＊												○	○	○	S-912/K-867
	岩盤ボーリング(深度５０ｍ以下) φ 86mm　中硬岩　鉛直下方	m	＊												○	○	○	S-912/K-867
	シンウォールサンプリング 粘性土	本	＊												○	○	○	S-912/K-867
	デニソンサンプリング 粘性土	本	＊												○	○	○	S-912/K-867
	トリプルサンプリング 砂質土	本	＊												○	○	○	S-912/K-867
	標準貫入試験 粘性土・シルト	回	＊												○	○	○	S-912/K-867
	標準貫入試験 砂・砂質土	回	＊												○	○	○	S-912/K-867
	標準貫入試験 礫混じり土砂	回	＊												○	○	○	S-912/K-867
	標準貫入試験 玉石混じり土砂	回	＊												○	○	○	S-912/K-867
	標準貫入試験 軟岩	回	＊												○	○	○	S-912/K-867
	標準貫入試験 固結シルト・固結粘土	回	＊												○	○	－	S-912/K-867
	孔内水平載荷試験 普通載荷（2.5MN/㎡以下）　GL-50m以内	回	＊												○	○	－	S-912/K-867
	現場透水試験 オーガー法　GL-１0m以内	回	＊												○	○	－	S-912/K-867
	現場透水試験 ケーシング法　GL-１0m以内	回	＊												○	○	－	S-912/K-867
	現場透水試験 一重管式　GL-２0m以内	回	＊												○	○	－	S-912/K-867
	現場透水試験 二重管式　GL-２0m以内	回	＊												○	○	－	S-912/K-867
	現場透水試験 揚水法　GL-２0m以内	回	＊												○	○	－	S-912/K-867
	スウェーデン式サウンディング GL-１0m以内、Ｎ値４以内	m	＊												○	○	－	S-912/K-867
	オランダ式二重管コーン貫入試験 ２０ｋＮ　GL-３0m以内	m	＊												○	○	－	S-912/K-867
	ポータブルコーン貫入試験 単管式　GL-5m以内	m	＊												○	○	－	S-912/K-867
	ポータブルコーン貫入試験 二重管式　GL-5m以内	m	＊												○	○	－	S-912/K-867
	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下） φ 66mm　粘性土・シルト　鉛直下方	m	＊												○	○	－	S-912/K-867

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	単価の構成 機	労	材	備 考
	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下） φ 66mm　砂・砂質土　鉛直下方	m	＊												○	○	－	S-912/K-867
	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下） φ 66mm　礫混じり土砂　鉛直下方	m	＊												○	○	－	S-912/K-867
	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下） φ 66mm　玉石混じり土砂　鉛直下方	m	＊												○	○	－	S-912/K-867
	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下） φ 66mm　固結シルト・固結粘土　鉛直下方	m	＊												○	○	－	S-912/K-867
	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下） φ 86mm　粘性土・シルト　鉛直下方	m	＊												○	○	－	S-912/K-867
	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下） φ 86mm　砂・砂質土　鉛直下方	m	＊												○	○	－	S-912/K-867
	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下） φ 86mm　礫混じり土砂　鉛直下方	m	＊												○	○	－	S-912/K-867
	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下） φ 86mm　玉石混じり土砂　鉛直下方	m	＊												○	○	－	S-912/K-867
	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下） φ 116mm　粘性土・シルト　鉛直下方	m	＊												○	○	－	S-912/K-867
	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下） φ 116mm　砂・砂質土　鉛直下方	m	＊												○	○	－	S-912/K-867
	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下） φ 116mm　礫混じり土砂　鉛直下方	m	＊												○	○	－	S-912/K-867
	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下） φ 116mm　固結シルト・固結粘土　鉛直下方	m	＊												○	○	－	S-912/K-867
	平坦地足場 板材足場（０．３ｍ以下）	箇所	＊												○	○	○	S-912/K-867
	平坦地足場 嵩上げ足場（０．３ｍ超）	箇所	＊												○	○	○	S-912/K-867
	湿地足場 ５０ｍ以下	箇所	＊												○	○	○	S-912/K-867
	傾斜地足場 地形傾斜　15～30°　５０ｍ以下	箇所	＊												○	○	○	S-912/K-867
	傾斜地足場 地形傾斜　30～45°　５０ｍ以下	箇所	＊												○	○	○	S-912/K-867
	傾斜地足場 地形傾斜　45～60°　５０ｍ以下	箇所	＊												○	○	○	S-912/K-867
	水上足場 水深１ｍ以下　５０ｍ以下	箇所	＊												○	○	○	S-912/K-867
	水上足場 水深３ｍ以下　５０ｍ以下	箇所	＊												○	○	○	S-912/K-867
	水上足場 水深５ｍ以下　５０ｍ以下	箇所	＊												○	○	○	S-912/K-867
	準備及び跡片付け	業務	＊												○	○	○	S-912/K-867
	搬入路伐採等	m	＊												○	○	○	S-912/K-867
	環境保全 仮囲い	箇所	＊												○	○	○	S-912/K-867
	調査孔閉塞	箇所	＊												○	○	○	S-912/K-867

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	単価の構成 機	労	材	備 考
	給水費（ﾎﾟﾝﾌﾟ運転） ２０ｍ以上１５０ｍ以下	箇所	＊												○	○	○	S-912/K-867
	資料整理とりまとめ 一般調査業務費	業務	＊												○	○	○	
	断面図等の作成 一般調査業務費	業務	＊												○	○	○	
	既存資料の収集・現地調査 解析等調査業務費	業務	＊												○	○	○	
	資料整理とりまとめ 解析等調査業務費	業務	＊												○	○	○	
	断面図等作成 解析等調査業務費	業務	＊												○	○	○	
	総合解析とりまとめ 解析等調査業務費	業務	＊												○	○	○	
	ガードレール設置(長支柱) 加算額　標準支柱より４ｍ長い	ｍ	＊												○	○	○	S-32/K-39
	ガードレール設置(長支柱) 加算額　標準支柱より２ｍ長い	ｍ	＊												○	○	○	S-32/K-39
	現場内小運搬　人肩運搬 ５０ｍ以下　総運搬距離	ton	＊												○	○	－	S-912/K-867
	現場内小運搬　人肩運搬 ５０ｍ超～１００ｍ以下　総運搬距離	ton	＊												○	○	－	S-912/K-867
	現場内小運搬　特装車運搬（クローラ） １００ｍ以下　総運搬距離	ton	＊												○	○	－	S-912/K-867
	現場内小運搬　特装車運搬（クローラ） １００ｍ超～３００ｍ以下　総運搬距離	ton	＊												○	○	－	S-912/K-867
	現場内小運搬　特装車運搬（クローラ） ３００ｍ超～５００ｍ以下　総運搬距離	ton	＊												○	○	－	S-912/K-867
	現場内小運搬　特装車運搬（クローラ） ５００ｍ超～１０００ｍ以下　総運搬距離	ton	＊												○	○	－	S-912/K-867
	現場内小運搬　モノレール運搬 ５０ｍ以下　総運搬距離	ton	＊												○	○	－	S-912/K-867 ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料は別途
	現場内小運搬　モノレール運搬 ５０ｍ超～１００ｍ以下　総運搬距離	ton	＊												○	○	－	S-912/K-867 〃
	現場内小運搬　モノレール運搬 １００ｍ超～２００ｍ以下　総運搬距離	ton	＊												○	○	－	S-912/K-867 〃
	現場内小運搬　モノレール運搬 ２００ｍ超～３００ｍ以下　総運搬距離	ton	＊												○	○	－	S-912/K-867 〃
	現場内小運搬　モノレール運搬 ３００ｍ超～５００ｍ以下　総運搬距離	ton	＊												○	○	－	S-912/K-867 〃
	現場内小運搬　モノレール運搬 ５００ｍ超～１０００ｍ以下　総運搬距離	ton	＊												○	○	－	S-912/K-867 〃
	現場内小運搬　モノレール架設・撤去 ５０ｍ以下	箇所	＊												○	○	－	S-912/K-867
	現場内小運搬　モノレール架設・撤去 ５０ｍ超～１００ｍ以下	箇所	＊												○	○	－	S-912/K-867
	現場内小運搬　モノレール架設・撤去 １００ｍ超～２００ｍ以下	箇所	＊												○	○	－	S-912/K-867
	現場内小運搬　モノレール架設・撤去 ２００ｍ超～３００ｍ以下	箇所	＊												○	○	－	S-912/K-867

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	単価の構成 機	労	材	備 考
	現場内小運搬　モノレール架設・撤去 ３００m超～５００m以下	箇所	＊												○	○	－	S-912/K-867
	現場内小運搬　モノレール架設・撤去 ５００m超～１０００m以下	箇所	＊												○	○	－	S-912/K-867
	現場内小運搬　モノレール機械器具損料 モノレール運搬　５０m以下	日	＊															
	現場内小運搬　モノレール機械器具損料 モノレール運搬　５０m超～１００m以下	日	＊															
	現場内小運搬　モノレール機械器具損料 モノレール運搬　１００m超～２００m以下	日	＊															
	現場内小運搬　モノレール機械器具損料 モノレール運搬　２００m超～３００m以下	日	＊															
	現場内小運搬　モノレール機械器具損料 モノレール運搬　３００m超～５００m以下	日	＊															
	現場内小運搬　モノレール機械器具損料 モノレール運搬　５００m超～１０００m以下	日	＊															

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	単価の構成 機	労	材	備 考
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-362/K-305
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-362/K-305
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-362/K-305
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-362/K-305
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-362/K-305
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-362/K-305
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-362/K-305
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-362/K-305
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-362/K-305
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-362/K-307
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-362/K-307
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-362/K-307
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-362/K-307
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-362/K-307
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-362/K-307
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-362/K-307
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-362/K-309
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-362/K-309
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-362/K-309
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-362/K-309
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-362/K-309
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-362/K-309
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-362/K-309
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-362/K-311
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-362/K-311

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	単価の構成 機	労	材	備 考
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-362/K-311
	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-370/K-312
	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-370/K-312
	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-370/K-312
	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-370/K-312
	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-370/K-312
	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-370/K-312
	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-370/K-312
	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約　無 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-370/K-314
	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-370/K-314
	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約　著受ける 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-370/K-314
	区画線消去　ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-370/K-314
	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*												○	○		S-378/K-315
	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*												○	○		S-378/K-315
	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*												○	○		S-378/K-315
	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*												○	○		S-378/K-315
	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*												○	○		S-378/K-315
	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*												○	○		S-378/K-315
	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*												○	○		S-378/K-315
	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*												○	○		S-378/K-315
	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*												○	○		S-378/K-315
	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*												○	○		S-378/K-317
	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*												○	○		S-378/K-317
	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*												○	○		S-378/K-317
	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*												○	○		S-378/K-317

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	単価の構成 機	労	材	備 考
	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*												○	○		S-378/K-317
	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*												○	○		S-378/K-319
	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*												○	○		S-378/K-319
	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*												○	○		S-378/K-319
	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*												○	○		S-378/K-319
	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*												○	○		S-378/K-321
	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*												○	○		S-378/K-321
	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*												○	○		S-378/K-321
	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*												○	○		S-386/K-322
	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*												○	○		S-386/K-322
	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*												○	○		S-386/K-322
	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*												○	○		S-386/K-322
	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*												○	○		S-386/K-324
	区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*												○	○		S-386/K-324
	区画線消去　ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*												○	○		S-386/K-324
	区画線消去　ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*												○	○		S-386/K-324
	区画線消去　ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	*												○	○		S-386/K-324
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-362/K-306
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-362/K-306
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-362/K-306
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-362/K-308
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-362/K-308
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-362/K-310
	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-362/K-311
	区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-370/K-313

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	単価の構成 機	労	材	備 考
	区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約　無 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-370/K-314
	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*												○	○		S-378/K-316
	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*												○	○		S-378/K-316
	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	*												○	○		S-378/K-318
	区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*												○	○		S-378/K-318
	区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	*												○	○		S-386/K-324
	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-418/K-408
	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-418/K-408
	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-418/K-408
	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-418/K-408
	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-418/K-408
	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-418/K-408
	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-418/K-409
	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-418/K-409
	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*												○	○		S-422/K-412
	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*												○	○		S-422/K-412
	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*												○	○		S-422/K-412
	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*												○	○		S-422/K-412
	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*												○	○		S-422/K-413
	排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*												○	○		S-422/K-413
	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-418/K-410
	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-418/K-410
	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-418/K-410
	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-418/K-410
	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-418/K-410

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	単価の構成 機	労	材	備 考
	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-418/K-410
	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	*												○	○		S-418/K-410
	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*												○	○		S-422/K-414
	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*												○	○		S-422/K-414
	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*												○	○		S-422/K-414
	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	*												○	○		S-422/K-414
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	枚	*												○	○		S-418/K-411
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	*												○	○		S-418/K-411
	排水構造物工 蓋版 時間的制約受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	枚	*												○	○		S-418/K-411
	排水構造物工 蓋版 時間的制約受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	*												○	○		S-418/K-411
	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	枚	*												○	○		S-418/K-411
	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	*												○	○		S-418/K-411
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価	枚	*												○	○		S-422/K-415
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚	*												○	○		S-422/K-415
	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価	枚	*												○	○		S-422/K-415
	排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚	*												○	○		S-422/K-415
	コンクリートブロック積工 制約無　機労　昼間	㎡	*												○	○		S-428/K-401
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	m3	*												○	○		S-472/K-394
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　人力　機労　昼間	m3	*												○	○		S-472/K-394
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約受　機械　機労　昼間	m3	*												○	○		S-472/K-394
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約受　人力　機労　昼間	m3	*												○	○		S-472/K-394
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受　機械　機労　昼間	m3	*												○	○		S-472/K-394
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受　人力　機労　昼間	m3	*												○	○		S-472/K-394
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間	m3	*												○	○		S-472/K-394
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　人力　機労　昼間	m3	*												○	○		S-472/K-394

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	単価の構成 機	労	材	備 考
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受　機械　機労　昼間	m3	＊												○	○		S-472/K-394
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受　人力　機労　昼間	m3	＊												○	○		S-472/K-394
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受　機械　機労　昼間	m3	＊												○	○		S-472/K-394
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　夜間	m3	＊												○	○		S-472/K-395
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　人力　機労　夜間	m3	＊												○	○		S-472/K-395
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約受　機械　機労　夜間	m3	＊												○	○		S-472/K-395
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約受　人力　機労　夜間	m3	＊												○	○		S-472/K-395
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　夜間	m3	＊												○	○		S-472/K-395
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　人力　機労　夜間	m3	＊												○	○		S-472/K-395
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受　機械　機労　夜間	m3	＊												○	○		S-472/K-395
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受　人力　機労　夜間	m3	＊												○	○		S-472/K-395
	橋梁塗装工新橋現場 準備補修　機労材　昼 制約無	㎡	＊												○	○	○	S-442/K-359
	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊												○	○	○	S-438/K-357
	橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	＊												○	○	○	S-438/K-357
	橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　昼 制約無	㎡	＊												○	○	○	S-438/K-357
	橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　昼 制約受	㎡	＊												○	○	○	S-438/K-357
	橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　昼 制約無	㎡	＊												○	○	○	S-438/K-357
	橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約無	㎡	＊												○	○	○	S-438/K-357
	橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　昼 制約無	㎡	＊												○	○	○	S-438/K-358
	橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　昼 制約受	㎡	＊												○	○	○	S-438/K-358
	橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　昼 制約無	㎡	＊												○	○	○	S-438/K-358
	橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊												○	○	○	S-438/K-358
	橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　昼 制約受	㎡	＊												○	○	○	S-438/K-358
	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊												○	○	○	S-442/K-360
	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊												○	○	○	S-442/K-360

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	単価の構成 機	労	材	備 考
	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	＊												○	○	○	S-442/K-360
	橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊												○	○	○	S-442/K-360
	橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊												○	○	○	S-442/K-361
	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊												○	○	○	S-442/K-362
	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊												○	○	○	S-442/K-362
	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	＊												○	○	○	S-442/K-362
	橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊												○	○	○	S-442/K-362
	橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　昼 制約無	㎡	＊												○	○		S-446/K-363
	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　昼 制約無	㎡	＊												○	○	○	S-446/K-363
	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　昼 制約受	㎡	＊												○	○	○	S-446/K-363
	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　昼 制約無	㎡	＊												○	○		S-446/K-363
	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　昼 制約無	㎡	＊												○	○	○	S-446/K-363
	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　昼 制約無	㎡	＊												○	○	○	S-446/K-364
	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　昼 制約無	㎡	＊												○	○	○	S-446/K-364
	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　昼 制約無	㎡	＊												○	○		S-446/K-364
	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無	㎡	＊												○	○		S-446/K-364
	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受	㎡	＊												○	○		S-446/K-364
	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊												○	○	○	S-446/K-365
	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　昼 制約無	㎡	＊												○	○	○	S-446/K-365
	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　昼 制約受	㎡	＊												○	○	○	S-446/K-365
	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　昼 制約無	㎡	＊												○	○	○	S-446/K-365
	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　昼 制約無	㎡	＊												○	○	○	S-446/K-365
	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊												○	○	○	S-446/K-366
	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約無	㎡	＊												○	○	○	S-446/K-366
	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊												○	○	○	S-446/K-366

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	単価の構成 機	労	材	備 考
	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　昼 制約受	㎡	＊												○	○	○	S-446/K-366
	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　昼 制約無	㎡	＊												○	○	○	S-446/K-366
	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊												○	○	○	S-450/K-367
	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊												○	○	○	S-450/K-368
	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊												○	○	○	S-450/K-368
	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊												○	○	○	S-450/K-368
	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	＊												○	○	○	S-450/K-368
	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊												○	○	○	S-450/K-368
	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊												○	○	○	S-450/K-369
	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	＊												○	○	○	S-450/K-369
	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊												○	○	○	S-450/K-369
	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊												○	○	○	S-450/K-370
	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊												○	○	○	S-450/K-371
	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊												○	○	○	S-450/K-371
	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊												○	○	○	S-450/K-371
	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	＊												○	○	○	S-450/K-371
	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊												○	○	○	S-450/K-371
	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊												○	○	○	S-450/K-372
	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	＊												○	○	○	S-450/K-372
	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	＊												○	○	○	S-450/K-372
	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　夜 制約無	㎡	＊												○	○	○	S-462/K-380
	橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無	㎡	＊												○	○		S-462/K-381
	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　夜 制約無	㎡	＊												○	○	○	S-462/K-382
	橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　夜 制約無	㎡	＊												○	○	○	S-462/K-383
	橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	＊												○	○	○	S-466/K-385

コード	名　称　／　規　格	単 位	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	単価の構成 機	労	材	備 考
	橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	＊												○	○	○	S-466/K-388

単　価　管　理

１．労務資材単価

労務資材単価とは，労務資材単価表（農業農村整備事業）等作成要領に基づき，制定された単価である。

１－１ 労務費

労務単価は，農林水産省及び国土交通省が実施している公共事業労務費調査に基づき，決定される公共工事設計労務単価（基準額）によるものとする。

設計業務委託等の技術者単価は，農林水産省が定める基準日額によるものとする。

（１）夜間工事等の労務単価の取り扱いについて

別紙１による。

（２）冬期歩掛補正について

宮城県においては，当面の間，適用除外とする。

１－２ 材料費

資材単価は，買入価格，買入れに要する費用及び購入場所から現場までの運賃の合計額とする。

１－３ 市場単価

市場単価は，材料費，労務費，機械経費等で構成される施工単位当たりの市場での取引価格をいう。

１－４ 土木工事標準単価

土木工事標準単価は，標準的な工法による施工単位当たりの工事費で，工事業者の施工実績に基づき，調査により得られた材料費，歩掛等によって算定した価格をいう。

２．労務資材単価表（農業農村整備事業）の取扱いについて

（１）単価表は，統一単価として，農業農村整備事業等に係る建設工事及び建設関連業務の積算に用いる設計単価等に適用するものとする。

（２）単価の制定は当該年度の４月１日とし，資材単価等，市場単価及び土木工事標準単価のうち，物価資料に掲載のある単価については，毎月改定することを原則とする。物価資料に掲載のない単価については，四半期毎に改定することを原則とする。ただし，廃棄物処理費用は除く。

（３）物価資料に掲載のない単価については，当該単価と実勢価格に乖離が確認された場合に調査を行い，改定を行うものとする。

別紙１

１．夜間工事の労務単価

１）通常勤務すべき時間帯（８～１７時）を超えて，時間外及び深夜にわたる作業を計画する場合は，労働基準法第３７条を適用する。

なお，休憩は超過勤務４時間を超える毎に３０分の休憩を与えるものとする。

２）２交替，３交替を計画する場合，所定労働時間（８）＋１内は，基準額（深夜部分（２２～５時）にかかる場合は，深夜割増し（基準額×割増対象賃金比×０．２５）を含む）とする。

ただし，２交替の場合にあって，所定労働時間を超える場合は，時間外割増し（(基準額×割増対象賃金比×１．２５）及び深夜時間外割増し（基準額×割増対象賃金比×１．５０））を加算する。

３）現場条件により，やむを得ず，通常勤務すべき時間帯（８～１７時）を外して作業を計画する場合は，次による。

（イ）所定労働時間内で１７～２０時及び６～８時にかかる時間帯は，基準額とする。

（ロ）所定労働時間内で２０～６時にかかる時間帯は基準額に１．５を乗じる。

ただし，作業開始から所定労働時間内までとし，所定労働時間を超えた時間帯については，前の１）項による。

－労務単価の算定例－

★計算条件労務単価は，１５，０００円／人・日

構成比（α）を０．９と仮定

【例１】

２交替作業を計画する場合で，施工時間が所定労働時間内の場合

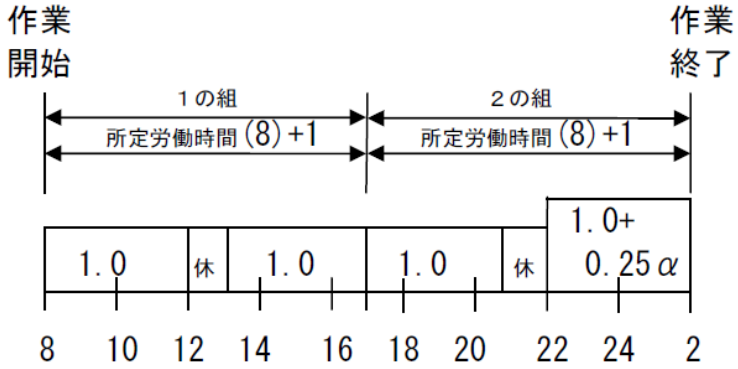

＜算定例＞

労務単価＝基準額＋割増賃金＝基準額×1.056

＝15,000×1.056＝15,840(補正額)

＜諸元等＞

割増賃金対象時間：22～2 時(4h)

割　　増　　率：1.0＋0.25×α＝1.0＋0.25×0.9＝1.225

割 増 率 補 正：{12h×1.0＋4h×1.225} ／16h ＝1.056

割　増　賃　金：基準額×0.056

【例２】

２交替作業を計画する場合で，施工時間が所定労働時間を超える場合

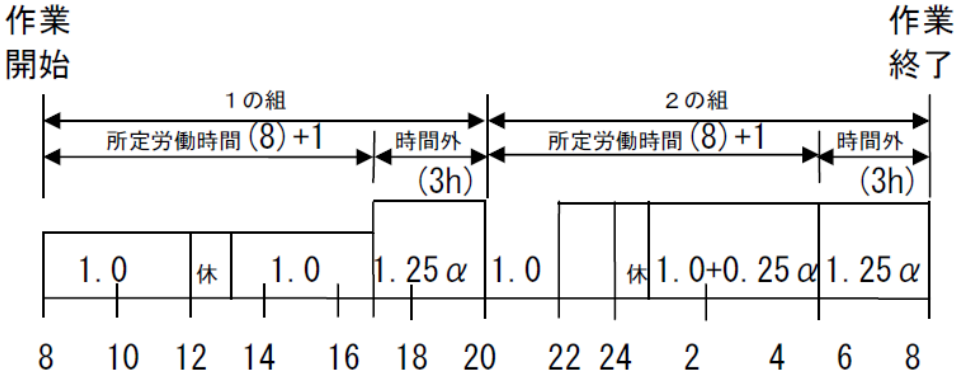

＜算定例＞

労務単価＝基準額＋割増賃金＝基準額×1.095

＝15,000×1.095＝16,425 円(補正額)

＜諸元等＞

割増賃金対象時間：①17～20 時・5～8 時(6h)，②22～5 時(6h)

割増率：①1.25×α＝1.25×α＝1.25×0.9＝1.125

②1.0+0.25×α＝1.0＋0.25×0.9 ＝1.225

割増率補正：{10h×1.0＋6h×1.125＋6h×1.225} ／22h＝1.095

割増賃金：基準額×0.095

※上記において，労務単価は８時間換算労務単価である。

【例３－１】

施工時間が通常勤務すべき時間帯(8～17 時)を外して，夜間作業(18～3 時)を計画した場合作業

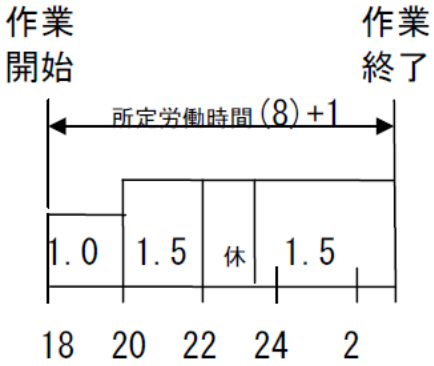

＜算定例＞

労務単価＝基準額＋割増賃金

＝15,000×1.375

＝20,625 円（補正額）

＜諸元等＞

割増賃金対象時間：20～3 時(6h)

割　　増　　率：1.5

割 増 率 補 正：

{2h×1.0＋(2h＋4h)×1.5} ／8h

＝1.375

割増賃金：基準額×0.375

【例３－２】

施工時間が通常勤務すべき時間帯(8～17 時)から外れて，夜間にずれこんで(15～24 時)を計画した場合

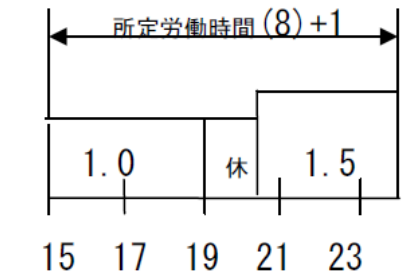

＜算定例＞

労務単価＝基準額＋割増賃金

＝基準額×1.25

＝15,000×1.25

＝18,750 円（補正額）

＜諸元等＞

割増賃金対象時間：20～24 時(4h)

割　　増　　率：1.5

割 増 率 補 正：

{(2h+2h)×1.0＋4h×1.5} ／8h

＝1.25

割　増　賃　金：基準額×0.25

【例３－３】

施工時間が通常勤務すべき時間帯(8～17 時)を外して，夜間作業を計画する場合で，かつ所定労働時間を超えて計画した場合

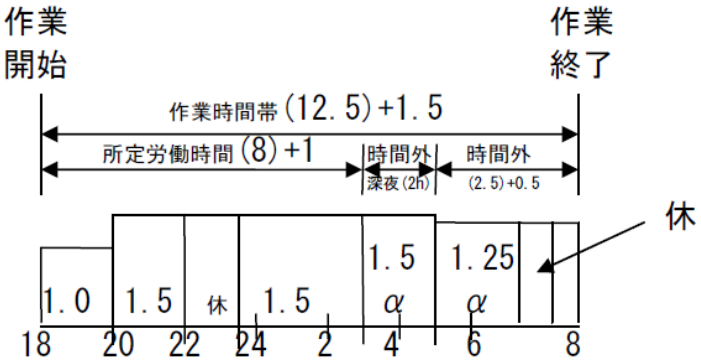

＜算定例＞

労務単価＝基準額＋割増賃金＝基準額×1.321

＝15,000×1.321＝19,815 円(補正)

＜諸元等＞
割増賃金対象時間：①20～3 時(6h)　　②3～5 時(2h)
③5～8 時(2.5h)
割　　増　　率：①1.5　　②1.5×α＝1.5×0.9＝1.35
③1.25×α＝1.25×0.9=1.125
割 増 率 補 正：
(2h×1.0＋6h×1.5＋2h×1.35＋2.5h×1.125) ／12.5h＝1.321
割　増　賃　金：基準額×0.321
※上記において，労務単価は８時間換算労務単価である。

【例３－４】
施工時間が通常勤務すべき時間帯(8～17 時)を外して，夜間作業を計画する場合で，かつ所定労働時間内で２時間の時間的制約を受ける場合

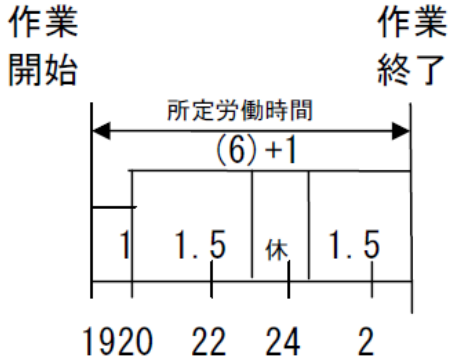

＜算定例＞
労務単価＝（基準額＋割増賃金）×割増補正率
＝（基準額×1.417）×1.14
＝（15,000×1.417）×1.14＝24,231 円(補正)
＜諸元等＞
割増賃金対象時間：20～2 時(5h)
割　　増　　率：1.5
割 増 率 補 正：(1h×1.0＋5h×1.5)／6h＝1.417
割　増　賃　金：基準額×0.417
補 正 割 増 率：1.14(8h-6h＝2h の制約)
（１時間以上４時間未満の制約を受ける場合）

【８時間換算労務単価を使用する場合の留意事項】
【例２】及び【例３－３】に示した労務単価は，時間外労務を含む施工時間を所定労働時間(８時間)に換算した場合の例を示しているが，適用する歩掛り構成により，所定労働時間への換算が必要のない場合もあるので，その適用にあたっては留意しなければならない。
なお，下表に具体例を示す。

区分	歩掛りの種類	計上する労務単価
ケース１	作業時間の増減により，施工能力等が変化する歩掛りの場合 例：１日(〇〇ｍ３)あたりで算出される歩掛り	時間外労働を含む全労働時間に対する労務単価を適用
ケース２	施工数量単位歩掛りの場合 例：〇〇ｍ２あたりで算出される歩掛り	時間外労働を含む全労働時間に対する労務単価を所定労働時間（８時間）あたりの労働時間に換算し適用